







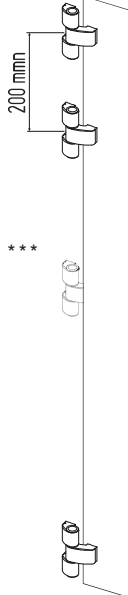



Vorschläge zur Bandbestückung für Schwerlast-Türbänder

- Schwerlast-Stahl-Türbänder, Drehpunkt Abstand 25/36 mm
- Schwerlast-Edelstahl-Türbänder, Drehpunkt Abstand 25 mm

Objekt	EFH* MFH**	EFH* MFH**	MFH**		Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik	Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik	Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik	Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik
Zubehör	-	-	Obentürschließer Automatikbetrieb		-	-	Obentürschließer Schließfolgeregler Automatikbetrieb	
FB max. mm	1.000	1.001 - 1.250	1.000	1.001 - 1.250	1.000	1.001 - 1.250	1.000	1.001 - 1.250
Flügelgewicht max. kg	350	350	350	260	350	260	260	260
empfohlene Band- bestückung	2 Stück 	3 Stück 		3 Stück 	3 Stück 			4 Stück 
Flügelhöhe min. 2.000 / max. 2.500 mm								

*EFH = Einfamilienhaus, **MFH = Mehrfamilienhaus

***Andruckband Flügelmitte optional ab Flügelhöhe 2.000 mm

Für die exakte Bandbestückung sind folgende Grundlagen maßgebend:

Profilsystem, Flügelgröße, Flügelgewicht, Profilwandstärke, Bandbefestigung, Türöffnungsart, Beanspruchungsart.
Zur Ermittlung der zulässigen Türformate und -gewichte sind die Richtlinien und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Profilsystem-Herstellers zu beachten! Bei eventuellen technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an WSS.