

## Umschaltfunktion B Funktionsbeschreibung

### Außendrücker ohne Funktion


Ausgangssituation: Tür ist verriegelt, der Drücker ist abgekoppelt.

### Außendrücker Herstellen Tagesfunktion

Zum Öffnen der Tür von Außen wird der Außendrücker mit dem Schlüssel angekoppelt. Hierzu wird der Schlüssel in Wechselrichtung gedreht, bis der Riegel vollständig eingezogen ist. Danach kann der Schlüssel bis zum Anschlag in die gleiche Richtung weitergedreht werden. Der Türdrücker ist nun eingekoppelt und die Tür von Innen wie Außen begehbar. Unsere Version der Funktion „B“ hat den Vorteil, dass die Schließnase des Zylinders vom Anwender nicht in eine definierte Position gebracht werden muss („Freilauf-funktion“) und sich so jegliche Zylinder einsetzen lassen – bis hin zu Elektronikzylindern. Die Tür ist nun von Innen und Außen begehbar.

### Außendrücker Nachtfunktion

Wird der Riegel mit dem Schlüssel vorge-schlossen, so ist die Tür von außen nicht mehr begehbar, da sie über den Riegel zugehalten wird. Der Außentürdrücker ist abgekoppelt. Die Tür ist jedoch jederzeit von innen (Panikbetätigung), auch ohne Schlüssel, mit dem inneren Türdrücker zu öffnen. Der äußere Türdrücker bleibt abge-koppelt, das heißt es ist weiterhin kein Zugang von außen möglich.

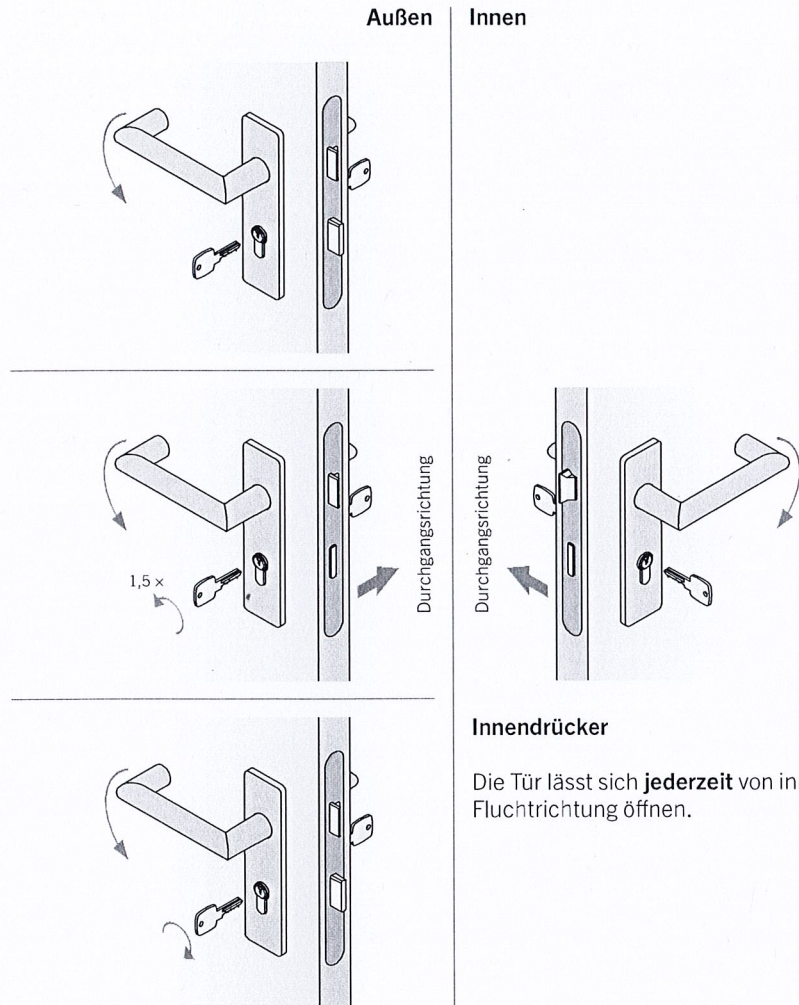

### Innendrücker

Die Tür lässt sich **jederzeit** von innen in Fluchrichtung öffnen.

### Anwendung

Für Türen, die einen Durchgang von innen und zeitweise von außen ermöglichen müssen.

Nach einer Panik-Öffnung von innen und Zufallen der Tür ist die Tür von außen nicht begehbar. Zugang nur mit Schlüssel.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Büro-bauten
- Nebeneingangstüren, z. B. Altenheime, Hotels, Kindergärten, Schulen, Verwal-tungsbauten u. ä.