


# Systemprofil **Top1 HD**



Zur Bodenmontage

## Profil

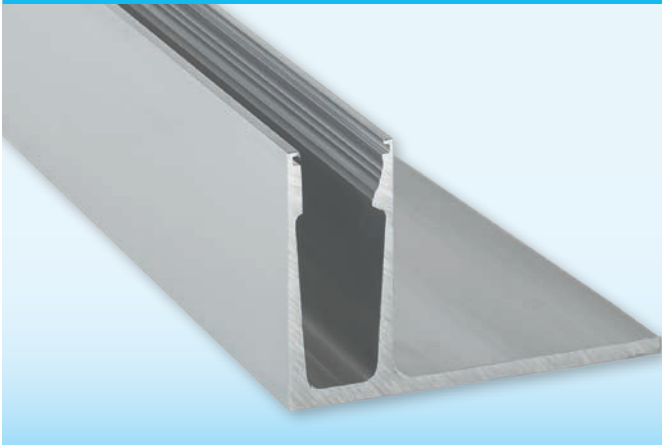


Material: Aluminium  
 Lieferlänge: 3.000 mm  
 Glaseinstand: ca. 105 mm

### Oberflächen:

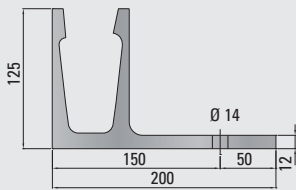



Bohrbild  
(Ø 14 mm)





### Befestigungsabstand

bis 2,0 kN/m	bis 3,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm


## Innenecke



## Abschlussblech



## Außenecke




Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 16.  
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.

info


# Systemprofil Top1 HD

Anwendungsbeispiele


Anwendungsbeispiel 1

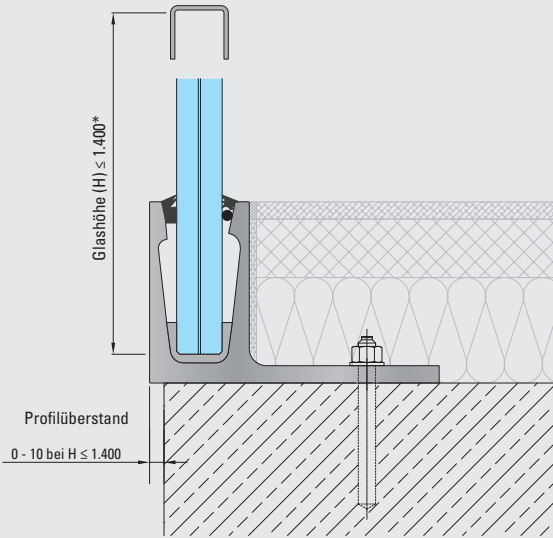


Anwendungsbeispiel 2

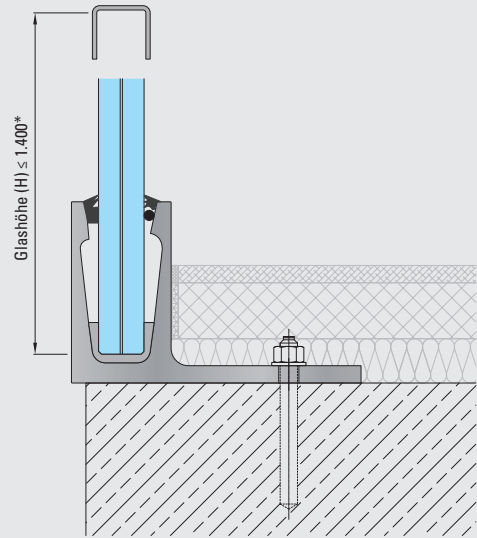

Anwendungsbeispiel 3

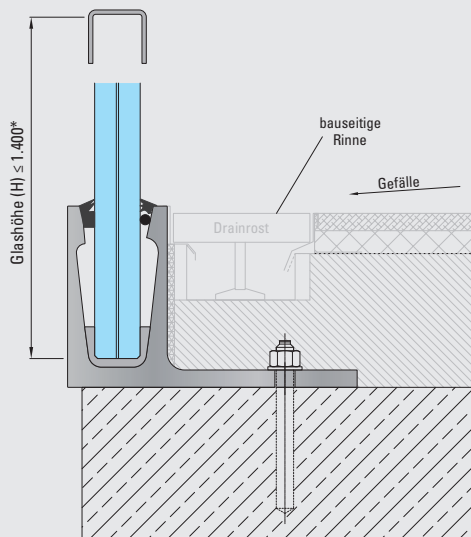

Anwendungsbeispiel 4

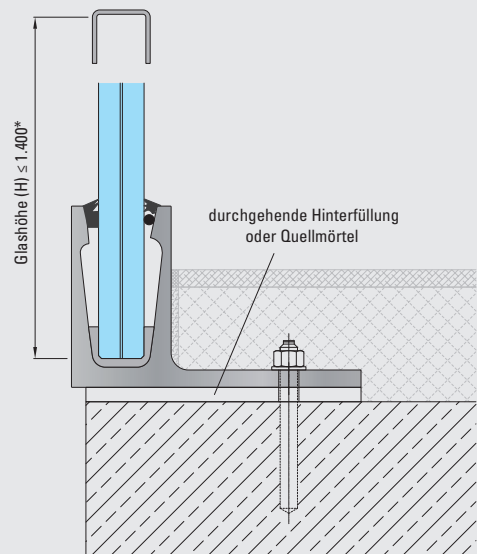

\* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 24.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 16.

info