

50073 Appenzell Edelstahl Drücker

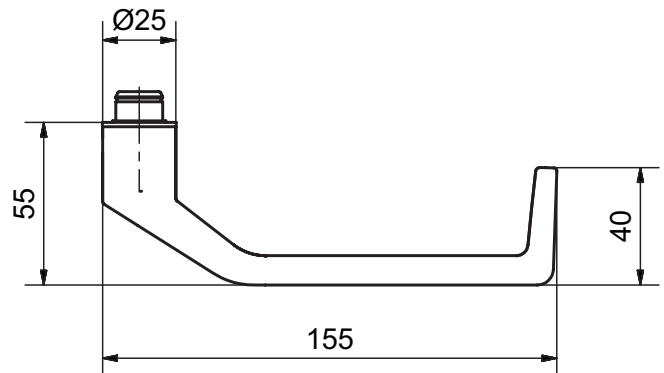


Abbildung mit Rosette 5610C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau
Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren geeignet

Standardausführungen

Drückerlänge 155 mm, Ø 25 mm
Ausladung 55 mm
Vierkantstift (KL.3) 8 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
Vierkantstift (KL.4): 8 mm Edelstahl, 8,5 mm oder 9 mm
16 mm Führung für Glutz glide twin / easyfix
Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05
Für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997 - 12
Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgangs-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Wichtiger Hinweis

Für Drückermodelle mit Durchmesser 25 mm ist zu beachten, dass die Rosetten und Schilder mit der passenden Lagerung bestellt werden.