


C160 RWA

Kettenantrieb
Druckkraft 300N
Hub 360mm - 600mm - 1000mm

Produktebeschreibung


Elektrischer Antrieb Modell C160 RWA mit Doppelgliedkette, in einem eleganten Aluminiumdruckgussprofil, komplett mit Halterungen und Zubehor fur nach aussen offnende Fenster. Betrieb 24V DC. Max. Schubkraft 300N. Hub 360 - 600 - 1000 mm. Endabschaltung beim Schliessen uber Stromaufnahme. Mit CE-Kennzeichnung, gepruft gemass Norm EN12101-2 fur Rauchabzugsanwendungen.

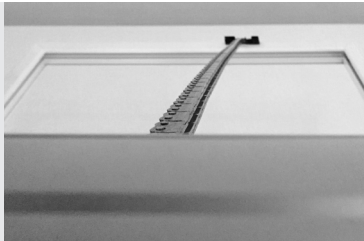

Elegantes und attraktives Aluminiumgehause mit Drehbeschlag fur grosse Offnungen.



Erhaltlich auch fur auswarts offnende Fenster.

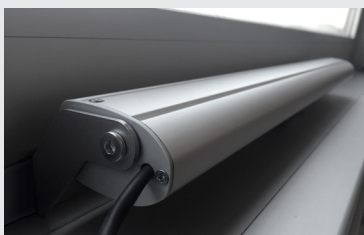

Kettenlange bis 1m in schlankem Gehause



Technische Spezifikation

C160 RWA Hub 360 mm C160 RWA Hub 600 mm C160 Hub1000 mm

	C160 RWA Hub 360 mm	C160 RWA Hub 600 mm	C160 Hub1000 mm
Spannung	24V d.c.	24V d.c.	24V d.c.
Max. Druckkraft	300 N	250 N	50 N
Max. Zugkraft	200 N	200 N	200 N
Hub fur Klappfenster	360 mm	600 mm	1000 mm
Hub fur Kippfenster	322 mm	562 mm	962 mm
Stromaufnahme	0,43 A	0,60 A	0,60 A
Geschwindigkeit	7,5 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
Zeit fur max. Hub *	48 s	60 s	100 s
Einschaltdauer	S2 of 4 min	S2 of 4 min	S2 of 4 min
Umgebungsbedigungen	-15°C + 50°C	-15°C + 50°C	-15°C + 50°C
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30
Endschalter in Schliessrichtung	not necessary	not necessary	not necessary
Option fur Parallelbetrieb	YES	YES	YES
Tandem-Betrieb	YES	NO	NO
Endabschaltung			

Elektronisch in AUF-Richtung, Stromaufnahme in ZU-Richtung

*RWA Anwendung max. 60s