




MLL-HAMBURG

WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LAMELLEN | LÜFTUNGEN

MLL Typ 694og

Lamellenfassade

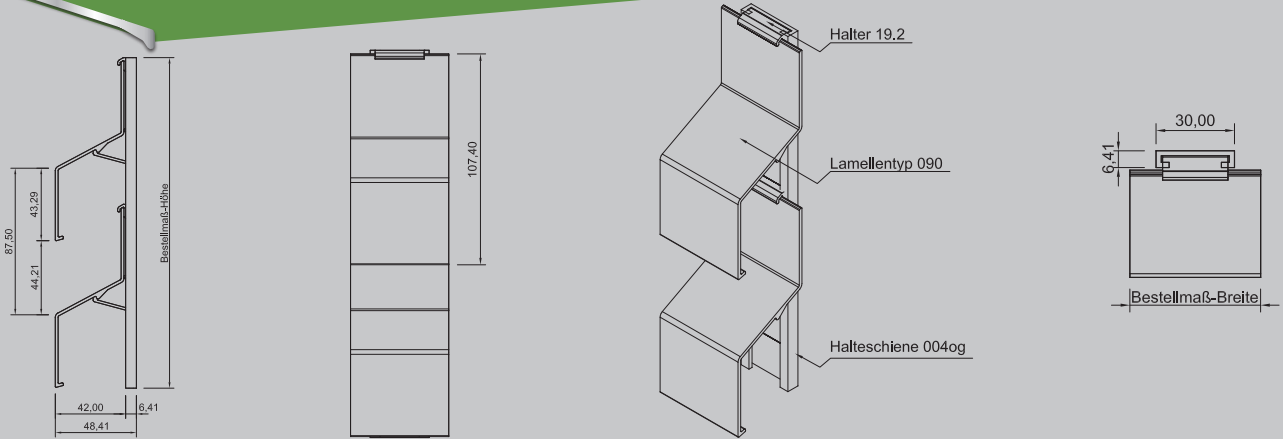

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Lamellenfassade Typ 694og
MLL- mittlere Baureihe, Z-Lamelle

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**
Lamellenfassade von MLL zur Montage
auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.:
Mauerwerk.

► **Einsatzgebiete:**
Für den Innen-, Außenbereich.

► **Aufbau:**
Lamellen und Halteschienen abgelängt,
lose geliefert.

► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Befestigungsschrauben
- Maueranker

TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle 090 auf Halteschiene 004og Halteschiene 004og bestückt mit Halter 19.2 Halteschiene 004og zur Montage auf bauseitiger UK	
Rastermaß der Halteschiene/ max. Spannweite der Lamelle	1000* mm * Größere Spannweiten sind unter Berücksichtigung der Statik möglich.	
Freier Lüftungsquerschnitt	39%	
Lamellenabstand	87,5 mm	
Verlustbeiwert Abluft	Keine Angaben	
Verlustbeiwert Zuluft	keine Angaben	
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec dB(A) 31 1,5 m/sec dB(A) 33 2,0 m/sec dB(A) 34 2,5 m/sec dB(A) 37	3,0 m/sec dB(A) 43 4,0 m/sec dB(A) 47
Bauprodukt	Nein / Werkzeugzeugnis nach DIN EN 10204, 2.2	

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

