




MLL-HAMBURG

WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LAMELLEN | LÜFTUNGEN

# MLL Typ 695

## Lamellenfassade

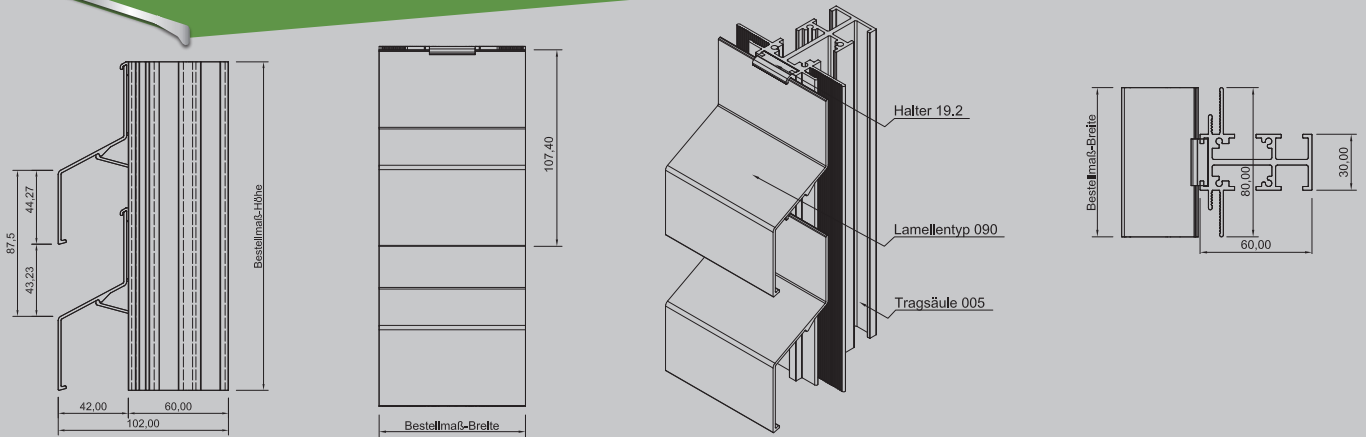

### PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Lamellenfassade Typ 695  
MLL- mittlere Baureihe, Z-Lamelle

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:  
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne  
RAL nach Wahl / roh  
Sonderfarben auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**  
Lamellenfassade von MLL zur Montage  
auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.:  
Mauerwerk.

► **Einsatzgebiete:**  
Für den Innen-, Außenbereich.

► **Aufbau:**  
Lamellen und Tragsäulen abgelängt,  
lose geliefert.

► **Erforderliches Zubehör:**  
(nicht im Lieferungfang enthalten)  
- Befestigungsschrauben  
- Befestigungswinkel  
- Maueranker

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**  
- Fliegengitter:  
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm  
- Vogelschutz:  
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm  
(Als Rollenware geliefert)

### TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle 090 auf Tragsäule 005 Tragsäule 005 bestückt mit Halter 19.2			
Rastermaß der Tragsäule/ max. Spannweite der Lamelle	1000* mm * Größere Spannweiten sind unter Berücksichtigung der Statik möglich.			
Freier Lüftungsquerschnitt	39%			
Lamellenabstand	87,5 mm			
Verlustbeiwert Abluft	Keine Angaben			
Verlustbeiwert Zuluft	Keine Angaben			
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec	dB(A) 31	3,0 m/sec	dB(A) 43
	1,5 m/sec	dB(A) 33	4,0 m/sec	dB(A) 47
	2,0 m/sec	dB(A) 34		
	2,5 m/sec	dB(A) 37		
Bauprodukt	Nein / Werkzeugeignis nach DIN EN 10204, 2.2			

**Hinweis:** Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

