WETTERSCHUTZ I SONNENSCHUTZ I LAMELLEN I LÜFTUNGEN

MLL-HAMBURG

MLL Typ 622VIP23D

Wetterschutzgitter

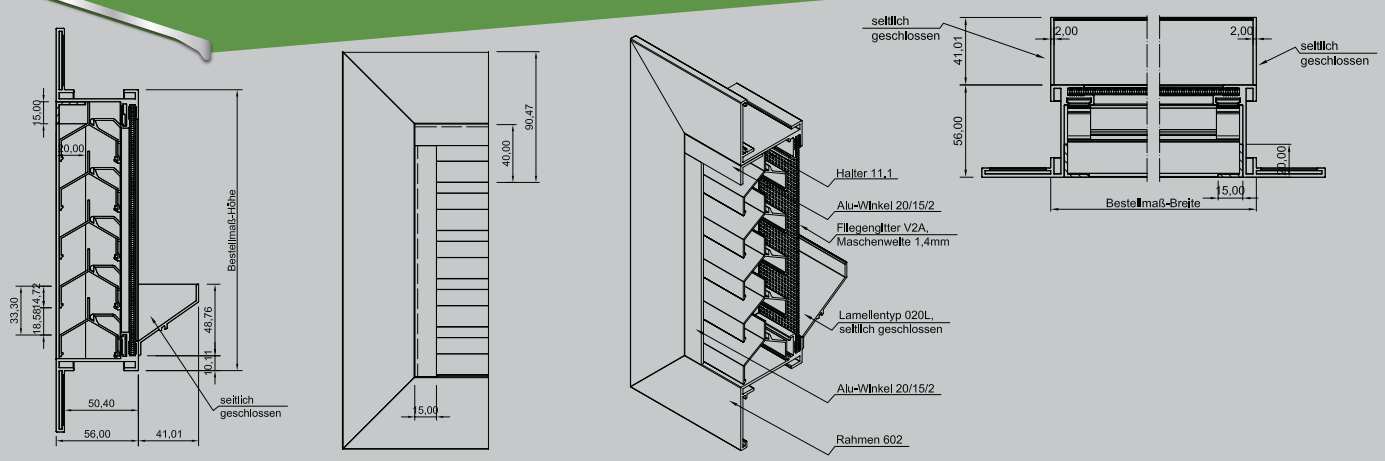

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Wetterschutzgitter Typ 622V IP23D
MLL-mittelschwere Baureihe, V-Lamelle, schiebewassersicher, stochersicher
Rückseitige Wasserauffangrinne

MLL-Lamelle 020V im Rahmen 602
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
Eloxiert E6/EV1, E6/C31-35
RAL nach Wahl
Roh ohne Oberflächenbeschichtung
Sonderfarben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Wetterschutzgitter von MLL zur einliegenden Montage z. B.: Mauerwerksöffnung.

Einsatzgebiete:

Für den Innen-, Außenbereich.
- Trafogehäuse
- Mittelspannungsanlagen
- Schaltanlagen
- Schaltschränke u.ä.
- Fortluft-Ausblasgitter in lufttechnischen Anlagen

Aufbau:

- Vormontierter Rahmen mit Halter, Lamelle, Wasserauffangrinne und Fliegengitter: Nirosta MW 1,4 mm

Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferungfang enthalten)
- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Abschlußwinkel

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP23D, TÜV geprüft, Schutzart gemäß DIN EN 60529:1991+ A1:2000 Zum Schutz von elektrischen Betriebsmitteln mit einer max. Spannung bis 72,5 kV
Montage	Einliegend
Freier Lüftungsquerschnitt	47%
Lamellenabstand	33,3 mm
Verlustbeiwert Abluft	57,6 Durchflußbeiwert Abluft 0,13
Verlustbeiwert Zuluft	52,0 Durchflußbeiwert Zuluft 0,14

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)					
	1,0 m/sec	dB(A)	33	2,5 m/sec	dB(A) 41
	1,3 m/sec	dB(A)	33,5	3,0 m/sec	dB(A) 47,5
	1,5 m/sec	dB(A)	35	4,0 m/sec	dB(A) 52
	2,0 m/sec	dB(A)	38	5,0 m/sec	dB(A) 58

Bauprodukt	Ja / Werkszeugnis nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

TÜV NORD