




MLL Typ 748G

Lamellenfassade

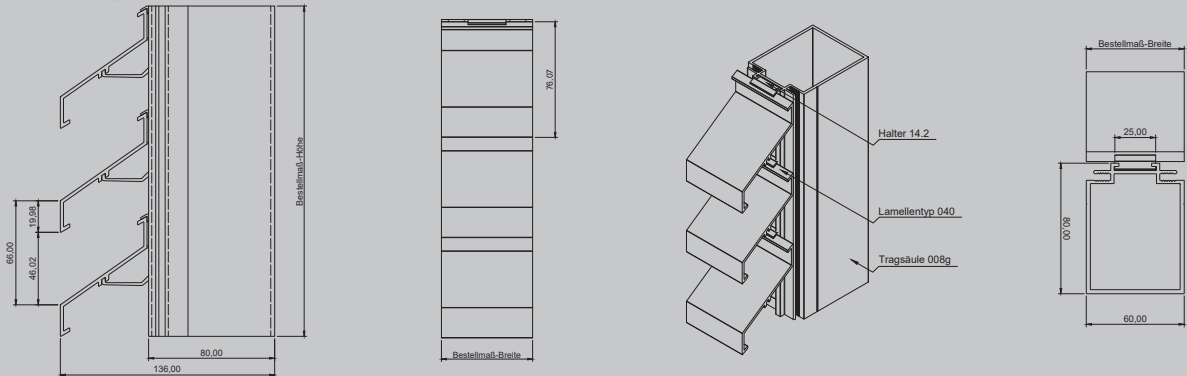

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL - Lamellenfassade Typ 748g
MLL - schwere Baureihe, Z-Lamelle,
schiebewassersicher

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**
Lamellenfassade von MLL zur Montage
auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.:
Mauerwerk.

► **Einsatzgebiete:**
Für den Innen-, Außenbereich.

► **Aufbau:**
Lamellen und Tragsäulen abgelängt,
lose geliefert.

► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**

- Fliegengitter:
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm /
Nirosta MW 2,8 mm
- Vogelschutz:
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm
(Als Rollenware geliefert)

TECHNISCHE DATEN

Montage Lamelle 040 auf Tragsäule 008g
Tragsäule 008g bestückt mit Halter 14.2

Rastermaß der Tragsäule /
max. Spannweite der Lamelle 1200 mm

Freier Lüftungsquerschnitt 53%
Lamellenabstand 66 mm
Verlustbeiwert Abluft 12,2 Durchflußbeiwert Abluft 0,28
Verlustbeiwert Zuluft 12,3 Durchflußbeiwert Zuluft 0,28

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A) 1,5 m/sec dB(A) 32
2,0 m/sec dB(A) 34

Bauprodukt Nein / Werkzeugezeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

