



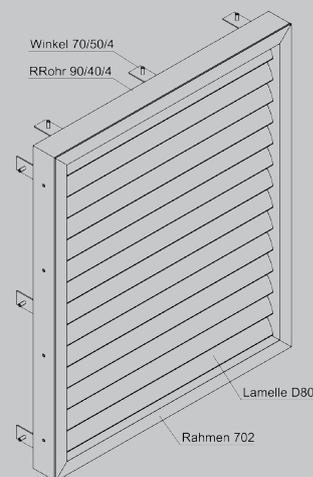

MLL Typ 781D-RC3

Einbruchhemmendes Wetterschutzgitter RC3

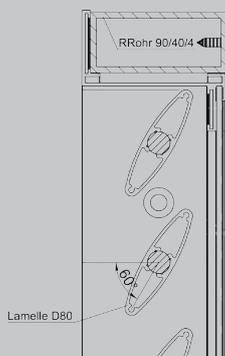

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Wetterschutzgitter Typ 781D-RC3
MLL - schwere Baureihe, RC3
Elliptisches Strangpressprofil, 80 mm

MLL - Lamelle D80 im Rahmen 702
(Rahmen und Lamellen in
verstärkter Ausführung)

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5
und Edelstahl V2A

Oberfläche:
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

► Anwendungsbereiche:

Einbruch und Diebstahl hemmendes
Lüftungsgitter.
Geeignet zur dauerhaften
Be- und Entlüftung im Mauerwerk.

► Einsatzgebiete:

Für den Innen- und Außenbereich.

► Aufbau:

Vormontierter Rahmen mit Lamellen

► Erforderliches Zubehör:

(Im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsmittel nach Einbausituation

► Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Fliegengitter:
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm
- Vogelschutz:
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm

TECHNISCHE DATEN

Einbruchhemmend gemäß Klasse
Geprüft durch ift, Rosenheim

RC3
Prüfbericht Nr. 14-003773-PR01 (PB-E01-05-de-01)
vom 14.01.2015 nach DIN EN 1627:2011 bis 1630:2011

Montage*
Freier Lüftungsquerschnitt
Lamellenabstand
Lamellenneigung:
Bauprodukt

Einliegend (Befestigung nach Herstellervorgaben, siehe Einbauanweisung)
36 %
79 mm
60°
Ja / Werkzeugezeugnis nach DIN EN 10204

* Dieses Bauprodukt ist nicht geeignet für den Einbau in: Leichtbauwände, Hohlwände, Gipsfassaden, zweischaligem Mauerwerk oder sonstige hier nicht aufgeführte Leichtbauwerke.

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

