



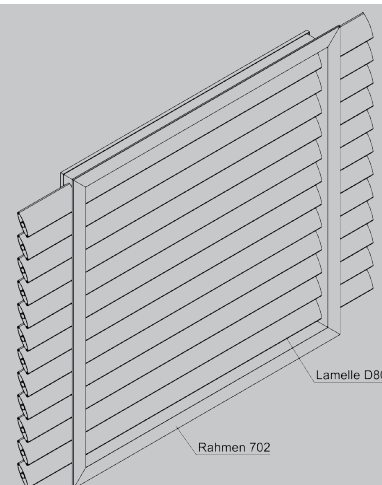

## MLL Typ 782D-RC3

Einbruchhemmendes Wetterschutzgitter RC3

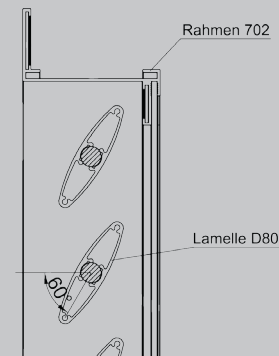

### PRODUKTDESCHEIBUNG

MLL-Wetterschutzgitter Typ 782D-RC3  
MLL - schwere Baureihe, RC3  
Elliptisches Strangpressprofil, 80 mm

MLL - Lamelle D80 im Rahmen 702  
(Lamellen in verstärkter Ausführung)

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5  
und Edelstahl V2A

Oberfläche:  
RAL nach Wahl  
Roh ohne Oberflächenbeschichtung  
Sonderfarben auf Anfrage

#### ► Anwendungsbereiche:

Einbruch und Diebstahl hemmendes  
Lüftungsgitter.  
Geeignet zur dauerhaften  
Be- und Entlüftung im Mauerwerk.

#### ► Einsatzgebiete:

Für den Innen- und Außenbereich.

#### ► Aufbau:

- Vormontierter Rahmen mit Lamellen

#### ► Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Fliegengitter:  
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm  
- Vogelschutz:  
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm

### TECHNISCHE DATEN

Einbruchhemmend gemäß Klasse  
Geprüft durch ift, Rosenheim

RC3  
Prüfbericht Nr. 14-003773-PR01 (PB-E01-05-de-01)  
vom 14.01.2015 nach DIN EN 1627:2011 bis 1630:2011

Montage\*  
Freier Lüftungsquerschnitt  
Lamellenabstand  
Lamellenneigung:  
Bauprodukt

Einliegend (Befestigung nach Herstellervorgaben, siehe Einbauanweisung)  
36 %  
80 mm  
60°  
Ja / Werkzeugezeugnis nach DIN EN 10204

\* Dieses Bauprodukt ist nicht geeignet für den Einbau in: Leichtbauwände, Hohlwände, Gipsfassaden, zweischaligem Mauerwerk oder sonstige hier nicht aufgeführte Leichtbauwerke.

**Hinweis:** Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

