

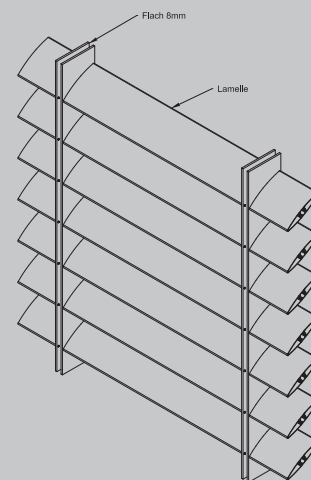





MLL System VS-H-200-KA

Sonnenschutz

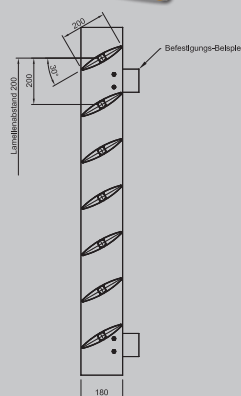

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Sonnenschutzsystem
Typ VS-H-200-KA
Vertikal starr, Lamelle horizontal
Lamellentyp sonal[®] D200

Alle Profile aus Aluminium EN AW 6060 T66

Oberfläche:
Pressblank
Eloxal E6/EV1, C31-35
Pulverbeschichtet, RAL Classic
DB 701-DB 703
NCS-S und Perleffekt auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**
Starrs Sonnenschutzsystem von MLL zur Montage vor Fassaden bzw. verglasten Flächen, an bauseitige Unterkonstruktion

► **Einsatzgebiete:**
- Für den Innen- und Außenbereich
- Als Sicht-, Blend-, Wärme-, Sonnenschutz

► **Aufbau:**
- Als vormontierte Kassette geliefert

► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Befestigungsmaterialien zur Befestigung an bauseitige Unterkonstruktion

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**
- Lisenenprofil SL-200

TECHNISCHE DATEN

Montage	Vormontierte Sonnenschutzkassette zur Montage an bauseitige Unterkonstruktion
Lamelle	sonal [®] D200
Lamellenabmessungen	200 x 35 mm
Lamellenabstand	Standardabstand 200 mm, andere Abstände möglich
Neigungswinkel	0°, 15°, 30° oder 45°, andere Neigungswinkel auf Anfrage
Spannweite	Ca. 3000 mm (bzw. gemäß statischer Berechnung)
Bauprodukt	Ja / Werkszeugnis nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur Gültigkeit der unter Anwendungsbereiche genannten Verwendung der Firma MLL-Sonnenschutzsysteme GmbH. Die angegebenen Werte stellen Richtwerte im Sinne einer Vorbemessung dar. Ein projektbezogener statischer Nachweis der Bauteile ist unabhängig von den oben angegebenen Werten zu führen. Hierbei sind die projektspezifischen Randbedingungen (Eisansatz, Wind, Durchbiegung etc.) zu berücksichtigen.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

