

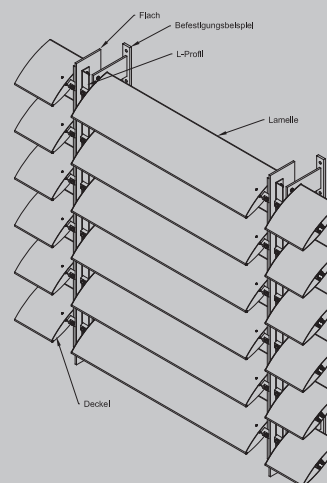




# MLL System VS-H-240-FH

Sonnenschutz

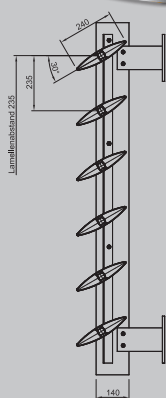

## PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Sonnenschutzsystem

Typ VS-H-240-FH

Vertikal starr, Lamelle horizontal

Lamellentyp sonal® D240

Alle Profile aus Aluminium EN AW 6060 T66

Deckel aus Aluminium EN AW 5754 H22

Oberfläche:

Pressblank

Eloxal E6/ EV1, C31-35

Pulverbeschichtet, RAL Classic

DB 701-DB 703

NCS-S und Perleffekt auf Anfrage

### ► Anwendungsbereiche:

Starres Sonnenschutzsystem von MLL zur Montage vor Fassaden bzw. verglasten Flächen, an bauseitige Unterkonstruktion

### ► Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)  
- Befestigungsmaterialien zur Befestigung an bauseitige Unterkonstruktion

### ► Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich  
- Als Sicht-, Blend-, Wärme-, Sonnenschutz

### ► Aufbau:

- Sonnenschutzsystem vorkonfektioniert, in Einzelteilen geliefert

## TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle mit Standarddeckel und Fräshalter an Haltewinkel Haltewinkel zur Montage an bauseitige Unterkonstruktion
Lamelle	sonal® D240
Lamellenabmessungen	240 x 47 mm
Lamellenabstand	Standardabstand 240 mm, andere Abstände möglich
Neigungswinkel	0°, 15°, 30° oder 45°
Spannweite	Ca. 3200 mm (bzw. gemäß statischer Berechnung)
Bauprodukt	Ja / Werkszeugnis nach DIN EN 10204

**Hinweis:** Dieses Datenblatt hat nur Gültigkeit der unter Anwendungsbereiche genannten Verwendung der Firma MLL-Sonnenschutzsysteme GmbH. Die angegebenen Werte stellen Richtwerte im Sinne einer Vorbemessung dar. Ein projektbezogener statischer Nachweis der Bauteile ist unabhängig von den oben angegebenen Werten zu führen. Hierbei sind die projektspezifischen Randbedingungen (Eisansatz, Wind, Durchbiegung etc.) zu berücksichtigen.

