SONNENSCHUTZ I WETTERSCHUTZ I LAMELLEN I LÜFTUNGEN

MLL-HAMBURG

MLL System VS-H-H10R-KA

Sonnenschutz

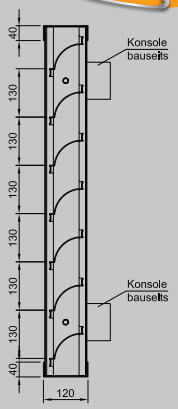

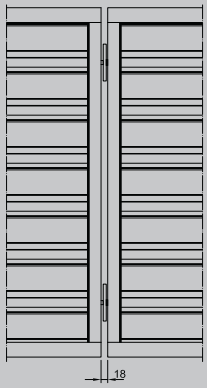

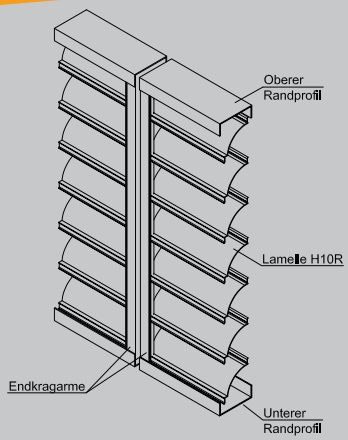



PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Sonnenschutzystem
Typ VS-H-H10R-KA
Vertikal starr, Lamelle horizontal
Lamellentyp sonal® H10R

Alle Profile aus Aluminium EN AW 6060 T66

Oberfläche:
Pressblank
Eloxal E6 / EV1, C31-35
Pulverbeschichtet, RAL Classic
DB 701-DB 703
NCS-S und Perleffekt auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Starres Sonnenschutzsystem von MLL
zur Montage vor bzw. verglasten Flächen,
an bauseitige Unterkonstruktion

Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich
- Als Sicht-, Blend-, Wärme-, Sonnenschutz

Aufbau:

- Als vormontierte Kassette geliefert

Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Befestigungsmaterialien zur Befestigung an bauseitige Unterkonstruktion

TECHNISCHE DATEN

Montage	Vormontierte Sonnenschutzkassette zur Montage zwischen bauseitiger Unterkonstruktion
Lamelle	sonal® H10R
Lamellenabmessungen	105 x 90 mm
Lamellenabstand	Standardabstand 130 mm oder 140 mm
Neigungswinkel	Ca. 45°
Spannweite	Ca. 6000 mm (bzw. gemäß statischer Berechnung)
Bauprodukt	Ja / Werkszeugnis nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur Gültigkeit der unter Anwendungsbereiche genannten Verwendung der Firma MLL-Sonnenschutzsysteme GmbH. Die angegebenen Werte stellen Richtwerte im Sinne einer Vorbemessung dar. Ein projektbezogener statischer Nachweis der Bauteile ist unabhängig von den oben angegebenen Werten zu führen. Hierbei sind die projektspezifischen Randbedingungen (Eisansatz, Wind, Durchbiegung etc.) zu berücksichtigen.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.