
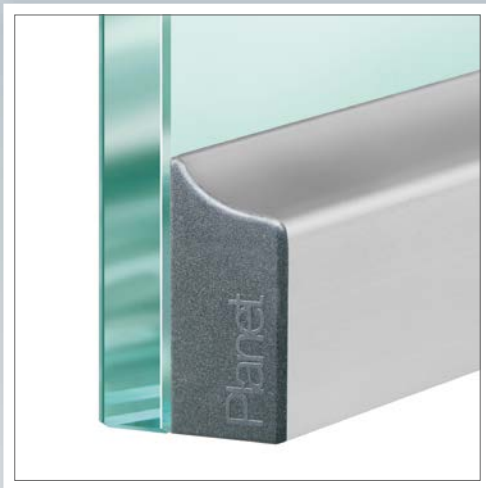


Planet KG-S → 16,5 x 35 mm | ↓ 18 mm | ≤ 48 dB

TÜRMATERIALIEN



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Planet KG-S mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil S eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-S → RD ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet KG-S → FH+RD ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option Schräglippe ≤ 44 dB, bis ↓ 22 mm, für wellige Böden
- Sonderausführungen auf Anfrage



Oberflächen

- Schutzprofil in farblos eloxiert EV1
- Schutzprofil in Edelstahl matt eloxiert (Option)

Türarten mit Planet KG-S




Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 16,5 x 35 mm, EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 18 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetür bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	zum Kleben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

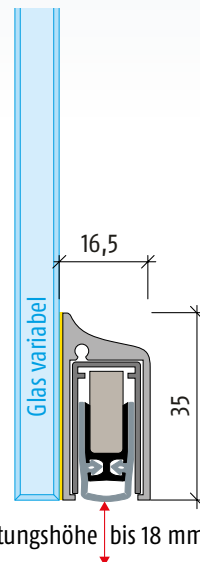



Planet KG-S, seitlich geklebt auf Glastür, Auslöseseite



Planet KG-S, mit Abdeckplatte



Planet KG-S, seitlich geklebt auf Glastür



Option: Planet KG-S, Schräglippe für wellige Böden



Option: Planet KG-S, seitlich geklebt auf Holztür



Option: Planet KG-S, seitlich geklebt auf Metalltür



Option: Planet KG-S, seitlich geklebt auf PVC-Türen



Zubehör: Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl), 20x20 mm

Bestellangaben

Planet KG-S → RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 38xxx-S*
Planet KG-S → FH+RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 39xxx-S*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet KG-S → Edelstahl matt eloxiert	Artikel-Nr. 900896
Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option	Artikel-Nr. 900014
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900225
Planet KG Abdeckplatten-Set	Artikel-Nr. 900252
Klebeband-Set für Planet KG-S	Artikel-Nr. 900221
Schiebetür	Artikel-Nr. 900908
Schräglippe (≤ 44 dB, bis ↓ 22 mm) DIN L oder DIN R	siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge

Ausschreibungstext



Planet KG-S → RD (rauchdicht) ≤ 48 dB
Automatische Türabsenkung Planet KG-S → RD ≤ 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 16,5 x 35 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Ausschreibungstext



Planet KG-S → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 48 dB
Automatische Türabsenkung Planet KG-S → FH+RD ≤ 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 16,5 x 35 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.