


Planet SN (Schiebetür) → 22 x 30 mm | ↓ 7–16 mm mm | ≪ 44 dB

TÜR MATERIALIEN

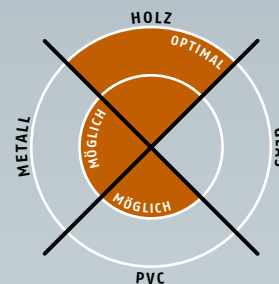

Wichtige Merkmale

- Planet SN für Schiebetüren
- Keine Türverriegelung nötig durch **Nullkraft-Auslösung**
- Dichtungshöhe: ↓ **7–16 mm**
- Bodenführungs-Set SN – Sorten kurz (Standard) und lang (optional) – für **Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm**
- Auslösekraft nur **1 N/m**
- Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≪ **44 dB** (bei 7 mm Bodenabstand)
- Hochwertige Silikonlippe
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel
- 7 Jahre Garantie


Ausführungen / Optionen

- Planet SN → RD ≪ **44 dB**, rauchdicht
- DIN L oder DIN R schliessend
- Sonderausführungen auf Anfrage

Türarten mit Planet SN




Weitere Funktionen



Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Material des Profils | Aluminium, → 22 x 30 mm |
| Nutgröße | 22,1 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief |
| Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon |
| Dichtungshöhe | ↓ 7–16 mm |
| Bodenführungen | inkl. 3 Stk. für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm |
| Schalldämmwert | bis ≪ 44 dB bei Luftabstand 7 mm |
| Lagerlängen | 800, 925, 1050, 1175, 1300, 1425, 1550, 1675 mm |
| Sonderlängen | auf Anfrage bis 6000 mm |
| Auslösung | in der Bodenführung integriert → unsichtbar |
| Kürzbar | 125 mm (+ max. 45 mm getriebeseitig) |
| Befestigung | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel |
| Prüfzeugnisse | auf Anfrage |

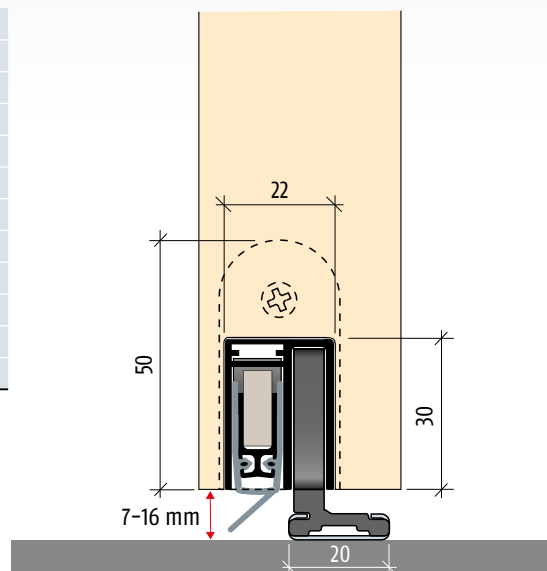




Planet SN Profil mit Bodenführung



Planet Montageset SN

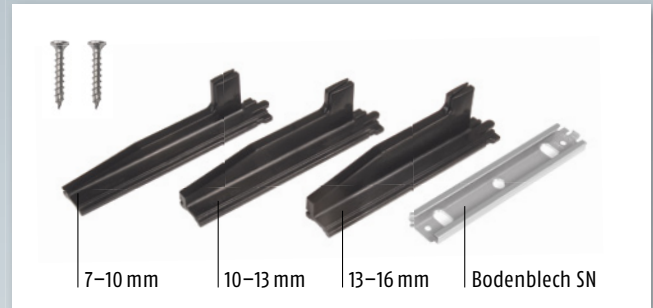


Bodenführungs-Set SN, kurz (standard) bestehend aus 3 Kulissen SN für Bodenluft 7-16 mm und Bodenblech SN zum Verschrauben



Planet SN eingebaut



Planet SN eingebaut mit Bodenführung SN, kurz

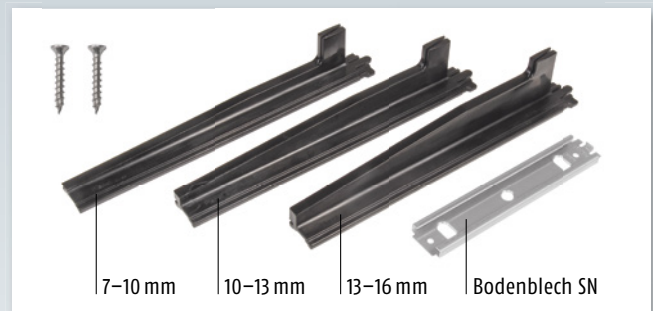

Bodenführungs-Set SN, lang (optional) bestehend aus 3 Kulissen SN lang für Bodenluft 7-16 mm und Bodenblech SN zum Verschrauben



Bestellangaben

| | |
|---|---------------------------|
| Planet SN → RD ≤ 44 dB inkl. Planet Montageset SN und Bodenführungs-Set SN, kurz für Bodenluft 7-16 mm | Artikel-Nr. 105xxx L R* |
| DIN L oder DIN R schliessend → siehe Illustration rechts | |

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

| | |
|---|--------------------|
| Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN R für Bodenluft 7-10/10-13/13-16 mm (standard) | Artikel-Nr. 902035 |
| Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN L für Bodenluft 7-10/10-13/13-16 mm (standard) | Artikel-Nr. 902036 |
| Planet Bodenführungs-Set SN, lang, DIN R für Bodenluft 7-10/10-13/13-16 mm (optional) | Artikel-Nr. 902037 |
| Planet Bodenführungs-Set SN, lang, DIN L für Bodenluft 7-10/10-13/13-16 mm (optional) | Artikel-Nr. 902038 |
| Planet Montageset SN für Holz, DIN R | Artikel-Nr. 902033 |
| Planet Montageset SN für Holz, DIN L | Artikel-Nr. 902034 |

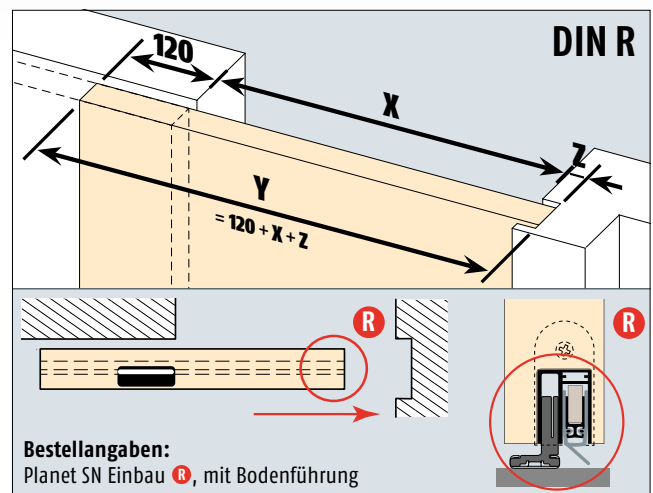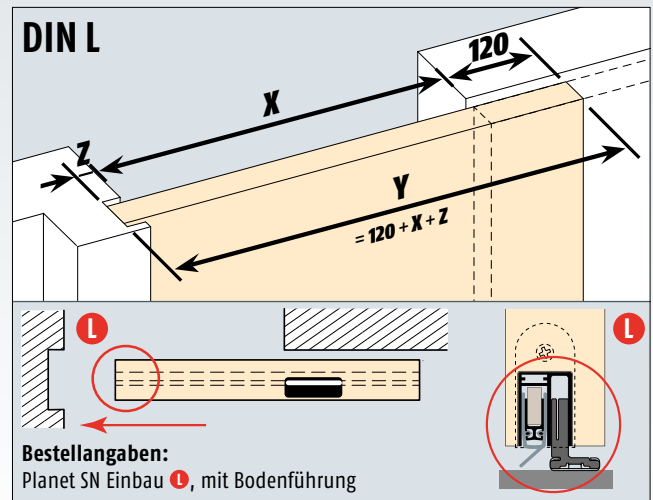

Ausschreibungstext

Planet SN → RD (rauchdicht) ≤ 44 dB

Automatische Türabsenkung Planet SN → RD ≤ 44 dB, für Schall- und Rauchschutz-Schiebetüren, Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung, Dichtungshöhe ↓ 7-10/10-13/13-16 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung. Profil aus Aluminium → 22 x 30 mm.