


MLL Typ 776XLDB

Lamellenfassade

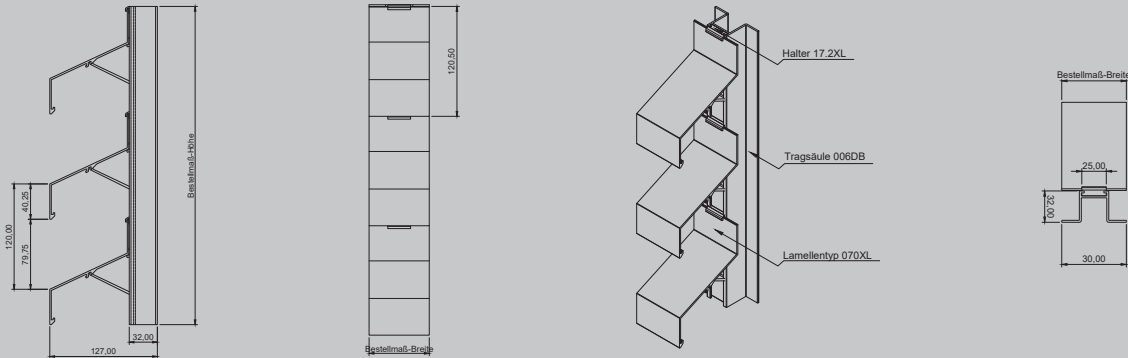

PRODUKTDESCRIPTION

MLL - Lamellenfassade Typ 776XLDB
 MLL - schwere Baureihe, Z-Lamelle

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
 E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
 RAL nach Wahl / roh
 Sonderfarben auf Anfrage

► Anwendungsbereiche:

Lamellenfassade von MLL zur Montage
 auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.:
 Mauerwerk.

► Einsatzgebiete:

Für den Innen-, Außenbereich.

► Aufbau:

Lamellen und Tragsäulen abgelängt,
 lose geliefert.

► Erforderliches Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

► Optionales Zubehör (auf Anfrage): ohne

TECHNISCHE DATEN

Montage Lamelle 070XL auf Tragsäule 006DB
 Tragsäule 006DB bestückt mit Halter 17.2XL

Rastermaß der Tragsäule /
 max. Spannweite der Lamelle 1200 mm

Freier Lüftungsquerschnitt 59%
 Lamellenabstand 120 mm
 Verlustbeiwert Abluft Keine Angaben
 Verlustbeiwert Zuluft Keine Angaben

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A) Keine Angaben

Bauprodukt Nein / Werkzeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit.
 Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

