


Funktion der Fluchttürhaube

Die Fluchttürhaube wird, um eine Hemmschwelle aufzubauen, auf den Treibriegel gesetzt. Damit betätigt niemand versehentlich den Treibriegel, sondern muss bewusst die Haube entfernen. Im Gefahrenfall kann man die Fluchttürhaube leicht und verletzungsfrei abschlagen und den Treibriegel betätigen. Die Haube besteht aus einem festen, unzerbrechlich wieder verwendbaren Acrylkunststoff. Sie arbeitet mit einem Sicherheitsverschluss, einer Sollbruchstelle und einer rot-grün Kennzeichnung. Bei der

Benutzung bzw. beim Abschlagen zerbricht nicht mehr die Haube, sondern die Verschlusseinrichtung mit den Sollbruchstellen springt auseinander und der Treibriegel kann betätigt werden. Durch die Farbgebung rot-grün kann man schon von weitem sehen, ob die Haube noch arretiert bzw. frei ist. Zum erneuten Sichern des Treibriegels werden lediglich neue rote Siegelplatten benötigt. Es entsteht weniger Abfall, verursacht weniger Verletzungen und der Austausch ist preiswert.


Montageanleitung für Fluchttürhauben an Türen

mit aufliegenden Verriegelungsstangen

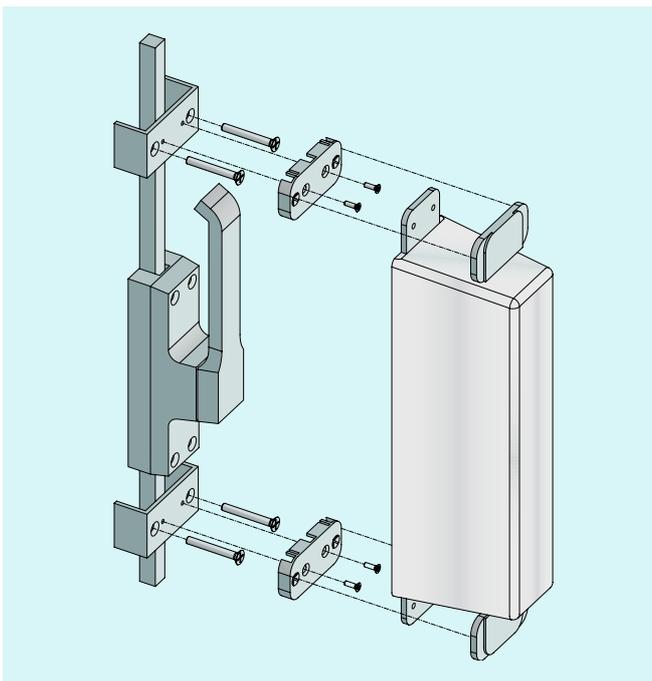

1. Die beiden Montagewinkel so auf das Türblatt schrauben, dass der Treibriegel unterhalb der Fluchttürhaube sitzt.
2. Die beiden grünen Befestigungsplatten auf die Montagewinkel schrauben.
3. In die untere Befestigungsplatte eine rote Siegelplatte stecken, die Fluchttürhaube einführen und mit einer zweiten roten Siegelplatte in der oberen Befestigung fixieren.
4. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube kleben.

mit verdeckt liegenden Verriegelungsstangen

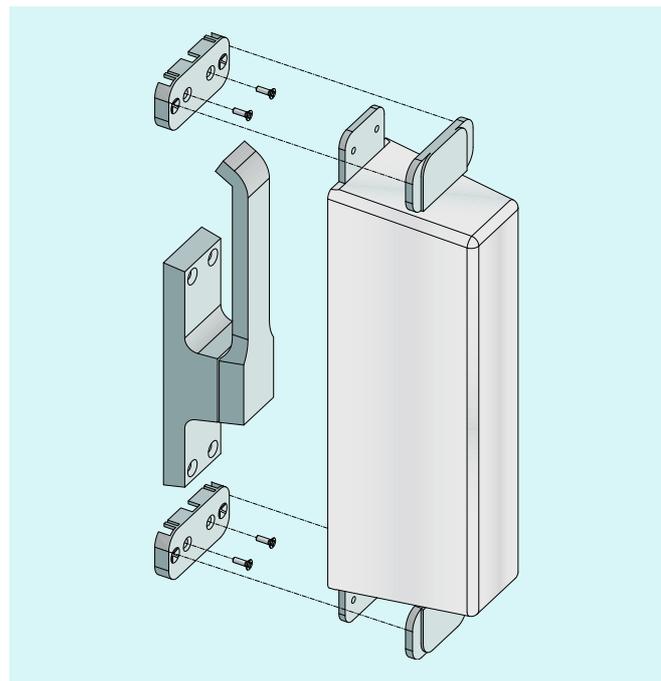

1. Die beiden grünen Befestigungsplatten mit den beigegeführten Schrauben montieren.
2. In die untere Befestigungsplatte eine rote Siegelplatte stecken, die Fluchttürhaube einführen und mit einer zweiten roten Siegelplatte in der oberen Befestigung fixieren.
3. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube kleben.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i