



ABUS Security-Center
GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany
abus.com

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ASC 2019

Subject to technical modifications and colour changes. No liability is assumed for mistakes or printing errors. © ASC 2019



Sous réserve de modifications techniques et de couleurs.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression. © ASC 2019

Technische en kleurwijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ASC 2019

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o de los colores.
No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ASC 2019



Lieferumfang | Scope of delivery | Contenu de la livraison | Inhoud van de levering | Volumen de entrega

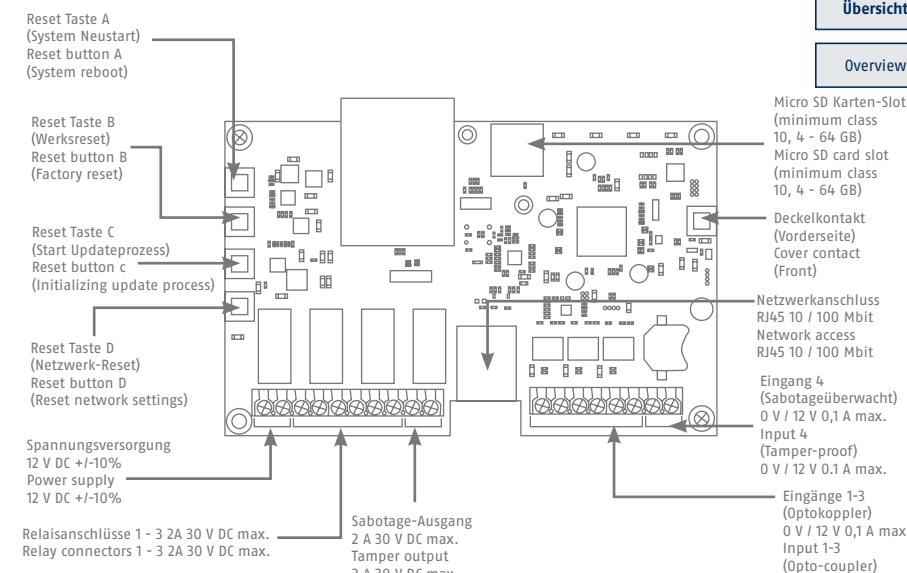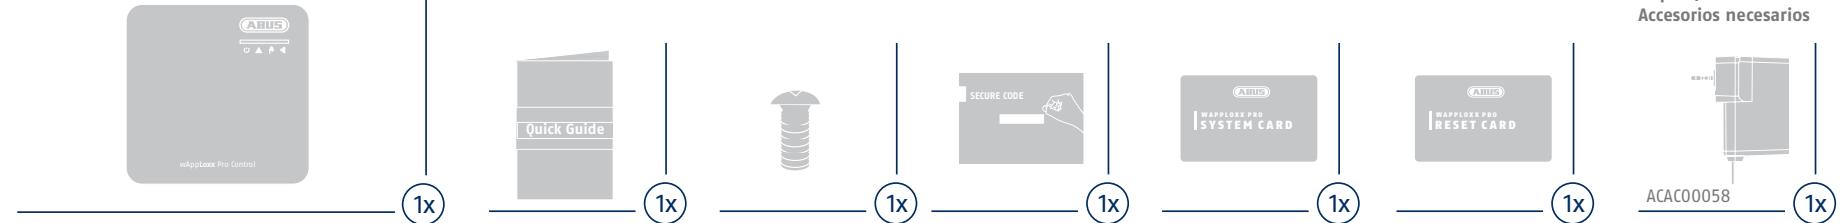

Übersicht


Overview

Anschluss der wAppLoxx Pro Control an einen Router/Switch

- Verbinden Sie Ihren PC/Laptop mit dem Router/Switch.
- Verbinden Sie die wAppLoxx Pro Control mit dem Router/Switch.
- Schließen Sie die Spannungsversorgung der wAppLoxx Pro Control an.
- Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server (automatische IP-Adressen- Vergabe durch den Router) verfügbar ist, stellen Sie die Netzwerkschnittstelle Ihres PCs/Laptops auf „IP-Adresse automatisch beziehen“.
- Sollte kein DHCP-Server verfügbar sein, konfigurieren Sie die Netzwerkschnittstelle Ihres PCs/Laptops auf 192.168.0.2, das default Gateway auf 192.168.0.1 und die Subnetzmaske auf 255.255.255.0.
- Öffnen Sie den wAppLoxx Pro Control Finder. Sie finden das Programm unter dem folgenden Link: abus.com
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gesamtanleitung.

Connecting the wAppLoxx Pro Control to a router/switch

- Connect your PC/laptop to the router/switch.
- Connect the wAppLoxx Pro Control to the router/switch.
- Connect the wAppLoxx Pro Control to the power supply.
- If a DHCP server is available in your network (IP address is assigned automatically via the router), set the network interface of your PC/laptop to "Obtain an IP address automatically".
- If no DHCP server is available, configure the network interface of your PC/laptop to 192.168.0.2, the default gateway to 192.168.0.1 and the subnet mask to 255.255.255.0.
- Open the wAppLoxx Pro Control finder. You can find the program by clicking on the following link: abus.com
- See the complete instructions for more details.


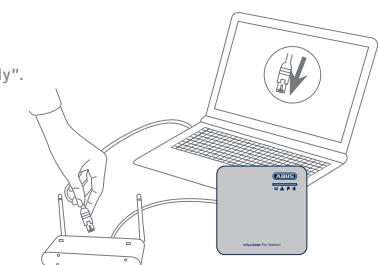


1

Erster Zugang

First access

- Sie werden aufgefordert, sich zu authentifizieren: Nach erfolgreicher Passworteingabe gelangen Sie auf die Administrationsseite der wAppLoxx Pro Control. Der Administratorzugang ist werkseitig wie folgt vergeben: Username „administrator“ und Password „12345678“.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Benutzer-/ Administrationsanleitung unter: www.abus.com/ger/wapploxx
- You will then be presented with the following authentication prompt: After the password has been entered successfully, you will be taken to the wAppLoxx Pro Control administration page. The administrator account is set up in the factory as follows: user name "administrator" and password "12345678".
- You can find more information in the user/administration guide at www.abus.com/uk/wapploxx



2

DE

Die Installations-/Bedienungsanleitung können Sie unter folgendem Link downloaden: abus.com

GB

You can download the user instruction manual via the link below: abus.com

FR

Téléchargez la notice de montage et programmation sous le lien suivant: abus.com

NL

De installatie-/gebruikershandleiding kunt u via de volgende link downloaden: abus.com

ES

Las instrucciones de uso/instalación pueden descargarse en el siguiente enlace: abus.com

