Xesar-Beschlag | Ausführungen & Optionen

Elektronik	Xesar	Beschlag	Modell	Drückerform	Drückervierkant	Oberfläche	Türblattstärke	Lochung	Lochprofil & Entfernung
E	X	BE							

Einseitiger Zutritt (Z1)
Für Feuerschutztüren (FS)
Für Paniktüren (AP)
Ohne Elektronik (Z0)

U – U-Drücker



L – L-Drücker



W – W-Drücker

R – R–Drücker

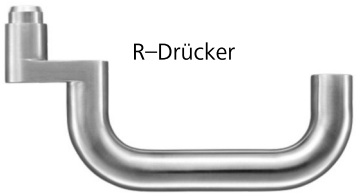

R-Drücker: speziell für Rohrrahmentüren, um ein Einklemmen der Hand zu vermeiden.

Außenseite

Xesar-Produktkatalog | Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Messen Sie die Entfernung vom Nuss- bis zum Zylinderkernmittelpunkt.

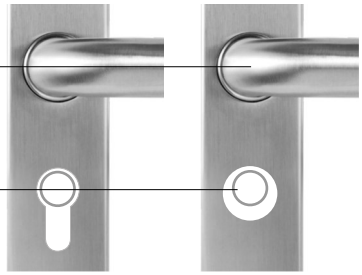

Entfernung

Europrofil E
E47 | E48 | E49 | E55
E62 | E70 | E72 | E78
E85 | E88 | E90 | E92
E98 (98,5 mm) | E10 (100 mm)
E11 (110 mm)

E00 (keine Lochung)

Rundprofil R
R74 | R78 | R94

E.. Lochprofil R..

BB » Blind | blind
BG » Blind | gelocht
GB » Gelocht | blind
GG » Gelocht | gelocht

Lochung (außen/innen)	Z0	Z1	AP	FS
Blind | blind	●	●	●	●
Blind | gelocht	●	●		
Gelocht | blind	●	●	●	
Gelocht | gelocht	●	●		

Hinweis: Wenn keine Lochung benötigt wird, ist Entfernung E00 anzugeben

T.. Türblattstärke mm: 39 bis 114 mm
Hinweis: +2 mm mit Unterlagsplatte für schwere Türen

Ohne Elektronik
Einseitiger Zutritt
Für Feuerschutztüren
Für Paniktüren

Z0 – Z1 – FS – AP

Innenseite

EM » Edelstahl matt
EP » Edelstahl poliert
MP » Messing poliert

80 » Drückervierkantstift, 8 mm
85 » Drückervierkantstift, 8,5 mm
90 » Drückervierkantstift, 9 mm
Hinweis: für Flucht- und Paniktüren notwendig

Passende Produkte
› Umfangreiches Beschlags-Zubehör (siehe nächste Seite)
› Profilzylinder (siehe Produktkatalog für mechanische Schließsysteme)

Xesar-Produktkatalog | Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.