

# Systemprofil **Side1 HD**


Zur Seitenmontage

## Profil




Material: Aluminium  
 Lieferlänge: 3.000 mm  
 Glaseinstand: ca. 105 mm

### Oberflächen:




Bohrbild  
(hinten Langloch 16 x 36  
vorne Ø 28 mm)




### Befestigungsabstand

bis 2,0 kN/m	bis 3,0 kN/m
a = 200 mm	a = 100 mm


## Innenecke



## Abschlussblech

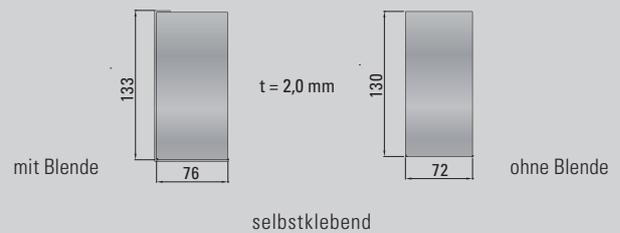

## Aussenecke



## Blende



## Profilkappen\*



Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 16.  
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.


\* Farbe silber (ähnlich E6/EV1)

info

# Systemprofil **Side1 HD**


## Anwendungsbeispiele

### Anwendungsbeispiel 1

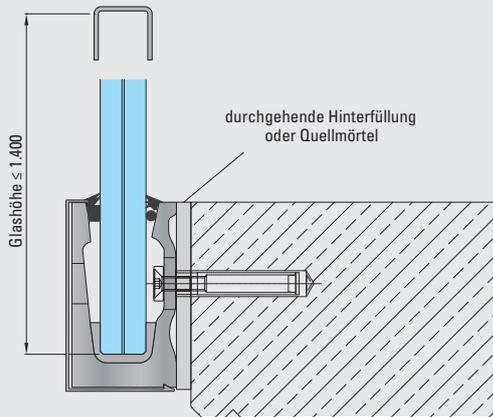


Achtung!  
Nur Dübel mit niedrigem  
Dübelkopf verwenden

### Anwendungsbeispiel 2

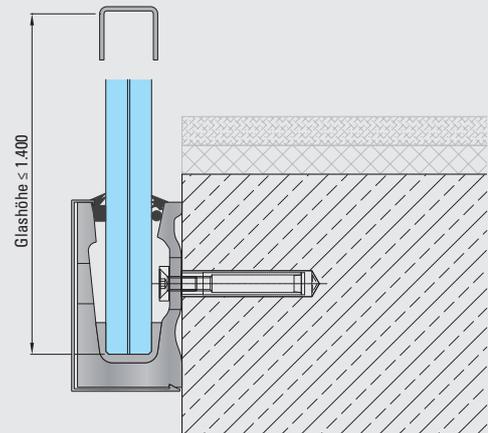


Achtung!  
Nur Dübel mit niedrigem  
Dübelkopf verwenden

### Anwendungsbeispiel 3

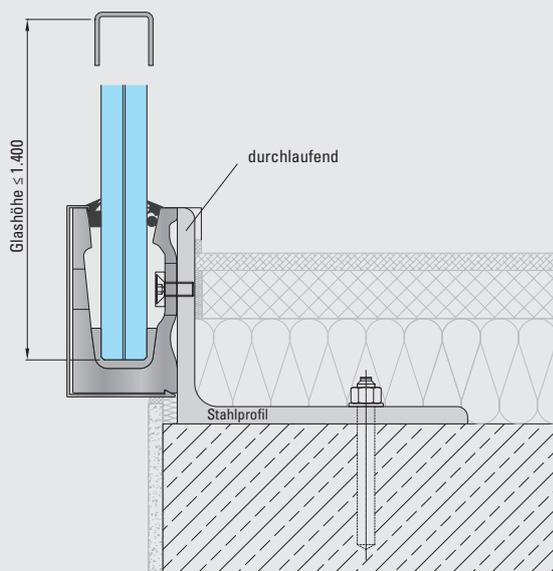

### Anwendungsbeispiel 4

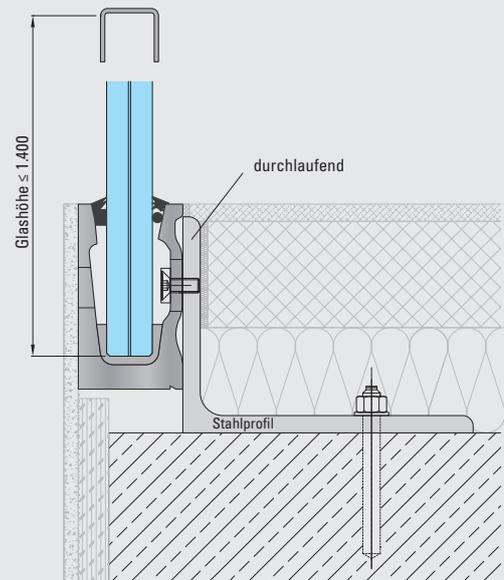

\* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 24.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 16.

Verschraubung an Stahlprofil: z.B. M10 Senkkopf mit Rosette Seite 16. Verdübelung: z.B. Dübel mit Innengewinde und Vorsteckmontage.