

Systemprofil Side1


Zur Seitenmontage

Profil



Material: Aluminium
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 100 mm


Oberflächen:




Bohrbild
 (hinten Langloch 16 x 36 mm
 vorne \varnothing 28 mm)

Befestigungsabstand


privater Bereich ¹	öffentlicher Bereich ²
a = 500 mm	a = 250 mm




Innenecke



Abschlussblech

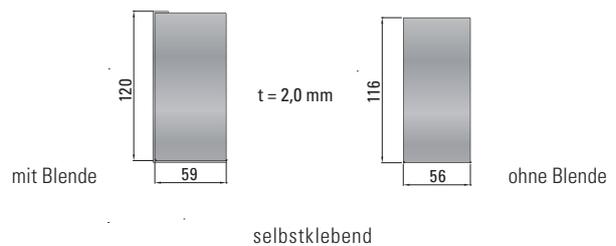


Außenecke



Blende



Profilkappen*




Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 22.
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.
¹Holmlast 0,5 kN/m. ²Holmlast 1,0 kN/m.
 * Farbe silber (ähnlich E6EV1).



Systemprofil Side1


Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel 1

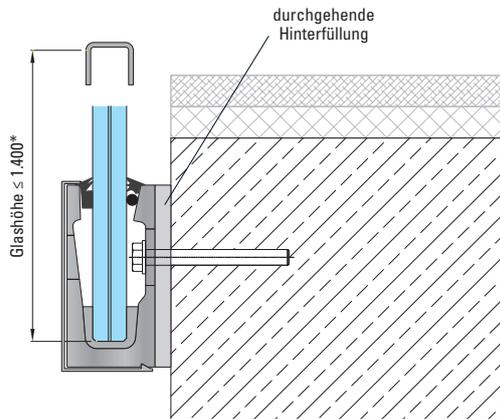


Achtung!
Nur Dübel mit niedrigem
Dübelkopf verwenden

Anwendungsbeispiel 2

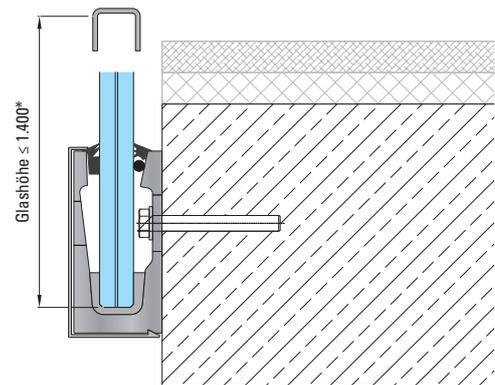


Achtung!
Nur Dübel mit niedrigem
Dübelkopf verwenden

Anwendungsbeispiel 3

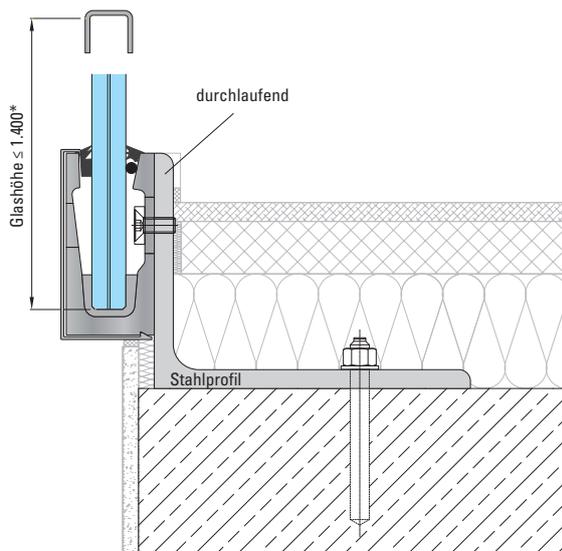

Anwendungsbeispiel 4

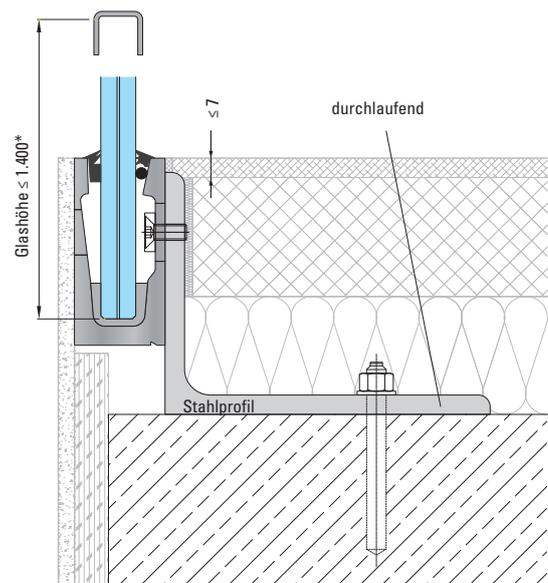

* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 32 - 33.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 22.

Verschraubung an Stahlprofil: z.B. M10 Senkkopf mit Rosette Seite 22. Verdübelung: z.B. Dübel mit Innengewinde und Vorsteckmontage.

