

Systemprofil Side2


Zur Seitenmontage

Profil




Material: Aluminium
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 100 mm

Oberflächen:




Bohrbild (Langloch 16 x 36 mm)

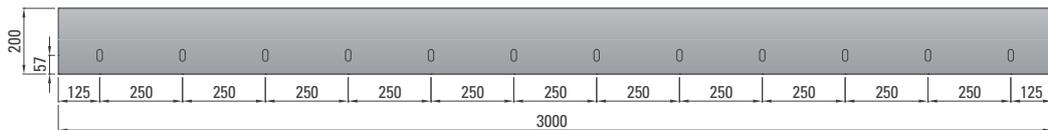


Befestigungsabstand	
privater Bereich ¹	öffentlicher Bereich ²
a = 500 mm	a = 250 mm

Innenecke




Abschlussblech



selbstklebend

Außenecke




Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 22.
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.
¹Holmlast 0,5 kN/m. ²Holmlast 1,0 kN/m.




Systemprofil Side2

Anwendungsbeispiele


Anwendungsbeispiel 1

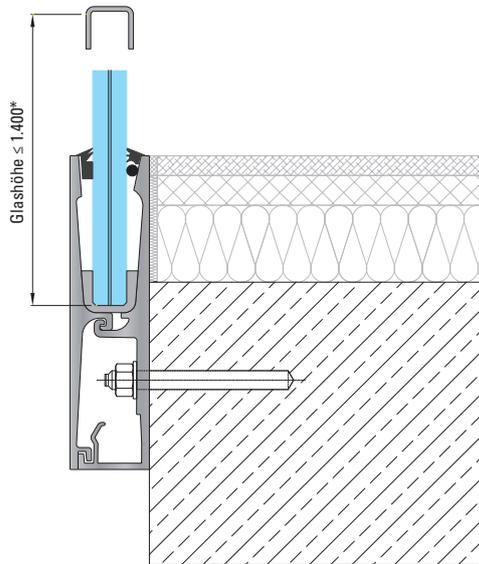


Anwendungsbeispiel 2

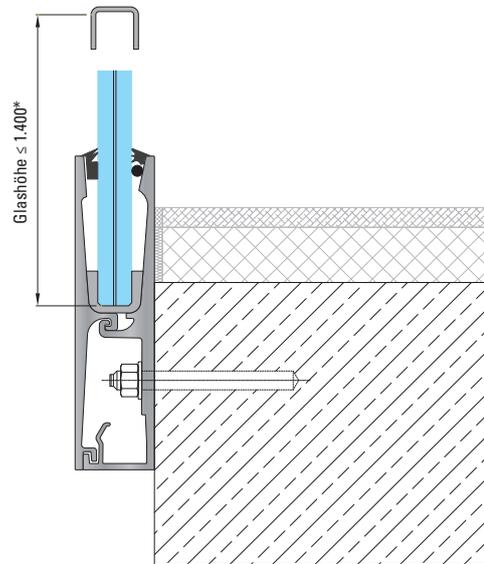

Anwendungsbeispiel 3

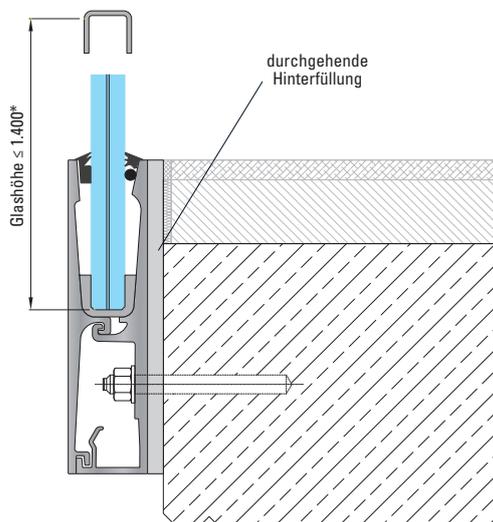

Anwendungsbeispiel 4

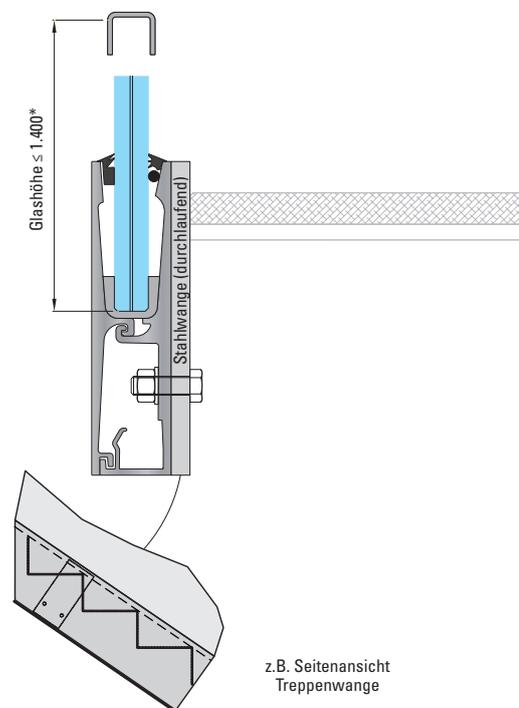

Auflagerhöhe min. 100 mm.

* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 32 - 33.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 22.

