

# Systemprofil Top2


Zur Bodenmontage

## Profil




Material: Aluminium  
 Lieferlänge: 3.000 mm  
 Glaseinstand: ca. 100 mm

**Oberflächen:**




**Bohrbild (ø 14 mm)**




**Befestigungsabstand**

privater Bereich <sup>1</sup>	öffentlicher Bereich <sup>2</sup>
a = 500 mm	a = 250 mm


## Innenecke



## Abschlussblech



## Außenecke




Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 22.  
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.  
<sup>1</sup>Holmlast 0,5 kN/m. <sup>2</sup>Holmlast 1,0 kN/m.




# Systemprofil Top2

Anwendungsbeispiele


## Anwendungsbeispiel 1

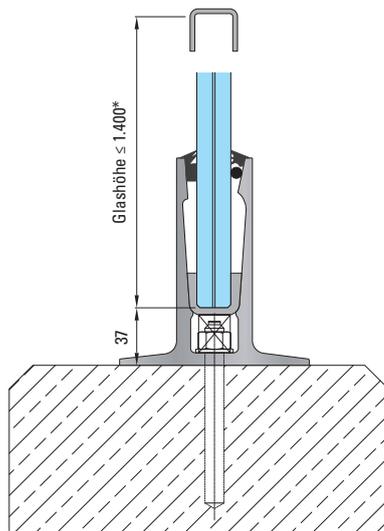

## Anwendungsbeispiel 2

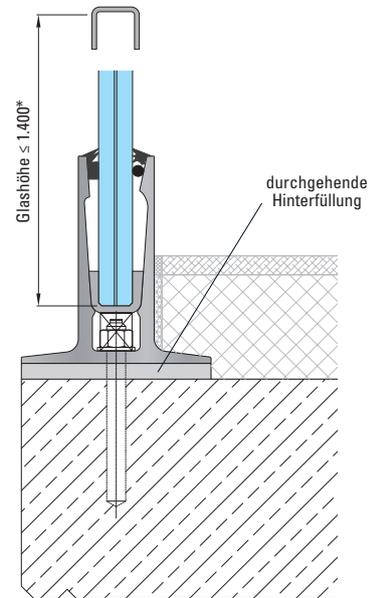

## Anwendungsbeispiel 3

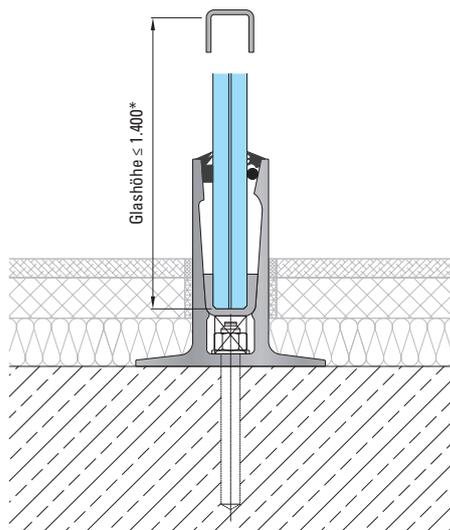

\* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 32 - 33.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 22.

