


MONTAGEANLEITUNG



DIE EASYFIX MONTAGE AM **BALARDO** *smart*

Mit der EASYFIX Montage bringen Sie Ihr Glasgeländer nach Hause.

In einfachen Schritten können Sie Ihr Zuhause sicher machen. Klemmschuh, Dichtung und Rundstäbe sind die einzigen Bestandteile, die Sie dazu brauchen. Für ein zusätzliches Highlight in Ihrem Zuhause können Sie das Glas mit einem LED-Band beleuchten.

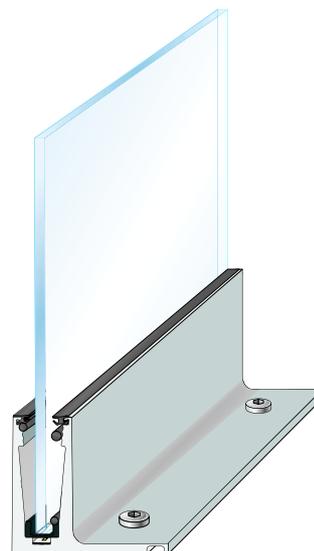


EASYFIX MONTAGESET

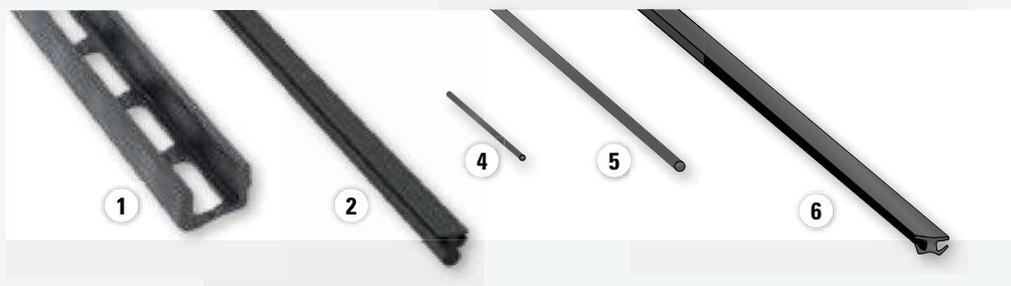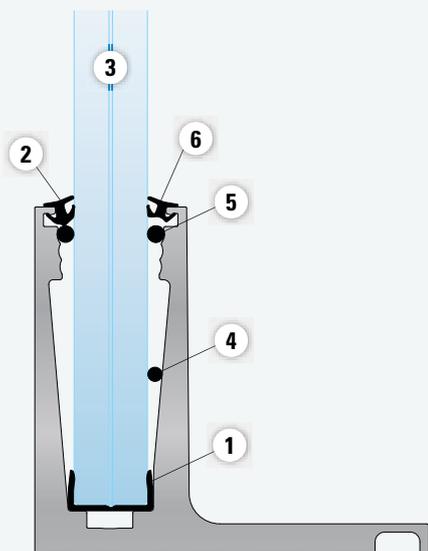


1	Klemmschuh	Material: TPV	Lieferlänge: 100 mm
2	Außendichtung	Material: EPDM	Lieferlänge: 3.000 mm
3	Glas	siehe ab Seite 60	
4	Rundstab klein	Material: POM	Lieferlänge: 100 mm
5	Rundschnur	Material: EPDM	Lieferlänge: 3.000 mm
6	Innendichtung	Material: EPDM	Lieferlänge: 3.000 mm


Montageanleitung EASYFIX




1 Befestigen Sie das Profil.



2 OPTIONAL: Legen Sie das LED-Band in die Profilkant




3 Setzen Sie die Klemmschuh-Stücke bei jeder Bohrung ein.



4 Drücken Sie die äußere Dichtung in die Nut.




5 Setzen Sie die Glasscheibe ein.



6 Bitte achten Sie darauf, dass die Glasscheibe im Klemmschuh sitzt.



7 Legen Sie alle 25 cm (bei jeder Bohrung) einen Klemmstab (je nach Scheibe) zwischen Profilkante und Scheibe.




8 Drücken Sie die Scheibe nach außen. Die Klemmstäbe rutschen nach unten.



9 Legen Sie eine durchgängige Rundschnur in die Profilkant.



10 Drücken Sie die Scheibe nach innen. Die Klemmstäbe fixieren die Scheibe.



11 Drücken Sie die Rundschnur mit dem Werkzeug in die dafür vorgesehenen Vertiefungen am Profil bis die Scheibe gerade ausgerichtet ist.



12 Drücken Sie zum Schluss die Innendichtung ein.