


BALARDO *smart*

DAS MINIMALISTISCHE SYSTEM FÜR DEN PRIVATEN BEREICH

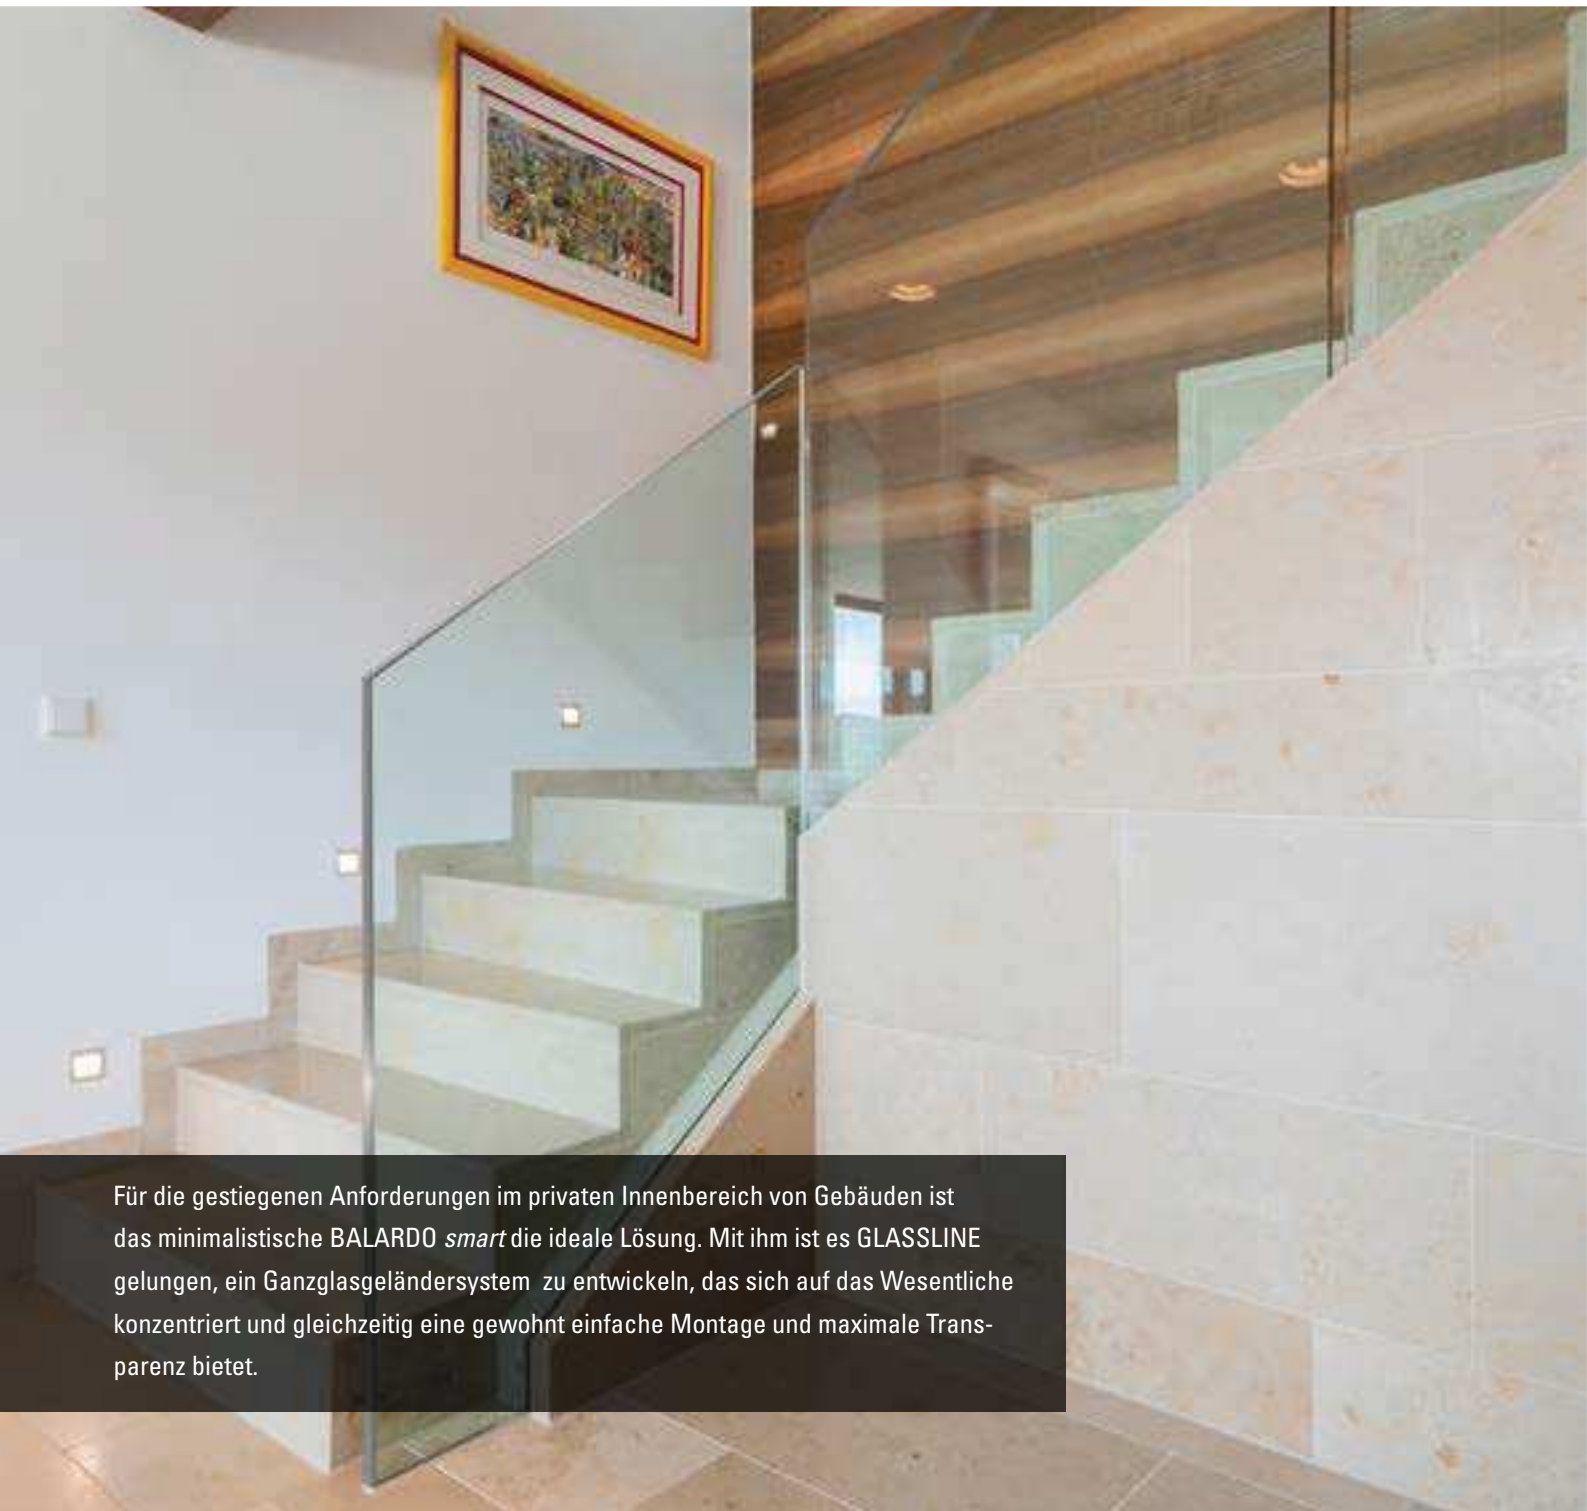

Für die gestiegenen Anforderungen im privaten Innenbereich von Gebäuden ist das minimalistische **BALARDO smart** die ideale Lösung. Mit ihm ist es **GLASSLINE** gelungen, ein Ganzglasgeländersystem zu entwickeln, das sich auf das Wesentliche konzentriert und gleichzeitig eine gewohnt einfache Montage und maximale Transparenz bietet.


DIE VORTEILE

- ✓ Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- ✓ Mit geprüfter Typenstatik
- ✓ Holmlasten bis 0,5 kN/m
- ✓ Mit begrenzter Verstellbarkeit
- ✓ LGA-geprüfte Sicherheit
- ✓ Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 1.100 mm
- ✓ Glas: VSG 2 x 6 mm und 2 x 8 mm
- ✓ Für private Bauvorhaben
- ✓ Für den Innenbereich
- ✓ Für Ebenen und Treppen
- ✓ BALARDO *firstglass* Glaskantenschutz anwendbar

DAS EASYFIX MONTAGESET





Systemprofil Top 1

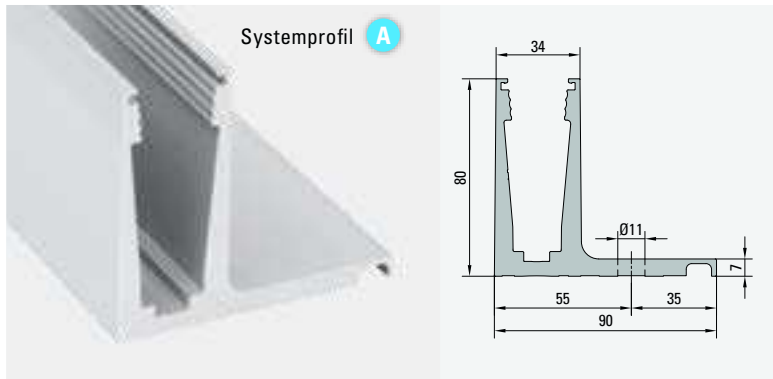

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 69 mm




Oberflächen:



Befestigungsabstand


privater Bereich
 0,5 kN/m
 a = 500 mm

Bohrbild (Ø 11 mm)

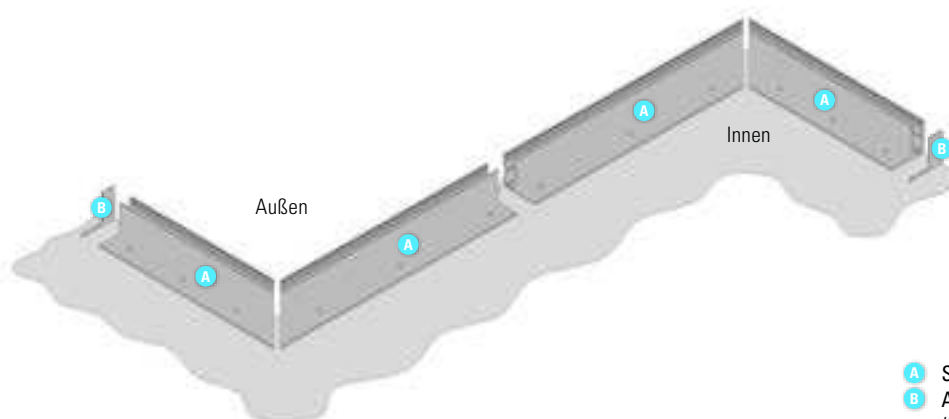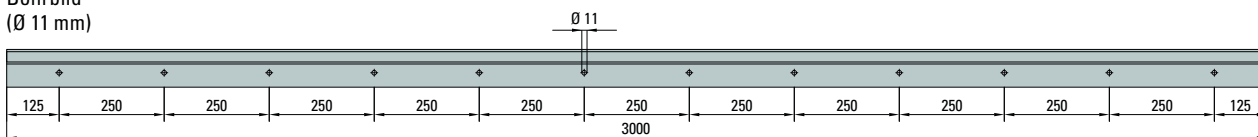

A Systemprofil
 B Abschlussblech
 (links/rechts)

Systemnavigation Top 1

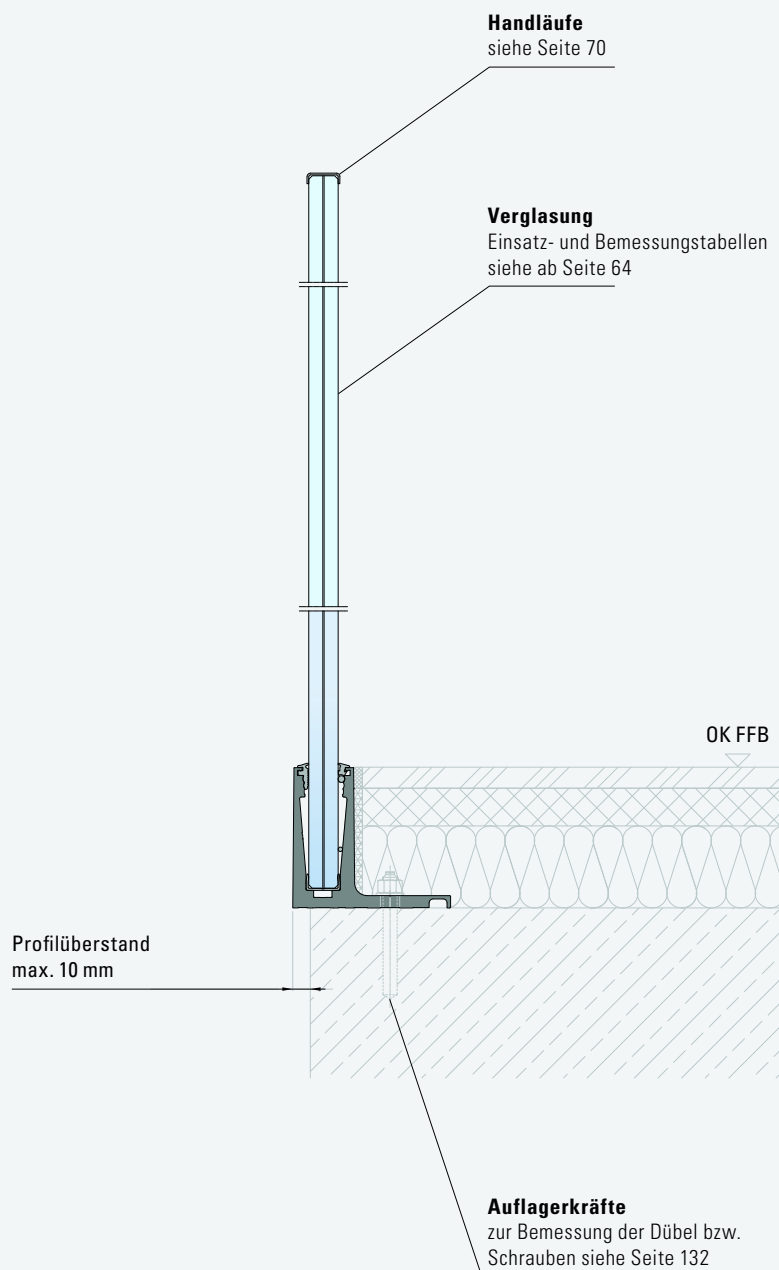

Anwendungsbeispiele
Inside / Innenbereich
siehe ab Seite 112



Montageanleitung
siehe Seite 142

Systemprofil Side 3



Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 69 mm









Oberflächen:



Befestigungsabstand

privater Bereich
 0,5 kN/m
 a = 500 mm


Bohrbild
 (Langloch 11 x 16 mm)

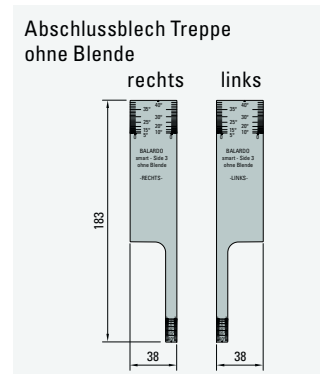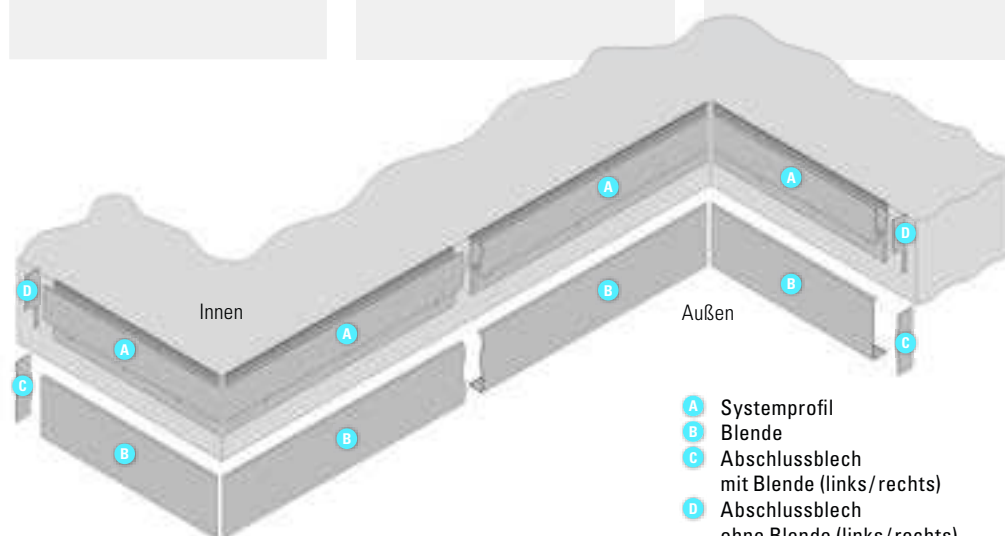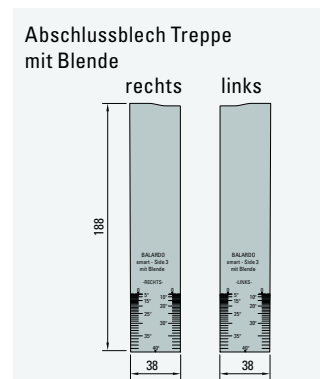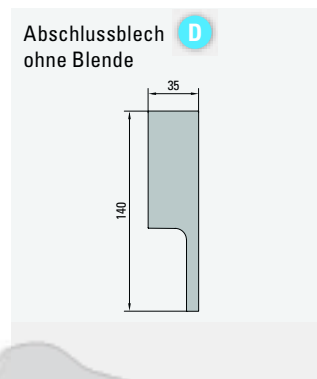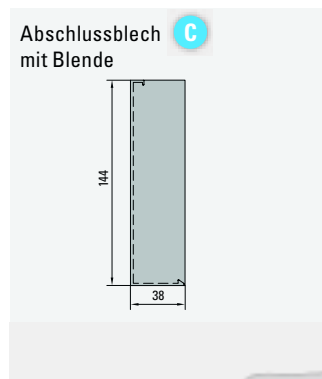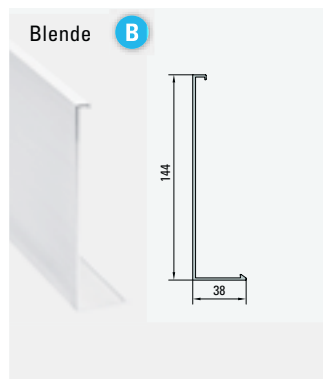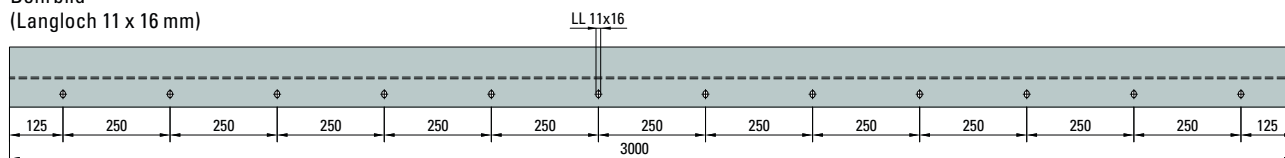

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.



Systemnavigation Side 3

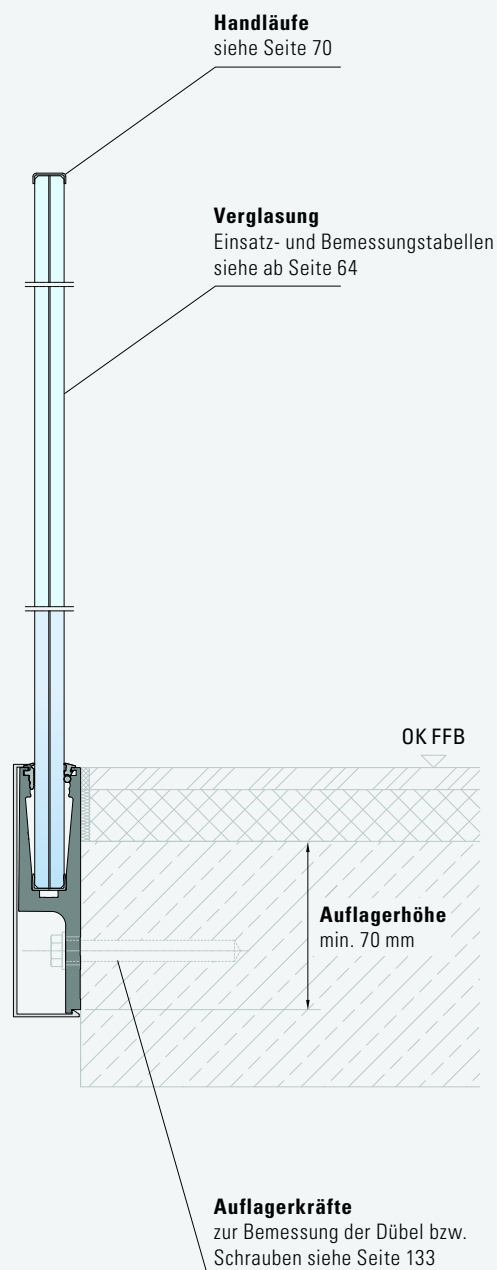

Anwendungsbeispiele
Inside / Innenbereich
siehe ab Seite 117

Montageanleitung
siehe Seite 142