

## 50071 Appenzell

Edelstahl Drücker

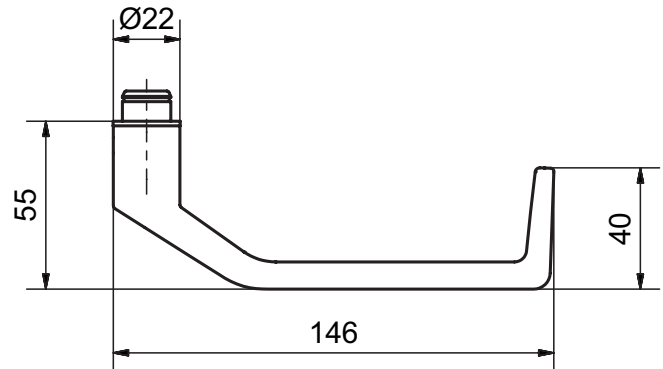


Abbildung mit Rosette 5618C

### Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau  
Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren geeignet

### Standardausführungen

Drückerlänge 146 mm, Ø 22 mm  
Ausladung 55 mm  
Vierkantstift (KL.3) 8 mm  
Edelstahl matt  
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

### Optionen

Edelstahl poliert  
RAL beschichtet  
PVD beschichtet  
Vierkantstift (KL.4): 8 mm Edelstahl, 8,5 mm oder 9 mm  
16 mm Führung für Glutz glide twin / easyfix  
Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05  
Für Federhochhaltung mit Schild 5219X

### Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05  
Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997 - 12  
Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgangs-Türdrücker nach EN 179: 2002-06