
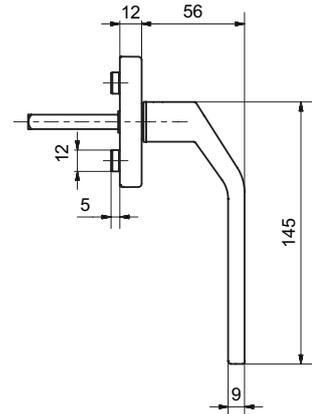


50070/5616 CF Appenzell Edelstahl Fenster Drehgriff

EN
13126-3

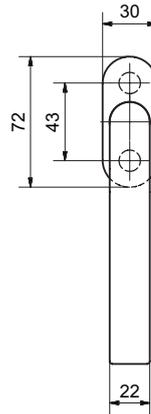

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 145 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links / rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 38 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72 x 30 x 12 mm

Ausladung 56 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschließern

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7 x 24, 26, 32, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)