

HZ-lock

Das stahlharte Sicherheitsschloss





Inhaltsverzeichnis

Glutz – Qualität seit 1863	4
Glutz Access Engineering – Auf direktem Weg zum Ziel	5
HZ-lock – Das stahlharte Hochsicherheitsschloss	6
HZ-lock – Die Anwendungen	8
HZ-lock – Die Funktionen	9
HZ-lock VB 19000 – Vollblatt	10
HZ-lock VB 19000 – Zubehör	13
HZ-lock VB 19000 – Produktschlüssel	14
HZ-lock VB 19000 – Anschlussschema	15
HZ-lock VB 19000 – Schliessleisten	16
HZ-lock VB 19000 – Schliessbleche	17
HZ-lock VB 19000 – Beschläge	19
HZ-lock RR 19010 – Rohrrahmen	20
HZ-lock RR 19015 – Funktionen	22
HZ-lock RR 19010 / 19015 – Zubehör	23
HZ-lock RR 19010 / 19015 – Produktschlüssel	24
HZ-lock RR 19010 / 19015 – Anschlussschema	25
HZ-lock RR 19010 / 19015 – Schliessbleche	26
HZ-lock RR 19010 / 19015 – Beschläge	27

Glutz. Qualität seit 1863.

Wo Tradition und Innovation sich begegnen, entsteht Einzigartiges. Seit 1863 ist Glutz mit hochwertigen Produkten aus Schweizer Produktion auf dem Markt. Was einst mit der Herstellung von Schlössern und Bändern begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem umfassenden Produkte- und Dienstleistungsangebot entwickelt. Heute präsentiert sich Glutz als international renommierter Lösungspartner.

Das richtige Produkt zur richtigen Zeit.

Glutz ist seit jeher der Innovation verpflichtet. Nur so werden wir den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht. Mit der Integration mechatronischer und biometrischer Zutrittsysteme in unser Portfolio haben wir einen wichtigen Schritt in die Zukunft gemacht.


Der richtige Partner zu jeder Zeit.

Unser wichtigstes Kapital ist das Vertrauen unserer Kunden. Deshalb setzen wir auf langfristige Geschäftsbeziehungen, faire und transparente Konditionen sowie umfassende Beratung. Ob Sie uns als Hausbesitzer, Architekt oder Verantwortlicher eines Grossunternehmens begegnen – unser Ehrgeiz besteht darin, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Beschlags-
technik



Schliess-
technik

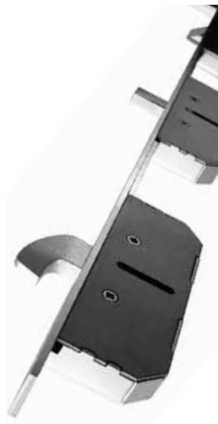

Access
eAccess




Manufaktur



Industrie-
komponenten



Glutz Access Engineering. Auf direktem Weg zum Ziel.

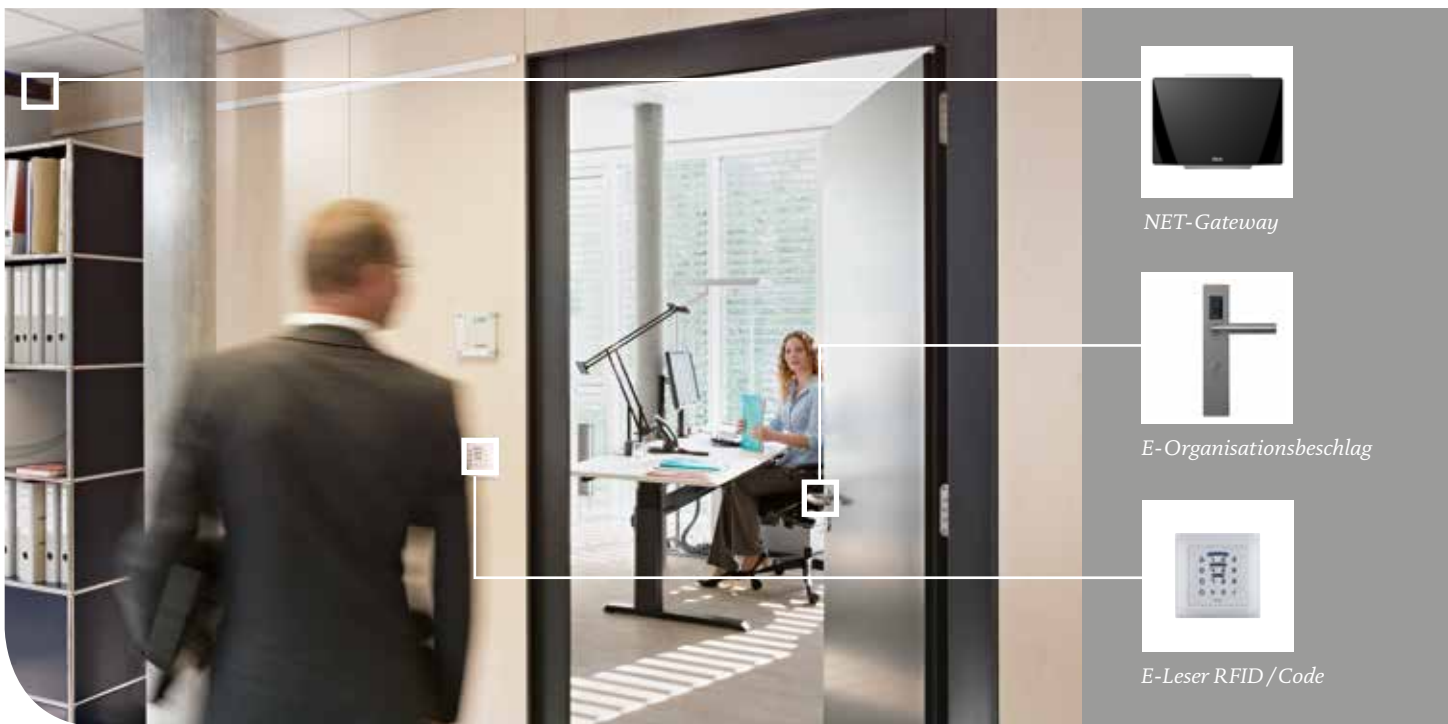

Je einfacher der Zutritt ist, desto komplexer sind die Systeme. Dieses Paradox stellt Planer, Verarbeiter und Verwalter vor grosse Herausforderungen. Glutz bietet Ihnen mit Access Engineering einen umfassenden Support.

Schloss, Beschlag, Funk, RFID, Biometrie, Systemintegration, Software usw.: Moderne Zutrittsysteme wie eAccess sind mit Elementen ausgestattet, für die oft kein gebündeltes Know-how vorhanden ist.

Gut begleitet zur Gesamtlösung.

Access Engineering unterstützt Sie mit Dienstleistungen von A bis Z: Von der Bedürfnisaufnahme beim Kunden bis hin zur optimalen Gesamtlösung begleiten Sie Spezialisten bei der Beratung von Bauherren, Fachleuten und Verwaltern. Auch nach der Inbetriebnahme stehen sie Ihnen während der gesamten Lebensdauer des Systems zur Seite.

Alles aus einer Hand.

Mit Access Engineering kombiniert Glutz das Beste aus Mechanik und Elektronik. Jedes Gebäude erhält ein durchdachtes Gesamtsystem, das den individuellen Bedürfnissen der Benutzer exakt entspricht. Eintritt und Austritt – Glutz bietet perfekte Sicherheit aus einer Hand in bester Schweizer Qualität.

HZ-lock.

Das stahlharte Hochsicherheitsschloss.

Nicht von ungefähr hat das Hochsicherheitsschloss HZ-lock in der Einbrecherbranche einen miserablen Ruf: Dank seines stahlharten Charakters und seiner Intelligenz bietet es maximalen Schutz vor ungebetenen Gästen.

Dreifach verriegelt hält besser: Beim Schliessen der Tür fährt das HZ-lock automatisch drei Riegel auf einer Länge von 20 Millimetern aus. Die Verriegelung wird durch Flügelstellungs- und Riegelstellungskontakte zuverlässig elektronisch überwacht.

Raff nierte elektronische Fernsteuerung an Bord.

HZ-lock eignet sich ideal für den Schutz von Objekten, die sehr hohe Sicherheitsbedürfnisse aufweisen und in denen viel Publikum verkehrt: so etwa Museen, Casinos oder Banken. Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, das Hochsicherheitsschloss auf Tag- und Nachtbetrieb zu programmieren. Ausserhalb der Öffnungszeiten eines Objektes ist der äussere Türdrücker ferngesteuert ausgekuppelt. Dadurch bietet das System eine sehr hohe Einbruchhemmung. Eine beliebte Einbruchmethode – das Aufbohren oder Einschlagen der Tür mit anschliessendem Betätigen des Innendrückers – scheitert an der intelligenten Konstruktion des HZ-lock.

Tür auf im Notfall.

Der mit HZ-lock verbundene Drücker auf der Tür-Innenseite verfügt über eine Notausgangsfunktion. Während der Öffnungszeiten eines Gebäudes wird der Notausgang über zusätzlich angebrachte Ruhestrom-Fluchttüröffner gesichert – sie sind stromlos, so dass die Tür ungehindert benutzt werden kann. Nach Feierabend ist die mechanische Notausgangsfunktion aktiv, allerdings wird die Tür noch über den Fluchttüröffner mit nun geschlossenem Stromkreis zugehalten. Ein Drücken des Nottasters unterbricht den Stromkreis und gibt den Ausgang frei – dieser Vorgang wird von der Überwachungsanlage erfasst. Für Rettungskräfte ist der Zugang von aussen auch bei Stromausfall jederzeit möglich: Der Türdrücker kann im Leerlauf mechanisch mit dem passenden Zylinderschlüssel zugekuppelt werden.

Nachhaltigkeit inklusive.

Mit seinem innovativen HZ-lock Exchange-Prozess verlängert Glutz die Lebensdauer der Schlösser und sorgt für einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen.



06|07



Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- Einbruchhemmend bis RC4
- Ansteuerung über Zutrittskontrolle
- Türüberwachung
- Optionale Tagesfunktion
- Selbstverriegelnd
- Notausgang EN 179 (bis 400 kg)
- Rettungsweg

HZ-lock – die Anwendungen.

Eine Familie, viele Talente.

Topf t für jede Anwendung.


Die zusätzlichen Verriegelungselemente im oberen und unteren Türbereich in Verbindung mit dem selbstverriegelnden Verschlusssystem mit Panikfunktion eröffnen dem HZ-lock vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es eignet sich ideal für Feuerschutz-, Panik- oder private Wohnbereiche. In Schulen, Banken, Versicherungen, Messegebäuden und Museen, Rechenzentren, Gefängnissen und unzähligen weiteren Objekten bietet das HZ-lock konkurrenzlose Vorteile.

Selbstverriegelndes Verschlusssystem.

So komfortabel kann Sicherheit sein: Das selbstverriegelnde HZ-lock-Verschlusssystem denkt mit und erlöst den Benutzer von der lästigen Pflicht des eigenhändigen Verschliessens der Riegel.

Mit Panikfunktion und Einbruchschutz.

Mit der HZ-lock-Familie statten Sie Türen jeglicher Bauart mit höchsten Anforderungen an Einbruchhemmung sowie an Feuerschutz- und Fluchttüreigenschaften optimal aus. Der elektrisch kuppelbare Ausendrücker spielt dabei eine Schlüsselrolle.



Für Türen aus Holz oder Stahl.

Für Vollblattdüren aus Holz oder Stahl ist das HZ-lock VB das Mass aller Dinge. Die robuste Mehrfachverriegelung ist mit flachem oder U-Schlossstulp und grossem Dornmass ausgestattet.



Für Türen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff.

Das HZ-lock RR ist das Modell für Rohrrahmen-türen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff. Es kommt als Haupt- und Mehrfachverriegelungsschloss mit flachem oder U-Schlossstulp und kleinem Dornmass zum Einsatz.

HZ-lock – die Funktionen. Ausgereift und millionenfach bewährt.

Automatische Verriegelung.

Beim Schliessen der Tür werden die Riegel ausgefahren, und die Falle wird blockiert (Ausnahme Tagesfunktion).

Entriegeln von aussen.


Über das Zutrittskontrollsystem oder über den mechanischen Zylinder wird der Aussendrücker zugekuppelt, und Falle wie Riegel werden über den Drücker zurückgezogen.

Entriegeln von innen.

Das Schloss kann über den Drücker jederzeit entriegelt werden (EN 179).

Optionen (nicht in allen Varianten erhältlich).

- Tagesfunktion über Zusatzmagnet: Die Riegel bleiben nach erster Betätigung unter Tagesfunktion eingefahren (Türöffnerfunktion). Bei Dauerkontakt auf Zutrittskontrolle und Tagesfunktion ist die Tür unverriegelt und frei begehbar.
- Funktion «Ausschaltbarer Innendrücker»: zur Ausgangskontrolle oder Erhöhung der Sicherheit bei Panikschlössern aufgrund neuer Einbruchmethoden (nicht EN 179).
- Funktion «Stromlos offen».

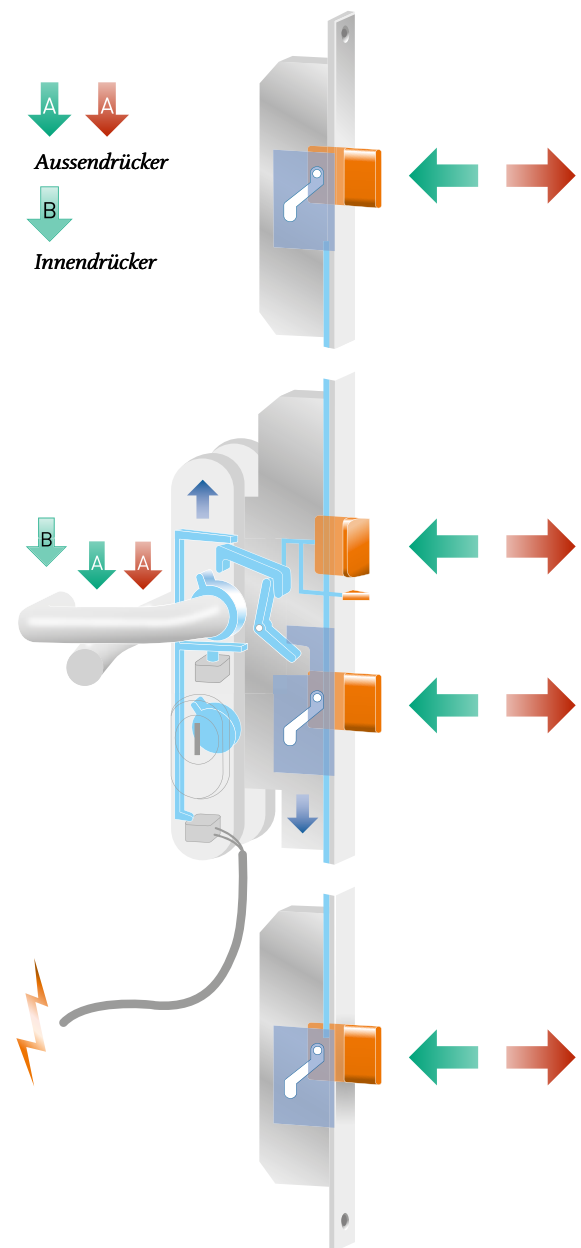

HZ-lock VB 19000

Vollblatt

Elektrisch kuppelbare Vollblatt-Schlösser für Ihre Sicherheit in Zusammenhang mit Zutrittskontrollanlagen.

Überwachungskontakte für:

- 1** Riegelstellung
- 2** Flügelstellung
- 3** Drückerkontakt
- 4** Zylinderkontakt

Gestänge mit Abdeckung

Optional:
Zusatzfalle für Fluchttüröffner

Ablaufsteuerung gegen
Manipulation

Panikrichtung umstellbar

EN 179 für Türflügelgewicht
bis 400 kg


Magnet für Drückerkoppelung

Magnet für Tagesfunktion
(Optional: Riegel tagsüber in
Offenstellung blockiert)

Kabel steckbar
12 oder 24 Volt Betrieb

Abschaltbarer Innendrücker
(Optional Austrittsdrücker
kuppelbar)

Gehärtete Riegel
Ausstoss 20 mm

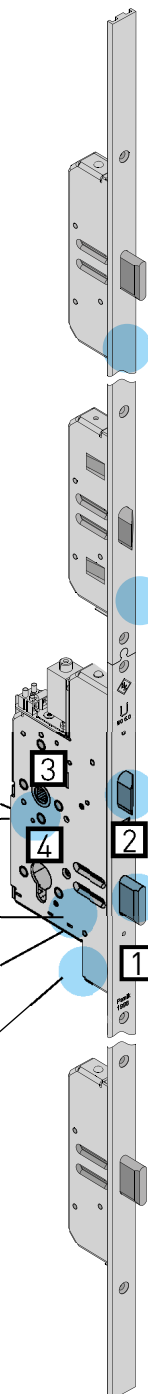


- Einbruchhemmung bis RC4
- Zutrittskontrolle
- Selbstverriegelung
- Fluchttür / Rettungsweg (EN 179)
- Feuerschutz
- Türüberwachung

Steuer- und Drückerkontakte Schliesskontakte

- Türdrücker aussen/innen
- Türstellung
- Türverriegelung
- Eintritt mit Schlüssel

- RC4 nach EN 1627-1630
- Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis (MPA)
- DIN 18251-3, Klasse 4
- EN 179 / EN 1634-1

- Zusatzfalle für Fluchttüröffner
- Elektrische Auslösesperre für Verriegelung (Riegelarretierung für Tagesbetrieb)
- Auskuppelbarer Innendrücker (nicht EN 179)
- beidseitige elektrische Ansteuerung für Eintritts- und Austrittskontrolle ohne Fluchtweg

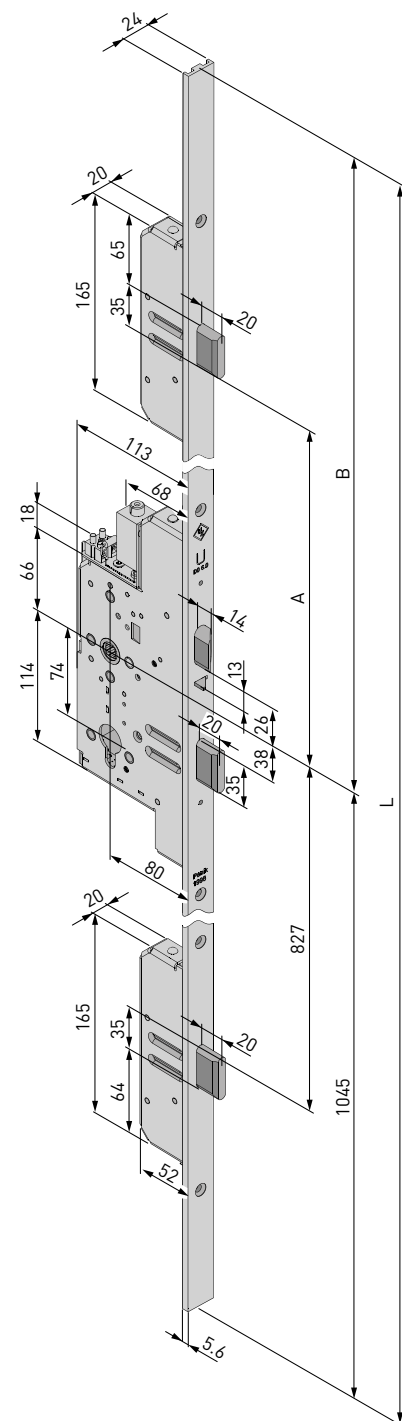

HZ-lock VB 19000

Vollblatt

Zusatzfalle für mehr Sicherheit.



Die optionale Zusatzfalle des HZ-lock VB ermöglicht das Errichten von überwachten, elektronisch gesteuerten Fluchtwegen oder von Schleusensteuerungen. Die Tür wird durch einen rahmenseitig verbauten Fluchttüröffner zusätzlich zugehalten. Dieser muss separat über ein Fluchttürterminal entriegelt werden.

Tagesfunktion für mehr Komfort.

Mittels Tagesfunktion ist die Selbstverriegelung permanent ausgeschaltet. Bedient wird diese Funktion elektrisch mit einem Taster oder mit einer Zeitschaltuhr.

Ausschaltbarer Innendrücker für höheren Schutz.

Dank des optional auskuppelbaren Drückers auf der Panikseite (nicht EN 179) können Einbruchversuche über Glas, Schwelle oder Spion wirkungsvoll verhindert werden. Auch für den Einsatz in der Eintritts- und Austrittskontrolle geeignet.

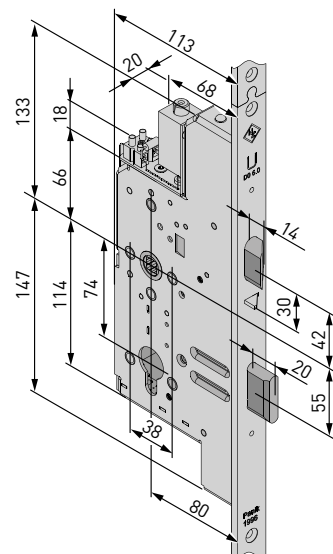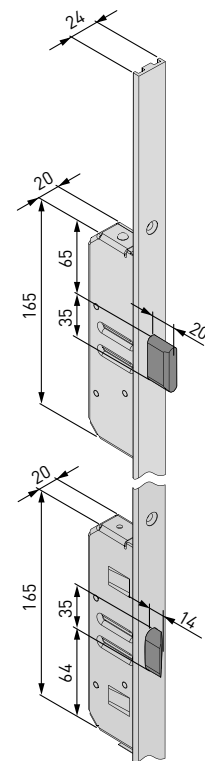


HZ-lock VB 19000

Zubehör

Der multifunktionale Sicherheitstürverschluss HZ-lock lässt auch in Sachen Zubehör keine Wünsche offen. Abgestimmte Schutzbeschläge, Zutrittssysteme und ein umfangreiches Teilesortiment ergänzen das durchgängige und weltweit bewährte Sicherheitssystem. Bei Glutz erhalten Sie alles aus einer einzigen, kompetenten Hand. Kompatibilitätsprobleme und dadurch verursachte indirekte Sicherheitsprobleme gehören definitiv der Vergangenheit an.

Bezeichnung	Details	Bestellnummer
Anschlusskabel	5 m mit Stecker	213871
Anschlusskabel	10 m mit Stecker	214012
2 - teiliger Dorn	Türstärke 25 – 40 mm	214244
	Türstärke 40 – 70 mm	214245
	Türstärke 70 – 85 mm	214246
	Türstärke 85 – 100 mm	214247
Einbohrmagnet (für Flügelstellung, sofern kein Originalschliessblech verwendet wird)	D = 15 mm	214016
	D = 10 mm / Höhe 5 mm für rostfreie SK Schraube	214017
Speisegerät	12 VDC / 1.9A für DIN Schiene	216608
	24 VDC / 1.3A für DIN Schiene	216610
	24 VDC / 2.5A für DIN Schiene	216609
Kabelübergang		214242

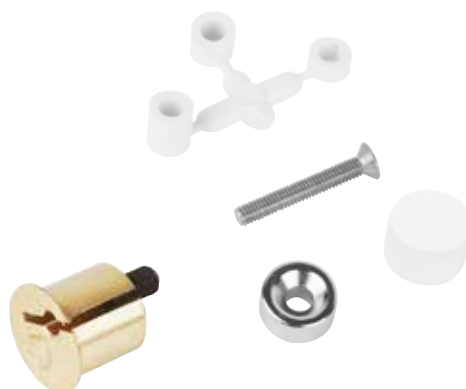

HZ-lock VB 19000


Produktschlüssel

Artikel Nr.	Dormmass	Zylinderausschnitt	Entfernung	Seitenrichtung	Spannung	Tagesfunktion	Elektrisch auskuppelbarer Innendrucker	Stulp	Sonderoptionen
19000	80	--	--	--	--	0	0	--	E = Eckstulp R = Stulpende halbrund gefräst 10 = Länge 2050 mm 11 = Länge 2150 mm 12 = Länge 2250 mm 20 = Länge 2050 mm inkl. Zusatzfalle 21 = Länge 2150 mm inkl. Zusatzfalle 22 = Länge 2250 mm inkl. Zusatzfalle 00 = ohne Stulpverlängerung 0 = ohne elektrisch auskuppelbaren Innendrucker 1 = mit auskuppelbarem Innendrucker 0 = ohne Tagesfunktion 1 = mit Tagesfunktion 12 = 12 VDC / Überwachungskontakte 24 = 24 VDC / Überwachungskontakte -1 = 12 VDC stromlos offen / Überwachungskontakte -2 = 24 VDC stromlos offen / Überwachungskontakte 00 = ohne Spule / Überwachungskontakte 01 = ohne Spule mit Überwachungskontakten LA = DIN links auswärts LE = DIN links einwärts RA = DIN rechts auswärts RE = DIN rechts einwärts LO = DIN links, Ansteuerung beidseitig RO = DIN rechts, Ansteuerung beidseitig 74 = Entfernung RZ 72 = Entfernung PZ

RZ = Rundzylinder
PZ = Profilzylinder

HZ-lock VB 19000

Anschlussschema

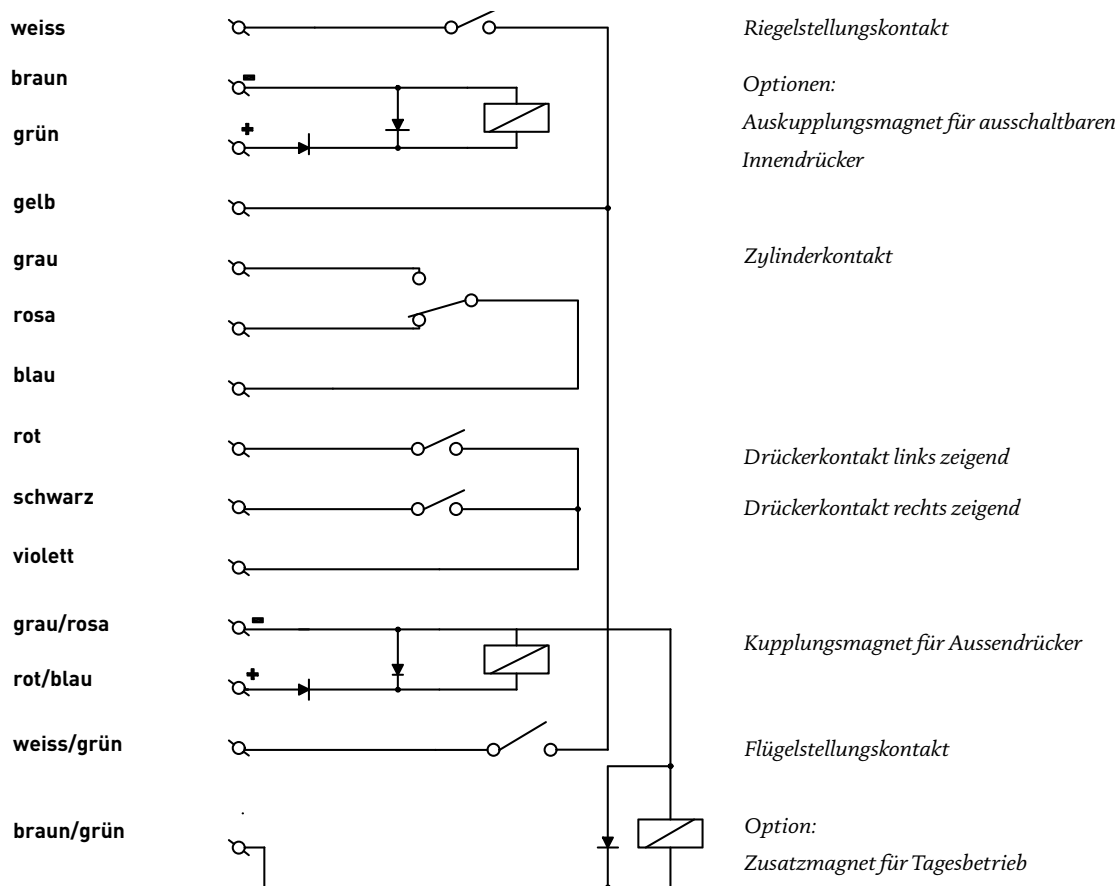

Stromaufnahme

Version 12 VDC 340 mA


Version 24 VDC 170 mA

Belastung Überwachungskontakte

max. 30 VDC 300 mA

Bitte beachten Sie die Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung auf www.glutz.com

Türbandung

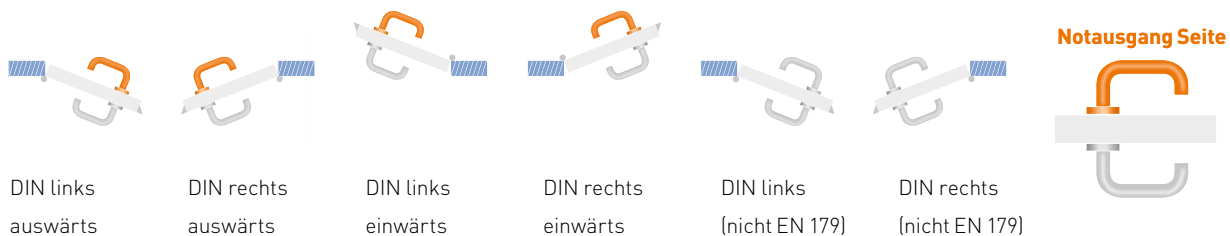

HZ-lock VB 19000

Schliessleisten

U-Schliessleisten Edelstahl 30 x 10 x 2.5

für Türhöhe 2050 mm

Best. Nr. 214041

für Türhöhe 2150 mm

Best. Nr. 214042

für Türhöhe 2250 mm

Best. Nr. 214043

Abb. A

U-Schliessleisten Edelstahl 30 x 10 x 2.5

Vorbereitet für Fluchttüröffner

für Türhöhe 2050 mm, DIN links

Best. Nr. 214044

für Türhöhe 2150 mm, DIN links

Best. Nr. 214046

für Türhöhe 2250 mm, DIN links

Best. Nr. 214048

Abb. B

für Türhöhe 2050 mm, DIN rechts

Best. Nr. 214045

für Türhöhe 2150 mm, DIN rechts

Best. Nr. 214047

für Türhöhe 2250 mm, DIN rechts

Best. Nr. 214049

Abb. B

Abb. A




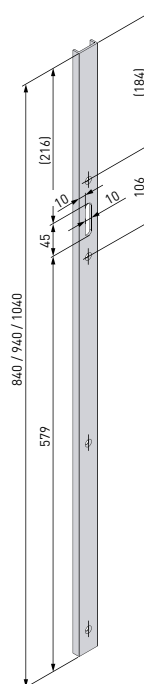


Abb. B

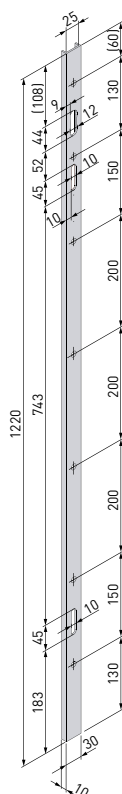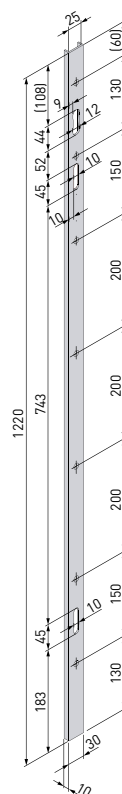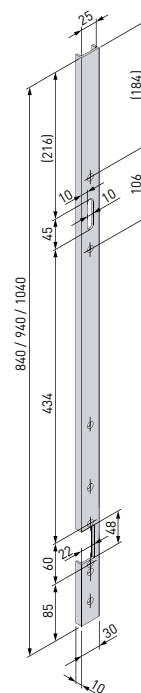


HZ-lock VB 19000

Schliessbleche


**Schliessblech Set Edelstahl,
passend zu Jansen JANISOL f ächenbündig,
3tlg. Garnitur**

DIN links Best. Nr. 214026
DIN rechts Best. Nr. 214027

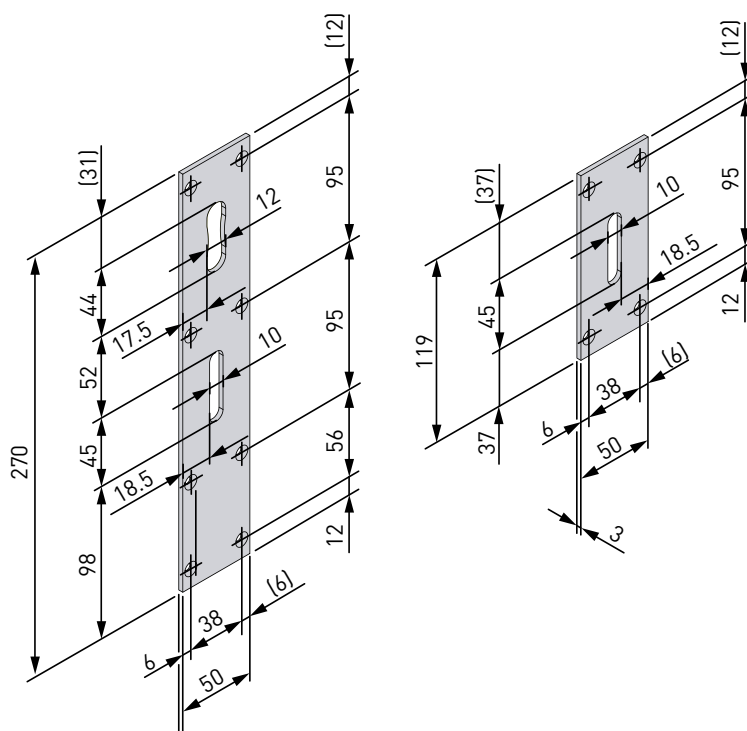

**Schliessblech Set Edelstahl,
passend zu Forster Fuego, 3tlg. Garnitur**

DIN links Best. Nr. 214029
DIN rechts Best. Nr. 214029

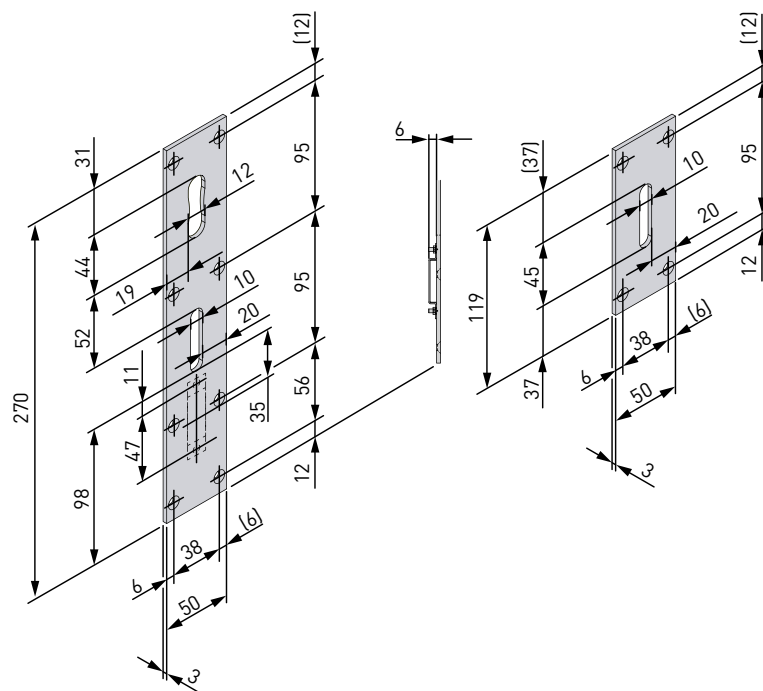


HZ-lock VB 19000

Schliessbleche


Schliessblech Set Edelstahl, 3tlg. Garnitur

DIN links Best. Nr. 214025
DIN rechts Best. Nr. 214025

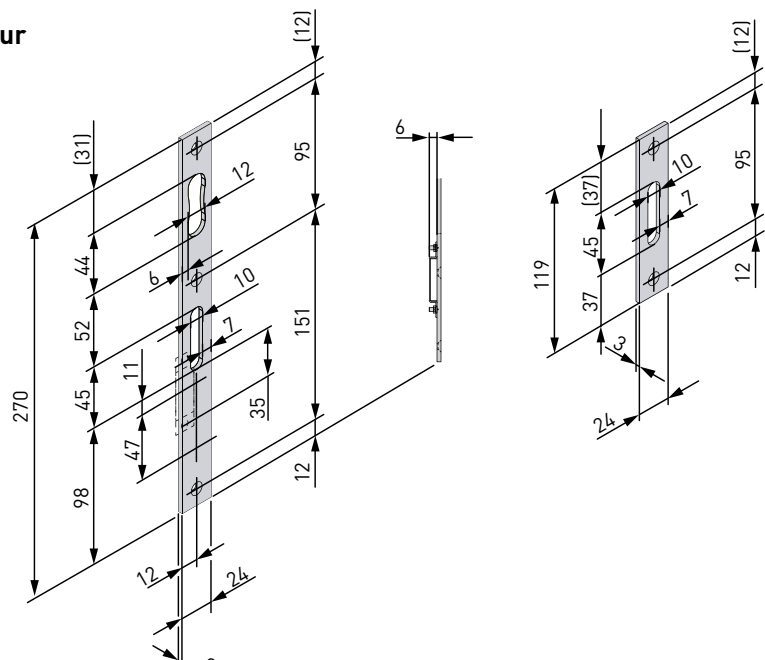

Lappenschliessblech Set Edelstahl, 3tlg. Garnitur

DIN links Best. Nr. 214030
DIN rechts Best. Nr. 214031

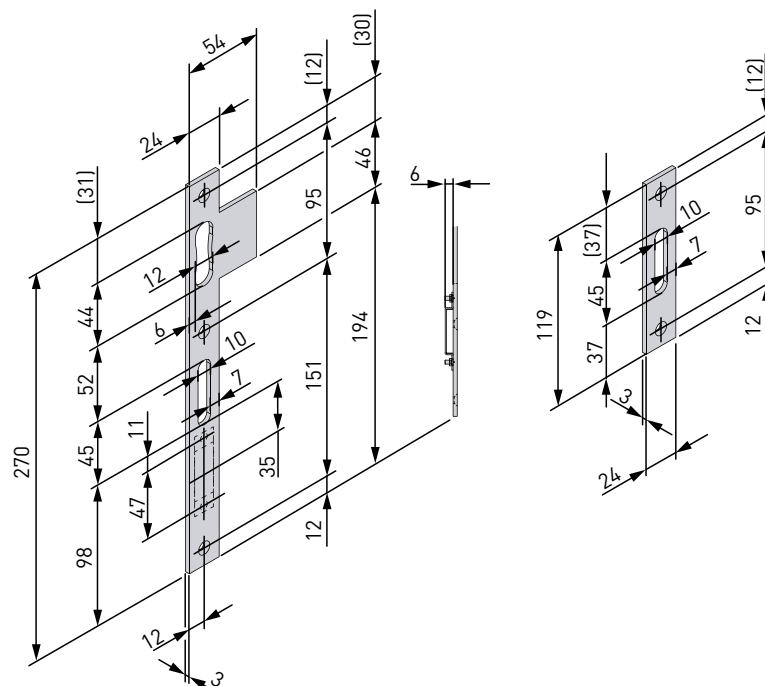

HZ-lock VB 19000 Beschlge

Edelstahl Schutzbeschlag ES3 rund



Rundzylinder Best.-Nr. 5439.2S-ZA/5435.2C
E = 74 RZ, twin glide GA 5062 easyfix®,
mit Zylinderabdeckung fr Zylinderberstand 9 – 15 mm

Profilzylinder Best.-Nr. 5439.3S-ZA/5435.3C
E = 72 PZ, twin glide GA 5062 easyfix®,
mit Zylinderabdeckung fr Zylinderberstand 9 – 15 mm

Edelstahl Schutzbeschlag ES3 eckig



Rundzylinder Best.-Nr. 6161.2S-ZA/6146.2C
E = 74 RZ, twin glide GA 5066 easyfix®,
mit Zylinderabdeckung fr Zylinderberstand 9 – 15 mm

Profilzylinder Best.-Nr. 6161.3S-ZA/6146.3C
E = 72 PZ, twin glide GA 5066 easyfix®,
mit Zylinderabdeckung fr Zylinderberstand 9 – 15 mm

Schraubenset 5465-G40 fr TS 38 – 48 mm	Best.-Nr. 200775
Schraubenset 5465-G50 fr TS 48 – 58 mm	Best.-Nr. 200776
Schraubenset 5465-G60 fr TS 58 – 68 mm	Best.-Nr. 200778
Schraubenset 5465-G70 fr TS 68 – 78 mm	Best.-Nr. 200779
Schraubenset 5465-G80 fr TS 78 – 88 mm	Best.-Nr. 200780

Fr kuppelbare Schlsser in Tren ab 200 kg mssen Beschlge mit Glutz twin glide eingesetzt werden.
Weitere Beschlge fr HZ-lock VB finden Sie in unserem Produktbuch Beschlagsysteme.

HZ-lock RR 19010

Rohrrahmen

Elektrisch kuppelbare Rohrrahmen-Schlösser für Ihre Sicherheit in Zusammenhang mit Zutrittskontrollanlagen.

Überwachungskontakte für:

- 1** Riegelstellung
- 2** Flügelstellung
- 3** Drückerkontakt
- 4** Zylinderkontakt

Option:

Falle für Fluchttüröffner

Gesichertes Gestänge

Ablaufsteuerung gegen
Manipulation

Panikrichtung umstellbar

Falle/Steuerfalle

EN 179 für Türflügelgewicht
bis 400 kg

DIN links/rechts umstellbar


Magnet für Drückerkupplung

Gehärtete Riegel
Ausstoss 20 mm

Magnet für Tagesfunktion
(Optional: Riegel tagsüber in
Offenstellung blockiert)

Kabel steckbar
12 oder 24 Volt Betrieb

Gehärtete Schwenkhakenriegel
für erhöhte Sicherheit

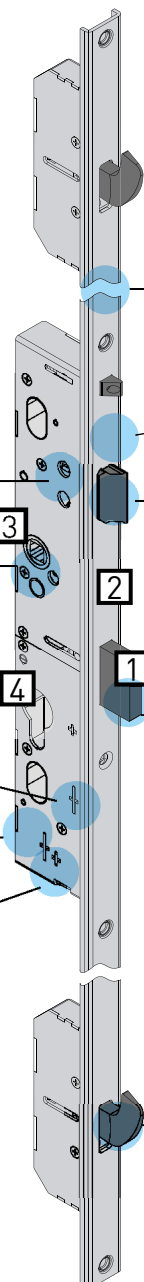

HZ-lock RR 19010

Rohrrahmen

Mit dem HZ-lock RR erfüllen Sie diverse Anforderungen und Funktionen vorschriftskonform und auf benutzerfreundliche Weise:

- Einbruchhemmung bis RC4
- Zutrittskontrolle
- Selbstverriegelung
- Fluchttür/ Rettungsweg (EN 179)
- Feuerschutz

Technische Daten HZ-lock RR

Stulp 24 x 6 mm

Längen L = 1724 mm / A = 730 / C = 608 mm

Dornmass 35 + 3 mm, Nuss 9 x 9 mm

Distanz Nuss - Zylinder RZ 94 mm, PZ 92 mm

Riegel Vorschub 20 mm

Magnetspule Spannung 12 / 24 VDC

Steuer- und Drückerkontakte Schliesskontakte

Überwachungskontakte


- Türdrücker aussen/innen
- Türstellung
- Türverriegelung
- Eintritt mit Schlüssel

Qualitätsstandard

- RC4 nach EN 1627 – 1630
- Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis (MPA)
- DIN 18251–3, Klasse 4
- EN 179
- EN 1634–1

Optionen

- Elektrische Auslösesperre für Verriegelung
(Riegelarretierung für Tagesbetrieb)

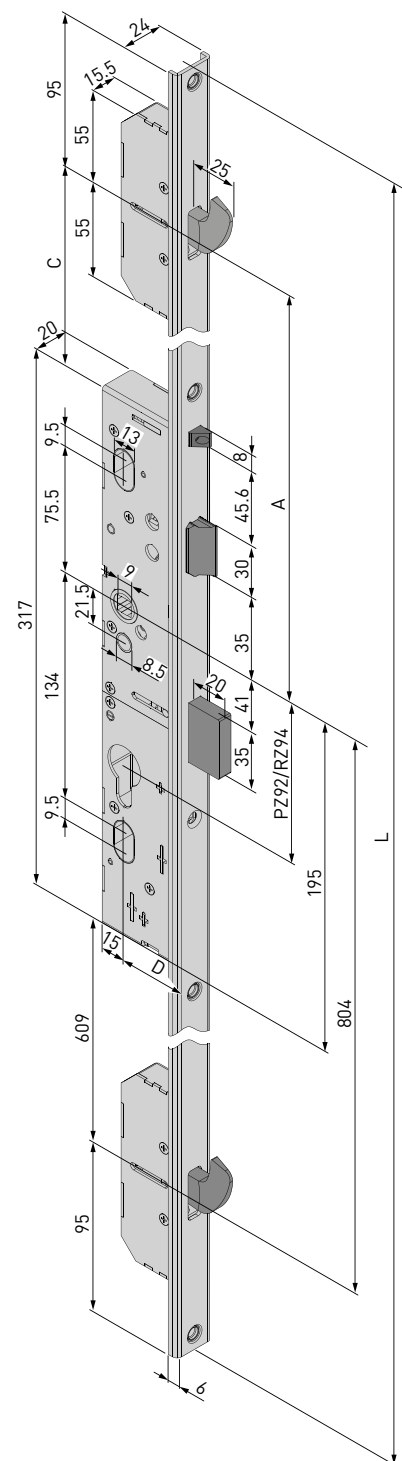

HZ-lock RR 19015

Funktionen

Mit dem HZ-lock RR Einsteckschloss ist es möglich, alle folgenden Anforderungen und Funktionen an einer Tür vorschriftskonform und benutzerfreundlich zu erfüllen:

- Einbruchhemmung bis RC2
- Zutrittskontrolle
- Selbstverriegelung
- Fluchttür/ Rettungsweg (EN 179)
- Feuerschutz

Technische Daten HZ-lock RR

Stulp 24 x 6 mm

Standardlängen 380 mm

Dornmass 35 + 3 mm, Nuss 9 x 9 mm

Distanz Nuss - Zylinder RZ 94 mm, PZ 92 mm

Riegel Vorschub 20 mm

Magnetspule Spannung 12 / 24 VDC

Steuer- und Drückerkontakte Schliesskontakte

Überwachungskontakte


- Türdrücker aussen/innen
- Türstellung
- Türverriegelung
- Eintritt mit Schlüssel

Qualitätsstandard

- Prüfung DIN 18251-2, Klasse 4
- EN 179
- Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA
- P-12 001 1 58

Optionen

- Elektrische Auslösesperre für Verriegelung
(Riegelarretierung für Tagesbetrieb)

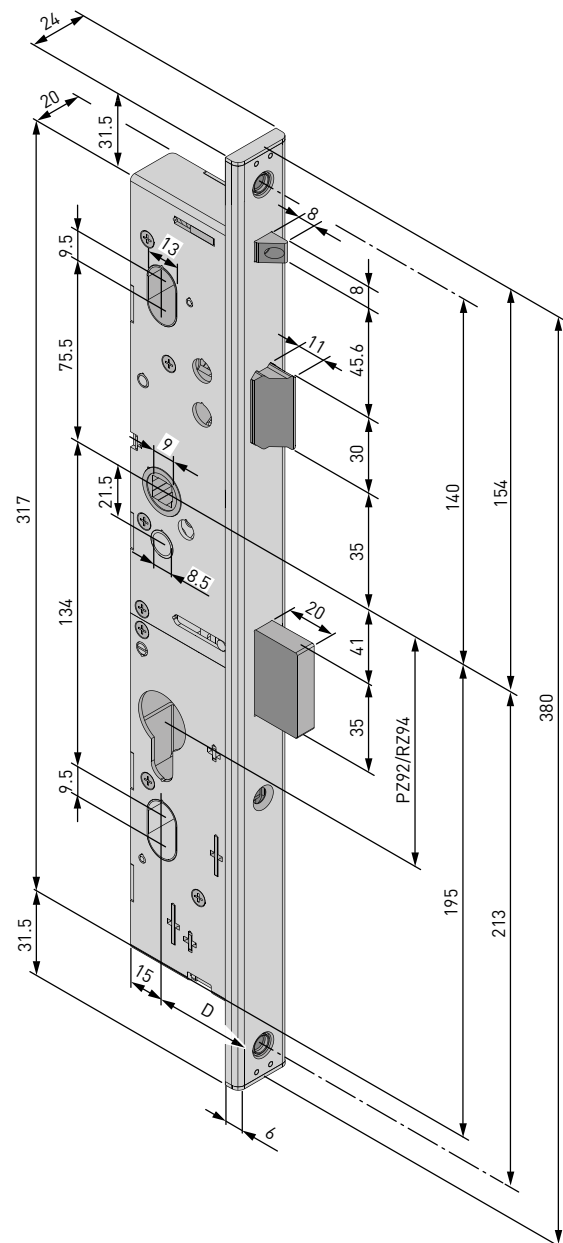


HZ-lock RR 19010 / 19015

Zubehör

Der multifunktionale Sicherheitstürverschluss HZ-lock lässt auch in Sachen Zubehör keine Wünsche offen. Abgestimmte Schutzbeschläge, Zutrittssysteme und ein umfangreiches Teilesortiment ergänzen das durchgängige und weltweit bewährte Sicherheitssystem. Bei Glutz erhalten Sie alles aus einer einzigen, kompetenten Hand. Kompatibilitätsprobleme und dadurch verursachte indirekte Sicherheitsprobleme gehören definitiv der Vergangenheit an.


Bezeichnung	Details	Bestellnummer
Anschlusskabel	10 m mit Stecker	238587
Anschlusskabel	20 m mit Stecker	243059
2 - teiliger Dorn	Türstärke 40 – 60 mm	245056
	Türstärke 50 – 90 mm	245057
	Türstärke 60 – 100 mm	245058
Einbohrmagnet (Für Flügelstellung, sofern kein Originalschliessblech verwendet wird)	D = 15 mm	214016
	D = 10 mm / Höhe 5 mm für rostfreie SK Schraube	214017
Kabelübergang		214242
Speisegerät	12 VDC / 1.9A für DIN Schiene	216608
	24 VDC / 1.3A für DIN Schiene	216610
	24 VDC / 2.5A für DIN Schiene	216609

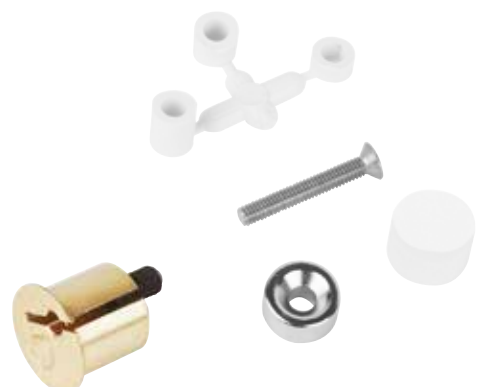

10 = HZ-lock RR Mehrpunkt
15 = HZ-lock RR Hauptschloss

HZ-lock RR 19010 / 19015

Anschlussschema

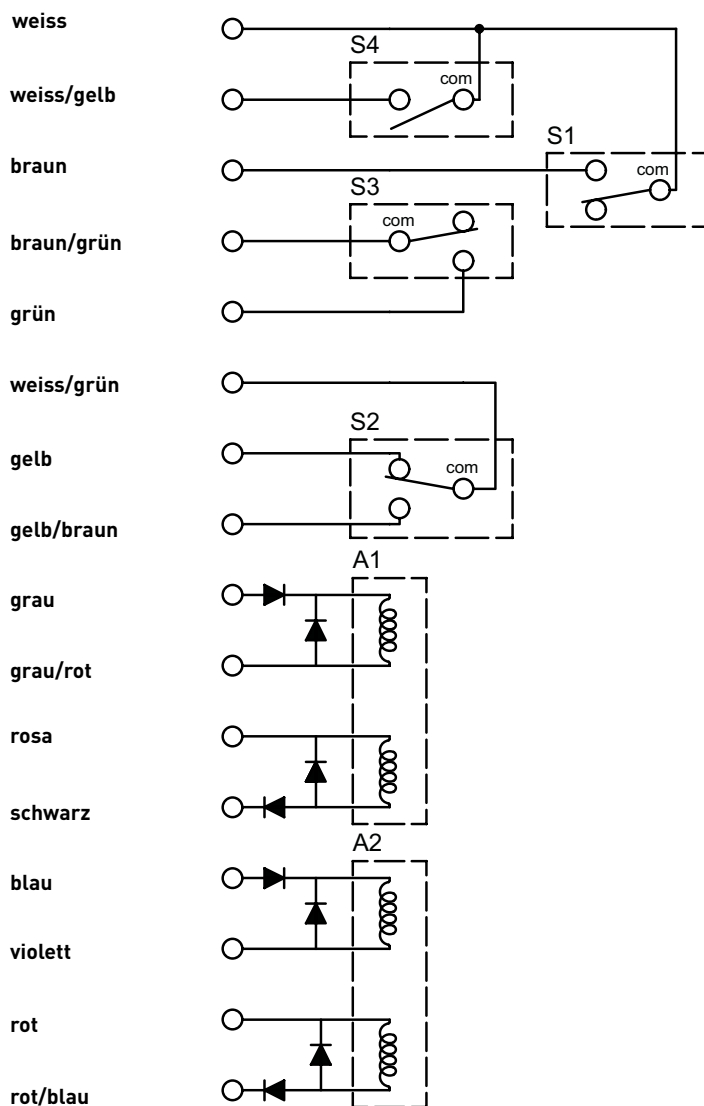


Beschreibung

S1 = Mikroschalter Riegelstellung
 S2 = Mikroschalter Zylinderkontakt
 S3 = Mikroschalter Drückerkontakt
 S4 = Reed-Schalter Flügelstellung
 A1 = Hubmagnet Drückerkupplung
 A2 = Hubmagnet Tagbetrieb

Verkabelung der Hubmagneten

12V-Betrieb (parallel) 24V-Betrieb (seriell)

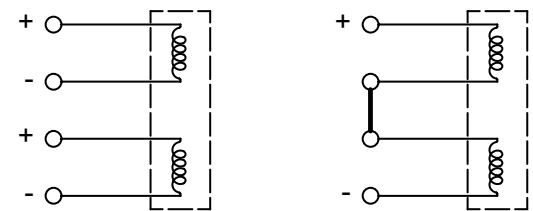


Stromaufnahme

Belastung Überwachungskontakte

Version 12 VDC 340 mA max. 30 VDC 300 mA
 Version 24 VDC 170 mA

Bitte beachten Sie die Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung auf www.glutz.com

Türbandung

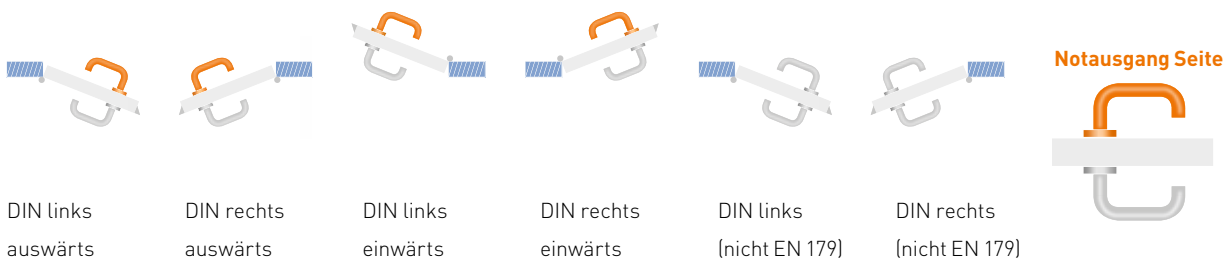



HZ-lock RR 119010 / 19015
Schliessbleche

Hauptschliessbleche

geschliffen, DIN links	Best. Nr. 246592
geschliffen, DIN rechts	Best. Nr. 246593
poliert, DIN links	Best. Nr. 246594
poliert, DIN rechts	Best. Nr. 246596

Zusatzschliessbleche - Set à 2 Stk.

geschliffen	Best. Nr. 246603
poliert	Best. Nr. 246608

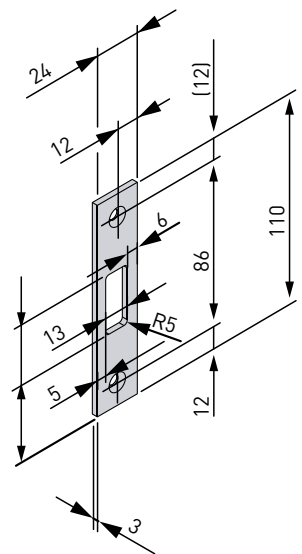
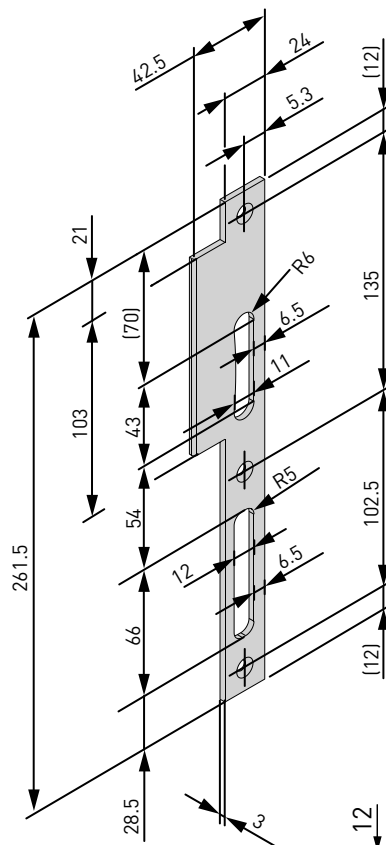


Hauptschliessbleche Forster

geschliffen, DIN links	Best. Nr. 246628
geschliffen, DIN rechts	Best. Nr. 246630
poliert, DIN links	Best. Nr. 246656
poliert, DIN rechts	Best. Nr. 246658

Zusatzschliessbleche - Set à 2 Stk.

geschliffen Best. Nr. 246620
poliert Best. Nr. 246659

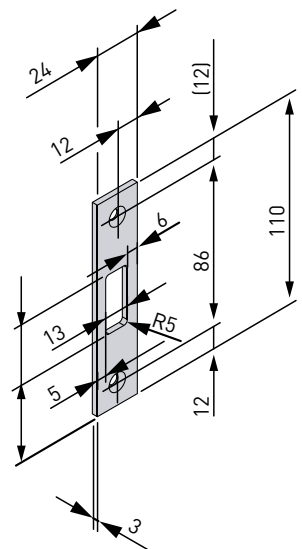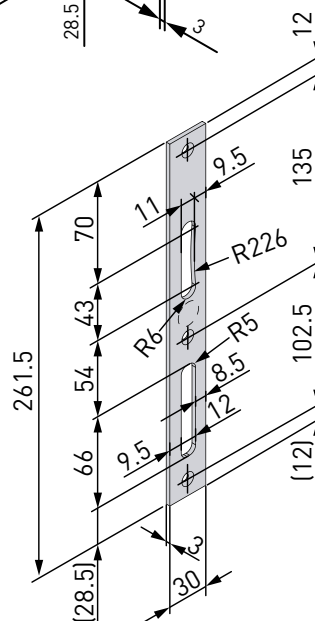

HZ-lock RR 19010 / 19015 Beschlge

Edelstahl Schutzbeschlag ES1 rund



Rundzylinder 5473.2S / 5363.2C
E = 94 RZ, twin glide GA 50661 easyfix®,
mit Schutzrosette

Profilzylinder 5474.3S / 5363.3C
E = 92 PZ, twin glide GA 50661 easyfix®,
mit Zylinderabdeckung fr Zylinderberstand 9 - 15 mm

Schraubenset 5472-G40 fr TS 38–47 mm	Best.-Nr. 219494
Schraubenset 5472-G50 fr TS 48–57 mm	Best.-Nr. 219495
Schraubenset 5472-G60 fr TS 58–67 mm	Best.-Nr. 219496
Schraubenset 5472-G70 fr TS 68–77 mm	Best.-Nr. 219497
Schraubenset 5472-G80 fr TS 78–87 mm	Best.-Nr. 219498

Edelstahl Schutzbeschlag ES2 rund



Rundzylinder 5479.2S-ZA / 5363.3C
E = 94 RZ, twin glide GA 50661 easyfix®,
mit Zylinderabdeckung fr Zylinderberstand 9 – 15 mm

Profilzylinder 5478.3S-ZA / 5363.2C
E = 92 PZ, twin glide GA 50661 easyfix®,
mit Zylinderabdeckung fr Zylinderberstand 9 – 15 mm

Schraubenset 5476-G40 fr TS 37–47 mm	Best.-Nr. 219509
Schraubenset 5476-G50 fr TS 47–57 mm	Best.-Nr. 219510
Schraubenset 5476-G60 fr TS 57–67 mm	Best.-Nr. 219511
Schraubenset 5476-G70 fr TS 67–77 mm	Best.-Nr. 219512
Schraubenset 5476-G80 fr TS 77–87 mm	Best.-Nr. 219513

Fr drckergesteuerte Schlsser in Tren ab 200 kg mssen Beschlge mit Glutz twin glide eingesetzt werden. Weitere Beschlge fr HZ-lock RR finden Sie in unserem Produktbuch Beschlagsysteme.

Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH

Schmalenhofer Strasse 61
42551 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich

St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Singapore Pte Ltd.

61 Ubi Avenue, #04-13, UB Point
Singapore 408 941
Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610
info-sg@glutz.com, www.glutz.com