

Nr. 128

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 128.0** blank
- 128.1** farblos eloxiert
- 128.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz






Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM

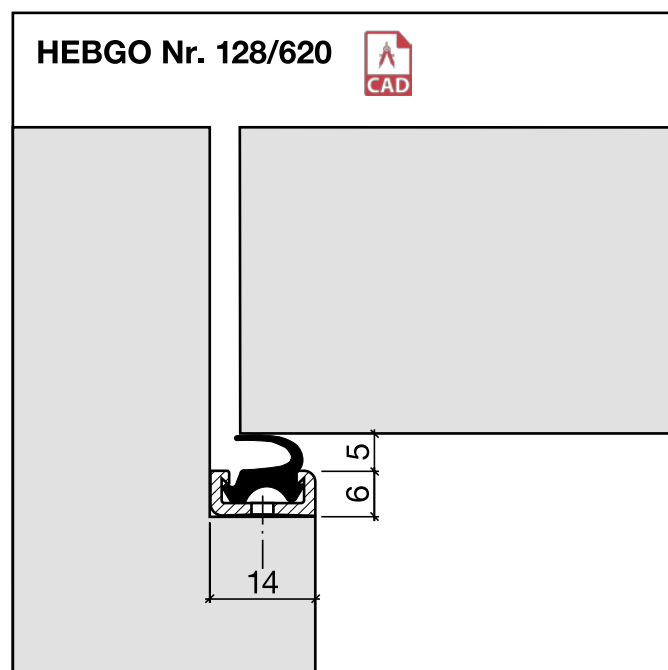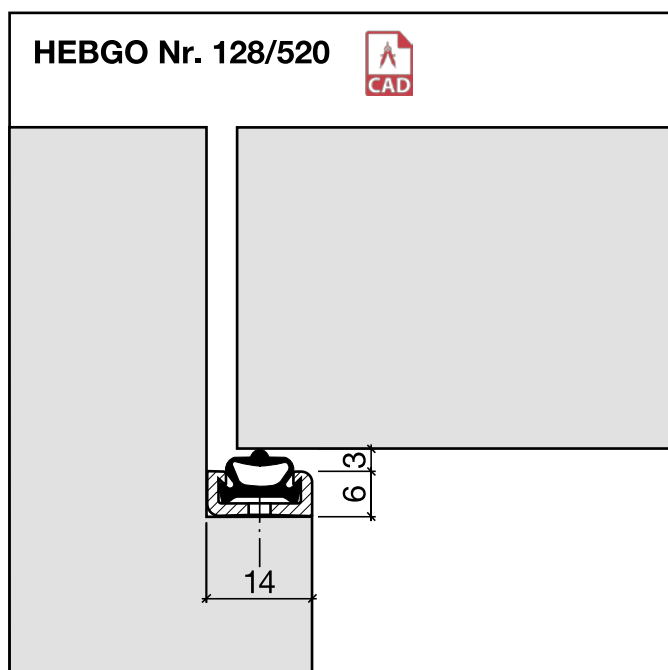



Nr. 125

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 125.0** blank
- 125.1** farblos eloxiert
- 125.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz






Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM

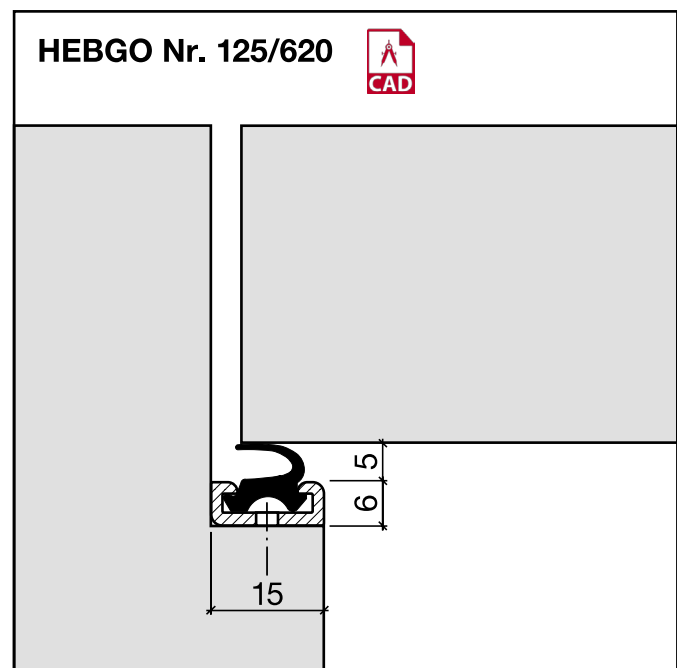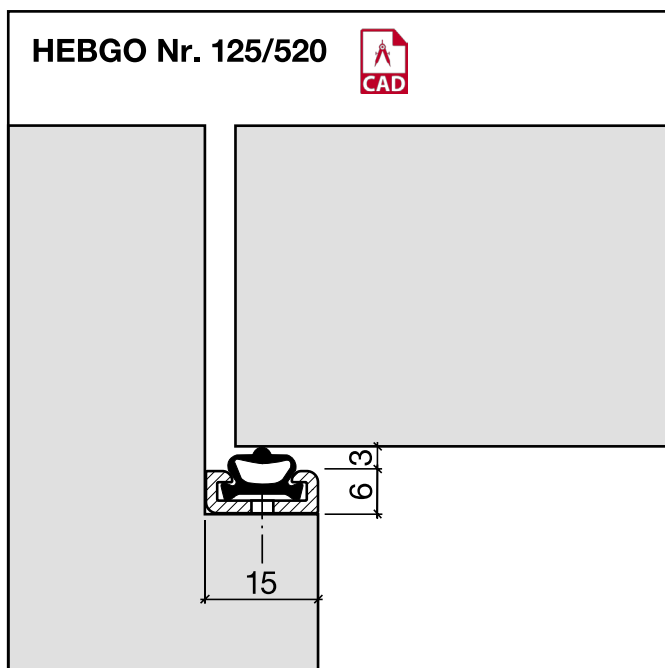



Nr. 144

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 144.0** blank
- 144.1** farblos eloxiert
- 144.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz






Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM

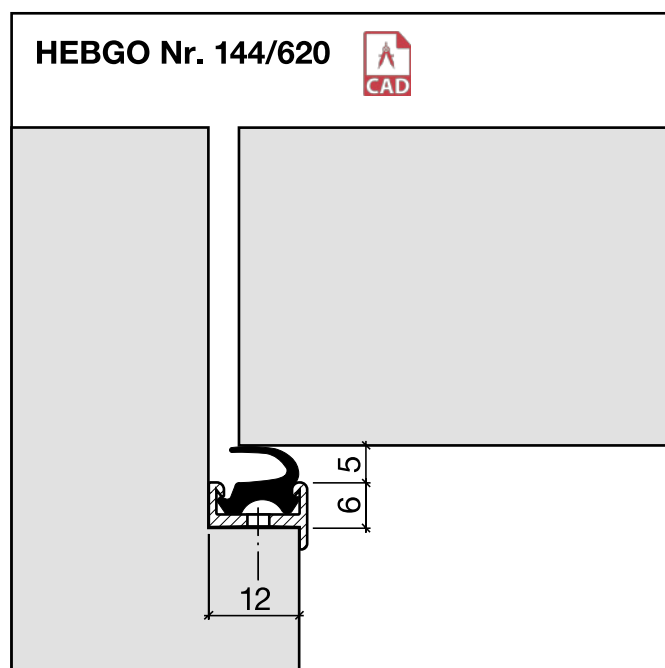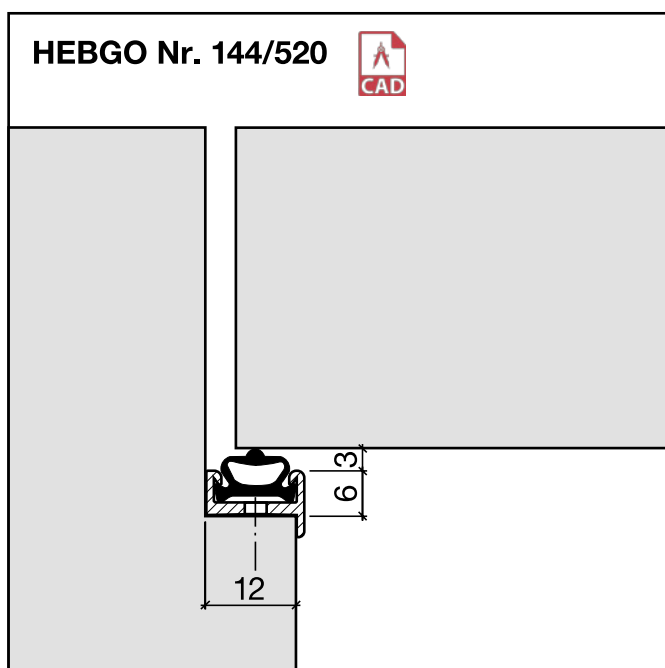



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 120.0** blank
- 120.1** farblos eloxiert
- 120.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m



- 520.1** schwarz




HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM

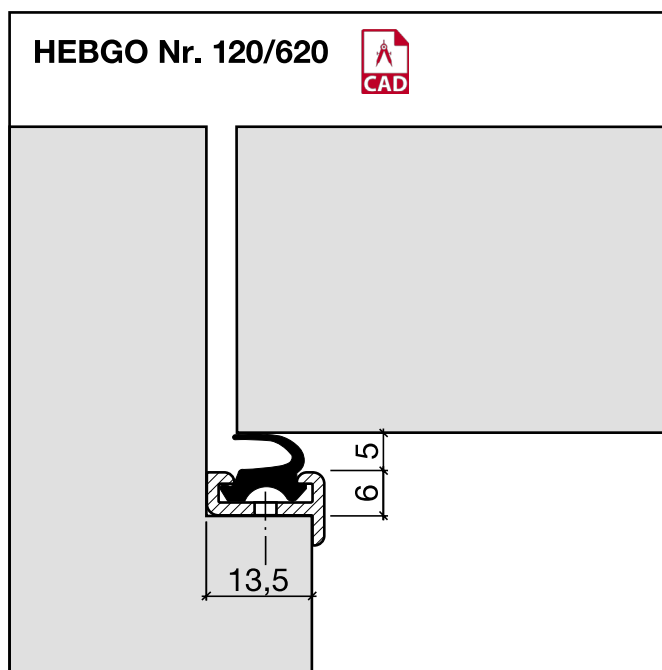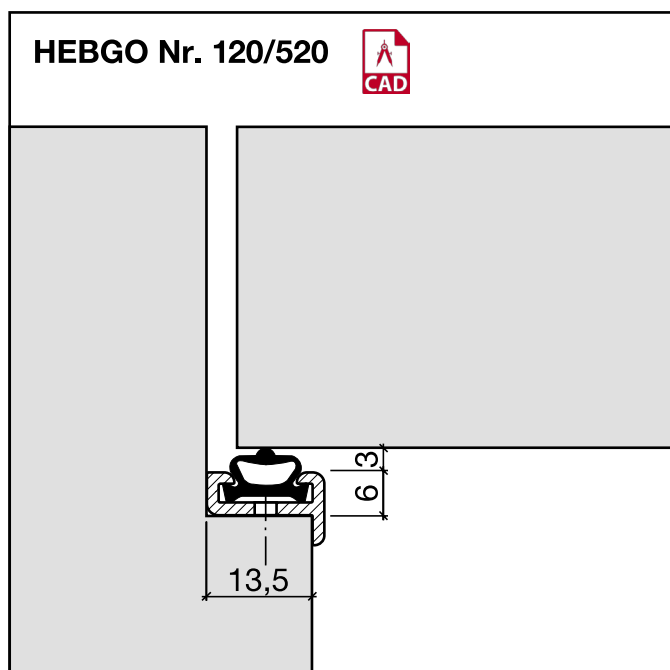

Dichtungsprofil Nr. 135 (Anschlagprofil)

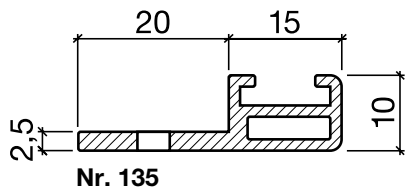

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 4.3 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 10)

- 135.0** blank
- 135.1** farblos eloxiert
- 135.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz





Nr. 620


HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM

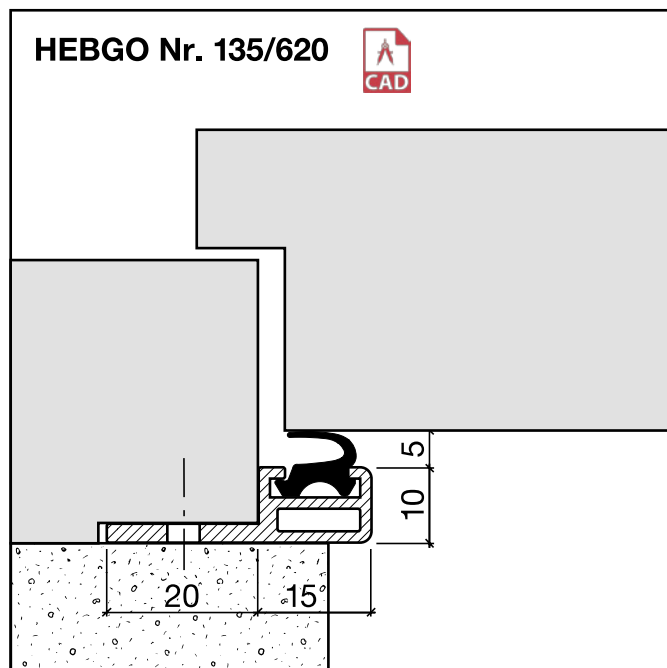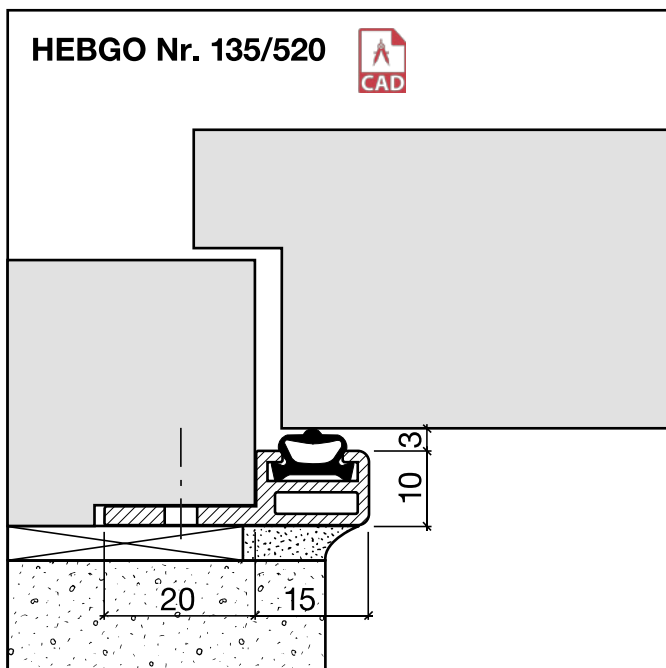

Schwellenprofil Nr. 160

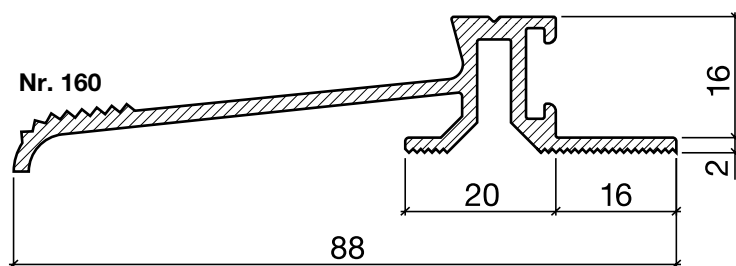

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (≍ = 5 + 20)

- 160.0** blank
- 160.1** farblos eloxiert
- 160.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz





Nr. 620


HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

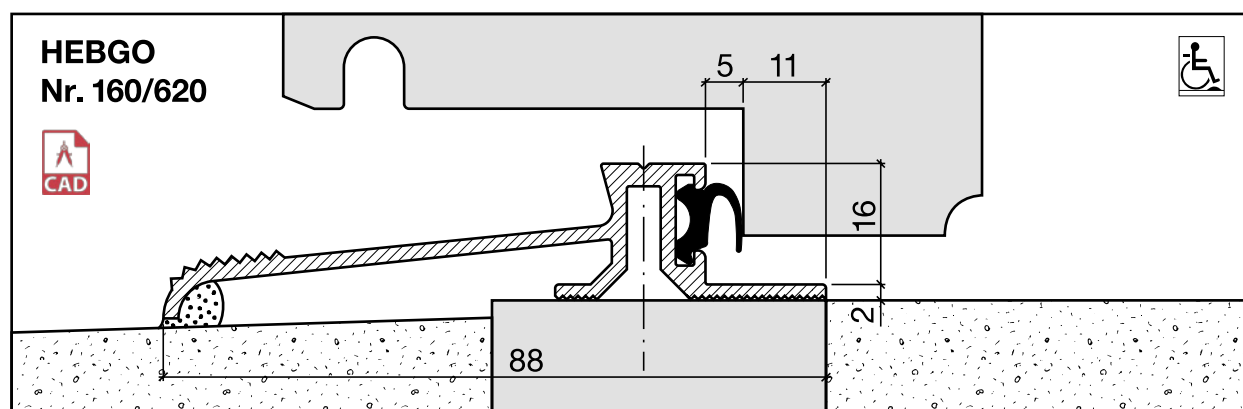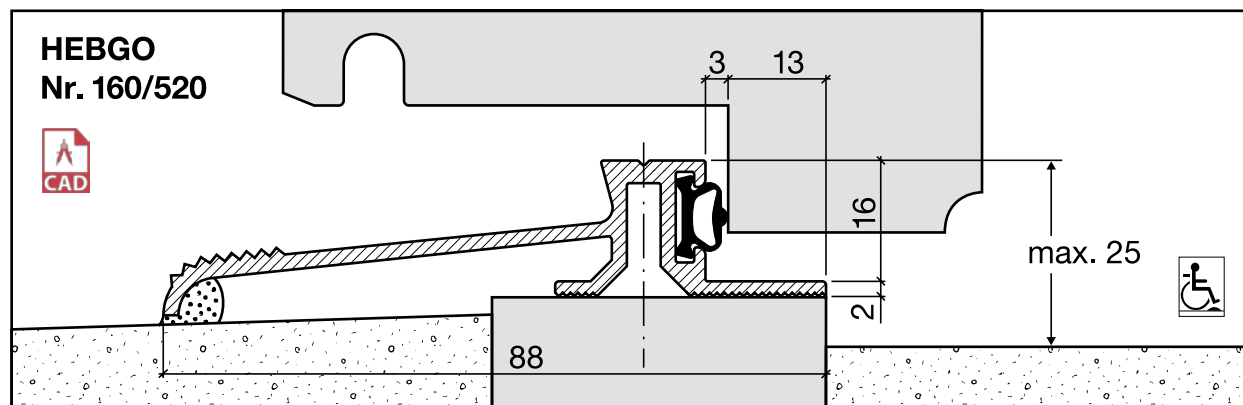

Schwellenprofil Nr. 165 (für auswärts öffnende Türen)

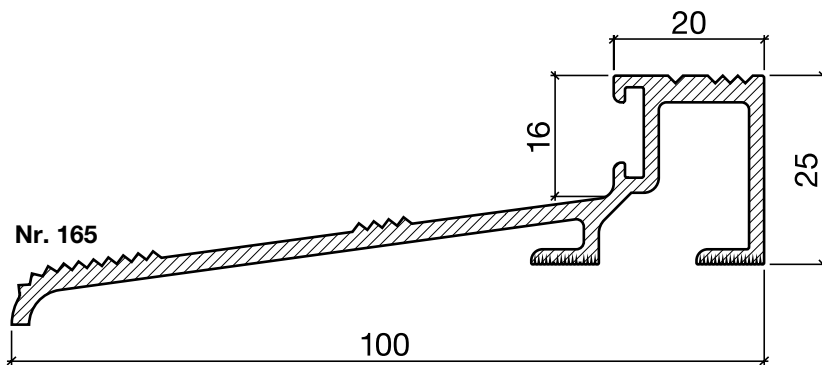

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 165.0** blank
- 165.1** farblos eloxiert
- 165.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz





Nr. 620


HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

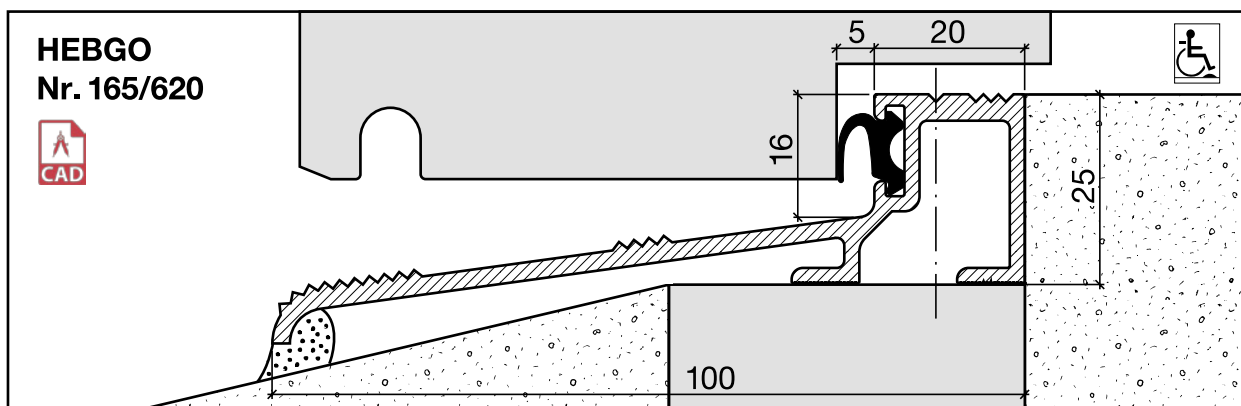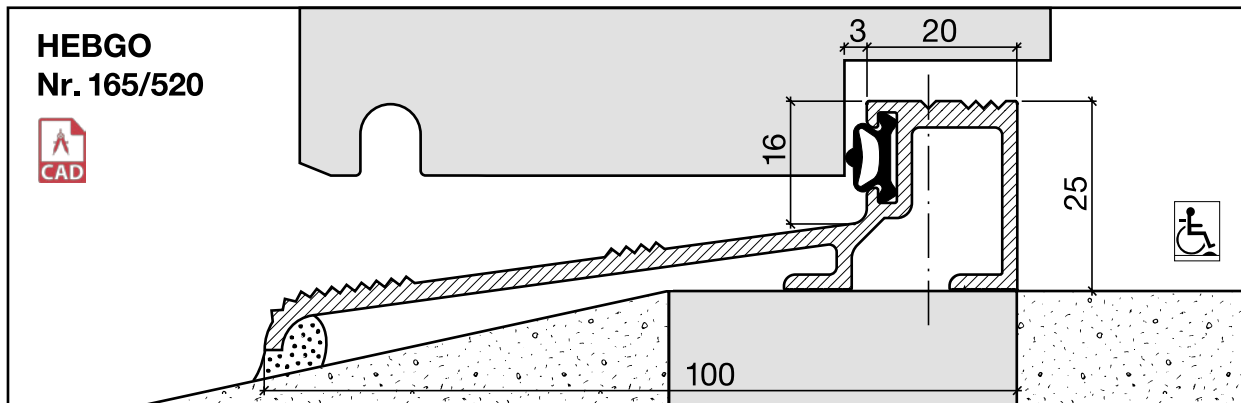

Schwellenprofil Nr. 161

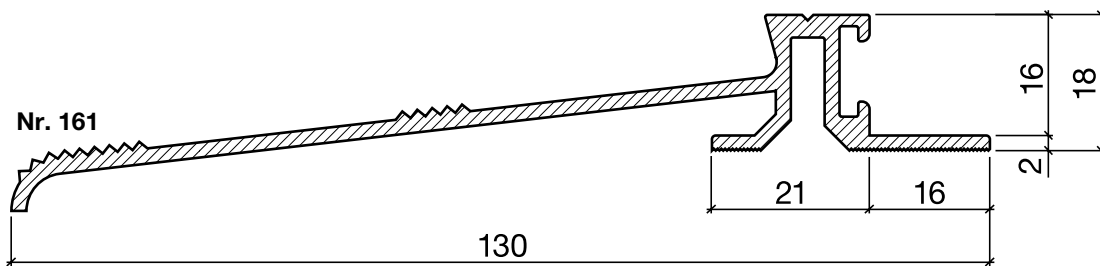

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

161.0 blank



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

520.1 schwarz





Nr. 620


HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

620.1 schwarz

620.2 braun

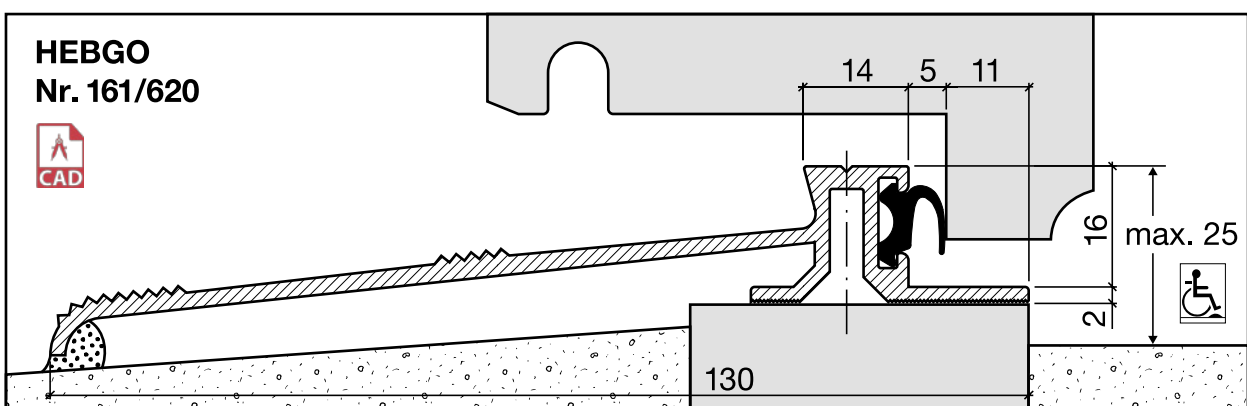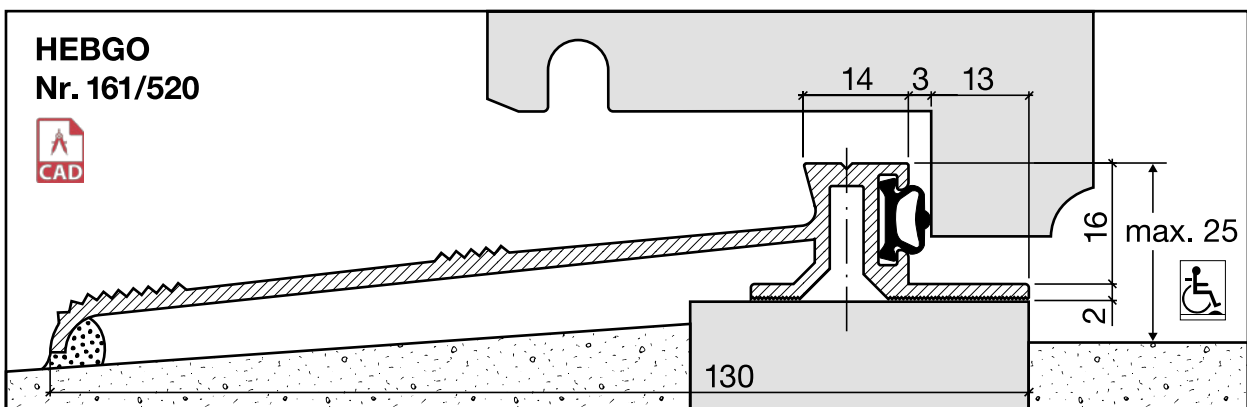

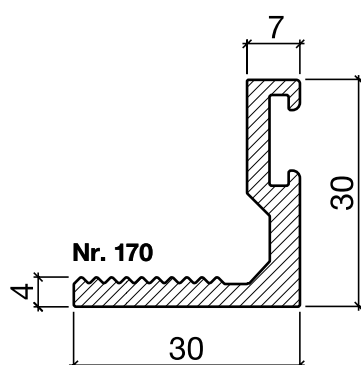

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5 + 20)

- 170.0** blank
- 170.1** farblos eloxiert
- 170.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz





Nr. 620


HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

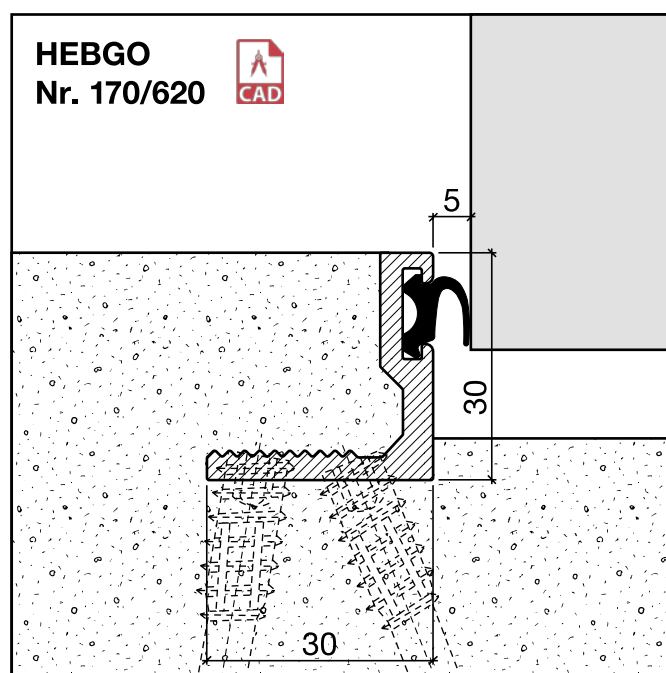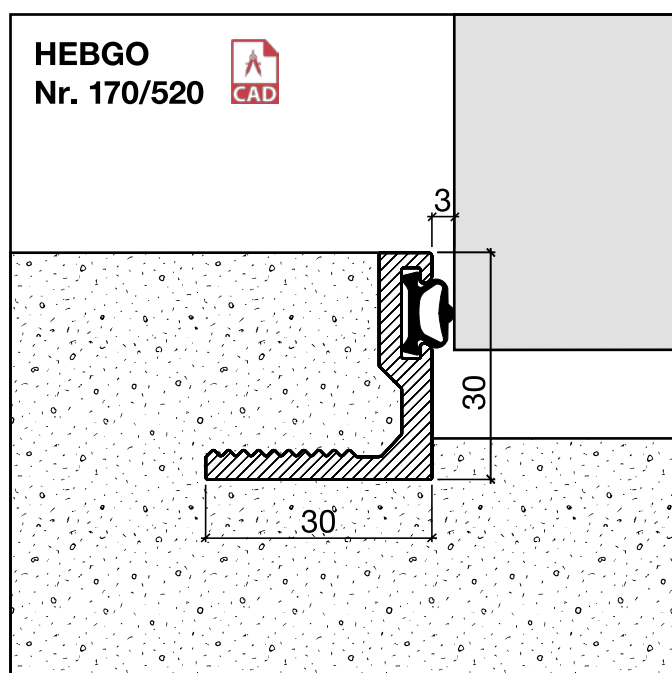

Schwellenwinkel Nr. 180 (30/40 mm)

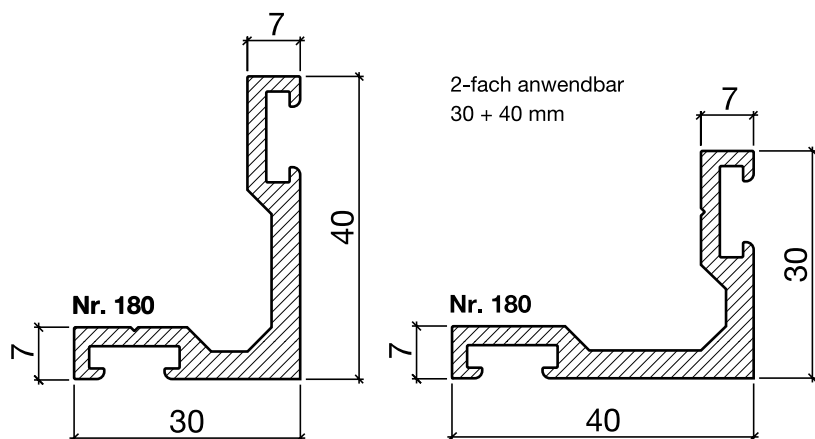

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (≡ = 5 + 20)

- 180.0** blank
- 180.1** farblos eloxiert
- 180.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz




Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun





Montage ohne Nieten




Nr. 906

HEBGO-Steindolke, promatverzinkt zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

- 906.2** 1 Schachtel à 20 Stück

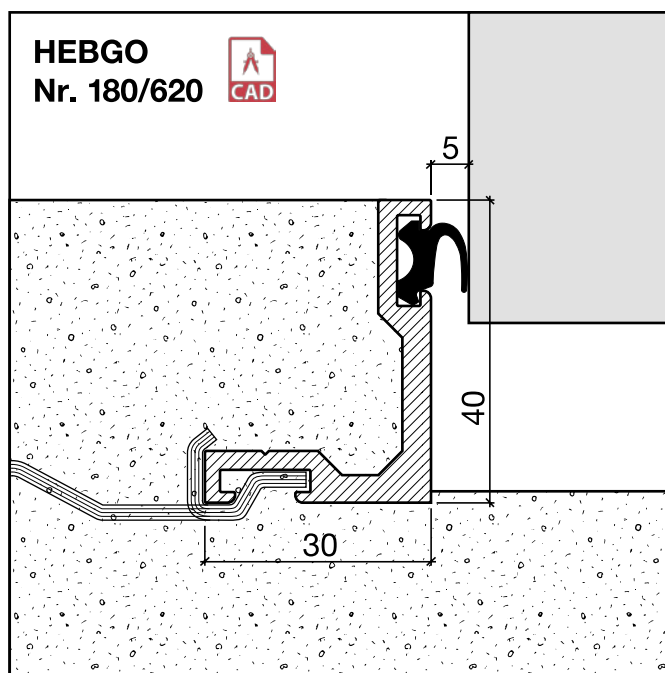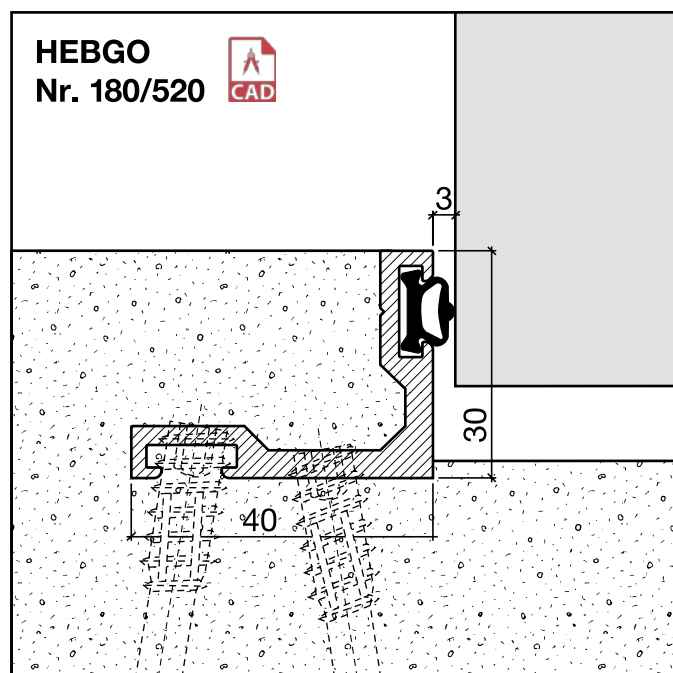

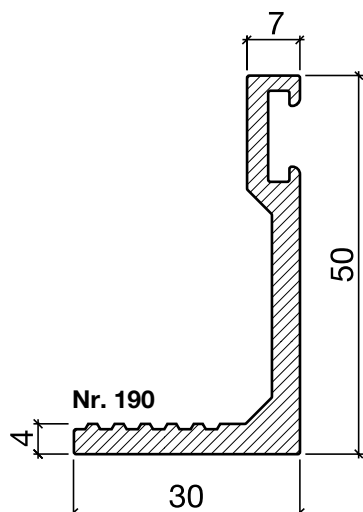

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

190.0 blank



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

520.1 schwarz





Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität


Rollen à 50 m

620.1 schwarz

620.2 braun

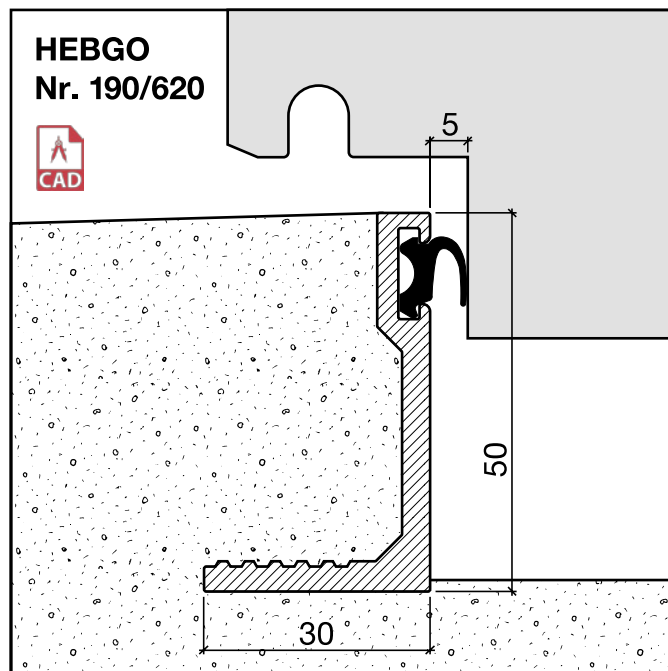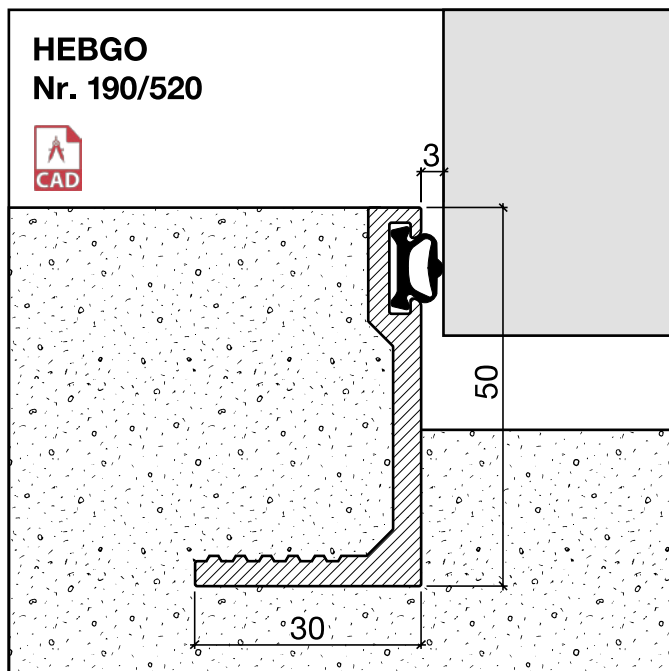

Sanierungsprofil Nr. 175 (Türschwelle)

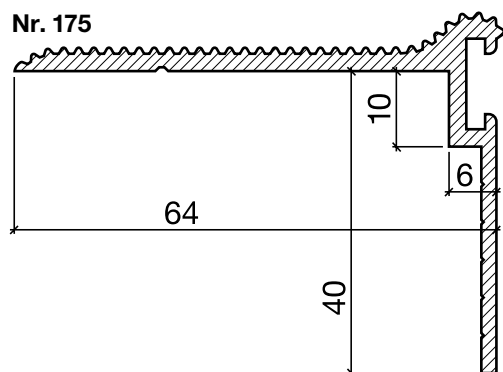

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 175.0** blank
- 175.1** farblos eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz





Nr. 620


HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

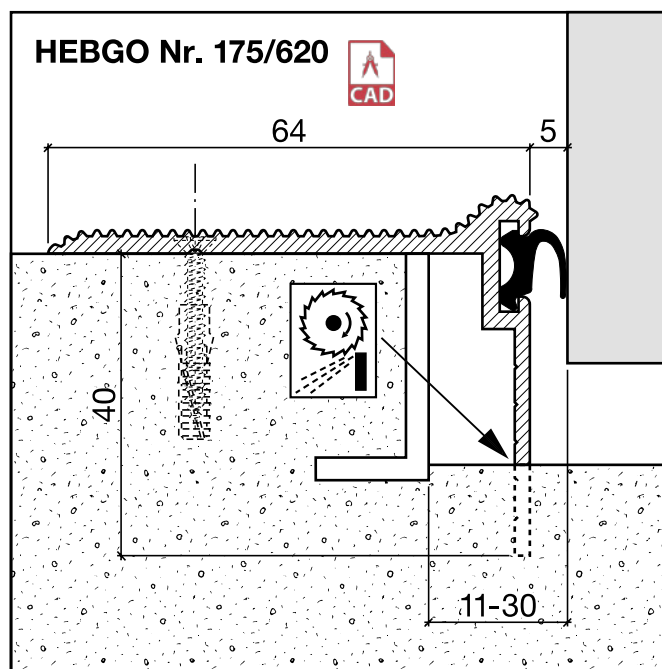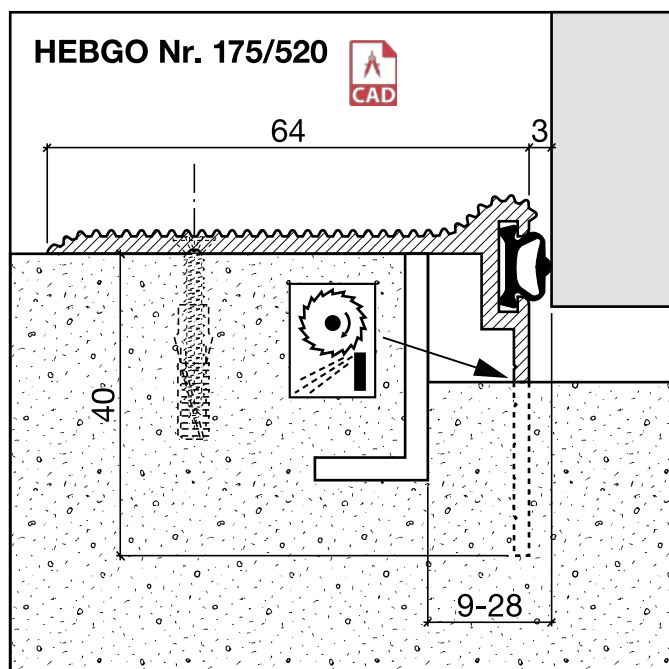

Das Aluprofil wird durch Abfräsen des 40 mm hohen Abstützsteges genau der gewünschten Schwellenhöhe angepasst. Es bildet zusammen mit der alterungsbeständigen EPDM-Gummidichtung den neuen Schwellenanschlag.



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 120.0** blank
- 120.1** farblos eloxiert
- 120.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m



- 520.1** schwarz




HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM

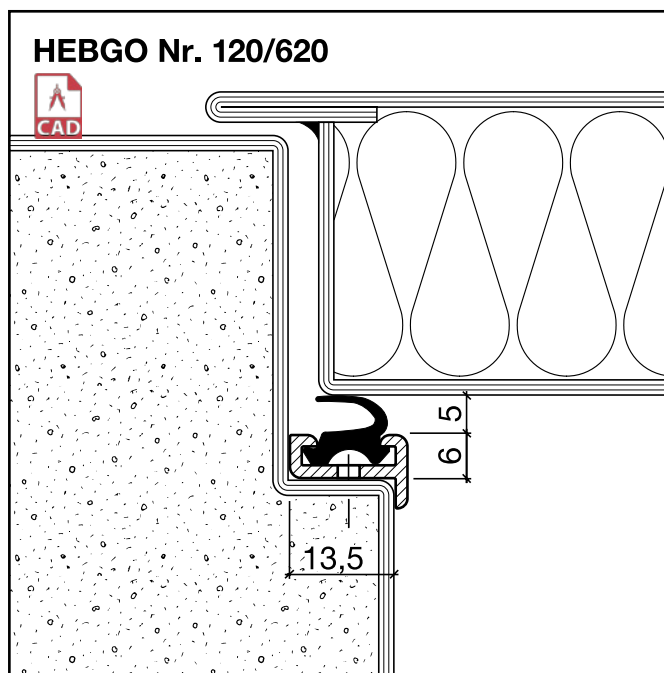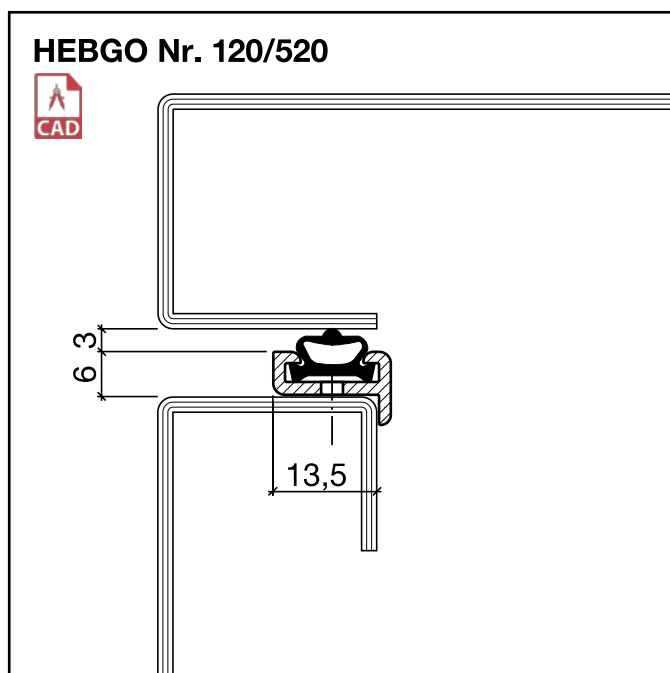

Dichtungsprofil Nr. 180 für Metallbau (Türschwellen 30/40 mm)

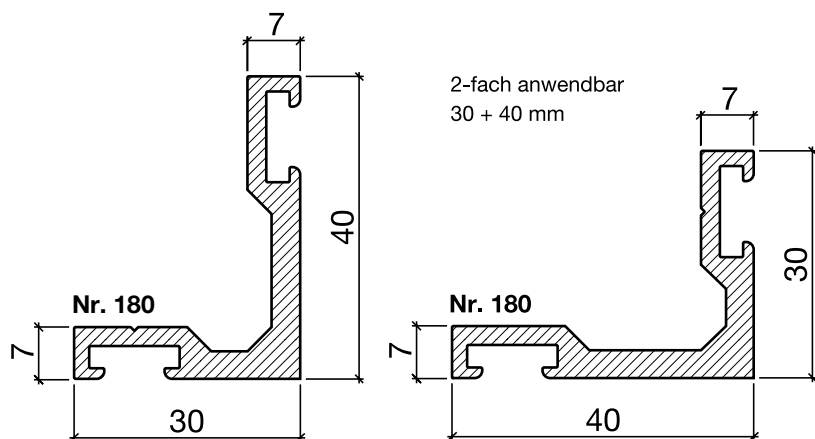

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5 + 20)

- 180.0 blank
- 180.1 farblos eloxiert
- 180.2 bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1 schwarz




Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1 schwarz
- 620.2 braun EPDM



Montage ohne Nieten



Nr. 906

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

- 906.2 1 Schachtel à 20 Stück

