


# Schwelldichtung Nr. 157 (Türsockel)

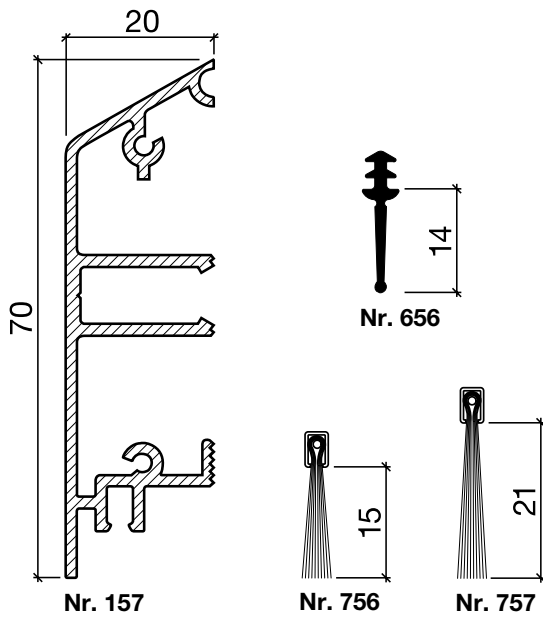

## HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 157.0 blank
- 157.1 farblos eloxiert
- 157.2 bronzefarbig eloxiert

## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität


Rollen à 50 m

- 656.1 schwarz

## HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm


- 756.1 schwarz
- 757.1 schwarz

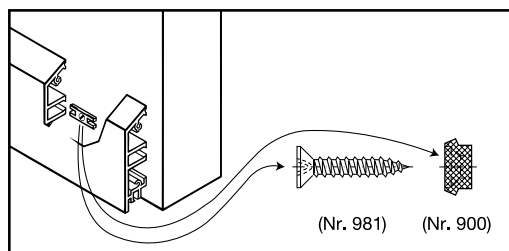

Nr. 901

## HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



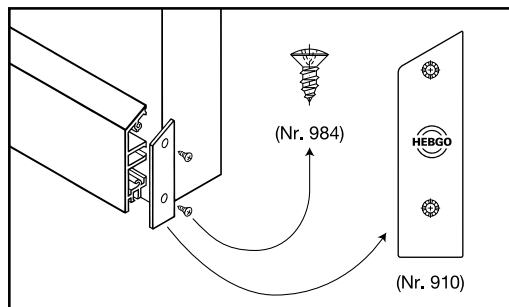


Nr. 907


## HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)

- 1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium  
24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

- 907.0 blank
- 907.1 farblos eloxiert
- 907.2 bronzefarbig eloxiert

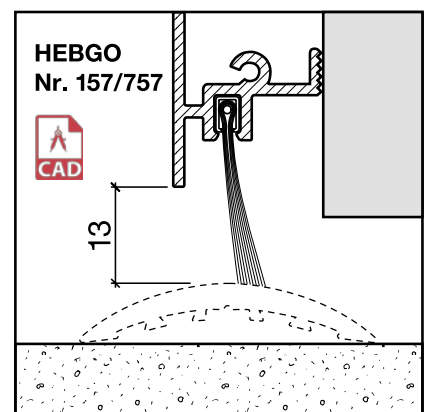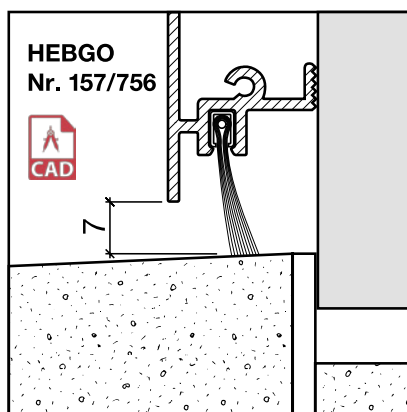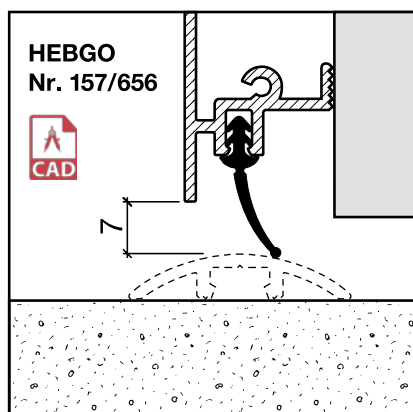

# Sanierungsprofil Nr. 126 (Türen)



Nr. 126

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>526.1</b> schwarz | <b>526.1k</b> schwarz |
| <b>526.2</b> braun   | <b>526.2k</b> braun   |
| <b>526.7</b> grau    | <b>526.7k</b> grau    |
| <b>526.9</b> weiss   | <b>526.9k</b> weiss   |

## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m




Nr. 634





- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>634.1</b> schwarz | <b>634.1k</b> schwarz |
| <b>634.2</b> braun   |                       |
| <b>634.7</b> grau    |                       |
| <b>634.9</b> weiss   | <b>634.9k</b> weiss   |

## HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



Nr. 901

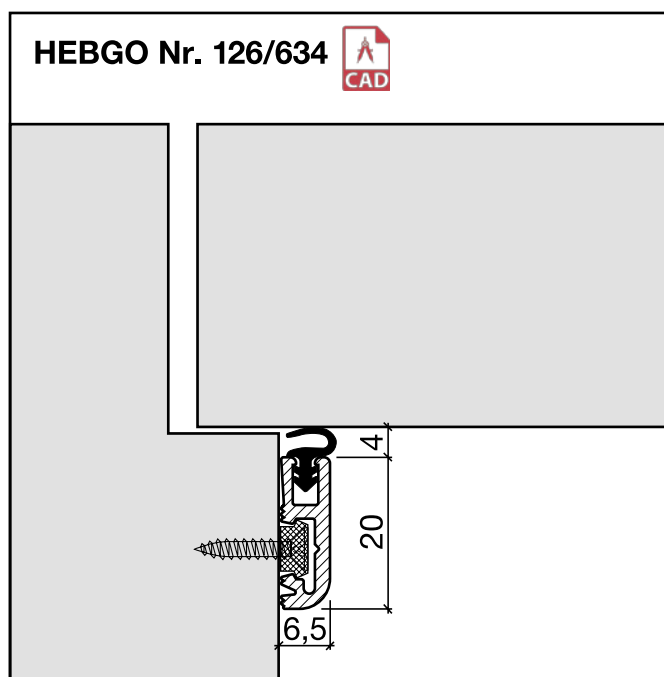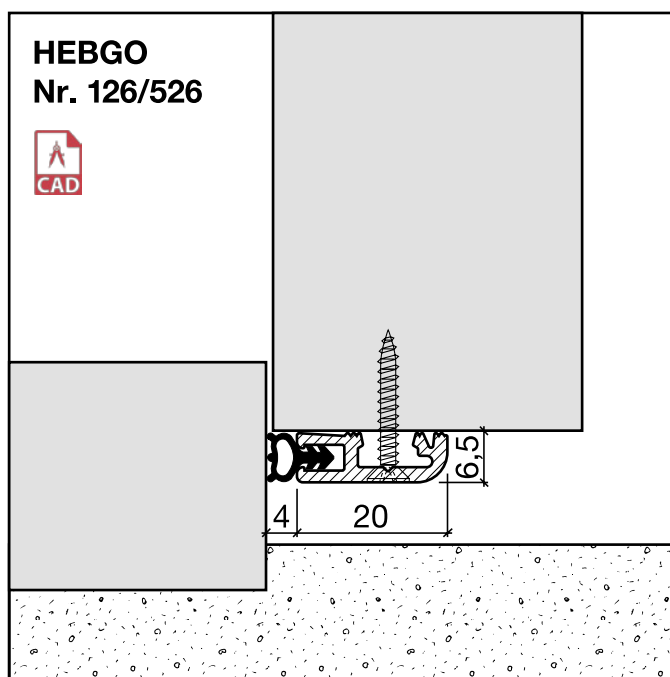


Schalldämmwerte siehe Seite H. 11



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09


# Sanierungsprofil Nr. 126 (Türschwelle)



## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)


- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

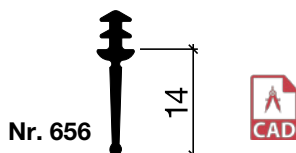

## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


- 656.1** schwarz

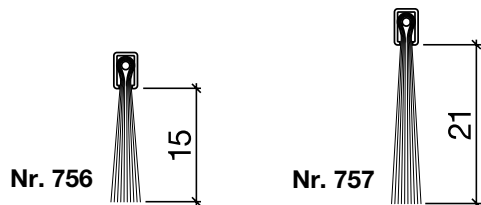

## HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm




- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz

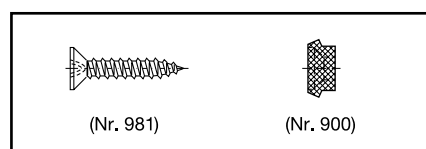

## HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm


**Nr. 901**

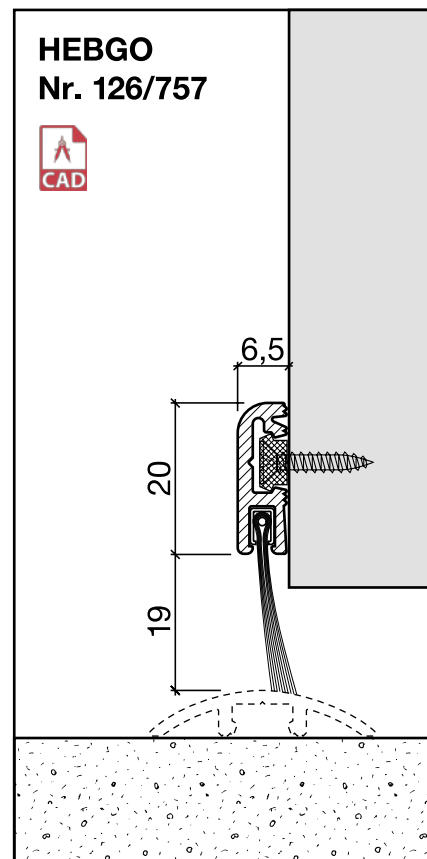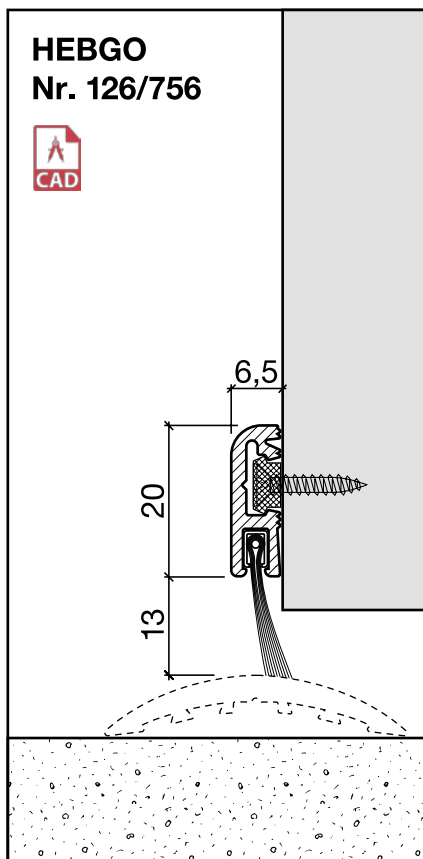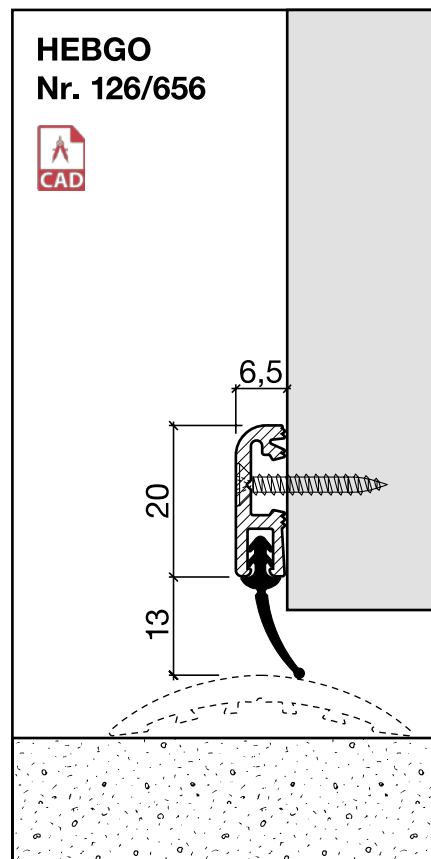

# Sanierungsprofil Nr. 124 (aufgedoppelteTüre)



Schalldämmwerte siehe Seite H. 12



Nr. 124

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 526



## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>526.1</b> schwarz | <b>526.1k</b> schwarz |
| <b>526.2</b> braun   | <b>526.2k</b> braun   |
| <b>526.7</b> grau    | <b>526.7k</b> grau    |
| <b>526.9</b> weiss   | <b>526.9k</b> weiss   |



Nr. 634




## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>634.1</b> schwarz | <b>634.1k</b> schwarz |
| <b>634.2</b> braun   |                       |
| <b>634.7</b> grau    |                       |
| <b>634.9</b> weiss   | <b>634.9k</b> weiss   |

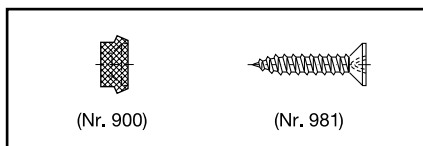


Nr. 901

## HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)


- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm




### HEBGO Nr. 124/526

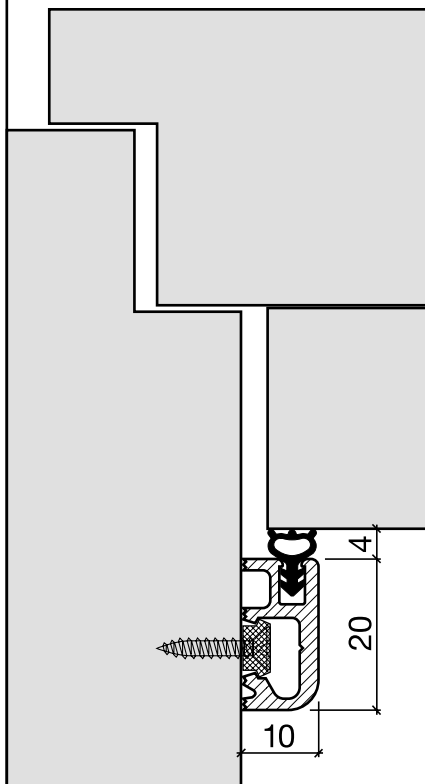

### HEBGO Nr. 124/634

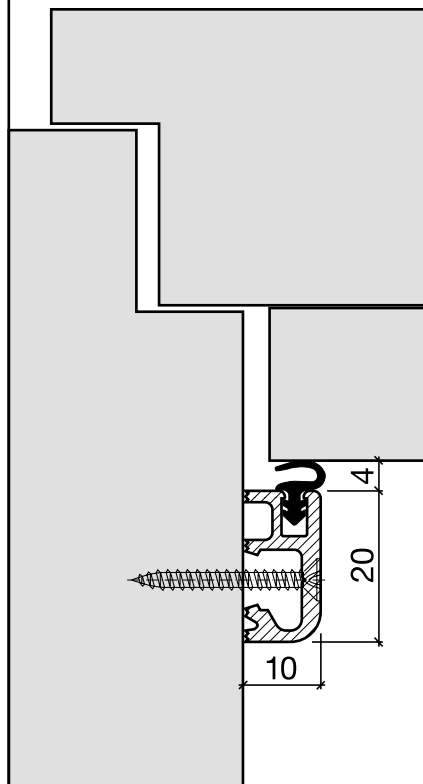

# Sanierungsprofil Nr. 124 (Türschwelle)




Nr. 124

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert




Nr. 656



## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- 656.1** schwarz

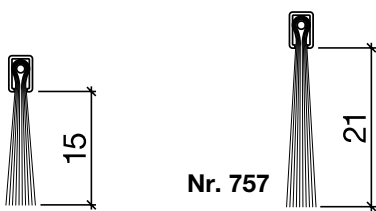


Nr. 756

Nr. 757

## HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz

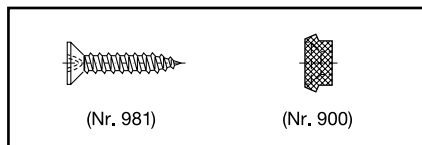


(Nr. 981)

(Nr. 900)


## HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm


Nr. 901

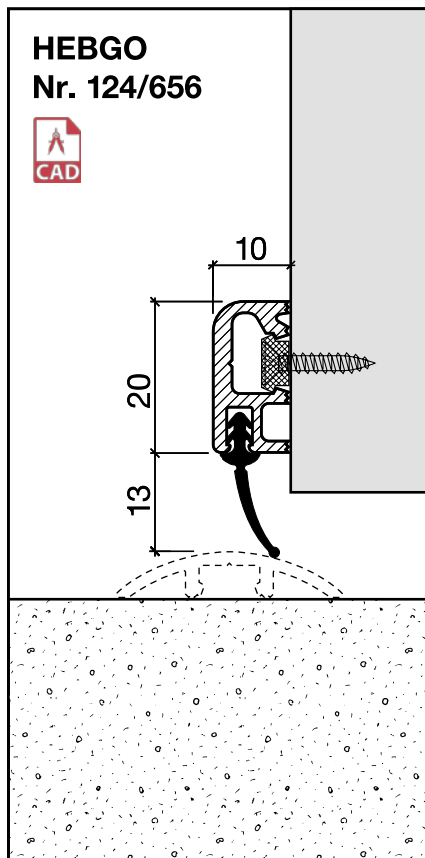

HEBGO  
Nr. 124/656

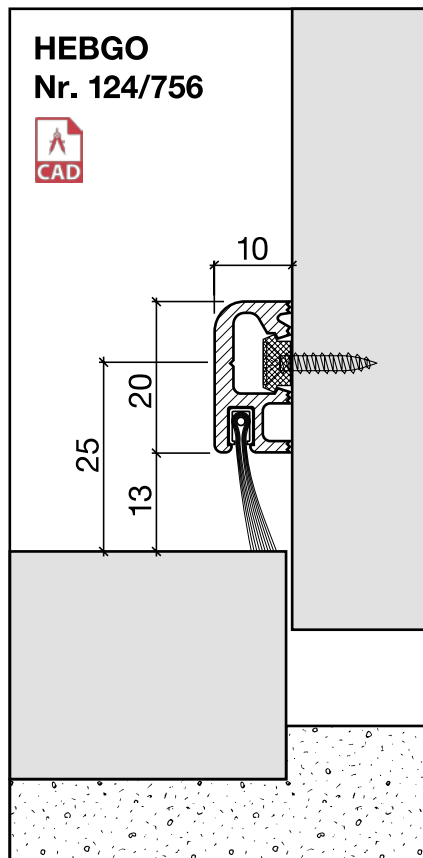

HEBGO  
Nr. 124/756

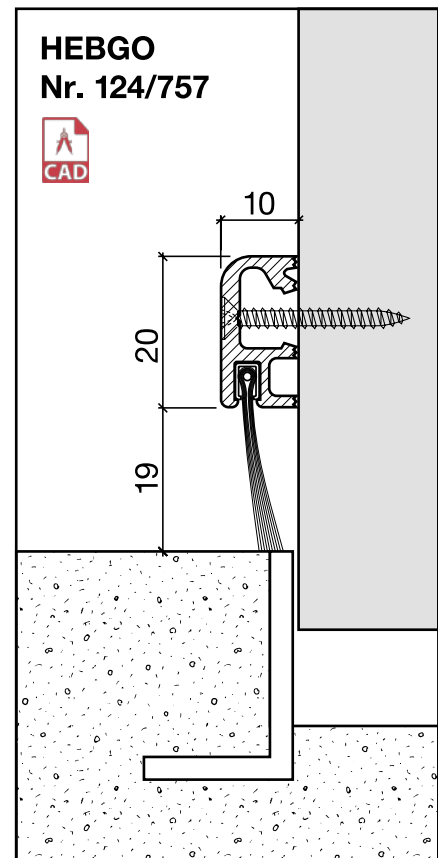

HEBGO  
Nr. 124/757

