

# ACK4 RWA


Druckkraft 300 N  
Anpassbarer Hub bis max.400 mm

## Produktebeschreibung

Elektrischer Antrieb Modell ACK4 RWA mit Doppelgliedkette, in einem eleganten Aluminiumdruckgussprofil, komplett mit Halterungen und Zubehor fur nach aussen offnende Fenster. Betrieb 24V DC. Max. Schubkraft 300N. Hub anpassbar fur 100, 150, 200, 205, 300, 350, 400 mm mit externem Drehschalter.  
Mit CE-Kennzeichnung, gepruft gemass Norm EN12101-2 fur Rauchabzugsanwendungen.



Einfache Hubanpassung mit 7 Positionen von 100 bis 400mm. (Internationales Patent)

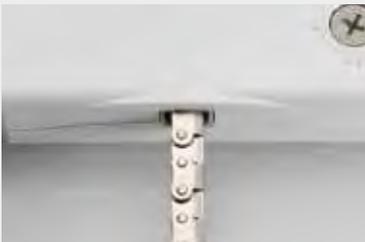

Rostfreie Edelstahlkette



IP 55 Schutzart (Spezielle IP 66 Variante erhaltlich)



## Technische Spezifikation

Spannung	24V d.c.
Max. Dreuckkraft	300 N
Max. Zugkraft	300 N
Hub	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
Stromaufnahme	1,35 A
Geschwindigkeit	17 mm/s
Zeit fur max. Hub	23 s
Doppelt isoliert	Ja
Einschaltdauer	S2 di 3 min
Umgebungsbedinungen	- 5°C + 50°C
Schutzart	IP 55 (IP66 als Spezialversion erhaltlich)
Anpassung vom Flugelbeschlag bis	10 mm
Option fur Parallelbetrieb	Ja
Kettenposition einstellbar	Ja
Endanschlag	encoder
Akustisches Signal	Ja
Masse	288,5x83x47,8 mm
Gewicht	1,9 kg

## ACK4 RWA