



**MLL-Lamellentür 1flg.**  
 (mit allen Lamellen umsetzbar)

bestehend aus:  
 Zarge: 3-seitig Alu-Rohr 50/50/3mm, unten 4mm Flach  
 Türblätter: umlaufend Alu-Rohr 50/50/3 mm mit Fassadensystem Typ 624 und seidl. Lamelleneinfassung aus Alu-Winkel 50/25/2mm, Anschlagwinkel aus Alu-Winkel 40/15/2mm inkl. Einsteckschloß (WSS), Panikfunktion optional möglich, Schloßkasten und Edelstahl-Scharniere  
 Oberfläche: RAL.... beschichtet  
 Bestellmaß: B: ..... mm x H: ..... mm  
 \* inkl. WSS-Edelstahl-Drückergarnitur matt gebürstet  
 SET1 Drücker/Drücker WSS-Nr. 50012073 (....)  
 SET2 Drücker/Knauf WSS-Nr. 50012073 / 50012074 (....)  
 \*\* PZ/Türstopper/Öffnungsbegrenzer usw. bauseits.

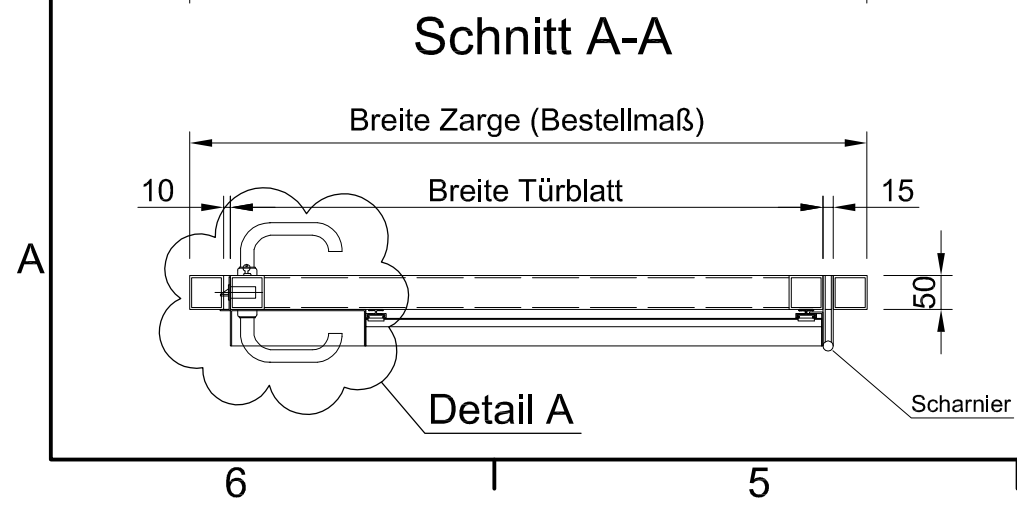

**MLL-TYP 624**  
 freier Lüftungsquerschnitt 50%  
 Lamellenabstand 50mm

Auftrags-Nr.:		Maßangaben in mm		Norm		Maßstab: 1 : 1		Gewicht:	
						Werkstoff: Aluminium		Modellnummer:	
						Zeichnungs-Nr.: 624		Index: 0	
		Datum		Name		Benennung / Bezeichnung:			
		Gezeichnet 22.10.2013		Waldemar Linke		MLL-Lamellentür 1flg.			
		Kontrolliert 22.10.2013		Sven Müsing					
		Freigegeben 22.10.2013		MLL GmbH					
		Konstruiert durch:		MLL GmbH		Internet: www.mll-gmbh.de		e-mail: mll@mll-gmbh.de	
				<b>MLL GmbH</b> Liebigstr. 26 22113 Hamburg Tel:040-736-79 40-0 Fax:040-736-79 40-29		<b>MLL Systemtyp 624</b>		<b>1</b> A3	
Status		Änderungen		Datum					
								Ersatz für:	
								Ersetzt durch:	



Blatt:

**1**  
A3