


**MLL-Lamellentür 2flg.**  
 bestehend aus:  
 Zarge: 3-seitig Alu-Rohr 50/50/3mm, unten 4mm Flach  
 Türblätter: umlaufend Alu-Rohr 50/50/3 mm mit Fassadensystem Typ 622 und Anschlagwinkel aus Alu-Winkel 40/15/2mm  
 inkl. Einsteckschloss (WSS) Panikfunktion optional möglich, Schloßkasten und Edelstahl-Scharniere, Bedarfsflügel mit Stangenverriegelung  
 Oberfläche: RAL..... beschichtet  
 Bestellmaß: B: ..... mm x H: ..... mm  
 \* inkl. WSS-Edelstahl-Drückergarnitur matt gebürstet  
 SET1 Drücker/Drücker WSS-Nr. 50012073 (....)  
 SET2 Drücker/Knauf WSS-Nr. 50012073 / 50012074 (....)  
 \*\* PZ/Türstopper/Öffnungsbegrenzer usw. bauseits.

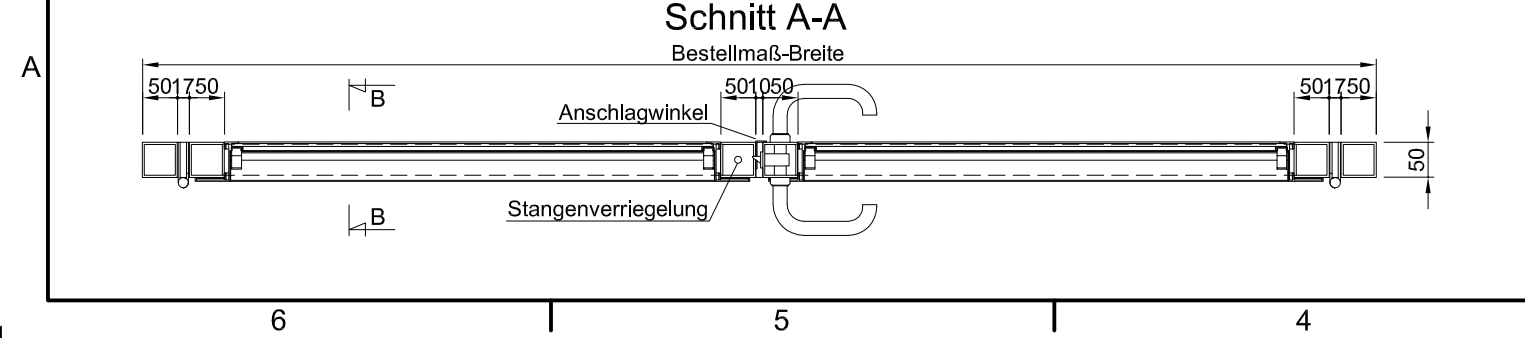

**MLL-TYP 622**  
 freier Lüftungsquerschnitt 50%  
 Lamellenanzahl 40Stück  
 Lamellenabstand 50mm  
 Oberfläche RAL nach Wahl

Auftrags-Nr.:		Maßangaben in mm		Norm		Maßstab: 1:8,25		Gewicht:	
						Werkstoff: Aluminium		Modellnummer:	
						Zeichnungs-Nr.: 622		Index:	
						Benennung / Bezeichnung:			
						MLL-Lamellentür 2flg.			
						Internet: www.mll-gmbh.de		e-mail: mll@mll-gmbh.de	
						MLL GmbH		Blatt:	
						Liebigstr. 26		1	
						22113 Hamburg		A2	
						Tel:040-736-79 40-0 Fax:040-736-79 40-29			
Status		Änderungen		Datum		Name		Ursprung	
								Ersatz für:	
								Ersetzt durch:	