WETTERSCHUTZ I SONNENSCHUTZ I LAMELLEN I LÜFTUNGEN

MLL-HAMBURG

MLL Typ 754HeiFMk

Lamellenfassade

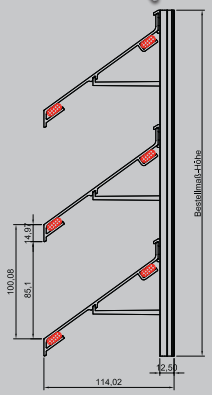

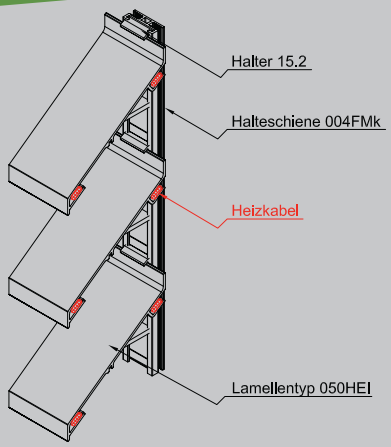



PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Lamellenfassade Typ 754HeiFMk
MLL- schwere Baureihe, Z-Lamelle
Elektrisch beheizbar

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Lamellenfassade von MLL zur Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: Mauerwerk.

Einsatzgebiete:

Für den Innen- und Außenbereich, um bei Außentemperaturen unter 0°C zuverlässig das Wetterschutzsystem vor Vereisung und Eiszapfenbildung zu schützen und den für die Anlagen notwendigen freien Lüftungsquerschnitt sicher zu stellen.

Aufbau:

Lamellen und Halteschienen abgelängt, lose geliefert.

Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferungfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Maueranker
- Anschluss-Set für Heizleiter

Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Fliegengitter:
  Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm
- Vogelschutz:
  Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm
  (Als Rollenware geliefert)

TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle 050Hei auf Halteschiene 004FMk Halteschiene 004FMk bestückt mit Halter 15.2 Halteschiene 004FMk zur Montage auf bauseitiger UK
Rastermaß der Halteschiene/ max. Spannweite der Lamelle	1200 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	69%
Lamellenabstand	100 mm
***Heizleiter**	
Max. zulässige Betriebstemperatur	65°C
Max. zulässige Umgebungstemperatur	80°C (Heizleitung Spannungslos)
Arbeitsbereich	+10°C / -40°C
Bauprodukt	Nein / Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

* Nähere Informationen zum Heizleiter siehe Datenblatt: MLL Typ HL050Hei bis 80°

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.