





MLL-HAMBURG

WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LAMELLEN | LÜFTUNGEN

MLL Typ 511beg

Lineargitter

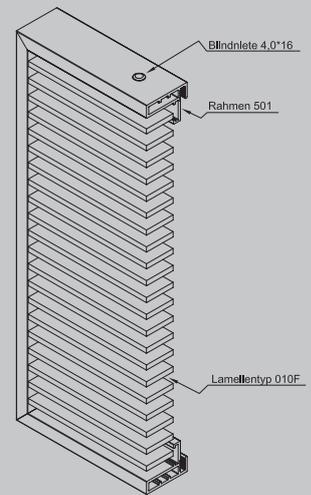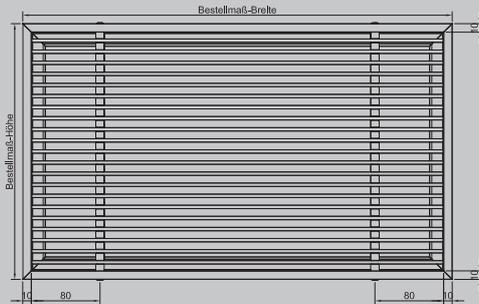

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Lineargitter Typ 511beg
MLL-leichte Baureihe, Flach-Lamelle,
Lineargitter begehbar

MLL-Lamelle 010beg im Rahmen 501
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
Eloxier E6 / EV1, E6 / C31-35
RAL nach Wahl
Roh ohne Oberflächenbeschichtung
Sonderfarben auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**
Lineargitter von MLL zur aufliegenden
Montage z. B. Lüftungskanäle

► **Einsatzgebiete:**
- Für den Innen- und Außenbereich
- Zu- oder Abluftgitter in Lüftungskanälen
- Zu- und Abluft/wärme, zur Anbringung
in Kästen, Fensterbänken und
Heizkörperumbauten
- Zu- oder Umluftgitter bei Induktionsgeräten
- Zur Abdeckung von Bodenschächten
- Zur Abdeckung von Wasserüberläufen
- Abdeckgitter in Fensterbrüstungen

► **Aufbau:**
- Vormontiert im Rahmen.
- Bestehend aus einem Außenrahmen
mit fest verbundenen Lamellenrost.
- Stabile, quer laufende Lamellen, in
begehbaren, starrer Ausführung.

► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Klemmfedern
- Maueranker
- Befestigungsschrauben

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**
- Fliegengitter:
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm
- Vogelschutz:
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm

TECHNISCHE DATEN

Montage	Aufliegend
Freier Lüftungsquerschnitt	69%
Lamellenabstand	13 mm
Maximale Höhe	1500 mm
Maximale Länge	5500 mm
Bauprodukt	Ja / Werkzeuge nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

