






MLL-HAMBURG

WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LAMELLEN | LÜFTUNGEN

MLL Typ 512beg

Lineargitter

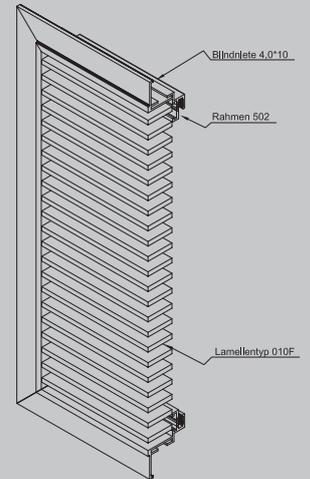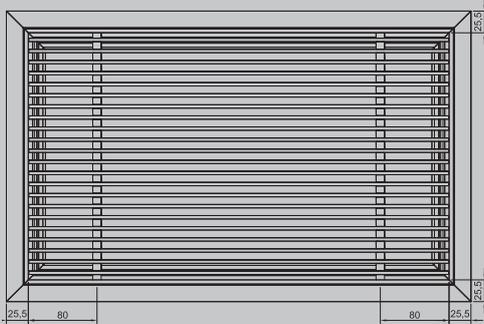

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Lineargitter Typ 512beg
MLL-leichte Baureihe, Flach-Lamelle,
Lineargitter begehbar

MLL-Lamelle 010beg im Rahmen 502
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
Eloxier E6/ EV1, E6/ C31-35
RAL nach Wahl
Roh ohne Oberflächenbeschichtung
Sonderfarben auf Anfrage

► Anwendungsbereiche:

Lineargitter von MLL zur einliegenden
Montage z. B. Lüftungskanäle

► Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich
- Zu- oder Abluftgitter in Lüftungskanälen
- Zu- und Abluft/wärme, zur Anbringung in Kästen, Fensterbänken und Heizkörperumbauten
- Zu- oder Umluftgitter bei Induktionsgeräten
- Zur Abdeckung von Bodenschächten
- Zur Abdeckung von Wasserüberläufen
- Abdeckgitter in Fensterbrüstungen

► Aufbau:

- Vormontiert im Rahmen.
- Bestehend aus einem Außenrahmen mit fest verbundenen Lamellenrost.
- Stabile, quer laufende Lamellen, in begehbarer, starrer Ausführung.

► Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferungfang enthalten)

- Klemmfedern
- Maueranker
- Befestigungsschrauben

► Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Fliegengitter:
- Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm
- Vogelschutz:
- Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm

TECHNISCHE DATEN

Montage	Einliegend
Freier Lüftungsquerschnitt	69%
Lamellenabstand	13 mm
Maximale Höhe	1500 mm
Maximale Länge	5500 mm
Bauprodukt	Ja / Werkzeugezeugnis nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

