WETTERSCHUTZ I SONNENSCHUTZ

MLL-HAMBURG®
WE CREATE GOOD CLIMATE

MLL Typ 746DB

Lamellenfassade

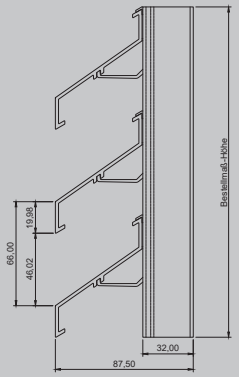







PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL - Lamellenfassade Typ 746DB
MLL - schwere Baureihe, Z-Lamelle, schiebewassersicher

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:
Lamellenfassade von MLL zur Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: Mauerwerk.

Einsatzgebiete:
Für den Innen-, Außenbereich.

Aufbau:
Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

Erforderliches Zubehör:
(nicht im Lieferungfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Optionales Zubehör (auf Anfrage):
ohne

TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle 040 auf Tragsäule 006DB Tragsäule 006DB bestückt mit Halter 14.2
Rastermaß der Tragsäule / max. Spannweite der Lamelle	1200 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	53%
Lamellenabstand	66 mm
Verlustbeiwert Abluft	12,2 Durchflußbeiwert Abluft 0,28
Verlustbeiwert Zuluft	12,3 Durchflußbeiwert Zuluft 0,28
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,5 m/sec dB(A) 32 2,0 m/sec dB(A) 34
Bauprodukt	Nein / Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.