




MLL-HAMBURG

WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LAMELLEN | LÜFTUNGEN

MLL Typ 752.5

Wetterschutzgitter

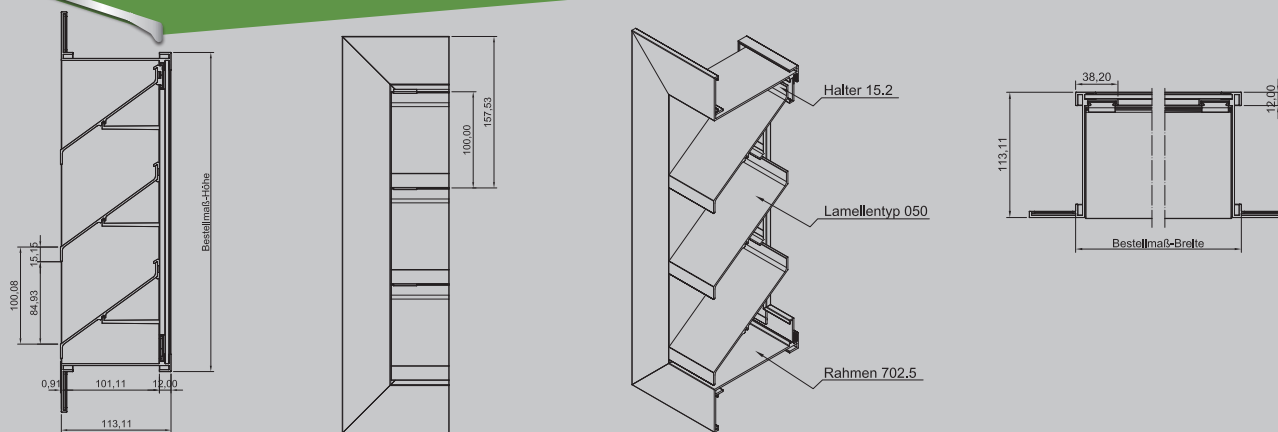

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Wetterschutzgitter Typ 752.5
MLL-schwere Baureihe, Z-Lamelle

MLL-Lamelle 050 im Rahmen 702.5
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
Eloxier E6/ EV1, E6/ C31-35
RAL nach Wahl
Roh ohne Oberflächenbeschichtung
Sonderfarben auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**
Wetterschutzgitter von MLL zur einliegenden Montage z.B.: Mauerwerksöffnung.

► **Einsatzgebiete:**
Für den Innen-, Außenbereich.

► **Aufbau:**
- Vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**
- Fliegengitter:
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm
- Vogelschutz:
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm
- Abschlußwinkel
- Endlamelle

TECHNISCHE DATEN

Montage	Einliegend
Freier Lüftungsquerschnitt	69%
Lamellenabstand	100 mm
Verlustbeiwert Abluft	5,4 Durchflußbeiwert Abluft 0,42
Verlustbeiwert Zuluft	6,9 Durchflußbeiwert Zuluft 0,37
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,96 m/sec dB(A) 35 2,14 m/sec dB(A) 35 2,39 m/sec dB(A) 37 3,37 m/sec dB(A) 39
Bauprodukt	Ja / Werkzeugezeugnis nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

