







MLL-HAMBURG

WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LAMELLEN | LÜFTUNGEN

MLL Typ 553C

Überdruckklappe Wetterschutzgitter

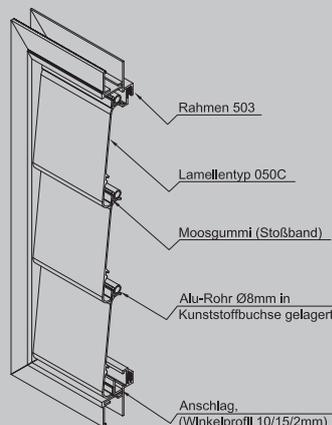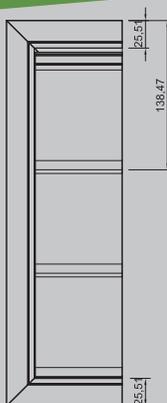

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Wetterschutzgitter Typ 553C*
MLL - leichte Baureihe, C-Lamelle,
Überdruckklappe

*Auch in Ex-geschützter Ausführung erhältlich
(zusätzliche Prüfungen erforderlich)

MLL - Lamelle 050C im Rahmen 503
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

**Oberfläche:
Eloxier E6/ EV1, E6/ C31-35
RAL nach Wahl
Roh ohne Oberflächenbeschichtung
Sonderfarben auf Anfrage

► Anwendungsbereiche:

Wetterschutzgitter von MLL zur schnellen
Druckentlastung.
Zur eingespannten Montage, als Glasschei-
benersatz in Fenster.

► Einsatzgebiete:

Für den Innen-, Außenbereich.
- Elektroräume
- Traforäume
- Lagerräume
- Überall wo die Sicherheit einer schnellen
Druckentlastung gewährleistet werden muss.

► Aufbau:

- Vormontierter Rahmen inkl. Lagerung
und Lamelle

► Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Fliegengitter:
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm
- Vogelschutz:
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm
- Abschlußwinkel

TECHNISCHE DATEN

Montage	Eingespannt
Freier Lüftungsquerschnitt	Bis 60%
Lamellenabstand	96 mm
Überdruckklappe	Lamellen öffnen und schließen bei Überdruck selbsttätig

**Oberfläche Ex-geschützte Ausführung nur in RAL erhältlich

Bauprodukt Ja / Werkzeuge nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

