

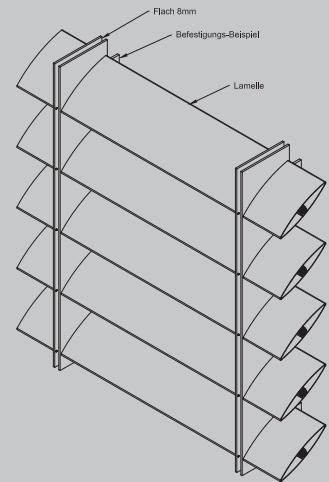





# MLL System VS-H-300-KA

## Sonnenschutz

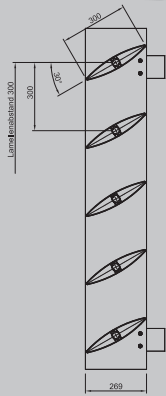

### PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Sonnenschutzsystem  
Typ VS-H-300-KA  
Vertikal starr, Lamelle horizontal  
Lamellentyp sonal® D300

Alle Profile aus Aluminium EN AW 6060 T66

Oberfläche:  
Pressblank  
Eloxal E6/EV1, C31-35  
Pulverbeschichtet, RAL Classic  
DB 701-DB 703  
NCS-S und Perleffekt auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**  
Starrs Sonnenschutzsystem von MLL zur Montage vor Fassaden bzw. verglasten Flächen, an bauseitige Unterkonstruktion

► **Einsatzgebiete:**  
- Für den Innen- und Außenbereich  
- Als Sicht-, Blend-, Wärme-, Sonnenschutz

► **Aufbau:**  
- Als vormontierte Kassette geliefert

► **Erforderliches Zubehör:**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
- Befestigungsmaterialien zur Befestigung an bauseitige Unterkonstruktion

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**  
- Lisenenprofil SL-300

### TECHNISCHE DATEN

Montage	Vormontierte Sonnenschutzkassette zur Montage an bauseitige Unterkonstruktion
Lamelle	sonal® D300
Lamellenabmessungen	300 x 54 mm
Lamellenabstand	Standardabstand 300 mm, andere Abstände möglich
Neigungswinkel	0°, 15°, 30° oder 45°, andere Neigungswinkel auf Anfrage
Spannweite	Ca. 4000 mm (bzw. gemäß statischer Berechnung)
Bauprodukt	Ja / Werkszeugnis nach DIN EN 10204

**Hinweis:** Dieses Datenblatt hat nur Gültigkeit der unter Anwendungsbereiche genannten Verwendung der Firma MLL-Sonnenschutzsysteme GmbH. Die angegebenen Werte stellen Richtwerte im Sinne einer Vorbemessung dar. Ein projektbezogener statischer Nachweis der Bauteile ist unabhängig von den oben angegebenen Werten zu führen. Hierbei sind die projektspezifischen Randbedingungen (Eisansatz, Wind, Durchbiegung etc.) zu berücksichtigen.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

