


Feststeller T44

Best.Nr. 2.21.x

Mit 3-stufiger Haltekrafteinstellung.

- Haltekraft aus
- Halbe Kraft
- Volle Kraft

Der Haltewinkel ist von 15°-180° frei einstellbar.

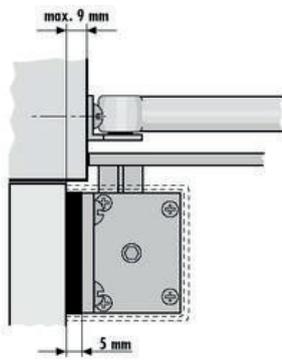

Unterlagsplatte aus Alu

Best.Nr. 2.37.x

Verwenden Sie unsere Unterlagsplatte, wenn der Türrahmen mehr als 4mm vorsteht.



Glasürschuh

Best.Nr. 2.36.x


- zur Befestigung des Türschliessers an Ganzglastüren
- keine Glasbearbeitung (ausnehmen, Bohrungen) erforderlich
- max. Glasdicke 10 mm
- komplett mit Befestigungsschrauben und Haltefolie
- die Befestigung des Glasürschuhs erfolgt mit 2 Gewindestiften, welche in das mittlere Gewinde eingeschraubt werden

Edelstahl-Verschalung

Best.Nr. 0.00.8

Türschliesser-Verschalung aus rostfreiem Edelstahl



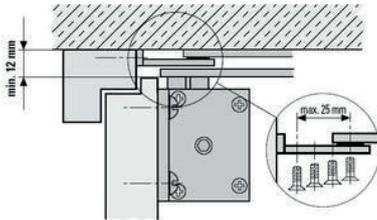

Flachgestänge

Best.Nr. 2.23.x


Bei geringen Platzverhältnissen über der Tür, z.B. durch tief hängende Sturzdecken, bieten wir Ihnen mit unserem speziellen, nur 11mm dicken Flachgestänge, die richtige Lösung.



Gestänge mit Aushängesicherung

Best.Nr. 2.27.x

Verhindert das Aushängen durch Unbefugte.

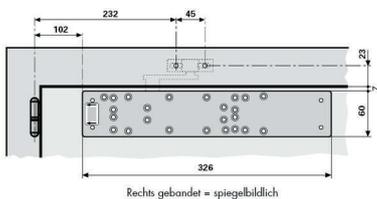

Universal-Montageplatte

Best.Nr. 2.39.x

Mit dieser Montageplatte können Sie einen TJSS-Türschliesser auf bestehende Bohrungen von Fremd-Türschliessern montieren – ohne neue Bohrungen vornehmen zu müssen

Anwendung: Wenn keine direkte Befestigung möglich ist.

Zum Auswechseln folgender Türschliessermarken:

- GEZE: TS2000 und TS4000
- DORMA: TS73 und TS83
- BKS: Vario 86, OTS 330 und OTS 530

Sturzfutterwinkel T44

Best.Nr. 2.22.x

