



Technische Information Technical Information

Trschienen door rails

Gruppe 2 / Group 2

Dezember 2010 / December 2010

Technische nderungen vorbehalten / Technical changes can be made without prior notice

Inhaltsverzeichnis:

PENDELTÜRSCHIENEN

Höhe 100 mm:	für ESG 8, 10, 12 mm oder VSG 11,52 mm	6 + 7
	für VSG 12,76 mm oder VSG 13,52 mm	8 + 9
	für ESG 15 mm, VSG 16,76 mm oder VSG 17,52 mm	10 + 11
	für ESG 19 mm, VSG 20,76 mm oder VSG 21,52 mm	12 + 13
Höhe 76 mm:	für ESG 8, 10 oder 12 mm	14 + 15
Höhe 100 mm / Drehpunkt 18 mm:	für ESG 8, 10 oder 12 mm	16
Höhe 76 mm / Drehpunkt 18 mm:	für ESG 8, 10 oder 12 mm	17
Pendeltürschiene mit stirnseitigem Riegelschloss		18
Pendeltürschiene mit stirnseitigem Fallenschloss		19
Pendeltürschiene mit E-Öffner		20
Hinweise zur Bestellangabe für Türschiene mit E-Öffner		21
Anwendungsbeispiele mit stirnseitigem Fallenschloss bzw. E-Öffner		22
Darstellung zur Lage verschiedener BTS / Bodenlager bei Pendeltüren.....		23 + 24

ANSCHLAGTÜRSCHIENEN

Höhe 100 mm:	für ESG 8, 10 oder 12 mm	26 + 27
Höhe 76 mm:	für ESG 8, 10 oder 12 mm	28 + 29
Anschlagtürschiene mit stirnseitigem Riegelschloss		30
Anschlagtürschiene mit stirnseitigem Fallenschloss		31
Anschlagtürschiene mit E-Öffner		32
Anschlagtürschiene mit absenkbarer Bodendichtung und freier Glaskante		33 + 34
Darstellung zur Lage verschiedener BTS bei Anschlagtüren		35

SEITENTEILSCHIENEN

Höhe 107 mm:	für ESG 8, 10, 12 mm oder VSG 11,52 mm für VSG 12,76 mm oder VSG 13,52 mm für ESG 15 mm, VSG 16,76 mm oder VSG 17,52 mm für ESG 19 mm, VSG 20,76 mm oder VSG 21,52 mm	38
Höhe 107 mm / mit E-Öffner:	für ESG 8, 10 oder 12 mm	39
Höhe 83 mm:	für ESG 8, 10 oder 12 mm	39
Darstellung Türschiene mit überhöhter Blende		40
Darstellung Türschiene mit unterer Bürste		41
Übersicht Türschienearten		42
Detail Riegelschloss		43
Detail stirnseitiges Fallenschloss und Detail E-Öffner		44
Detail obere / untere Anschlagtürschiene		45
Detail untere Anschlagtürschiene mit aufgesetztem Schloss und absenkbarer Bodendichtung		46
Ergänzende Artikel		47 + 48

Bei Türschiene mit PZ-Schloss erfolgt die
Lieferung grundsätzlich ohne Profilzylinder

Contents:

Door rails for double action doors

Height 100 mm:	for tempered glass 8, 10, 12 mm or laminated glass 11,52 mm	6 + 7
	for laminated glass 12,76 mm or 13,52 mm	8 + 9
	for tempered glass 15 mm or laminated glass 16,76 mm and 17,52 mm	10 + 11
	for tempered glass 19 mm or laminated glass 20,76 mm and 21,52 mm	12 + 13
Height 76 mm:	for tempered glass 8, 10 or 12 mm	14 + 15
Height 100 mm / Pivot 18 mm:	for tempered glass 8, 10 or 12 mm	16
Height 76 mm / Pivot 18 mm:	for tempered glass 8, 10 or 12 mm	17
Double action door rails with front locking bolt		18
Double action door rails with front locking latch lock		19
Double action door rails with electric opener		20
Information on orders for door rails with electric opener		21
Examples with front locking bolt respectively electric opener		22
View of different door floor closers / floor support at double action doors		23 + 24

Door rails for single action doors

Height 100 mm:	for tempered glass 8, 10 or 12 mm	26 + 27
Height 76 mm:	for tempered glass 8, 10 or 12 mm	28 + 29
Single action door rails with front locking bolt		30
Single action door rail with off-set hinge and front locking latch lock		31
Single action door rail with off-set hinge and electric opener		32
Single action door rails with automatic door seal and glass edge uncovered		33 + 34
View of different door floor closers at single action doors		35

Door rails for fix panels

Height 107 mm:	for tempered glass 8, 10, 12 mm or laminated glass 11,52 mm for laminated glass 12,76 mm or 13,52 mm for tempered glass 15 mm or laminated glass 16,76 mm and 17,52 mm for tempered glass 19 mm or laminated glass 20,76 mm and 21,52 mm	38
Height 107 mm / with electric opener:	for tempered glass 8, 10 or 12 mm	39
Height 83 mm:	for tempered glass 8, 10 or 12 mm	39
View of door rail with superelevated cover		40
View of lower door rail with brush		41
Overview of different types of door rails		42
Detail for bolt lock	Door rails with bolt lock are supplied without cylinder	43
Detail for front locking latch lock and electric opener		44
Detail for upper and lower single action door rail		45
Detail for lower single action door rail with attached bolt and automatic door seal		46
Additional items		47 + 48

Pendeltrschienen

Door rails for double action doors



Die passenden oberen Pendeltr-Eckbeschlge finden Sie in unserer Technischen Information
Gruppe 1 Universalbschlge .

Fr Trflgel ber 80 kg Gewicht bieten wir die Universalbeschlge JUMBO (siehe Technische Information) an.

You can find the suitable upper double action door patch fittings in our Technical Information group 1 patch fittings.

For panels over 80 kg patch fittings JUMBO (see Technical Information) are available.


Pendeltürschienen für ESG 8, 10 oder 12 mm oder VSG 11,52 mm (aus ESG); H=100 mm

Double action door rails for tempered glass 8, 10 or 12 mm
or laminated glass 11,52 mm (made from tempered glass); H=100 mm

Art. No. 2-001

oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
ø15 mm


upper mounting piece
with polyamide socket
suitable for bolt ø15 mm

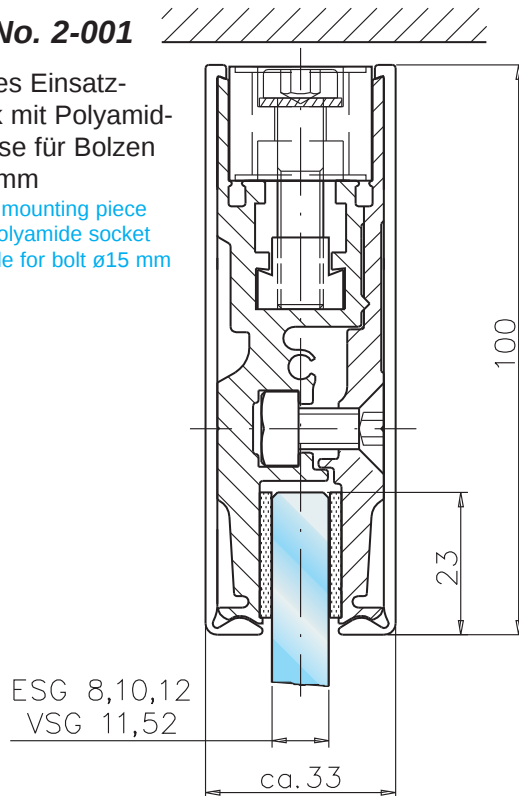

Art. No. 2-002


oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
ø 15 mm

upper mounting piece
with polyamide
socket suitable for
bolt ø 15 mm

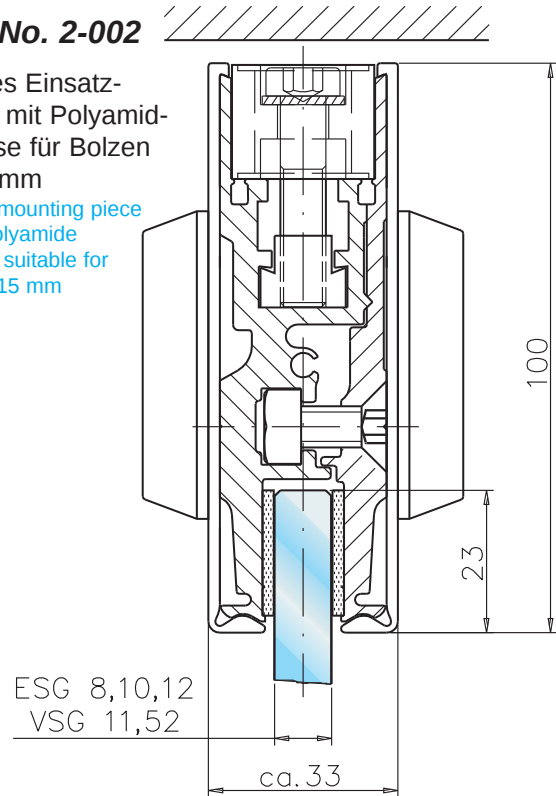

Art. No. 2-003

ESG 8,10,12
VSG 11,52

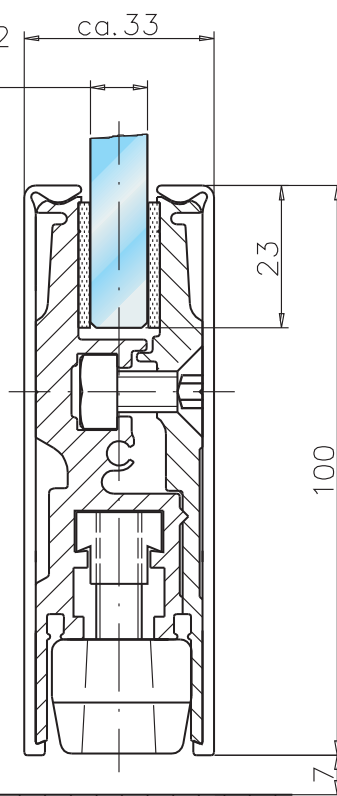


unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse

lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

Art. No. 2-004

ESG 8,10,12
VSG 11,52

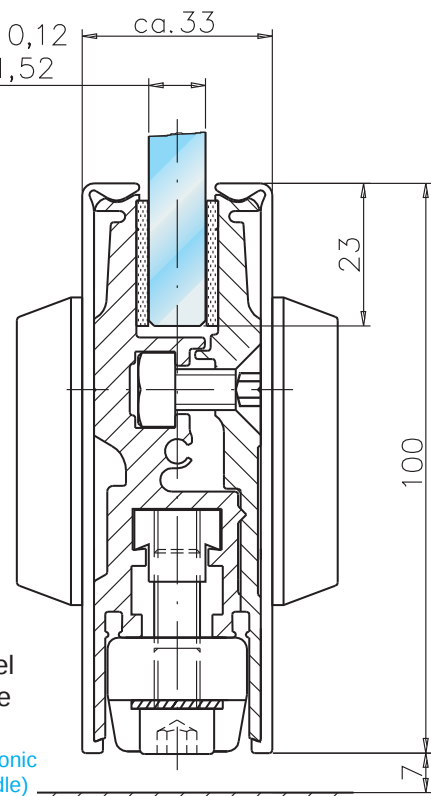


unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse

lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

alle Skizzen ohne Maßstab
all sketches without scale

Art. No. 2-001

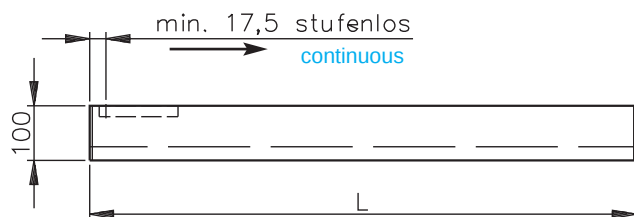

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm

für ESG 8, 10, 12 mm

oder VSG 11,52 mm (aus ESG 5+5+1,52)

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm

ohne Riegelschloss, mit horizontal verstellbarem
Einsatzstück für Bolzen $\varnothing$ 15 mm, Typ GU 100

upper door rail for double action door
without bolt lock, with horizontally adjustable
mounting piece for pin $\varnothing$ 15 mm, type GU 100


Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness

Art. No. 2-002

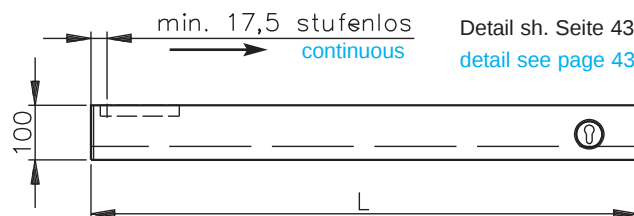

Detail sh. Seite 43
detail see page 43

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm

Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

für ESG 8, 10, 12 mm

oder VSG 11,52 mm (aus ESG 5+5+1,52)

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm

mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228),
mit horizontal verstellbarem Einsatzstück für Bolzen
 $\varnothing$ 15 mm, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ GU 100

upper door rail for double action door
with bolt lock and stirke plate (art. no. 1-228), with
horizontally adjustable mounting piece for pin $\varnothing$ 15
mm, prepared for cylinder, type GU 100


Bestellangaben:

wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-003

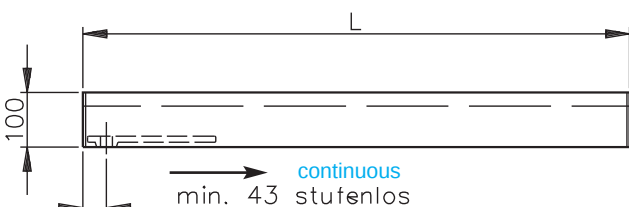

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm

für ESG 8, 10, 12 mm

oder VSG 11,52 mm (aus ESG 5+5+1,52)

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm

ohne Riegelschloss, mit horizontal verstellbarem
PT-Hebel, Typ GU 100

lower door rail for double action door
without bolt lock, with horizontally adjustable lever,
type GU 100

Bestellangaben:

wie oben


- 5) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

as above

5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Art. No. 2-004

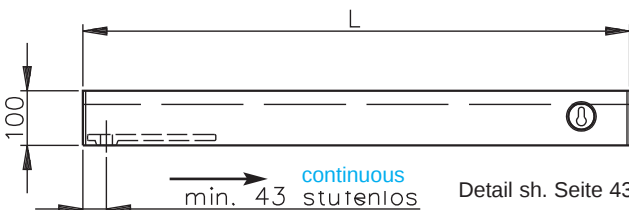

Detail sh. Seite 43
detail see page 43

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm

Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

für ESG 8, 10, 12 mm

oder VSG 11,52 mm (aus ESG 5+5+1,52)

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm

mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685),
mit horizontal verstellbarem PT-Hebel, vorgerichtet für
Profilzylinder, Typ GU 100

lower door rail for double action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
horizontally adjustable lever, prepared for cylinder,
type GU 100

Bestellangaben:

wie oben

- 5) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

as above

5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)


Pendeltürschiene für VSG 12,76 mm oder 13,52 mm (aus ESG); H=100 mm

Double action door rails for laminated glass 12,76 mm or 13,52 mm
(made from tempered glass); H=100 mm

Art. No. 2-301

oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
Ø 15 mm


upper mounting
piece with
polyamide socket
suitable for bolt Ø15 mm

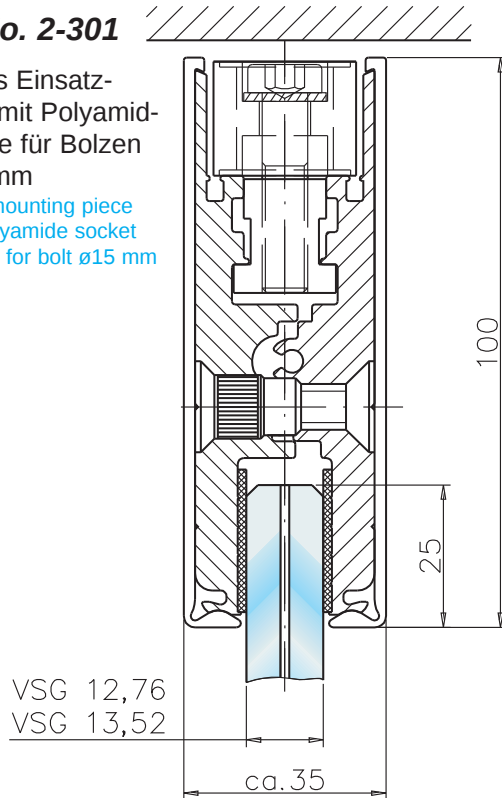

Art. No. 2-302


oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
Ø 15 mm

upper mounting
piece with
polyamide socket
suitable for bolt
Ø 15 mm

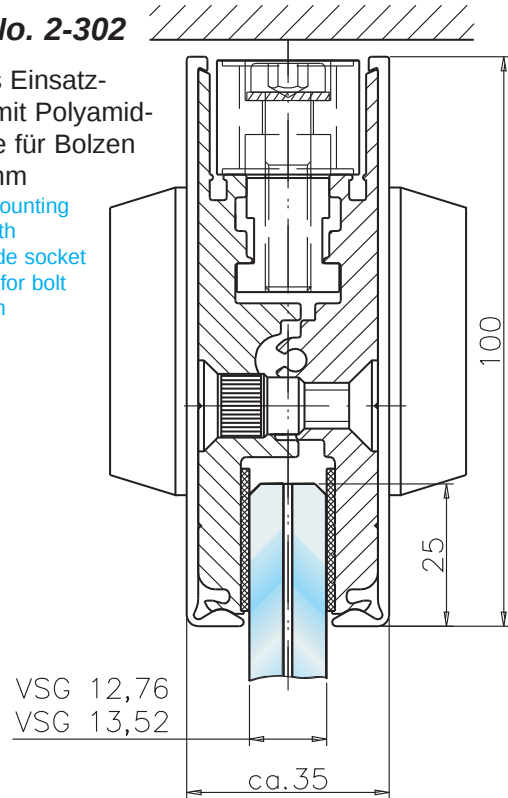

Art. No. 2-303

VSG 12,76
VSG 13,52

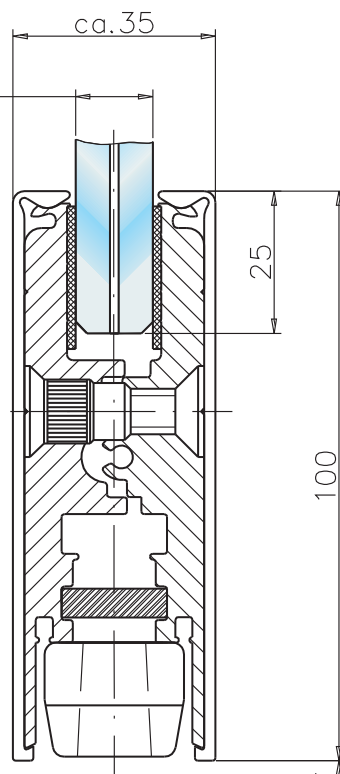


unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse

lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

Art. No. 2-304

VSG 12,76
VSG 13,52

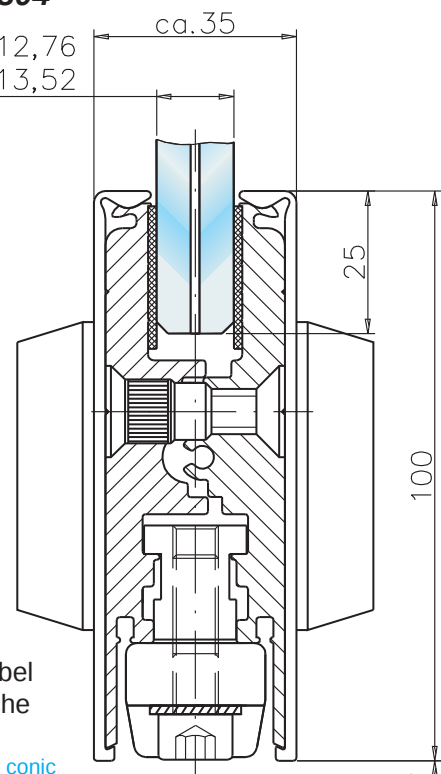


unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse

lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

alle Skizzen ohne Maßstab
all sketches without scale

Art. No. 2-301

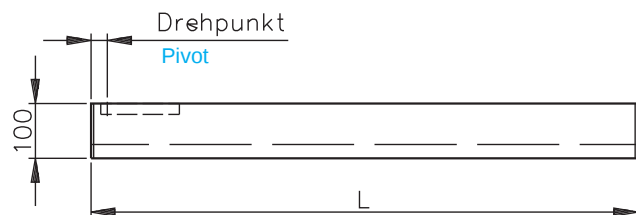

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 35 mm

Thickness of door rail: approx. 35 mm

**für VSG 12,76 mm (aus ESG 6+6+0,76)
oder VSG 13,52 mm (aus ESG 6+6+1,52)**

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit Einsatzstück für Bolzen
Ø 15 mm, Typ LA

upper door rail for double action door
without bolt lock, with mounting piece for pin
Ø 15 mm, type LA


Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) Drehpunkt

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) pivot

Art. No. 2-302

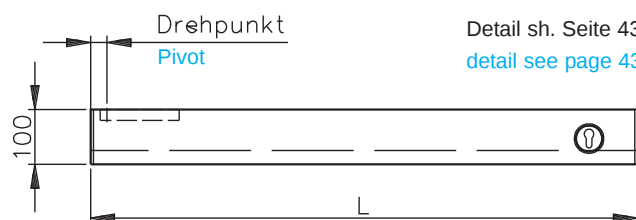

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 35 mm

Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 35 mm

Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

**für VSG 12,76 mm (aus ESG 6+6+0,76)
oder VSG 13,52 mm (aus ESG 6+6+1,52)**

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228),
mit Einsatzstück für Bolzen Ø 15 mm, vorbereitet für
Profilzylinder, Typ LA

upper door rail for double action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with
mounting piece for pin Ø 15 mm, prepared for
cylinder, type LA


Bestellangaben:

wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-303

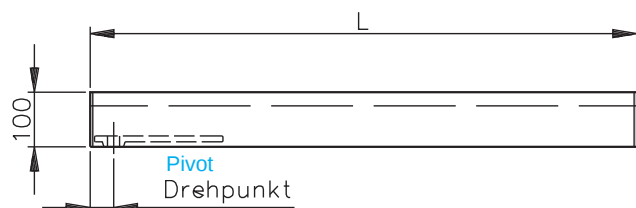

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 35 mm

Thickness of door rail: approx. 35 mm

**für VSG 12,76 mm (aus ESG 6+6+0,76)
oder VSG 13,52 mm (aus ESG 6+6+1,52)**

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit PT-Hebel, Typ LA

lower door rail for double action door
without bolt lock, with lever, type LA

Bestellangaben:

wie oben


- 6) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

as above

- 6) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Art. No. 2-304

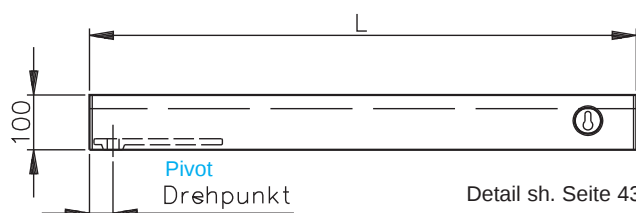

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 35 mm

Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 35 mm

Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

**für VSG 12,76 mm (aus ESG 6+6+0,76)
oder VSG 13,52 mm (aus ESG 6+6+1,52)**

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685),
mit PT-Hebel, vorbereitet für Profilzylinder, Typ LA

lower door rail for double action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
lever, prepared for cylinder, type LA

Bestellangaben:

wie oben

- 6) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

as above

- 6) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)


Pendeltürschiene für ESG 15 mm, VSG 16,76 mm oder 17,52 mm (aus ESG); H=100 mm

Double action door rails for tempered glass 15 mm, laminated glass 16,76 mm
or 17,52 mm (made from tempered glass); H=100 mm

Art. No. 2-311

oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
Ø 15 mm


upper mounting
piece with polyamide
socket
suitable for bolt Ø15 mm

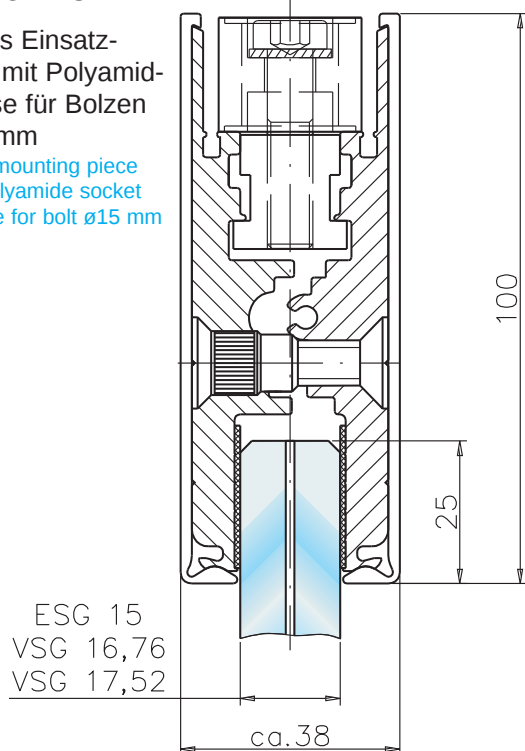

Art. No. 2-312


oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
Ø 15 mm

upper mounting
piece with
polyamide socket
suitable for bolt
Ø 15 mm

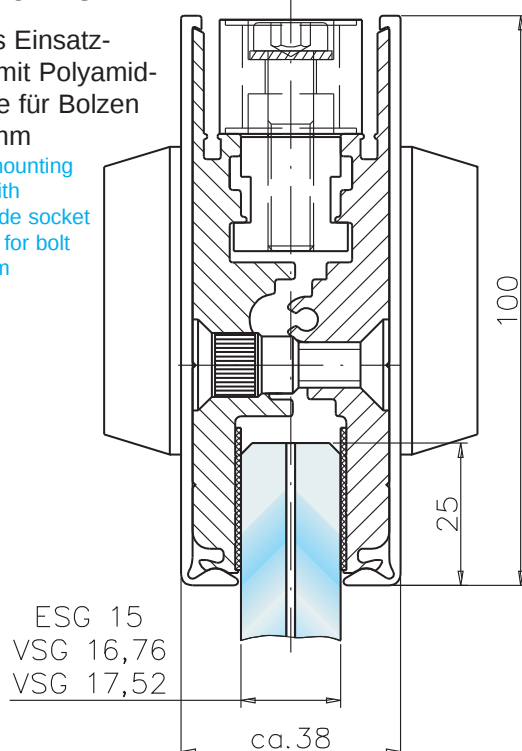

Art. No. 2-313

ESG 15
VSG 16,76
VSG 17,52

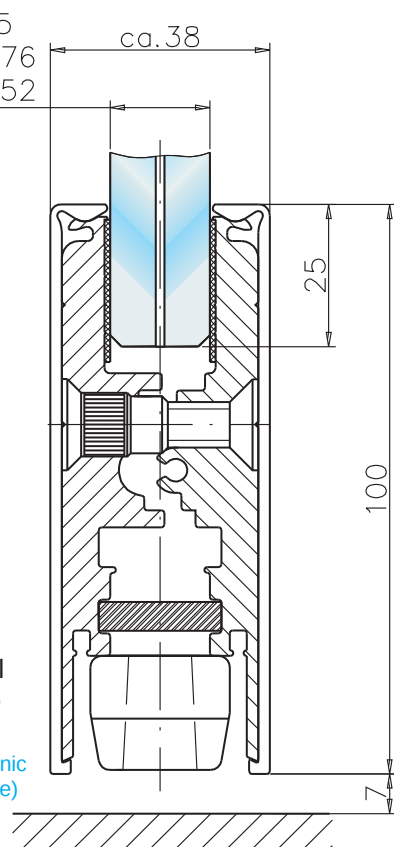


unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse

lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

Art. No. 2-314

ESG 15
VSG 16,76
VSG 17,52

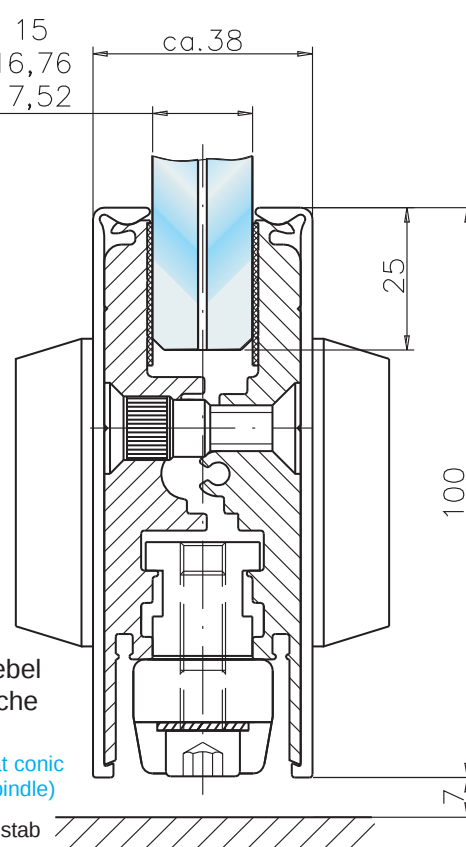

unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse


lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

alle Skizzen ohne Maßstab
all sketches without scale

Art. No. 2-311

für ESG 15 mm, VSG 16,76 mm (aus ESG 8+8+0,76)

oder VSG 17,52 mm (aus ESG 8+8+1,52)

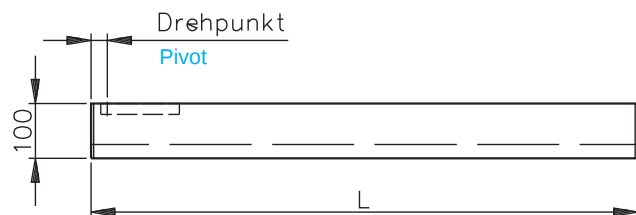

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 38 mm

Thickness of door rail: approx. 38 mm

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit Einsatzstück für Bolzen
ø 15 mm, Typ LA

upper door rail for double action door
without bolt lock, with mounting piece for pin
ø 15 mm, type LA

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) Drehpunkt


Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) pivot

Art. No. 2-312

für ESG 15 mm, VSG 16,76 mm (aus ESG 8+8+0,76)

oder VSG 17,52 mm (aus ESG 8+8+1,52)

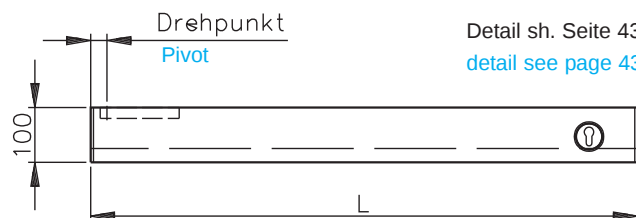

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 38 mm

Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 38 mm

Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228),
mit Einsatzstück für Bolzen ø 15 mm, vorgerichtet für
Profilzylinder, Typ LA

upper door rail for double action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with
mounting piece for pin ø 15 mm, prepared for
cylinder, type LA

Bestellangaben:

wie oben


Order details:

as above

Art. No. 2-313

für ESG 15 mm, VSG 16,76 mm (aus ESG 8+8+0,76)

oder VSG 17,52 mm (aus ESG 8+8+1,52)

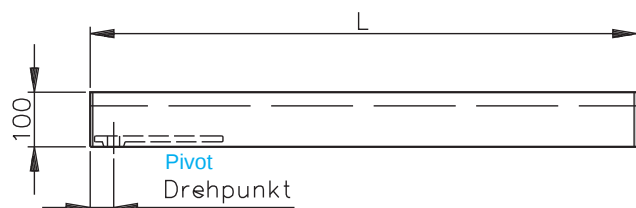

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 38 mm

Thickness of door rail: approx. 38 mm

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit PT-Hebel, Typ LA

lower door rail for double action door
without bolt lock, with lever, type LA

Bestellangaben:

wie oben

- 6) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:


as above

- 6) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Art. No. 2-314

für ESG 15 mm, VSG 16,76 mm (aus ESG 8+8+0,76)

oder VSG 17,52 mm (aus ESG 8+8+1,52)

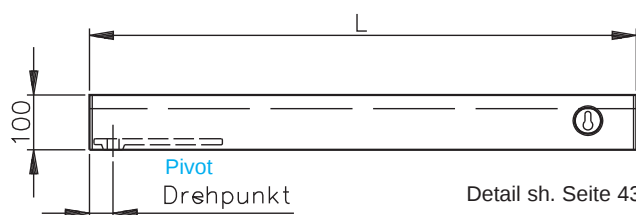

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 38 mm

Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 38 mm

Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. no. 8-685),
mit PT-Hebel, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ LA

lower door rail for double action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
lever, prepared for cylinder, type LA

Bestellangaben:

wie oben

- 6) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

as above

- 6) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)


Pendeltürschiene für ESG 19 mm, VSG 20,76 mm oder 21,52 mm (aus ESG); H=100 mm

Double action door rails for tempered glass 19 mm, laminated glass 20,76 mm
or 21,52 mm (made from tempered glass); H=100 mm

Art. No. 2-321

oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
Ø 15 mm


upper mounting
piece with polyamide
socket
suitable for bolt Ø15 mm

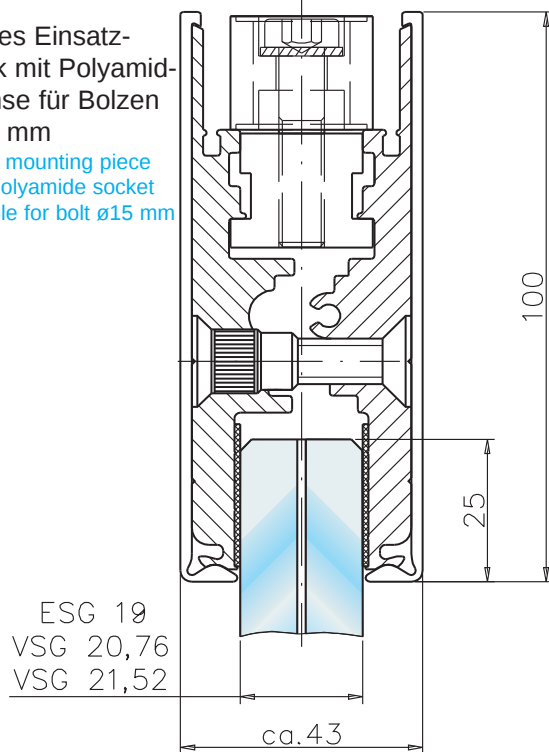

Art. No. 2-322


oberes Einsatz-
stück mit Polyamid-
buchse für Bolzen
Ø 15 mm

upper mounting
piece with
polyamide socket
suitable for bolt
Ø15 mm

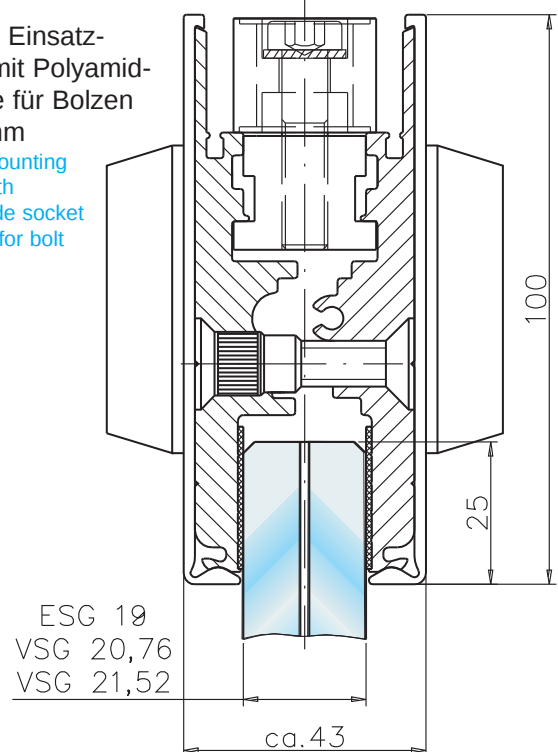

Art. No. 2-323


ESG 19
VSG 20,76
VSG 21,52

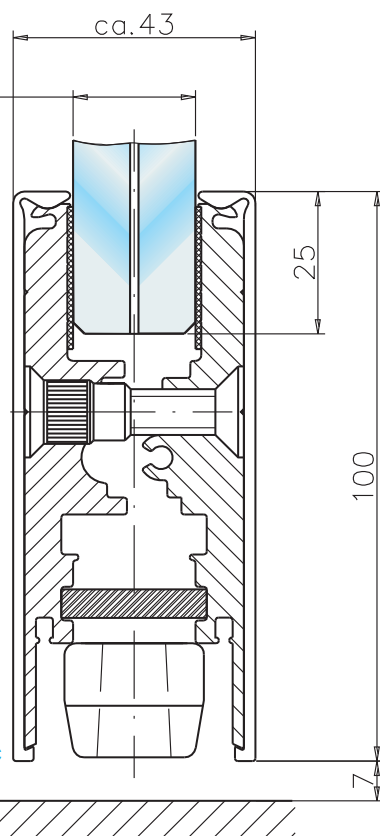

unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse
lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

Art. No. 2-324

ESG 19
VSG 20,76
VSG 21,52

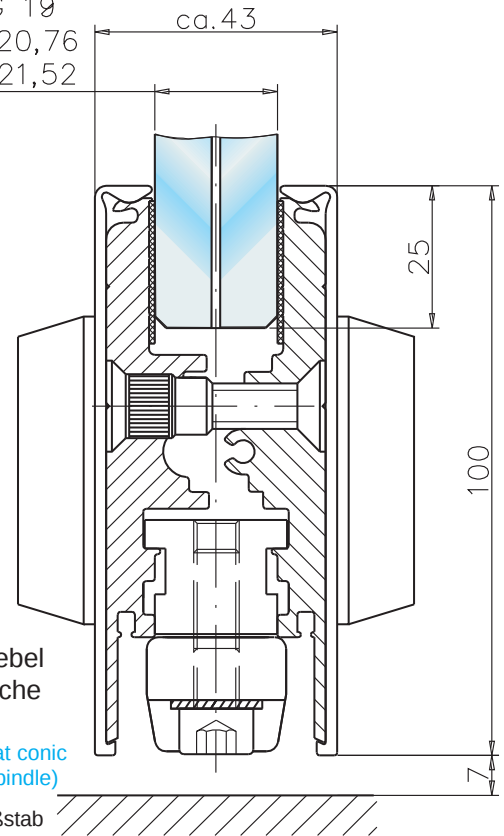


unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse
lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

alle Skizzen ohne Maßstab
all sketches without scale

Art. No. 2-321

für ESG 19 mm, VSG 20,76 mm (aus ESG 10+10+0,76)

oder VSG 21,52 mm (aus ESG 10+10+1,52)

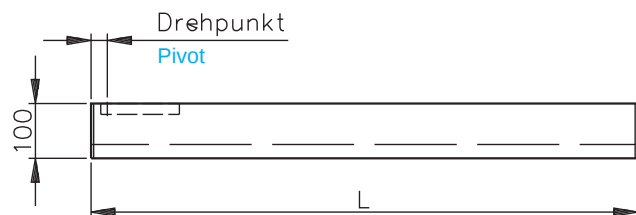

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 43 mm

Thickness of door rail: approx. 43 mm

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit Einsatzstück für Bolzen
ø 15 mm, Typ LA

upper door rail for double action door
without bolt lock, with mounting piece for pin
ø 15 mm, type LA

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) Drehpunkt


Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) pivot

Art. No. 2-322

für ESG 19 mm, VSG 20,76 mm (aus ESG 10+10+0,76)

oder VSG 21,52 mm (aus ESG 10+10+1,52)

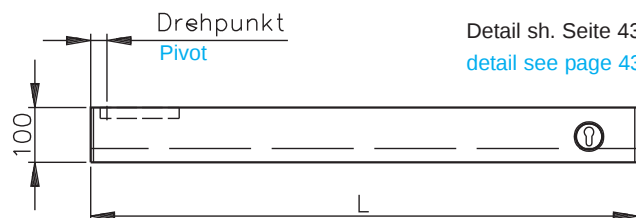

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 43 mm

Länge Profilzylinder: 70 mm (35 / 35)

Thickness of door rail: approx. 43 mm

Required length for cylinder: 70 mm (35 / 35)

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228),
mit Einsatzstück für Bolzen ø 15 mm, vorbereitet für
Profilzylinder, Typ LA

upper door rail for double action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with
mounting piece for pin ø 15 mm, prepared for
cylinder, type LA

Bestellangaben:

wie oben


Order details:

as above

Art. No. 2-323

für ESG 19 mm, VSG 20,76 mm (aus ESG 10+10+0,76)

oder VSG 21,52 mm (aus ESG 10+10+1,52)

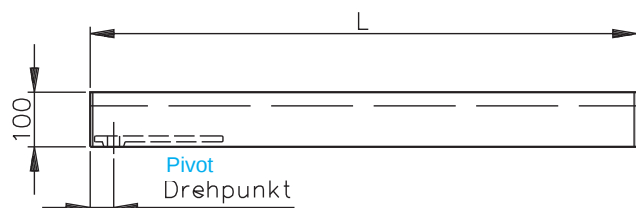

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 43 mm

Thickness of door rail: approx. 43 mm

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit PT-Hebel, Typ LA

lower door rail for double action door
without bolt lock, with lever, type LA

Bestellangaben:

wie oben

6) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:


as above

6) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Art. No. 2-324

für ESG 19 mm, VSG 20,76 mm (aus ESG 10+10+0,76)

oder VSG 21,52 mm (aus ESG 10+10+1,52)

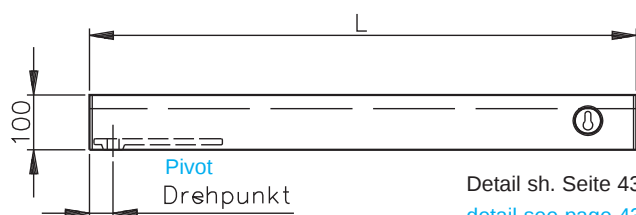

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 43 mm

Länge Profilzylinder: 70 mm (35 / 35)

Thickness of door rail: approx. 43 mm

Required length for cylinder: 70 mm (35 / 35)

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685),
mit PT-Hebel, vorbereitet für Profilzylinder, Typ LA

lower door rail for double action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
lever, prepared for cylinder, type LA

Bestellangaben:

wie oben

6) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:


as above

6) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Pendeltürschiene für ESG 8, 10 oder 12 mm; H=76 mm Double action door rails for tempered glass 8, 10 or 12 mm; H=76 mm


Art. No. 2-701

oberes Einsatz-
stück mit Poly-
amidbuchse für
Bolzen $\varnothing$ 15 mm
upper mounting
piece with polyamide
socket
suitable for bolt $\varnothing$ 15 mm

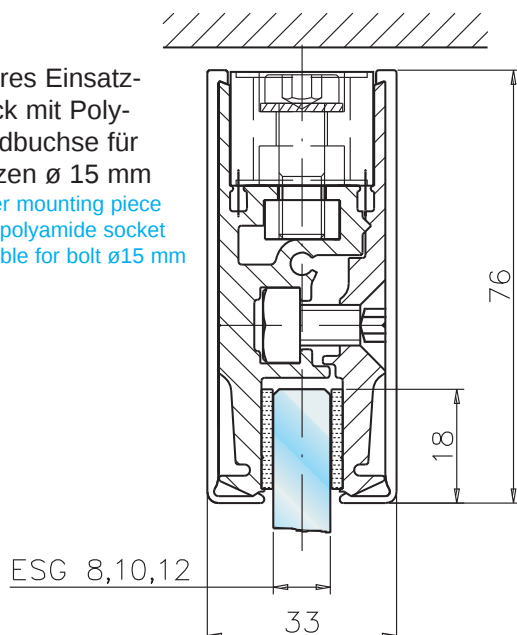


Art. No. 2-702

oberes Einsatz-
stück mit Poly-
amidbuchse
für Bolzen
 $\varnothing$ 15 mm
upper mounting
piece with
polyamide socket
suitable for bolt
 $\varnothing$ 15 mm

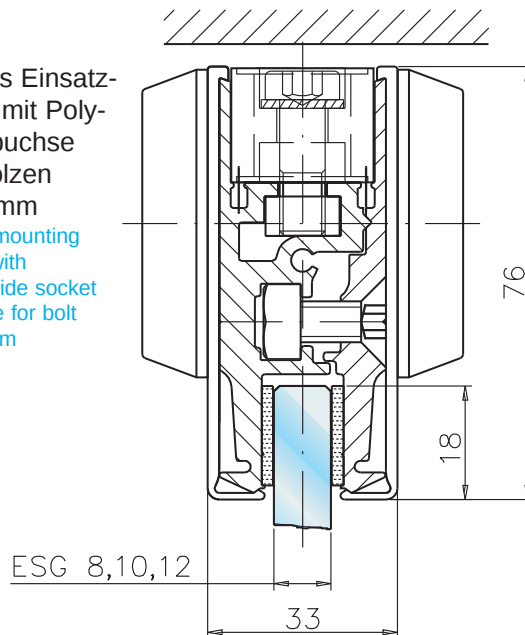


Art. No. 2-703

unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse
lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

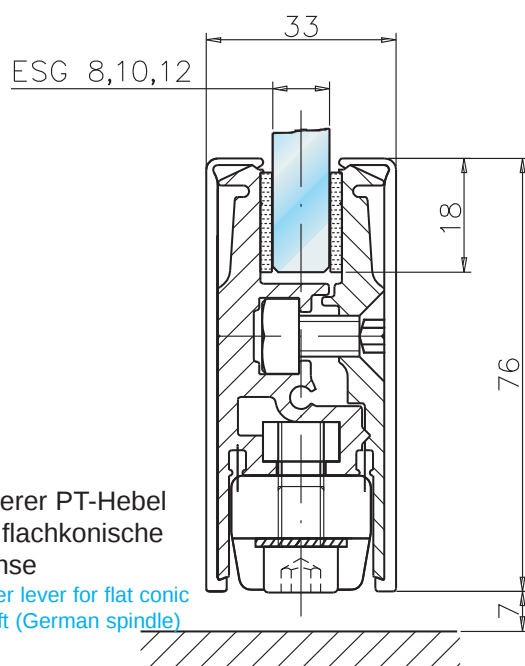

Art. No. 2-704


unterer PT-Hebel
für flachkonische
Achse
lower lever for flat conic
shaft (German spindle)

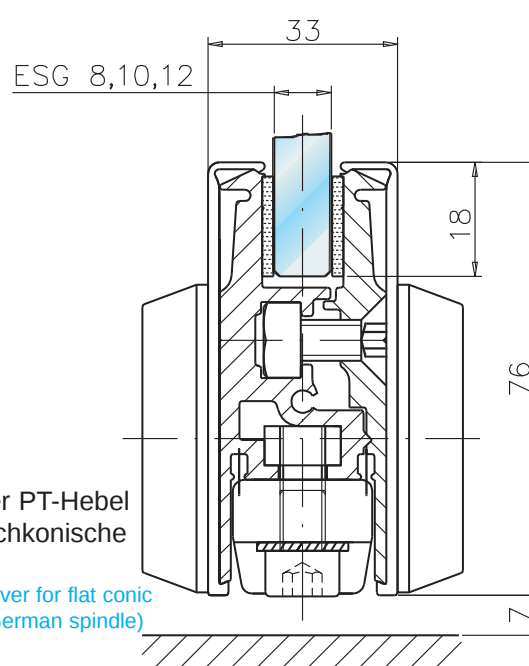

alle Skizzen ohne Maßstab
all sketches without scale

Art. No. 2-701

für ESG 8, 10 oder 12 mm

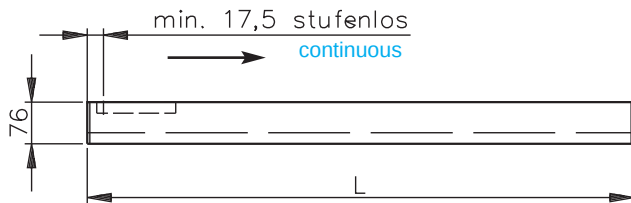

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
bei Oberfläche Niro beträgt die Gesamtdicke der Schiene ca. 36 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm
with finish in st/st, thickness of door rail comes to approx. 36 mm

obere Pendeltürschiene Höhe 76 mm

ohne Riegelschloss, mit horizontal verstellbarem
Einsatzstück für Bolzen ø 15 mm, Typ GU 76

upper door rail for double action door
without bolt lock, with horizontally adjustable
mounting piece for pin ø 15 mm, type GU 76

Bestellangaben:


- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness

Art. No. 2-702

für ESG 8, 10 oder 12 mm

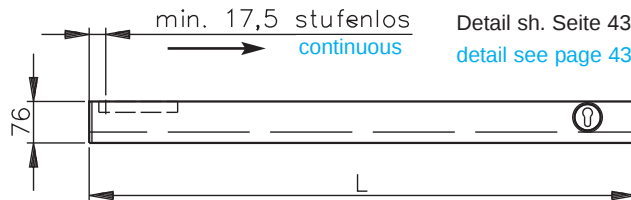

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
bei Oberfläche Niro beträgt die Gesamtdicke der Schiene ca. 36 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
with finish in st/st, thickness of door rail comes to approx. 36 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

obere Pendeltürschiene Höhe 76 mm

mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228),
mit horizontal verstellbarem Einsatzstück für Bolzen
ø 15 mm, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ GU 76

upper door rail for double action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with
horizontally adjustable mounting piece for pin
ø 15 mm, prepared for cylinder, type GU 76

Bestellangaben:


wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-703

für ESG 8, 10 oder 12 mm

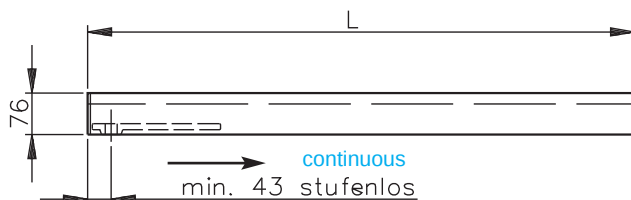

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
bei Oberfläche Niro beträgt die Gesamtdicke der Schiene ca. 36 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm
with finish in st/st, thickness of door rail comes to approx. 36 mm

untere Pendeltürschiene Höhe 76 mm

ohne Riegelschloss, mit horizontal verstellbarem
PT-Hebel, Typ GU 76

lower door rail for double action door
without bolt lock, with horizontally adjustable lever,
type GU 76

Bestellangaben:

wie oben

- 5) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)


Order details:

as above

- 5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Art. No. 2-704

für ESG 8, 10 oder 12 mm

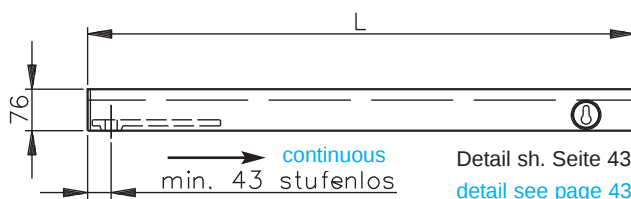

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
bei Oberfläche Niro beträgt die Gesamtdicke der Schiene ca. 36 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
with finish in st/st, thickness of door rail comes to approx. 36 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Pendeltürschiene Höhe 76 mm

mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685),
mit horizontal verstellbarem PT-Hebel, vorgerichtet für
Profilzylinder, Typ GU 76

lower door rail for double action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
horizontally adjustable lever, prepared for cylinder,
type GU 76

Bestellangaben:

wie oben

- 5) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:


as above

- 5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Pendeltürschienen für Drehpunkt 18 mm; H=100 mm

Double action door rail for pivot 18 mm; H=100 mm

Art. No. 2-331 für ESG 8, 10 oder 12 mm

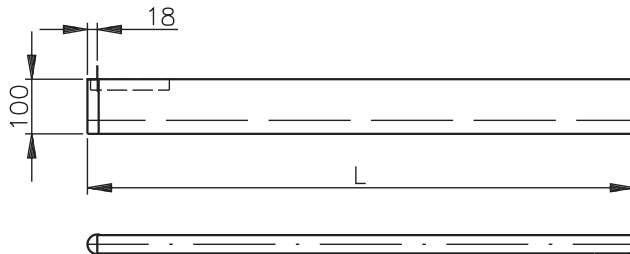

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit Einsatzstück für Bolzen
Ø 15 mm, Typ GU 100

upper door rail for double action door
without bolt lock, with mounting piece for pin
Ø 15 mm, type GU 100


Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness

Art. No. 2-332

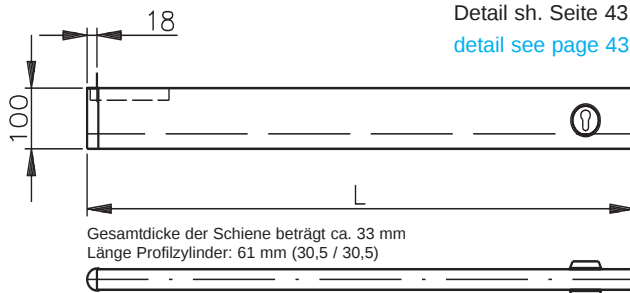

Detail sh. Seite 43
detail see page 43

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

für ESG 8, 10 oder 12 mm

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228),
mit Einsatzstück für Bolzen Ø 15 mm, Typ GU 100

upper door rail for double action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with
mounting piece for pin Ø 15 mm, type GU 100

Bestellangaben:

wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-333



Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm

für ESG 8, 10 oder 12 mm

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit PT-Hebel, Typ GU 100

upper door rail for double action door
without bolt lock, with lever, type GU 100

Bestellangaben:

wie oben


- 5) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

as above

- 5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Art. No. 2-334

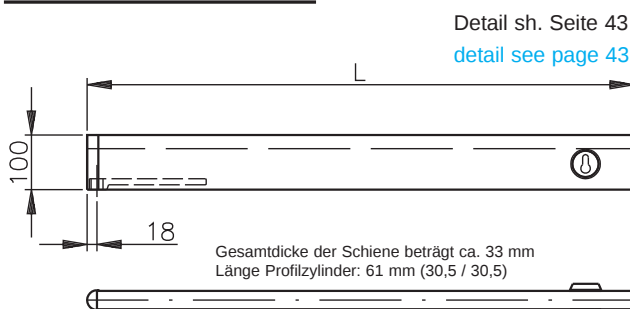

Detail sh. Seite 43
detail see page 43

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

für ESG 8, 10 oder 12 mm

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685),
mit PT-Hebel, vorgerichtet für Profilzylinder,
Typ GU 100

upper door rail for double action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
lever, prepared for cylinder, type GU 100

Bestellangaben:

wie oben

- 5) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

as above

- 5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Pendeltrschienen fr Drehpunkt 18 mm; H=76 mm

Double action door rails for pivot 18 mm; H=76 mm

Art. No. 2-711 fr ESG 8, 10 oder 12 mm



Gesamtdicke der Schiene betrgt ca. 33 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm

obere Pendeltrschiene Hhe 76 mm
ohne Riegelschloss, mit Einsatzstck fr Bolzen
 15 mm, Typ GU 76

upper door rail for double action door
without bolt lock, with mounting piece for pin
 15 mm, type GU 76

Bestellangaben:

- 1) Stckzahl
- 2) Lnge (Flgelbreite)
- 3) Oberflche
- 4) Glasdicke

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness

Art. No. 2-712

fr ESG 8, 10 oder 12 mm



Detail sh. Seite 43
detail see page 43

Gesamtdicke der Schiene betrgt ca. 33 mm
Lnge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

obere Pendeltrschiene Hhe 76 mm
mit Riegelschloss und Schlieblech (Art. No. 1-228),
mit Einsatzstck fr Bolzen  15 mm, Typ GU 76

upper door rail for double action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with
mounting piece for pin  15 mm, type GU 76

Bestellangaben:


wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-713

fr ESG 8, 10 oder 12 mm

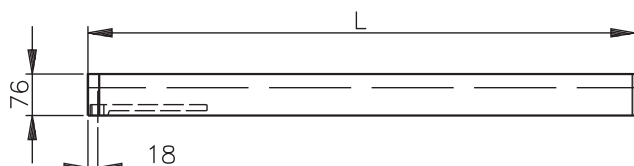

Gesamtdicke der Schiene betrgt ca. 33 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm

untere Pendeltrschiene Hhe 76 mm
ohne Riegelschloss, mit horizontal verstellbarem PT-
Hebel, Typ GU 76

upper door rail for double action door
without bolt lock, with horizontally adjustable lever,
type GU 76

Bestellangaben:

wie oben

- 5) fr BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)


Order details:

as above

- 5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Art. No. 2-714

fr ESG 8, 10 oder 12 mm

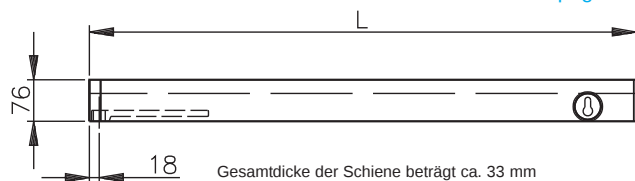

Detail sh. Seite 43
detail see page 43

Gesamtdicke der Schiene betrgt ca. 33 mm
Lnge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Pendeltrschiene Hhe 76 mm
mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685),
mit horizontal verstellbarem PT-Hebel, vorbereitet fr
Profilzylinder, Typ GU 76

upper door rail for double action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
horizontally adjustable lever, prepared for cylinder,
type GU 76

Bestellangaben:

wie oben

- 5) fr BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:


as above

- 5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Pendeltürschienen mit stirnseitigem Riegelschloss ***Double action door rails with front locking bolt***

Art. No. 2-401

für ESG 8, 10 oder 12 mm

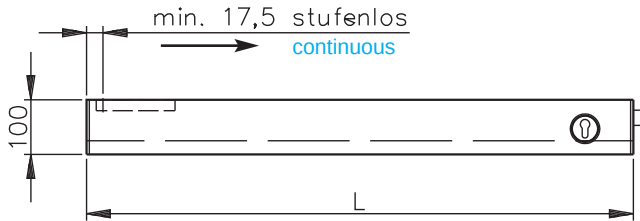

Riegeldicke: 10 mm
Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Bolt thickness: 10 mm
Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

obere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit horizontal verstellbarem Einsatzstück für Bolzen
Ø 15 mm und Riegelschloss mit nach vorne
ausschließendem Riegel, vorgerichtet für Profilzylinder,
Typ GU 100

upper door rail for double action door
with horizontally adjustable mounting piece for pin
Ø 15 mm and bolt lock with front locking bolt, prepared
for profile cylinder, type GU 100

Bestellangaben:


- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness

Art. No. 2-404

für ESG 8, 10 oder 12 mm

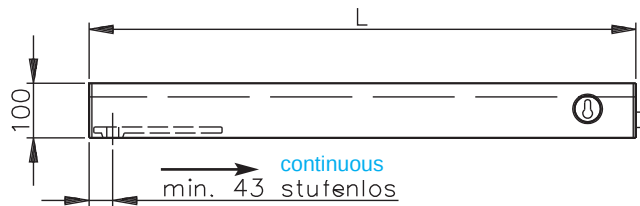

Riegeldicke: 10 mm
Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Bolt thickness: 10 mm
Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Pendeltürschiene Höhe 100 mm
mit horizontal verstellbarem PT-Hebel und
Riegelschloss mit nach vorne ausschließendem
Riegel, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ GU 100

lower door rail for double action door
with horizontally adjustable lever and bolt lock with
front locking bolt, prepared for profile cylinder,
type GU 100


Bestellangaben:

- wie oben
- 5) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

- as above
- 5) for door closer or
floor support (see
page 23 + 24)

Detail zur Lage des Riegelschlusses / Detail to position for locking bolt

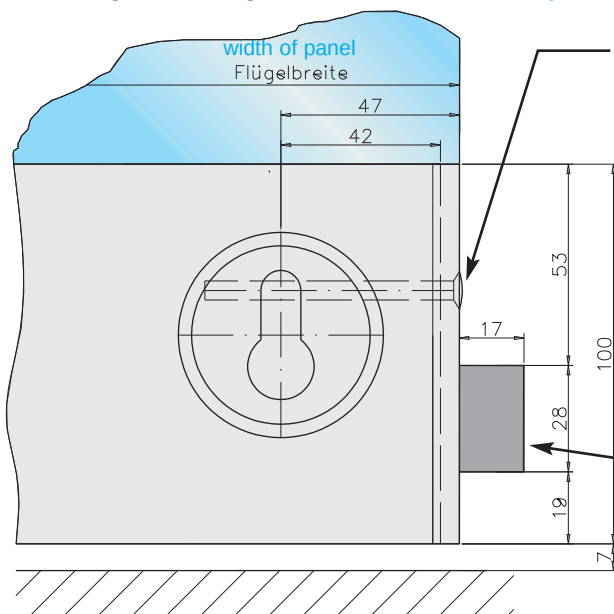


Die Schraube, die das Kopfstück befestigt, befestigt
auch gleichzeitig den Profilzylinder
Screw fixing the end cap is at the same time fixing the cylinder

Riegelbreite: 10 mm
thickness of bolt: 10 mm

Türschienen mit stirnseitigem Fallenschloss *Door rails with front locking latch lock*

Art. No. 2-506

für ESG 8, 10 oder 12 mm

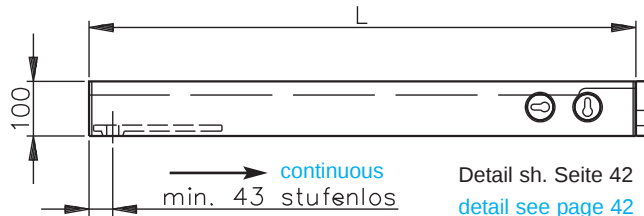

gezeichnet DIN L / DIN R spiegelbildlich
showing DIN L / DIN R in mirror image

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Türschiene Höhe 100 mm

mit horizontal verstellbarem PT-Hebel, Riegelschloss mit Bodenbuchse (Art. No. 8-685) und mit stirnseitigem Fallenschloss, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ LA

lower door rail for double action door

with horizontally adjustable lever, bolt lock with floor bushing (art. no. 8-685) and with front locking latch lock, prepared for profile cylinder, type LA

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) DIN Richtung
- 6) Typenangabe (A - J)
(sh. Seite 22)
- 7) für BTS oder Bodenlager
(sh. Seite 23 + 24)

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) hinge location
- 6) type A to J
(see page 22)
- 7) for door closer or floor support (see page 23 + 24)

HINWEIS:

Diese Türschiene wird wie eine Pendeltüre hergestellt (Drehpunkt in Glasachse). Das Kopfstück auf Schlossseite erhält einen Anschlag damit die Schlossfalle abgedeckt ist. Durch diesen Anschlag ist die Türschiene einseitig begrenzt.

Der Profilzylinder des Riegelschlosses kann nur von unten verschraubt werden. Es ist daher empfehlenswert bereits bei der Montage des Türflügels den Zylinder einzubauen.


PLEASE NOTE:

This door rail is manufactured as a double action door rail. The end cap at lock side is built like a limit stop that the latch is covered. Due to this limit stop, the door is built like a single action door rail.

The cylinder of the bolt lock can be screwed from below only. It is recommendable to fix the cylinder already before mounting the panel.

Glasausschnitt für Art. No. 2-505, 2-506 und 2-507


Glass preparation for art. no. 2-505, 2-506 and 2-507

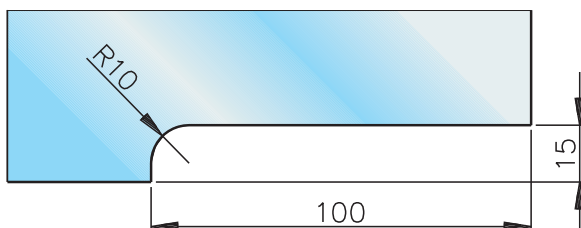


Angabe der DIN Richtung (sh. Punkt 5 der Bestellangaben)

Indication of direction (see point 5 of order details)


Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN L




Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN R



Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN R



Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN L





Türschienen mit E-Öffner *Door rails with electric opener*

Art. No. 2-507

mit Endkappe für E-Öffner

Art. No. 2-505 / Art. No. 2-508 oder Art. No. 2-509

für ESG 8, 10 oder 12 mm

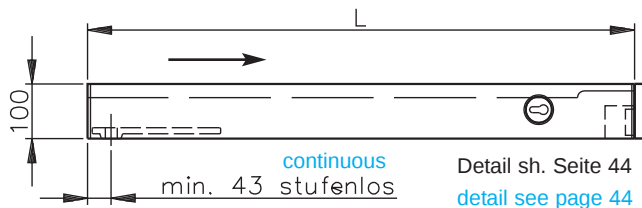

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Türschiene Höhe 100 mm

mit horizontal verstellbarem PT-Hebel, Riegelschloss mit Bodenbuchse (Art. No. 8-685) und mit E-Öffner, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ LA

lower door rail for double action door

with horizontally adjustable lever, bolt lock with floor bushing (art. no. 8-685) and with electric opener, prepared for profile cylinder, type LA

Bestellangaben:

wie Art. No. 2-506

8) Angaben für elektrische
Türöffner (sh. Seite 21)

Order details:

as art. no. 2-506

8) details of electric
opener (see page 21)

HINWEIS:

Diese Türschiene wird wie eine Pendeltüre hergestellt (Drehpunkt in Glasachse). Das Kopfstück auf Schlossseite erhält einen Anschlag damit die Schlossfalle abgedeckt ist. Durch diesen Anschlag ist die Türschiene einseitig begrenzt.

Der Profilzylinder des Riegelschlosses kann nur von unten verschraubt werden. Es ist daher empfehlenswert bereits bei der Montage des Türflügels den Zylinder einzubauen.


PLEASE NOTE:

This door rail is manufactured as a double action door rail. The end cap at lock side is built like a limit stop that the latch is covered. Due to this limit stop, the door is built like a single action door rail.

The cylinder of the bolt lock can be screwed from below only. It is recommendable to fix the cylinder already before mounting the panel.

Glasausschnitt für Art. No. 2-505, 2-506 und 2-507


Glass preparation for art. no. 2-505, 2-506 and 2-507

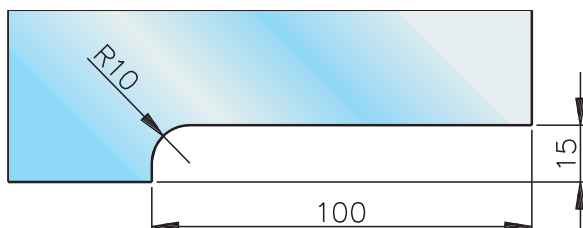

Angabe der DIN Richtung (sh. Punkt 5 der Bestellangaben)


Indication of direction (see point 5 of order details)

Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN L




E-Öffner / el. opener

Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN R




Fallenschloss
latch lock

Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN R



E-Öffner / el. opener

Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN L



Fallenschloss
latch lock

Hinweise zur Bestellangabe für Türschienen mit elektrischen Türöffnern (E-Öffnern):

Wir bieten zum Einbau in die Türschienen folgende E-Öffner Varianten als Standard an:

1) Art. No. 2-505 Normalfunktion / Arbeitsstrom (Modell 17, 6-12 Volt; GS/WS)

Der E-Öffner entriegelt die Öffnerfalle nur solange die Kontaktgabe (Summton, durch z.B. Betätigen eines Schalters / Schlüssels etc.) erfolgt. Nur innerhalb der Kontaktgabezeit kann die Tür geöffnet werden.

2) Art. No. 2-508 Mechanische Entriegelung (E) / Arbeitsstrom (Modell 17E, 6-12 Volt; GS/WS)

Der Entriegelungshebel in der Ecke des Fallenausschnittes wird (von Hand) umgelegt und schaltet die Öffnerfunktion aus. Die E-Öffnerfalle ist beweglich. Die Tür kann beliebig oft geöffnet werden. Nach zurücklegen des Entriegelungshebels besteht wieder Normalfunktion (wie unter 1 beschrieben)

3) Art. No. 2-509 Ruhestrom (Modell 37, 12 Volt oder 24 Volt; GS)

Solange der E-Öffner mit Strom versorgt wird, ist die Öffnerfalle unbeweglich und die Tür somit verschlossen. Erst beim abschalten des Stromes oder bei Stromausfall ist die Falle beweglich und die Tür kann geöffnet werden.

Auf Anfrage bieten wir auch Türöffner mit Sonderfunktionen an.

Advice for orders for door rails with electric opener:

The standard opener can be supplied in 3 versions:

1) art. no. 2-505 Normal function / operating current (model 17, 6-12 V; AC/DC)

The opener unlocks the latch during holding time (buzzing sound) only. The door can only be opened during that contact time.

2) art. no. 2-508 Mechanical unlocking (E) / operating current (model 17E, 6-12 V; AC/DC)

The unlocking lever in the corner of the latch notch, when reversed (by hand), switches the opener out of circuit. The door opener latch gets mobile. The door can be opened at any time. Upon setting the unlocking lever back, normal function is restored (as described in 1)

3) art. no. 2-509 Closed current (model 37, 12 V or 24 V; DC)

As long as the opener is supplied with current, the latch is fix and the door is locked. When circuit is switched off or at blackout, the latch becomes mobile and the door can be opened as often as desired.

Special electric openers upon request.

Türschiene mit E-Öffner**door rail with electric opener**

Art. No. 2-200 mit Art. No. 2-505 oder
Art. No. 2-200 mit Art. No. 2-508 oder
Art. No. 2-200 mit Art. No. 2-509


Türschiene mit stirnseitigem Fallenschloss**Door rail with front locking latch lock**

Art. No. 2-502 / Art. No. 2-506







Anwendungsbeispiele der Pendel- oder Anschlagtürschienen mit stirnseitigem Fallenschloss bzw. E-Öffner

*Examples of use of different types of single or double action door rails with front locking bolt
respectively electric opener*

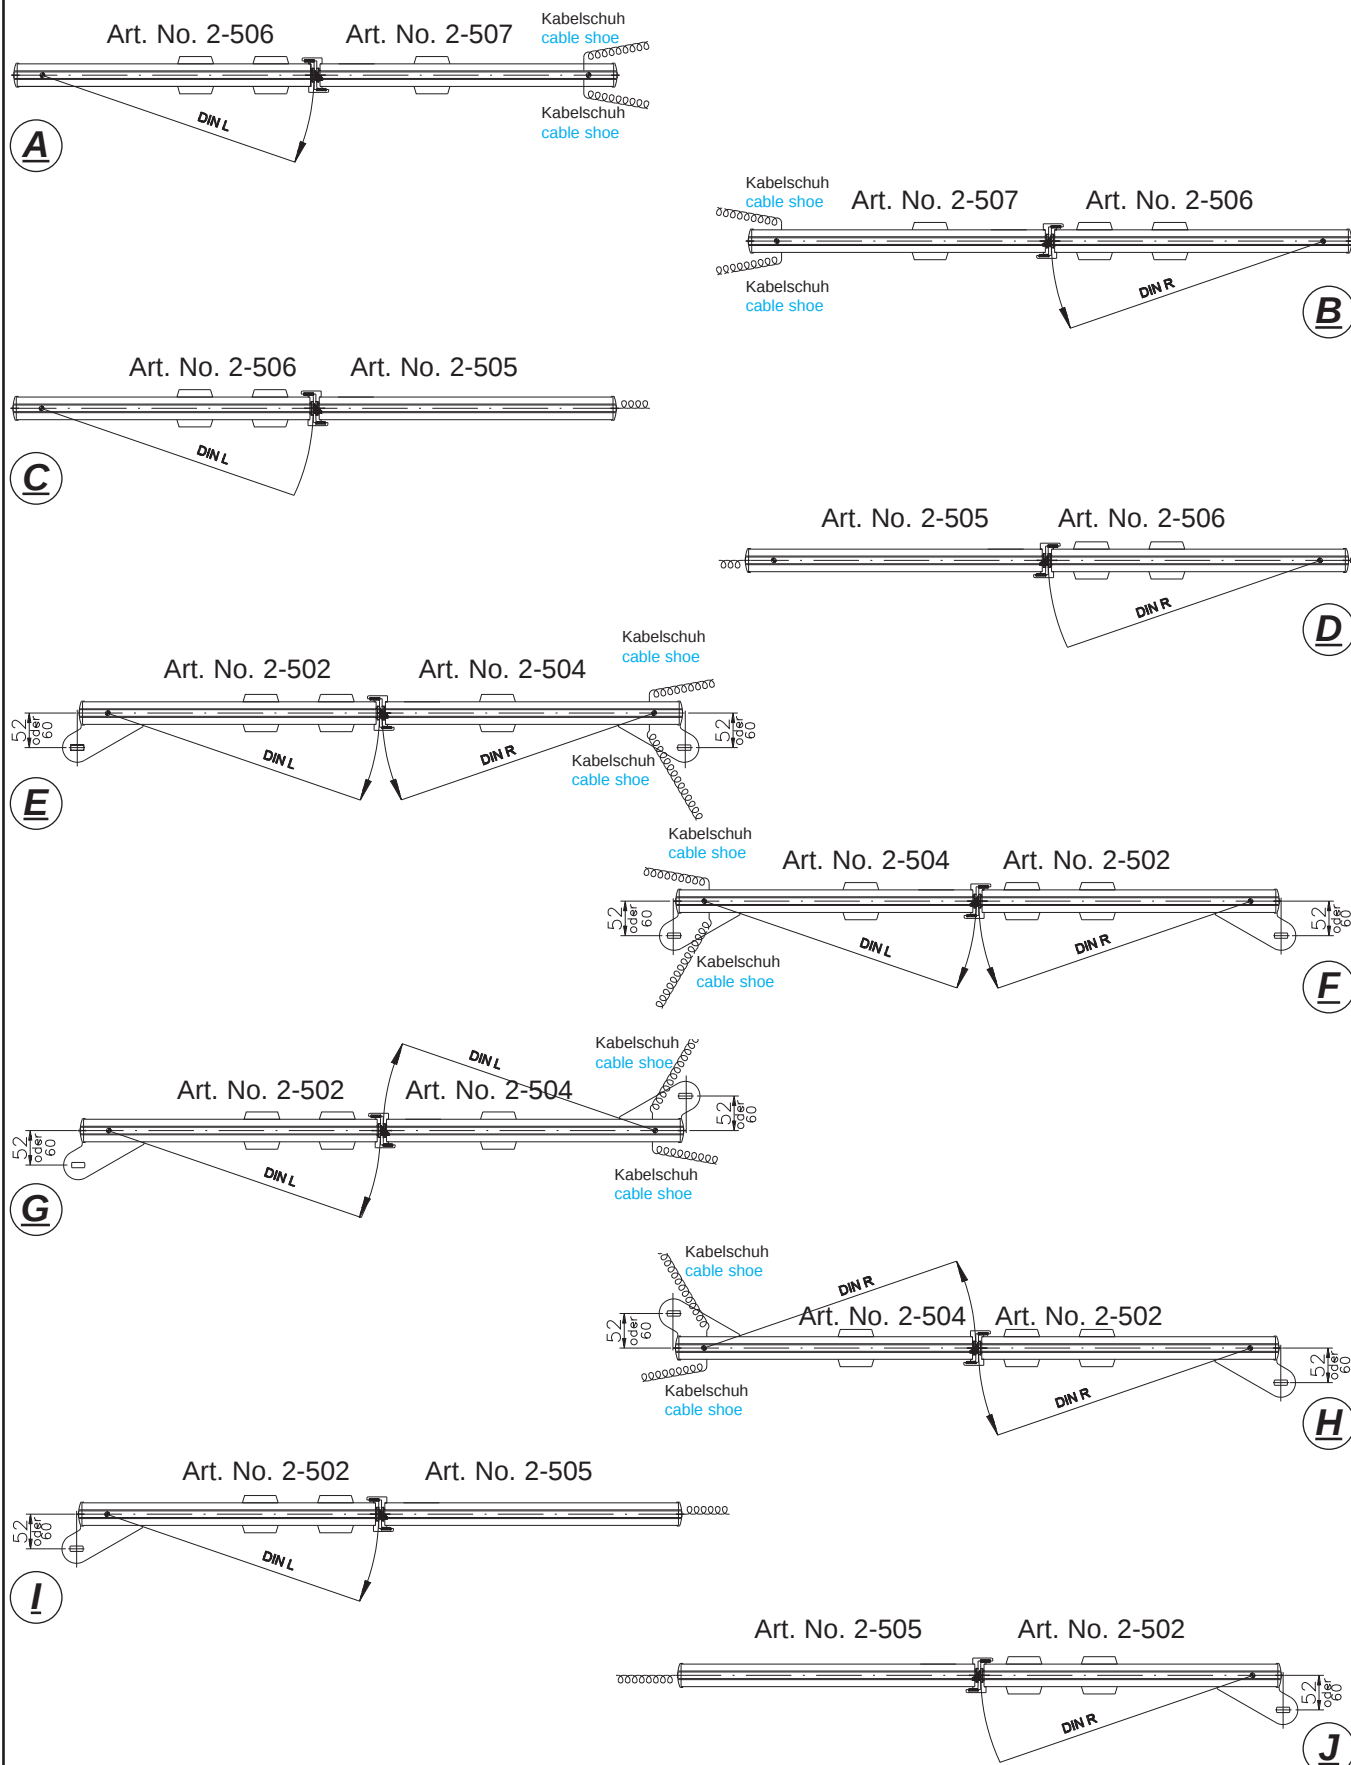



Darstellung zur Lage verschiedener BTS / Bodenlager bei Pendeltüren

View of different door floor closers / floor support at double actions doors

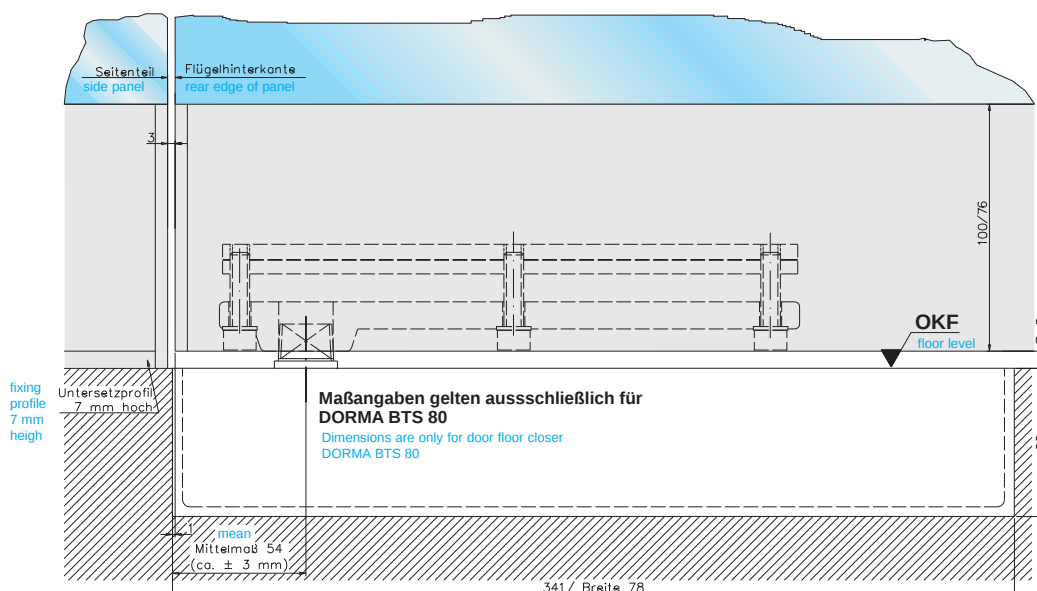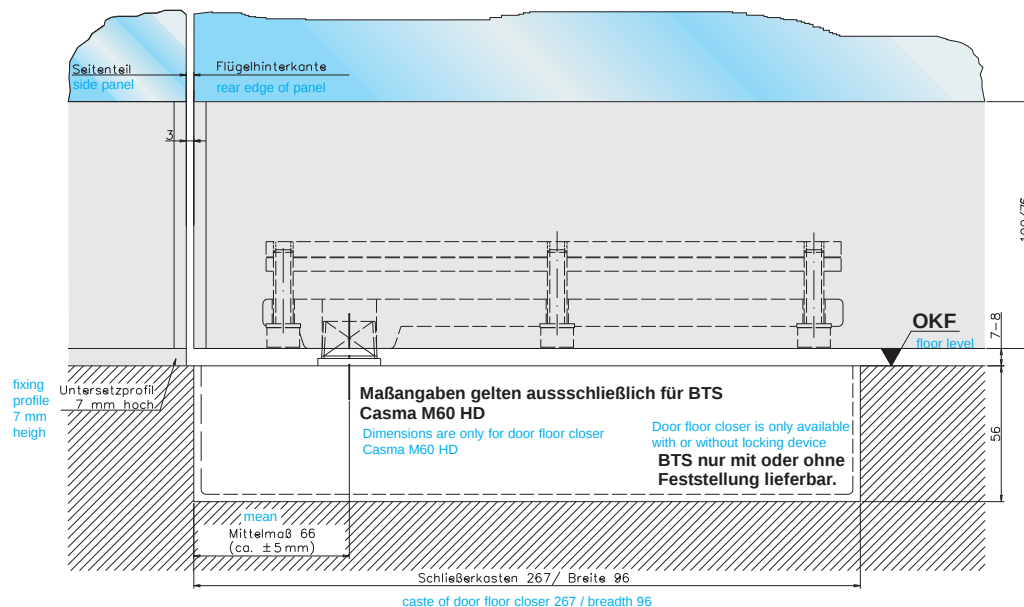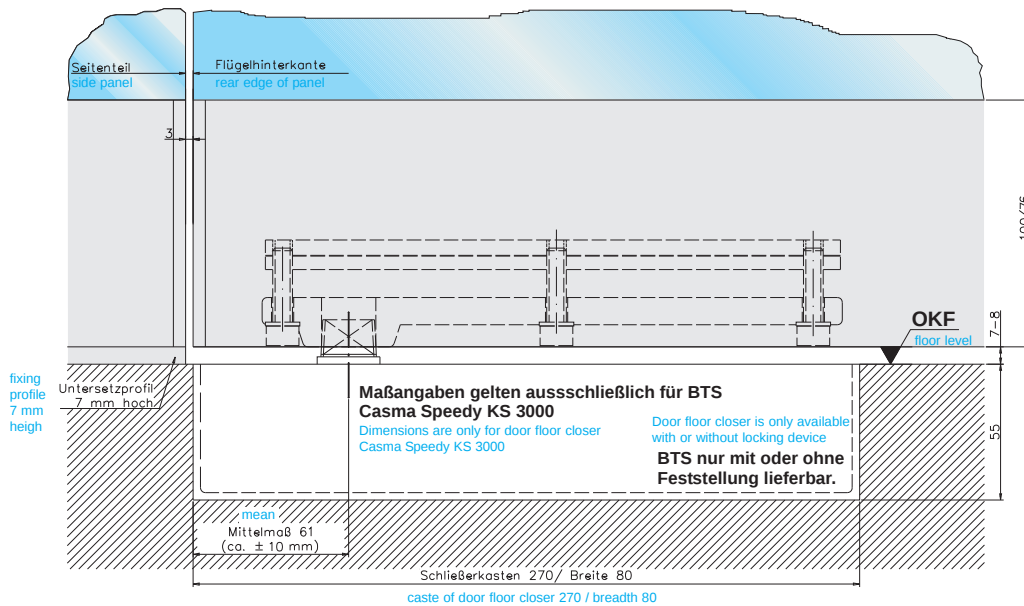

Hinweis:
Wenn Schließerkasten
vorab gesetzt wird:
Drehpunktseite liegt auf
Seite der 2
Halteschrauben

Please note:
if cement case will be installed
before: pivot is on the side of
the two fixing screws


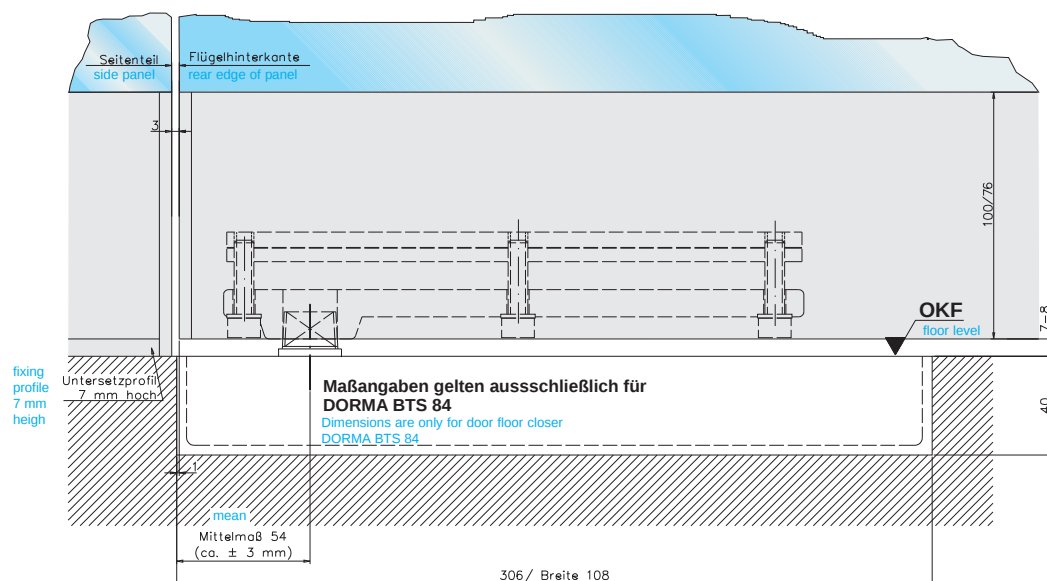


Hinweis:

Wenn Schließerkasten
vorab gesetzt wird:
Drehpunktseite liegt auf
Seite der 2
Halteschrauben

Please note:

if cement case will be installed
before: pivot is on the side of the
two fixing screws

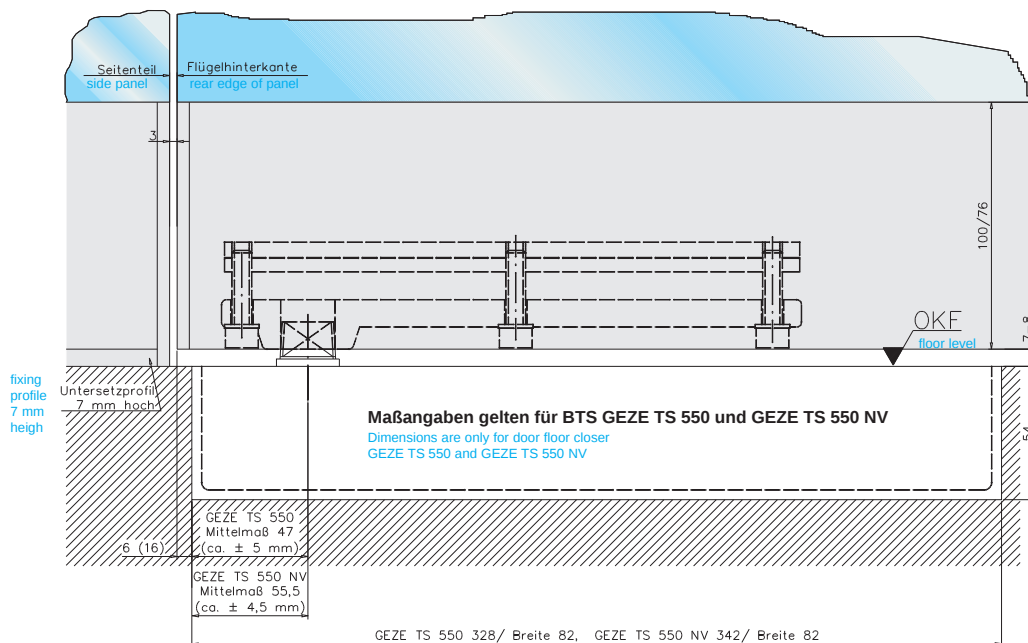


Hinweis:

Wenn Schließerkasten
vorab gesetzt wird:
Drehpunktseite liegt auf
Seite der 2
Halteschrauben

Please note:

Please note:
if cement case will be installed
before: pivot is on the side of
the two fixing screws

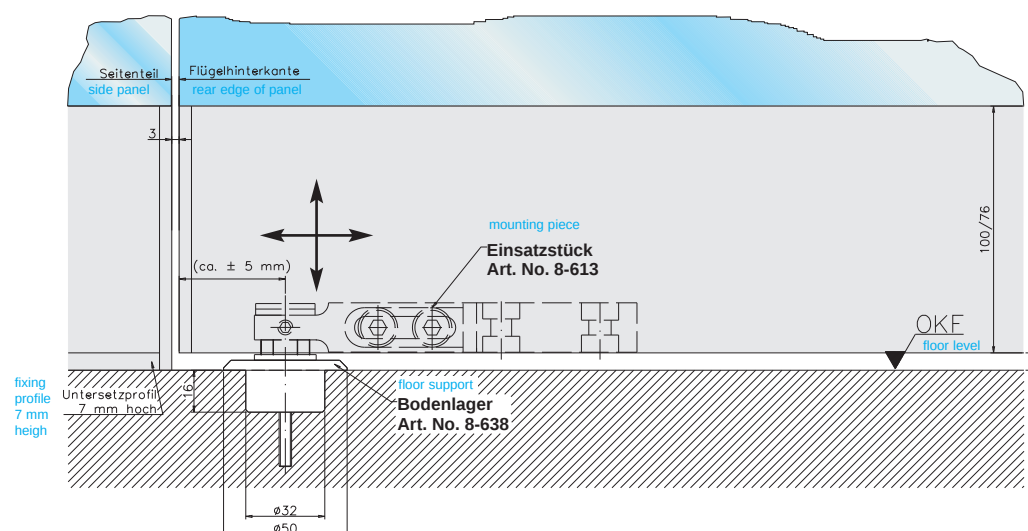

Hinweis:

Flügel ist vertikal und horizontal verstellbar

Please note:

panel is vertically and horizontally adjustable

Anschlagtrschienen

Door rails for single action doors




Die passenden oberen Anschlagtr-Eckbeschlge finden Sie in
unserer Technischen Information Gruppe 1 Universalbeschlge.


You can find the suitable upper single action door patch fittings in our Technical Information group 1 patch fittings.

Anschlagtürschienen für ESG 8, 10 oder 12 mm; H=100 mm Single action door rails for tempered glass 8, 10 or 12 mm; H=100 mm


Art. No. 2-102

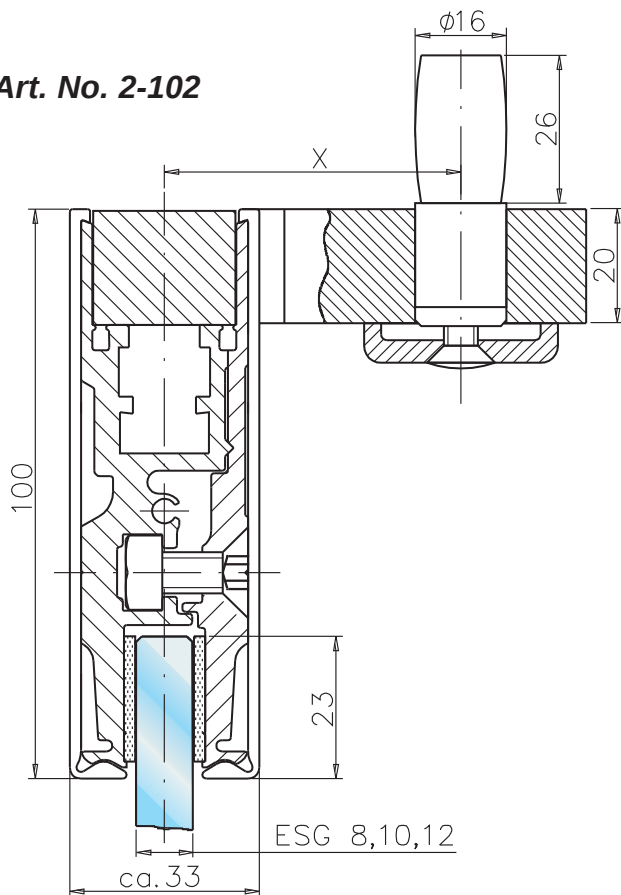


Art. No. 2-104

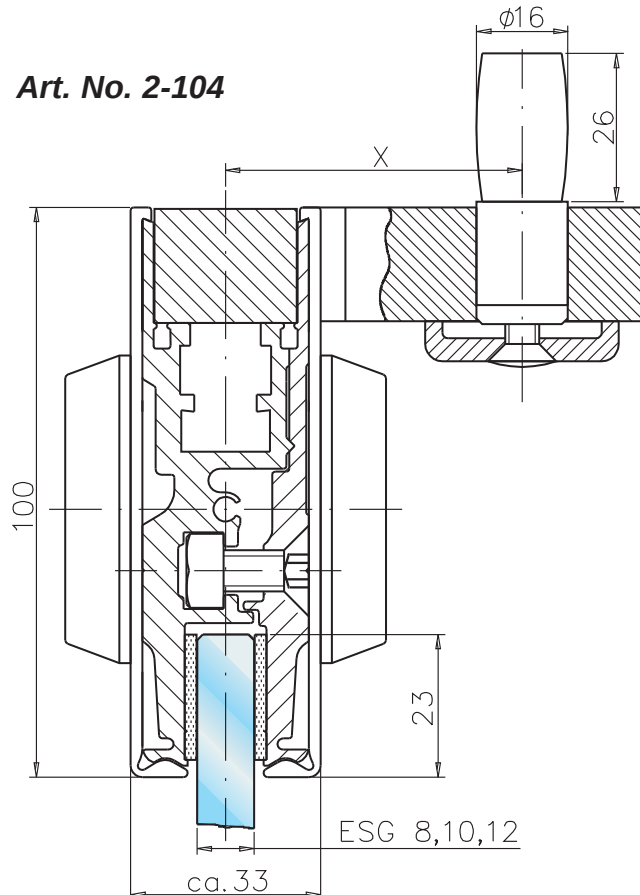

Art. No. 2-106

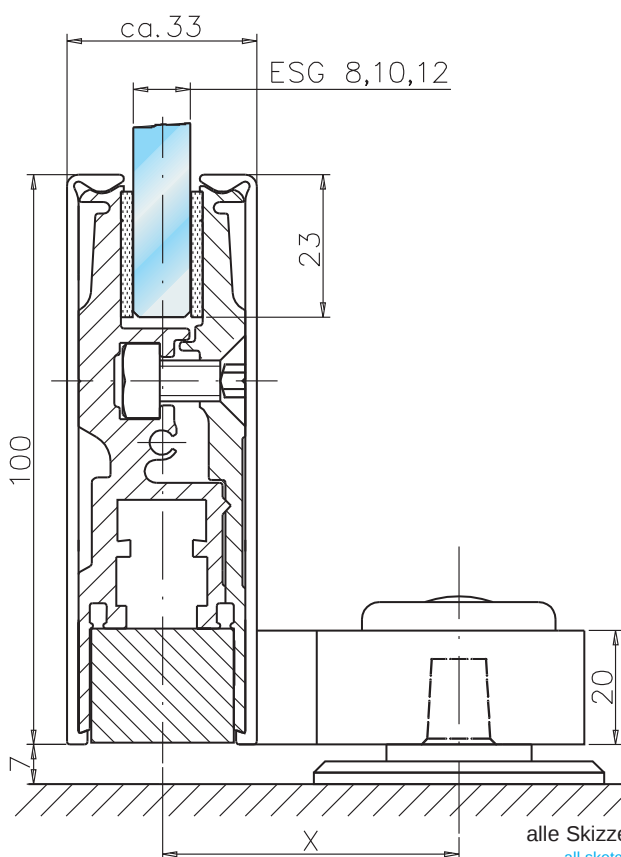


Art. No. 2-108

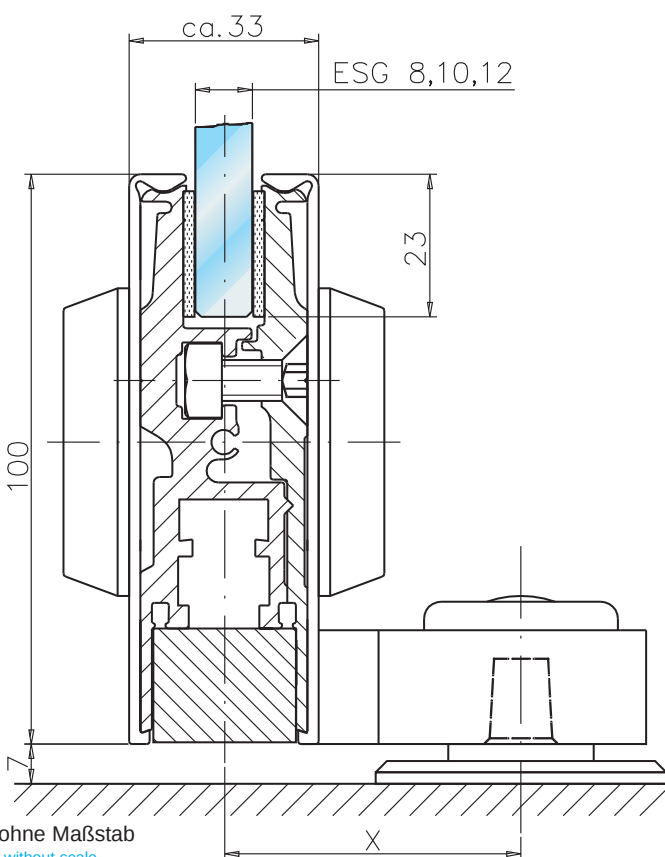

alle Skizzen ohne Maßstab
all sketches without scale

Art. No. 2-102 für ESG 8, 10 oder 12 mm

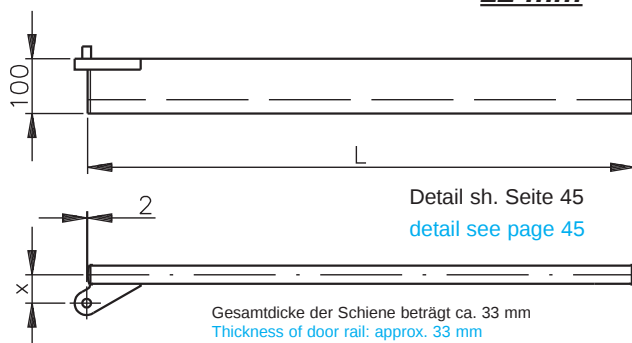

obere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit oberem Türhebel und Bolzen
Ø 16 mm, Typ GU 100

upper door rail for single action door
without bolt lock, with upper off-set hinge and pin
Ø 16 mm, type GU 100

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) DIN Richtung
- 6) Abstand "X"

52 oder 60 mm


Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) hinge location
- 6) distance "X"

52 or 60 mm

Art. No. 2-104

Details sh. Seite 43 / 45
details see page 43 / 45

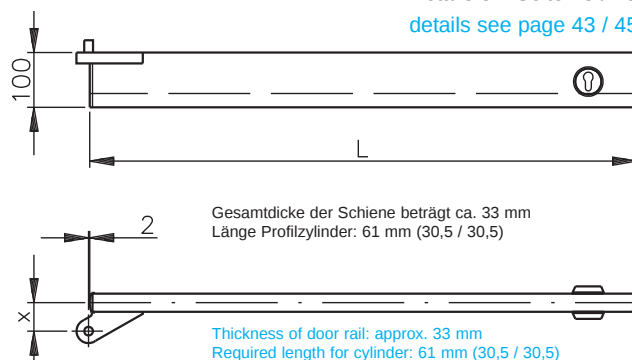

für ESG 8, 10 oder 12 mm

obere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228),
mit oberem Türhebel und Bolzen Ø 16 mm,
vorgefertigt für Profilzylinder, Typ GU 100

upper door rail for single action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with
upper off-set hinge and pin Ø 16 mm, prepared for
cylinder, type GU 100


Bestellangaben:

wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-106

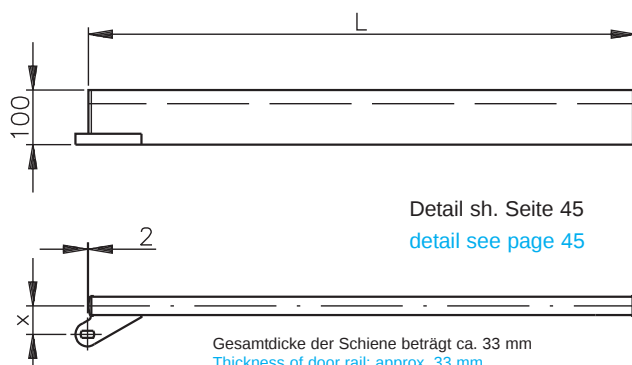

für ESG 8, 10 oder 12 mm

untere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm
ohne Riegelschloss, mit unterem Traghebel für
flachkonische Achse, Typ GU 100

lower door rail for single action door
without bolt lock, with bottom off-set hinge for flat
conic shaft, type GU 100

Bestellangaben:


wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-108

Details sh. Seite 43 / 45
details see page 43 / 45

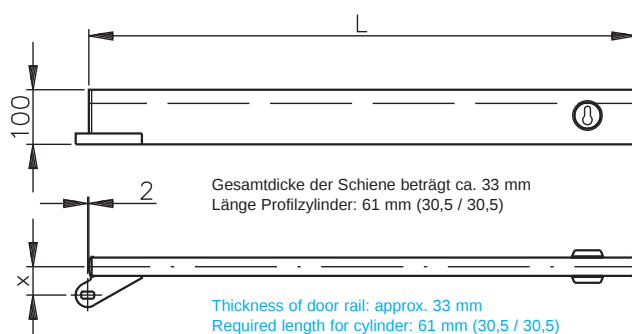

für ESG 8, 10 oder 12 mm

untere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm
mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685),
mit unterem Traghebel für flachkonische Achse,
vorgefertigt für Profilzylinder, Typ GU 100

lower door rail for single action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with
bottom off-set hinge for flat conic shaft, prepared for
cylinder, type GU 100

Bestellangaben:


wie oben

Order details:


as above

Anschlagtürschienen für ESG 8, 10 oder 12 mm; H=76 mm Single action door rail for tempered glass 8, 10 or 12 mm; H=76 mm


Art. No. 2-715

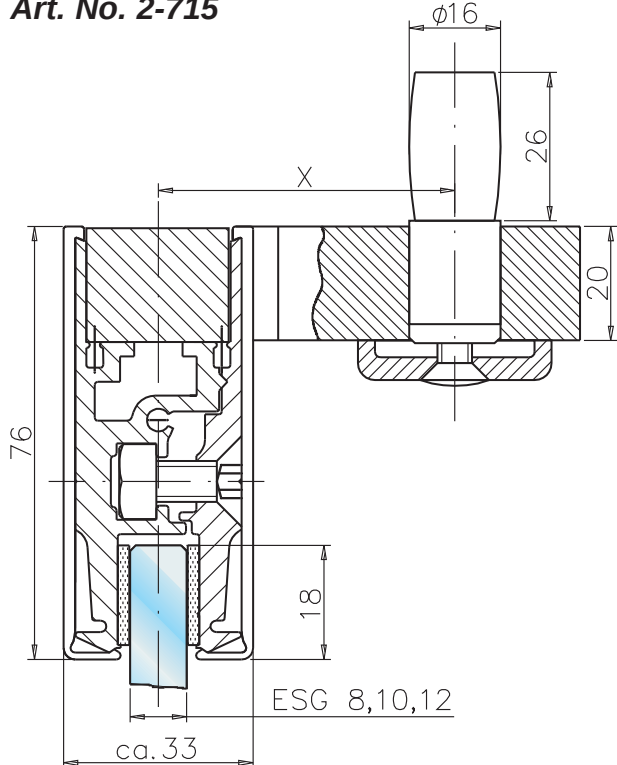


Art. No. 2-716

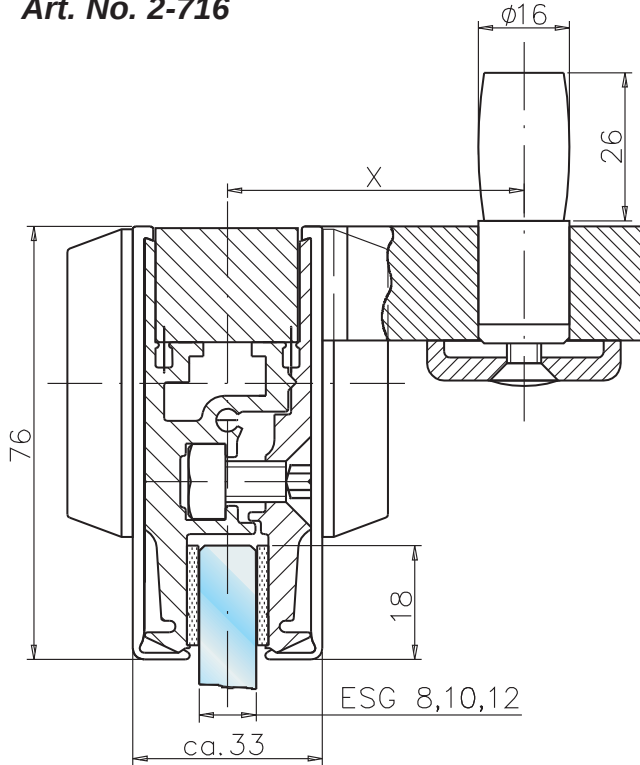

Art. No. 2-717

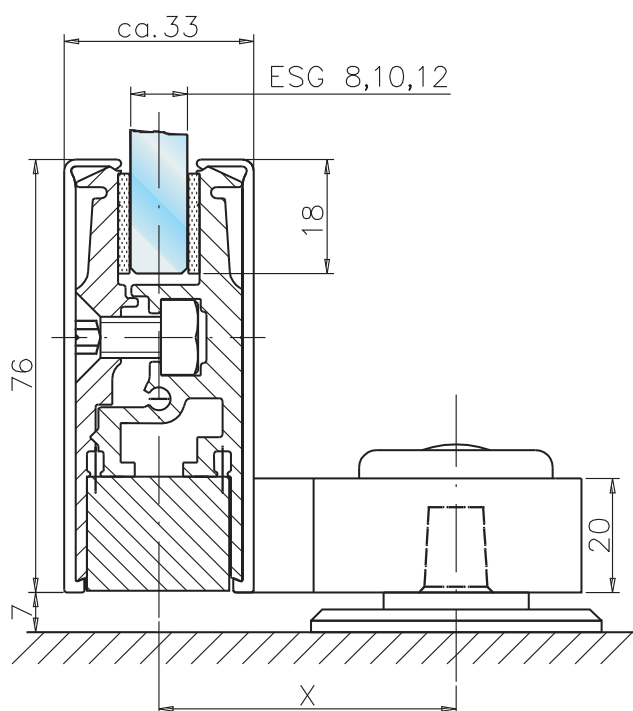


Art. No. 2-718

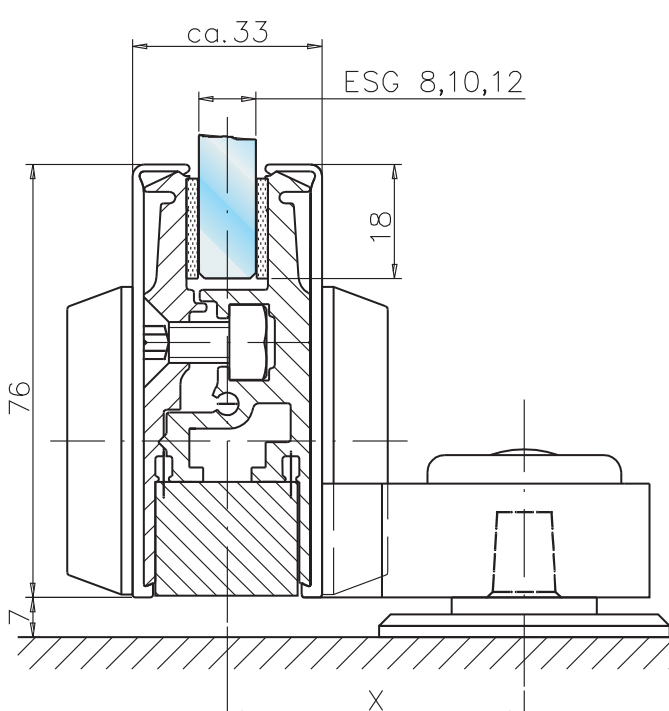

alle Skizzen ohne Maßstab
all sketches without scale

Art. No. 2-715 für ESG 8, 10 oder 12 mm

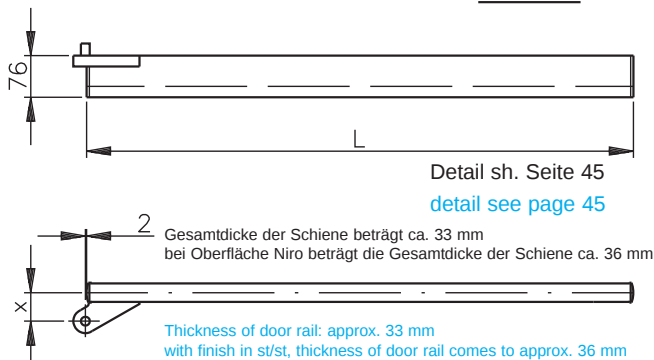

obere Anschlagtürschiene Höhe 76 mm

ohne Riegelschloss, mit oberem Türhebel und Bolzen $\varnothing$ 16 mm, Typ GU 76

upper door rail for single action door
without bolt lock, with upper off-set hinge and pin $\varnothing$ 16 mm, type GU 76

Bestellangaben:


- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) DIN Richtung
- 6) Abstand "X"
52 oder 60 mm

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) hinge location
- 6) distance "X"
52 or 60 mm

Art. No. 2-716

Details sh. Seite 43 / 45
details see page 43 / 45

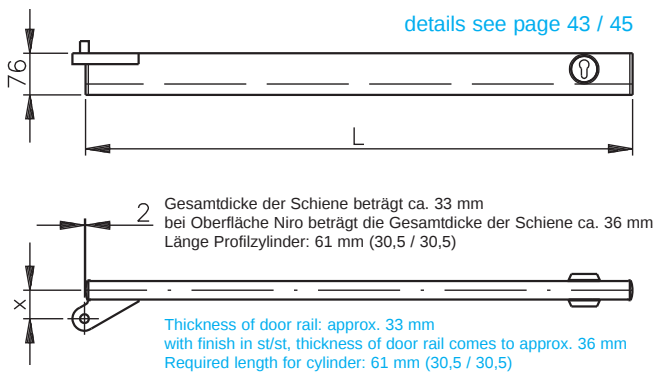

für ESG 8, 10 oder 12 mm

obere Anschlagtürschiene Höhe 76 mm

mit Riegelschloss und Schließblech (Art. No. 1-228), mit oberem Türhebel und Bolzen $\varnothing$ 16 mm, vorbereitet für Profilzylinder, Typ GU 76

upper door rail for single action door
with bolt lock and strike plate (art. no. 1-228), with upper off-set hinge and pin $\varnothing$ 16 mm, prepared for cylinder, type GU 76

Bestellangaben:


wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-717

Detail sh. Seite 45
detail see page 45

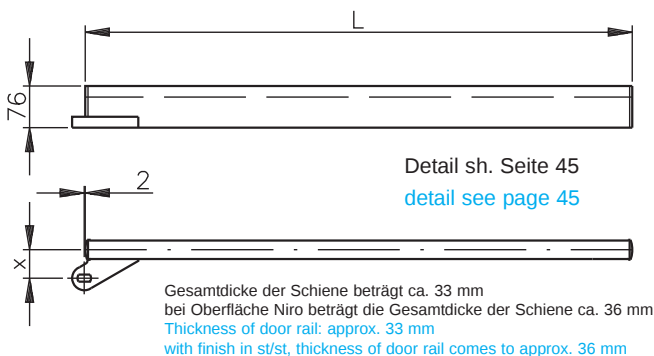

für ESG 8, 10 oder 12 mm

untere Anschlagtürschiene Höhe 76 mm

ohne Riegelschloss, mit unterem Traghebel für flachkonische Achse, Typ GU 76

lower door rail for single action door
without bolt lock, with bottom off-set hinge for flat conic shaft, type GU 76

Bestellangaben:


wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-718

Details sh. Seite 43 / 45
details see page 43 / 45

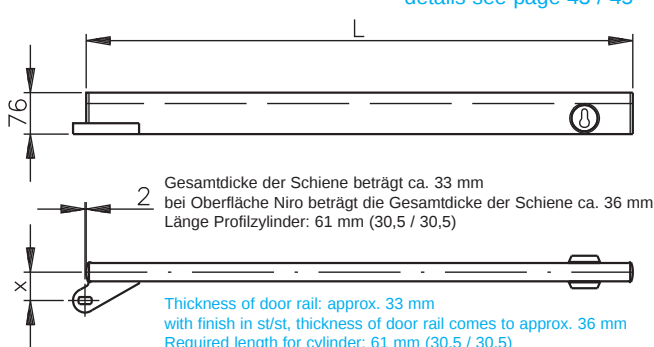

für ESG 8, 10 oder 12 mm

untere Anschlagtürschiene Höhe 76 mm

mit Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685), mit unterem Traghebel für flachkonische Achse, vorbereitet für Profilzylinder, Typ GU 76

lower door rail for single action door
with bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), with bottom off-set hinge for flat conic shaft, prepared for cylinder, type GU 76

Bestellangaben:

wie oben


Order details:

as above

Anschlagtürschienen mit stirnseitigem Riegelschloss **Single action door rails with front locking bolt**

Art. No. 2-403

für ESG 8, 10 oder 12 mm

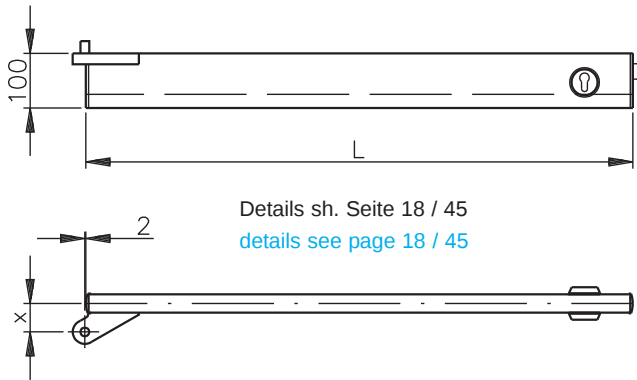

Riegeldicke: 10 mm
Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)
Bolt thickness: 10 mm
Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

obere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm
mit oberem Türhebel und Bolzen $\varnothing$ 16 mm und Riegelschloss mit nach vorne ausschließendem Riegel, vorbereitet für Profilzylinder, Typ GU 100

upper door rail for single action door
with upper off-set hinge and pin $\varnothing$ 16 mm and bolt lock with front locking bolt, prepared for profile cylinder, type GU 100

Bestellangaben:


- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) DIN Richtung
- 6) Abstand "X"
52 oder 60 mm

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) hinge location
- 6) distance "X"
52 or 60 mm

Art. No. 2-406

für ESG 8, 10 oder 12 mm

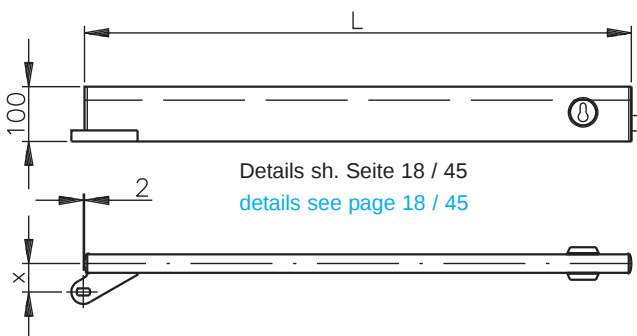

Riegeldicke: 10 mm
Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)
Bolt thickness: 10 mm
Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm
mit unterem Traghebel für flachkonische Achse und Riegelschloss mit nach vorne ausschließendem Riegel, vorbereitet für Profilzylinder, Typ GU 100

lower door rail for single action door
with bottom off-set hinge for flat conic shaft and bolt lock with front locking bolt, prepared for profile cylinder, type GU 100

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge (Flügelbreite)
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) DIN Richtung
- 6) Abstand "X"
52 oder 60 mm


Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) hinge location
- 6) distance "X"
52 or 60 mm

Anschlagtürschienen mit stirnseitigem Fallenschloss *Door rails with off-set hinge and front locking latch lock*

Art. No. 2-502

für ESG 8, 10 oder 12 mm

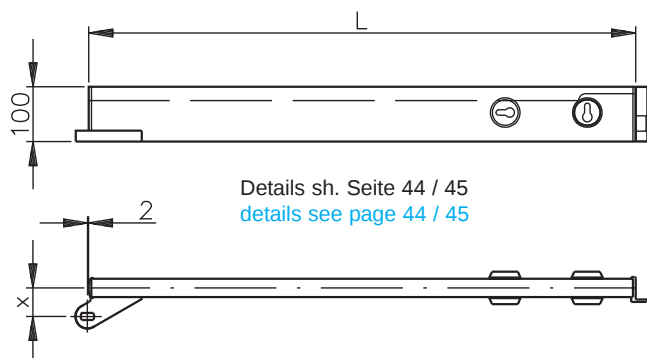

Details sh. Seite 44 / 45
details see page 44 / 45

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm

mit unterem Traghebel für flachkonische Achse, Riegelschloss mit Bodenbuchse (Art. No. 8-685) und mit stirnseitigem Fallenschloss, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ LA

lower door rail for single action door

with bottom off-set hinge for flat conic shaft, bolt lock with floor bushing (art. no. 8-685) and with front locking latch lock, prepared for cylinder, type LA

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) DIN Richtung
- 6) Abstand "X"
52 oder 60 mm
- 7) Typenangabe (A - J)
(sh. Seite 22)

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) hinge location
- 6) distance "X"
52 or 60 mm
- 7) type A to J
(see page 22)

HINWEIS:

Das Kopfstück auf Schlossseite erhält einen Anschlag damit die Schlossfalle abgedeckt ist. Durch diesen Anschlag ist die Türschiene einseitig begrenzt.

Der Profilzylinder des Riegelschlosses kann nur von unten verschraubt werden. Es ist daher empfehlenswert bereits bei der Montage des Türflügels den Zylinder einzubauen.


PLEASE NOTE:

The end cap at lock side is built like a limit stop that the latch is covered. Due to this limit stop, the door is built like a single action door rail.

The cylinder of the bolt lock can be screwed from below only. It is recommendable to fix the cylinder already before mounting the panel.

Glasausschnitt für Art. No. 2-505, 2-506 und 2-507


Glass preparation for art. no. 2-505, 2-506 and 2-507

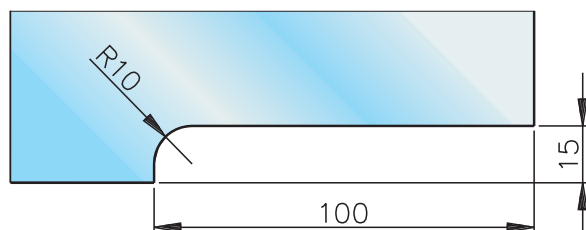

Angabe der DIN Richtung (sh. Punkt 5 der Bestellangaben)


Indication of direction (see point 5 of order details)

Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN L




E-Öffner / el. opener

Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN R




Fallenschloss
latch lock

Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN R



E-Öffner / el. opener

Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN L



Fallenschloss
latch lock


Anschlagtürschienen mit E-Öffner **Door rails with off-set hinge and electric opener**

Art. No. 2-504

mit Endkappe für E-Öffner

Art. No. 2-505 / Art. No. 2-508 oder Art. No. 2-509

für ESG 8, 10 oder 12 mm

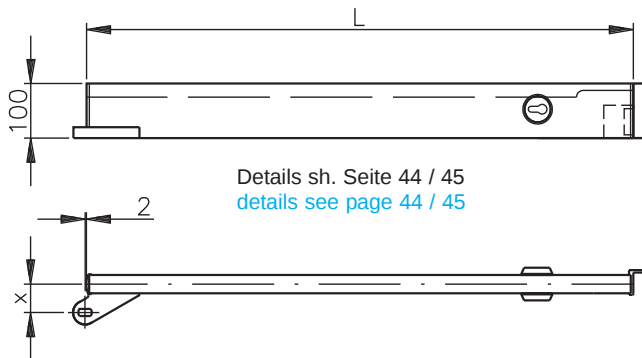

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Länge Profilzylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Thickness of door rail: approx. 33 mm
Required length for cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

untere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm

mit unterem Traghebel für flachkonische Achse,
Riegelschloss mit Bodenbuchse (Art. No. 8-685) und
mit E-Öffner, vorgerichtet für Profilzylinder, Typ LA

lower door rail for single action door

with bottom off-set hinge for flat conic shaft,
bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685) and with electric
opener, prepared for cylinder, type LA

Bestellangaben:

wie Art. No. 2-502

8) Angaben für elektrische
Türöffner (sh. Seite 21)

Order details:

as art. no. 2-502

8) details of electric
opener (see page 21)

HINWEIS:

Das Kopfstück auf Schlossseite erhält einen Anschlag damit die Schlossfalle abgedeckt ist. Durch diesen Anschlag ist die Türschiene einseitig begrenzt.

Der Profilzylinder des Riegelschlosses kann nur von unten verschraubt werden. Es ist daher empfehlenswert bereits bei der Montage des Türflügels den Zylinder einzubauen.


PLEASE NOTE:

The end cap at lock side is built like a limit stop that the latch is covered. Due to this limit stop, the door is built like a single action door rail.

The cylinder of the bolt lock can be screwed from below only. It is recommendable to fix the cylinder already before mounting the panel.

Glasausschnitt für Art. No. 2-505, 2-506 und 2-507


Glass preparation for art. no. 2-505, 2-506 and 2-507

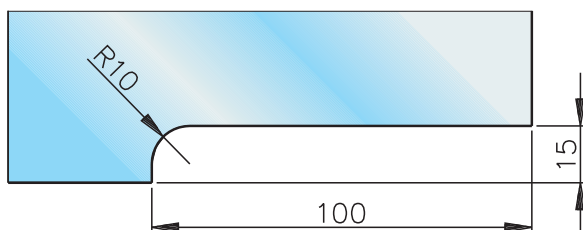

Angabe der DIN Richtung (sh. Punkt 5 der Bestellangaben)


Indication of direction (see point 5 of order details)

Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN L




E-Öffner / el. opener

Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN R




Fallenschloss
latch lock

Art. No. 2-507 + Art. No. 2-505
DIN R



E-Öffner / el. opener

Art. No. 2-506 + Art. No. 2-502
DIN L




Fallenschloss
latch lock

Anschlagtürschienen mit absenkbarer Bodendichtung und einseitig freier Glaskante

Single action door rails with automatic door seal and glass edge uncovered on one side

Art. No. 2-635

für ESG 8, 10 oder 12 mm

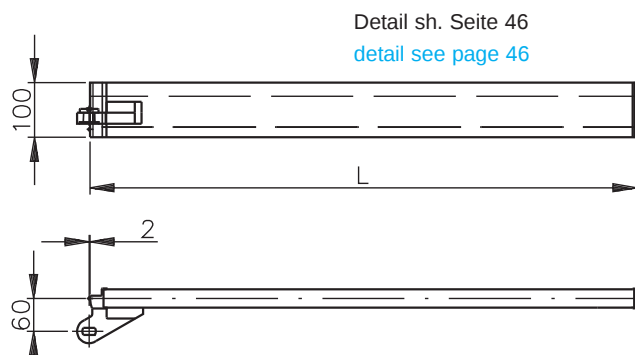

gezeichnet DIN L / DIN R spiegelbildlich
showing DIN L / DIN R in mirror image

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Thickness of door rail: approx. 33 mm

untere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm

ohne Riegelschloss, für einseitig freie Glaskante (auf der Türhebelseite), mit absenkbarer Bodendichtung, Typ GU 100

(bei BTS oder Bodenlager verlängerte Achse (25 mm) erforderlich)

lower door rail for single action door

without bolt lock, glass edge uncovered on one side (side of off-set hinge), with automatic door seal, type GU 100

(for door closer or floor support extended spindle (25 mm) necessary)

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) DIN Richtung


Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) hinge location

Art. No. 2-636 *vorgerichtet für durchgehenden Zylinder / prepared for double cylinder*

Art. No. 2-637 *vorgerichtet für Halbzylinder / prepared for single cylinder*

für ESG 8, 10 oder 12 mm

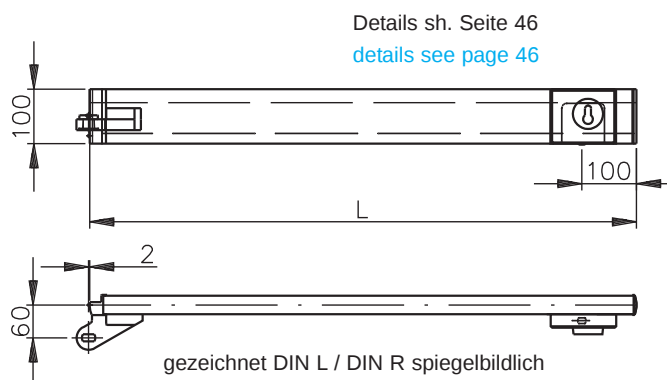

gezeichnet DIN L / DIN R spiegelbildlich
showing DIN L / DIN R in mirror image

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm

Länge des durchgehenden Profilzylinders: 61 mm (30,5 / 30,5)

Länge des Halbzylinders: 40 mm (30 / 10)

Thickness of door rail: approx. 33 mm

Required length for double cylinder: 61 mm (30,5 / 30,5)

Required length for single cylinder: 40 mm (30 / 10)

untere Anschlagtürschiene Höhe 100 mm

mit aufgesetztem Riegelschloss und Bodenbuchse (Art. No. 8-685), für einseitig freie Glaskante (auf der Türhebelseite), mit absenkbarer Bodendichtung, Typ GA

(bei BTS verlängerte Achse (25 mm) erforderlich)

lower door rail for single action door

with attached bolt lock and floor bushing (art. no. 8-685), glass edge uncovered at one side (side of off-set hinge), with automatic door seal, type GA

(for door closer extended spindle (25 mm) necessary)

Bestellangaben:



- wie oben
- 6) Schlosskasten auf Band- oder Bandgegenseite

Order details:


- as above
- 6) lock at hinge side or opposite side

Art. No. 2-633**für ESG 8, 10 oder 12 mm****Endkappe für einseitig freie Glaskante auf der
Türhebelseite / Höhe 100 mm**

passend zu AT-Türschiene Art. No. 2-102 bis Art. No. 2-108.

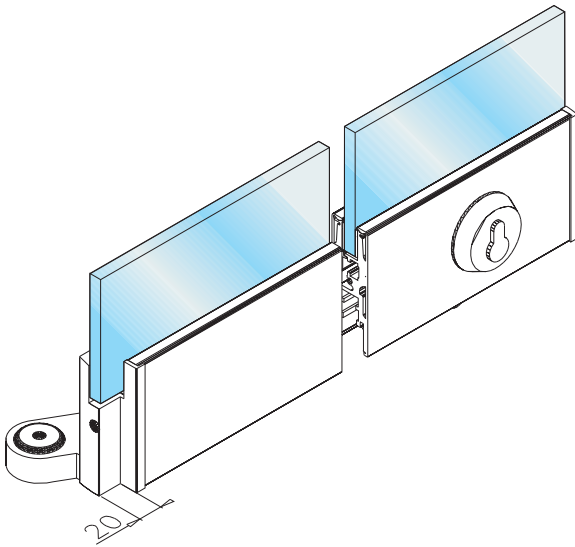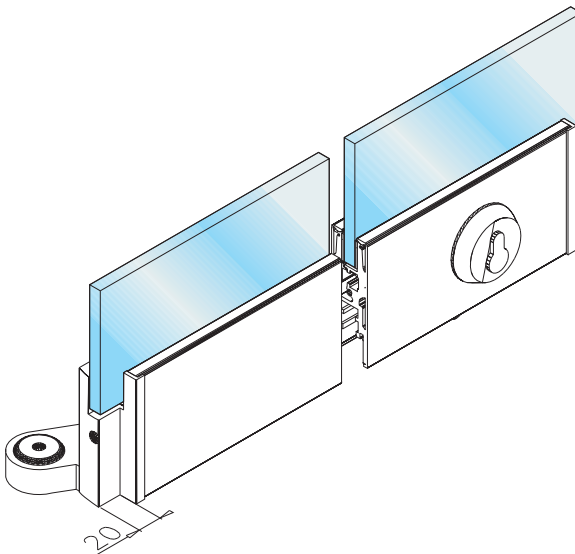Bei Artikel 2-633 handelt es sich um einen Mehrpreis.
Bestellen Sie daher immer die gewünschte Türschiene und
die Endkappe für die freie Glaskante als Zusatz.**End cap for glass edge uncovered on one side /
height 100 mm**suitable for single action door art. no. 2-102 to
art. no. 2-108.Art. No. 2-633 is to be paid extra. Please always order the
desired door rail plus the end cap for uncovered glass edge
in addition.**Art. No. 2-634****für ESG 8, 10 oder 12 mm****Endkappe für beidseitig freie Glaskante / Höhe 100 mm**passend zu AT-Türschiene Art. No. 2-102 bis Art. No. 2-108,
Art. No. 2-635, Art. No. 2-636 oder Art. No. 2-637.Bei Artikel 2-634 handelt es sich um einen Mehrpreis.
Bestellen Sie daher immer die gewünschte Türschiene und
die Endkappe für die freie Glaskante als Zusatz.**End cap for glass edge uncovered on both sides /
height 100 mm**suitable for single action door art. no. 2-102 to
art. no. 2-108, art. no. 2-635, art. no. 2-636 or
art. no. 2-637.Art. No. 2-634 is to be paid extra. Please always order the
desired door rail plus the end caps for uncovered glass
edge in addition.

Darstellung zur Lage verschiedener BTS bei Anschlagtüren *View of different door floor closers at single actions doors*

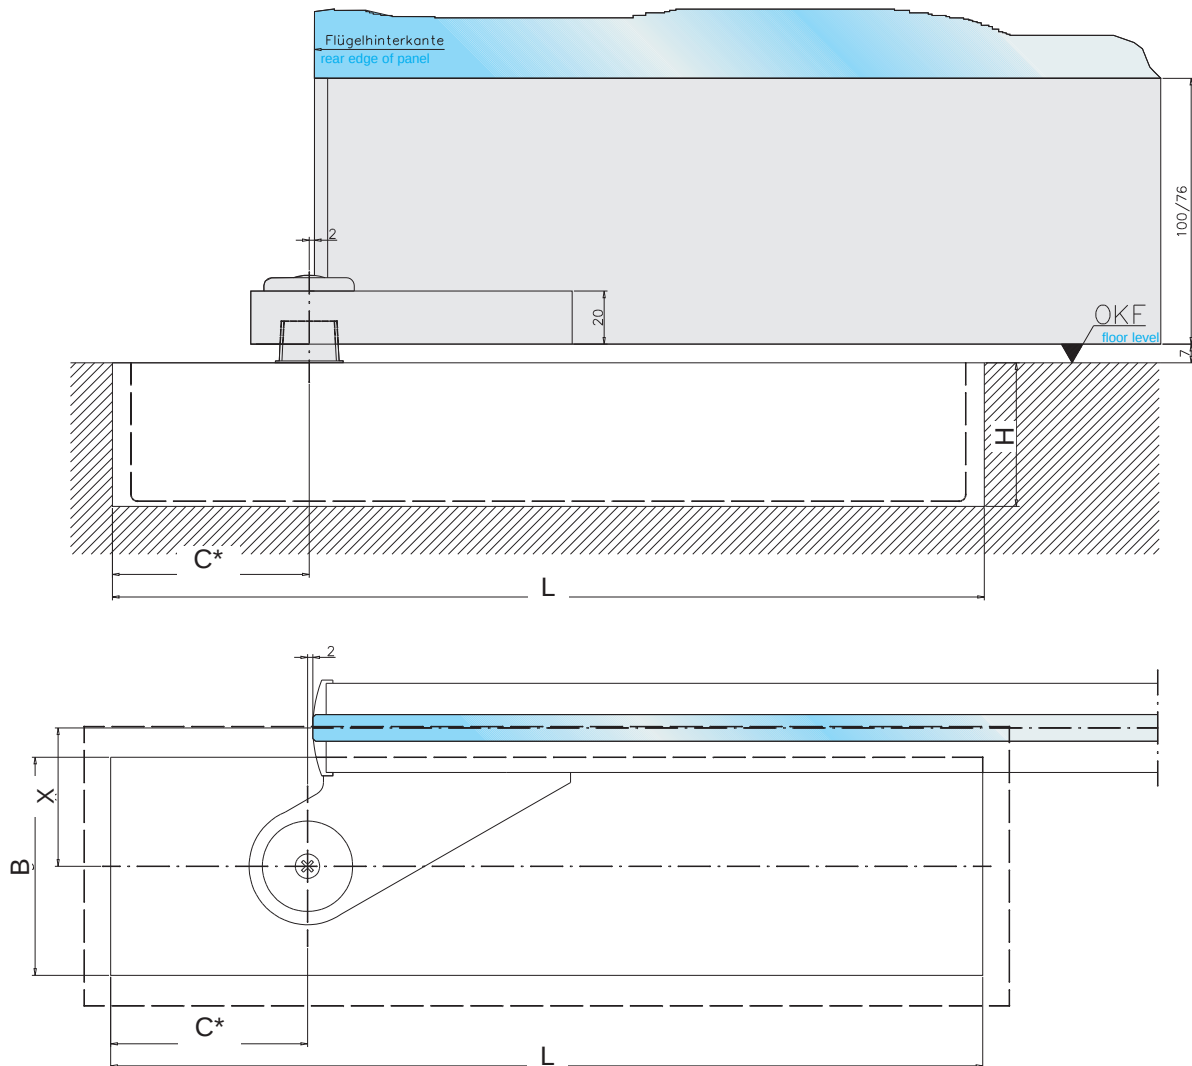

Maße in mm / dimensions in mm	X	L	H	C*	B
Casma Speedy KS 3000	52 / 60	270	55	61	80
Casma M60 HD	52 / 60	267	56	66	96
DORMA BTS 80	52 / 60	341	60	54	78
DORMA BTS 84	52 / 60	306	40	54	108
GEZE TS 550	52 / 60	328	54	47	82
GEZE TS 550 NV	52 / 60	342	54	55,5	82

L, H und B sind die
Aussenmaße des
Zementkastens

L, H and B are the
external dimensions of
cement box


* Maß C gibt die mittlere Lage des Schließapparates im Zementkasten an. D.h. der Schließapparat hat Verstellmöglichkeiten in alle Richtungen.

* Dimension C names the middle position of the closer in the cement box. That means the closer can be adjusted in all directions

Seitenteilschienen

Door rails for fix panels



Diverse Seitenteilschienen für ESG oder VSG aus ESG
Several fixed panel door rails for tempered or laminated glass***Art. No. 2-200 / Höhe 100 mm******für ESG 8, 10 oder 12 mm***
oder VSG 11,52 mm

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
Bei Bestellung mit Kopfstücken wird das Längenmaß L um 5 mm pro Kopfstück gekürzt.

Thickness of door rail: approx. 33 mm
When ordering rails with end caps the length L of the rail must be reduced by 5 mm per end cap.

Seitenteilschiene Höhe 100 mm

mit 7 mm Untersetzprofil (= Gesamthöhe 107 mm),
ohne Endkappe, Typ GU 100

Fixed panel door rail height 100 mm

with 7 mm fixing profile (= total height 107 mm),
without end caps, type GU 100

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Länge L
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) Anzahl der Endkappen
(max. 2 Stück)

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length L
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) number of end caps (max. 2 pcs.)

Art. No. 2-305 / Höhe 100 mm***für VSG 12,76 mm***
oder VSG 13,52 mm**Seitenteilschiene Höhe 100 mm**

mit 7 mm Untersetzprofil (= Gesamthöhe 107 mm),
ohne Endkappe, Typ LA,

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 35 mm
Bei Bestellung mit Kopfstücken wird das Längenmaß L um 5 mm pro Kopfstück gekürzt.

Bestellangaben:

wie oben

Fixed panel door rail height 100 mm

with 7 mm fixing profile (= total height 107 mm),
without end caps, type LA

Thickness of door rail: approx. 35 mm

When ordering rails with end caps the length L of the rail must be reduced by 5 mm per end cap.

Order details:

as above

Art. No. 2-315 / Höhe 100 mm***für ESG 15 mm,***
VSG 16,76 mm oder VSG 17,52 mm**Seitenteilschiene Höhe 100 mm**

mit 7 mm Untersetzprofil (= Gesamthöhe 107 mm),
ohne Endkappe, Typ LA

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 38 mm
Bei Bestellung mit Kopfstücken wird das Längenmaß L um 5 mm pro Kopfstück gekürzt.

Bestellangaben:

wie oben

Fixed panel door rail height 100 mm

with 7 mm fixing profile (= total height 107 mm),
without end caps, type LA

Thickness of door rail: approx. 38 mm

When ordering rails with end caps the length L of the rail must be reduced by 5 mm per end cap.

Order details:

as above

Art. No. 2-325 / Höhe 100 mm***für ESG 19 mm,***
für VSG 20,76 mm oder VSG 21,52 mm**Seitenteilschiene Höhe 100 mm**

mit 7 mm Untersetzprofil, (= Gesamthöhe 107 mm)
ohne Endkappe, Typ LA,

Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 43 mm
Bei Bestellung mit Kopfstücken wird das Längenmaß L um 6 mm pro Kopfstück gekürzt.

Bestellangaben:

wie oben

Fixed panel door rail height 100 mm

with 7 mm fixing profile (= total height 107 mm)
without end caps, type LA

Thickness of door rail: approx. 43 mm

When ordering rails with end caps the length L of the rail must be reduced by 6 mm per end cap.

Order details:


as above

Diverse Seitenteilschienen für ESG

Several fixed panel door rails for tempered glass

Art. No. 2-405 / Höhe 107 mm

für ESG 8, 10 oder 12 mm



Endkappe mit Riegeleinlass Höhe 107 mm
passend zu Seitenteilschiene Art. No. 2-200

End cap with inlet for front locking bolt height 107 mm
suitable for fixed panel door rail art. no. 2-200

Bestellangaben:

- 1) Stückzahl
- 2) Oberfläche



Order details:

- 1) number of pieces
- 2) finish

Art. No. 2-505 / Höhe 107 mm

für ESG 8, 10 oder 12 mm

gezeichnet
DIN L
showing
DIN L



gezeichnet
DIN R
showing
DIN R

Endkappe mit E-Öffner Modell 17 (6-12 V; GS/WS)
Höhe 107 mm

passend zu Seitenteilschiene Art. No. 2-200

End cap with electric opener model 17
(6-12V; AC/DC) height 107 mm

suitable for fixed panel door rail art. no. 2-200

Bestellangaben:

wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-508 / Höhe 107 mm

für ESG 8, 10 oder 12 mm

Endkappe mit E-Öffner Modell 17E (6-12 V; GS/WS) Höhe 107 mm
passend zu Seitenteilschiene Art. No. 2-200

End cap with electric opener model 17E (6-12V; AC/DC) height 107 mm
suitable for fixed panel door rail art. no. 2-200

Bestellangaben:

wie oben

Order details:

as above

Art. No. 2-509 / Höhe 107 mm

für ESG 8, 10 oder 12 mm

Endkappe mit E-Öffner Modell 37 (12 V oder 24 V; GS) Höhe 107 mm
passend zu Seitenteilschiene Art. No. 2-200

End cap with electric opener model 37 (12V or 24 V; AC) height 107 mm
suitable for fixed panel door rail art. no. 2-200

Bestellangaben:

wie oben

Order details:

as above

- 3) 12 Volt oder 24 Volt

- 3) 12 V or 24 V

Art. No. 2-705 / Höhe 76 mm

für ESG 8, 10 oder 12 mm



Gesamtdicke der Schiene beträgt ca. 33 mm
bei Oberfläche Niro beträgt die Gesamtdicke der Schiene ca. 36 mm

Bei Bestellung mit Kopfstücken wird das Längenmaß L um 5 mm pro Kopfstück gekürzt.

Thickness of door rail: approx. 33 mm
with finish in st/st, thickness of door rail comes to approx. 36 mm

When ordering rails with end caps the length L of the rail must be reduced by 5 mm per end cap.

Seitenteilschiene Höhe 76 mm

mit 7 mm Untersetzprofil (= Gesamthöhe 83 mm),
ohne Endkappe, Typ GU 76

Fixed panel door rail height 76 mm

with 7 mm fixing profile (= total height 83 mm),
without end caps, type GU 76

Bestellangaben:


- 1) Stückzahl
- 2) Länge L
- 3) Oberfläche
- 4) Glasdicke
- 5) Anzahl der Endkappen
(max. 2 Stück)

Order details:

- 1) number of pieces
- 2) length L
- 3) finish
- 4) glass thickness
- 5) number of end caps (max. 2 pcs.)

Art. No. 8-628

für alle Glasdicken

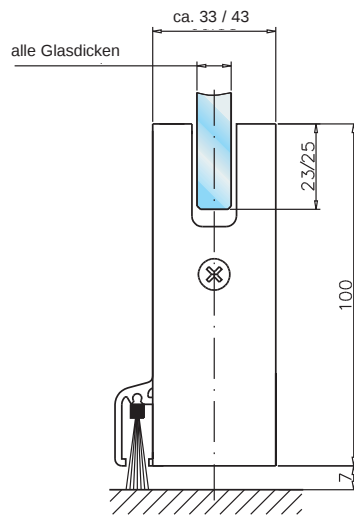


Türschiene unten mit Bürste / Höhe 100 mm
Bürstenhöhe 7 mm, federnd gelagert

Lower door rail with brush / height 100 mm
height of brush 7 mm

Art. No. 2-328

für ESG 15, 19 mm oder


VSG 16,76 mm, 17,52 mm, 20,76 mm, 21,52 mm

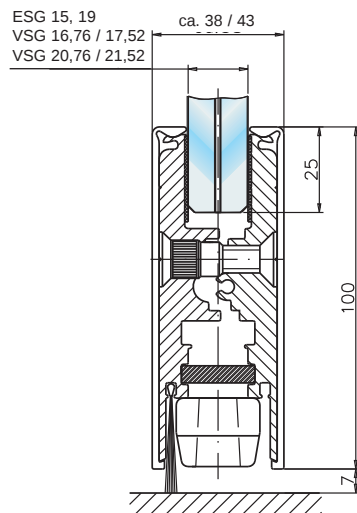


Türschiene unten mit Bürste / Höhe 100 mm
alle Türschiene des Typs LA ab einer Glasdicke von
15 mm können mit einer unteren integrierten Bürste
ausgestattet werden.

Lower door rail with brush / height 100 mm
all door rails of type LA with minimum glass thickness
of 15 mm are available with lower integrated brush


Übersicht Türschienentypen *Overview of different types of door rails*

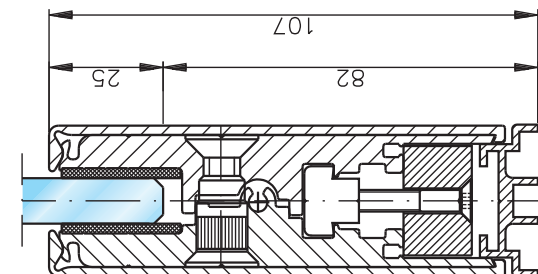


Typ LA

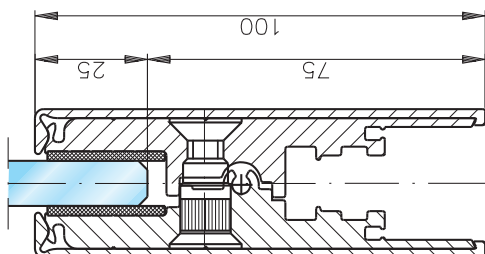



Typ GA

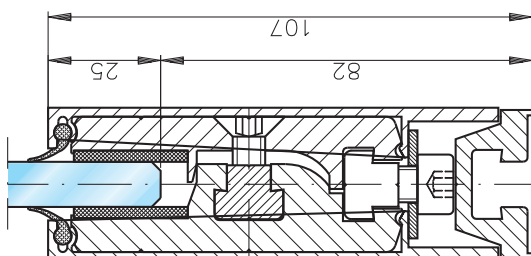

Typ GU 100

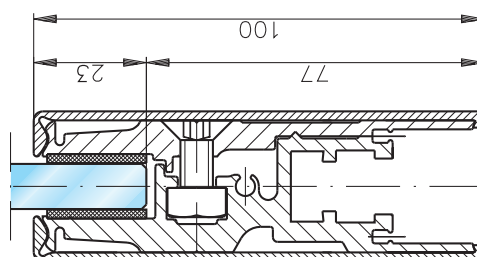

Typ GU 76

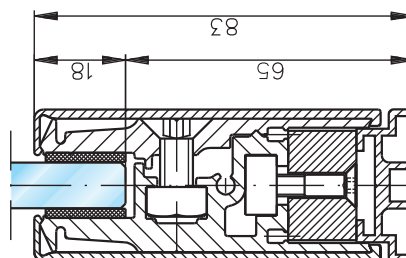
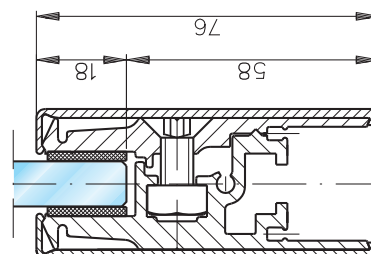


Detail zur Lage des Riegelschlusses (ohne Mastab):

Detail for bolt lock (without scale):

Art. No. 2-002, Art. No. 2-004, Art. No. 2-302,
Art. No. 2-304, Art. No. 2-312, Art. No. 2-314,
Art. No. 2-322, Art. No. 2-324, Art. No. 2-104,
Art. No. 2-108

Art. No. 2-702, Art. No. 2-704,
Art. No. 2-714, Art. No. 2-718

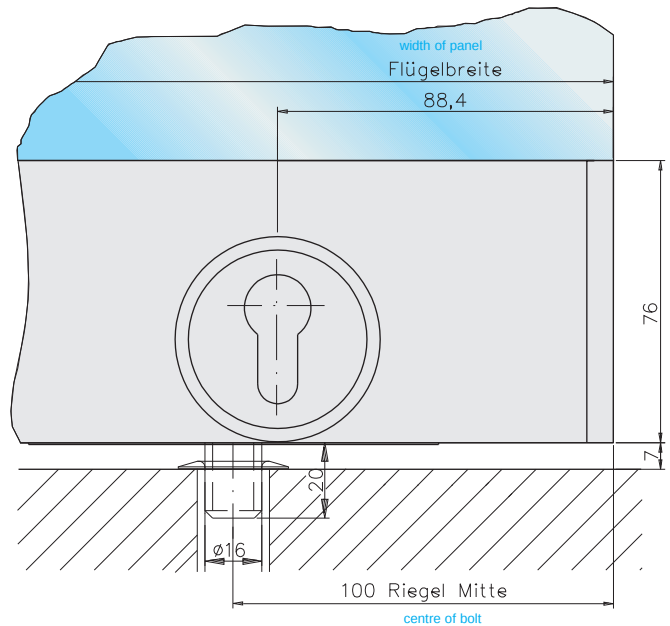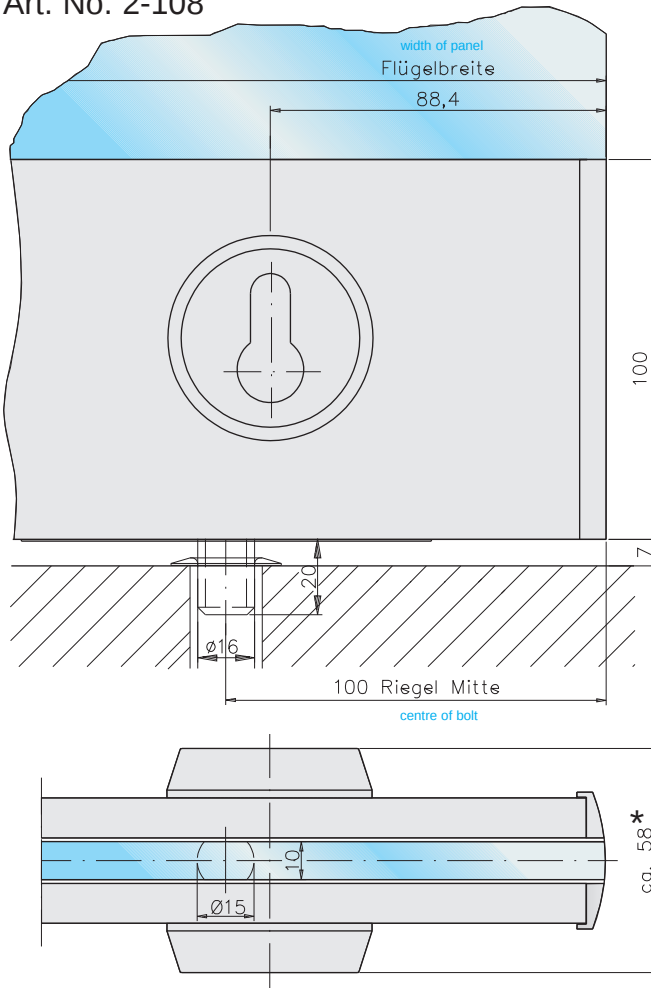

* bei Pendeltrschienen mit ESG 19 mm, VSG 20,76 mm oder VSG 21,52 mm betrgt dieses Ma ca. 70 mm.

* this dimension comes to approx. 70 mm for double action door rails with tempered glass 19 mm, laminated glass 20,76 mm or 21,52 mm.



Trschiene Hhe 100 mm
door rail height 100 mm




Trschiene Hhe 76 mm
door rail height 76 mm

Detail zu stirnseitigem Fallenschloss (ohne Maßstab):

Detail for front locking latch lock (without scale):


Art. No. 2-502 und Art. No. 2-506

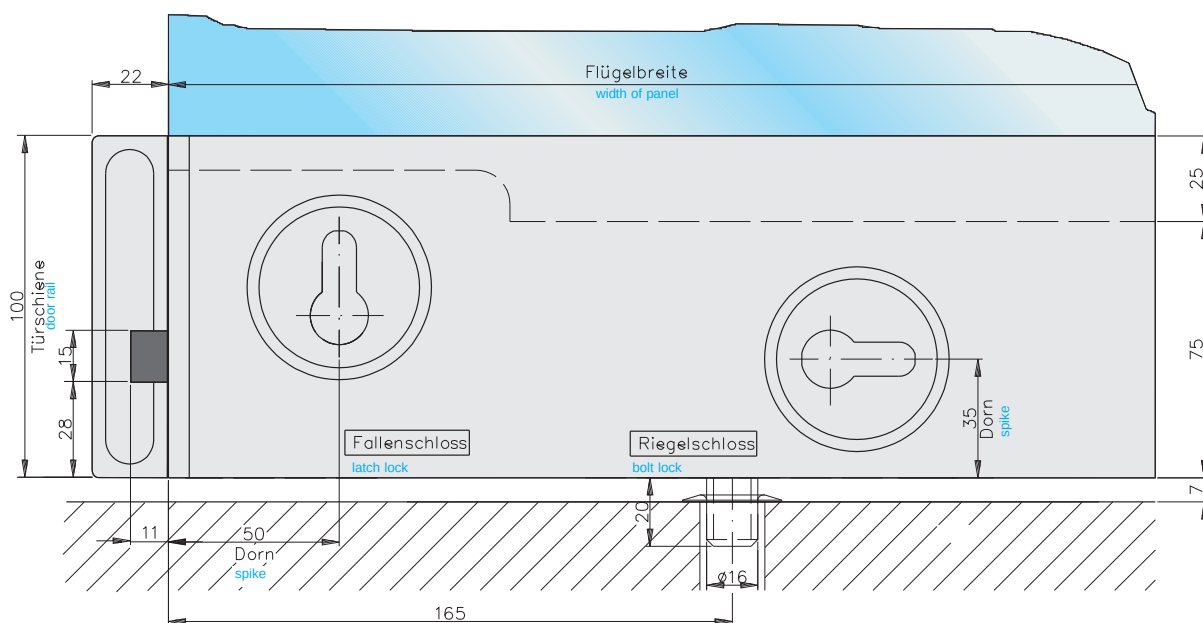

Detail zu E-Öffner (ohne Maßstab):

Detail for electric opener (without scale):



Art. No. 2-504 und Art. No. 2-507

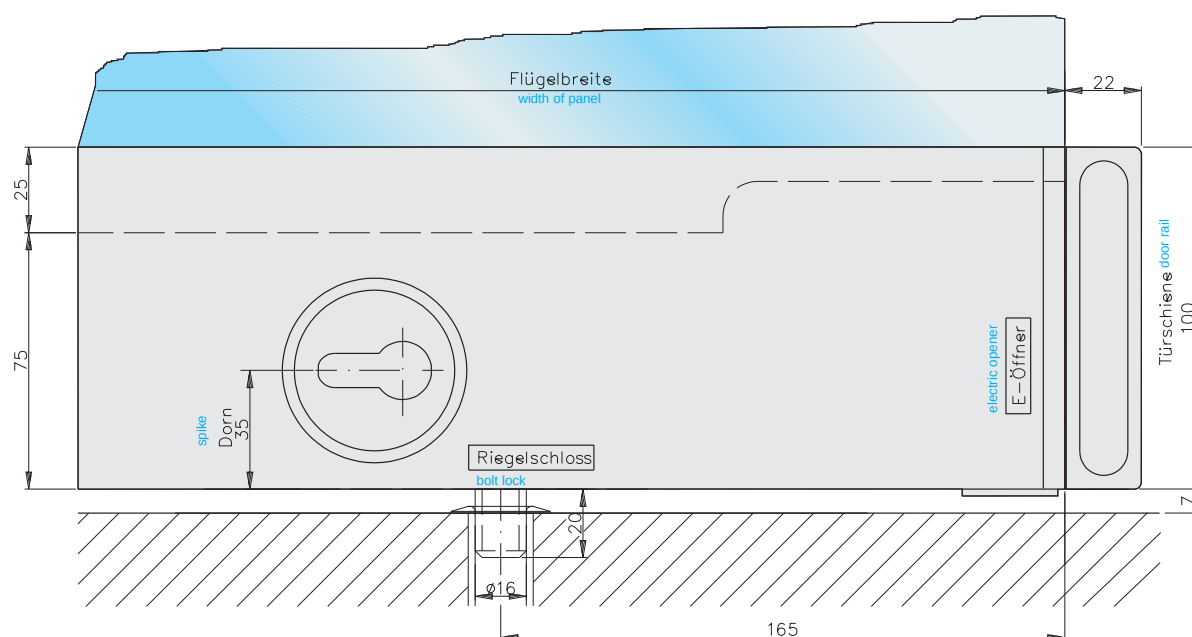

Detail zu oberer AT-Türschiene (ohne Maßstab):

Detail for upper single action door rail (without scale):

Art. No. 2-102, Art. No. 2-104, Art. No. 2-712, Art. No. 2-714 und Art. No. 2-403

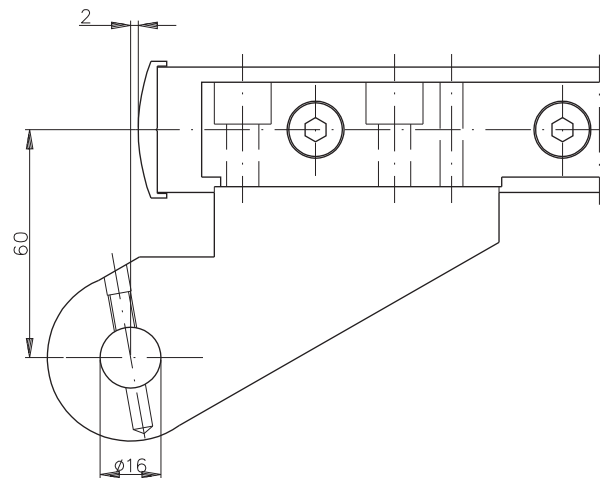
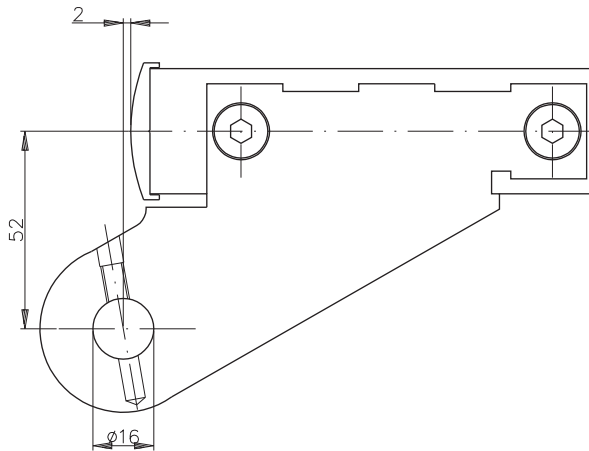


gezeichnet DIN L / DIN R spiegelbildlich
showing DIN L / DIN R in mirror image

Detail zu unterer AT-Türschiene (ohne Maßstab):

Detail for bottom single action door rail (without scale):

Art. No. 2-106, Art. No. 2-108, Art. No. 2-716, Art. No. 2-718 und Art. No. 2-406

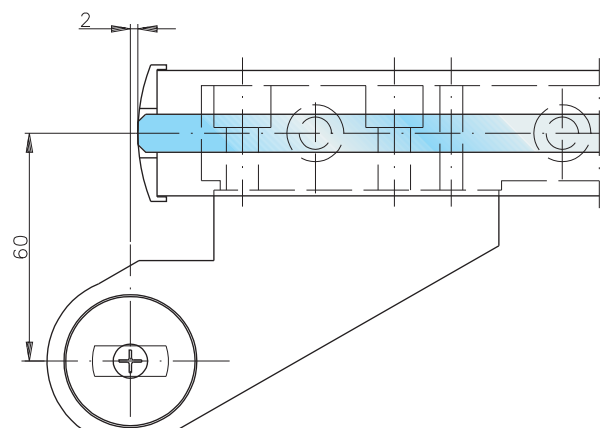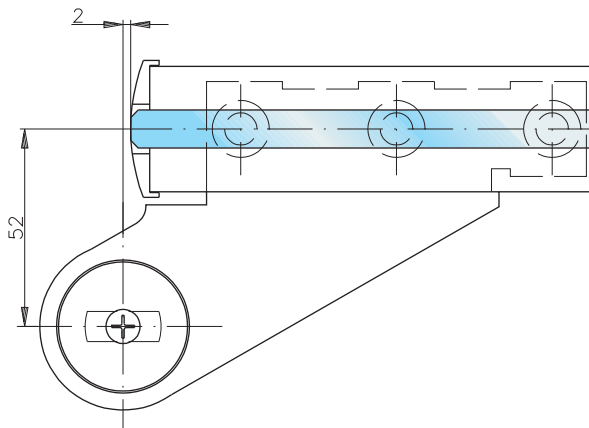

gezeichnet DIN L / DIN R spiegelbildlich
showing DIN L / DIN R in mirror image




Detail zu Trschiene mit aufgesetztem Schloss und absenkbarer Bodendichtung (ohne Mastab):

Detail for door rail with attached bolt lock and automatic door seal

(without scale):

Art. No. 2-635, Art. No. 2-636 und Art. No. 2-637



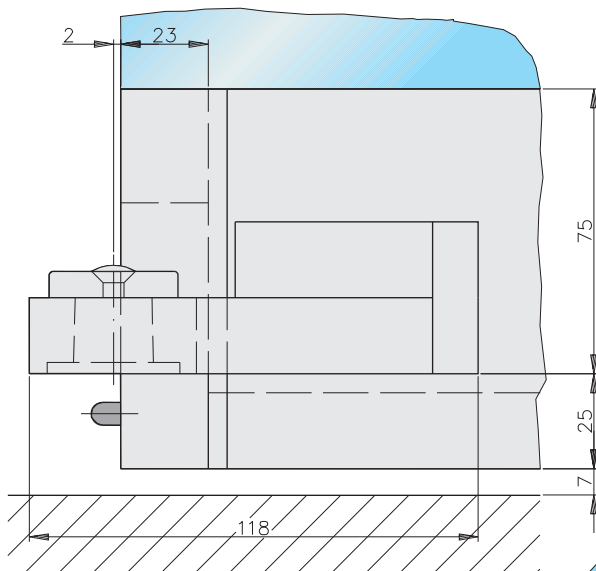


Detail: AT-Hebel mit absenkbarer Bodendichtung

Detail: off-set hinge with automatic door seal


Detail: aufgesetzter Schlosskasten

Detail: attached bolt lock

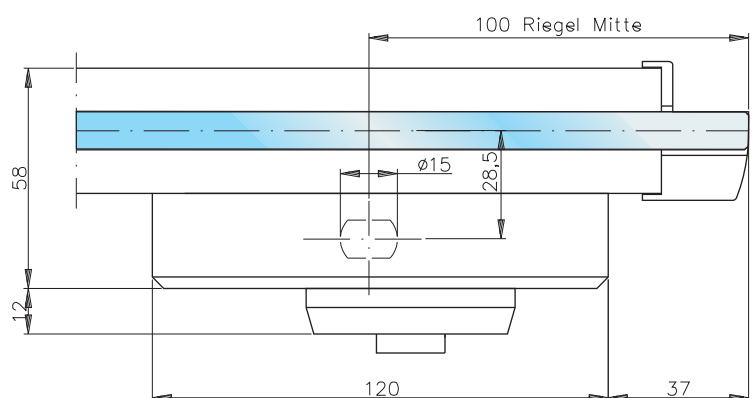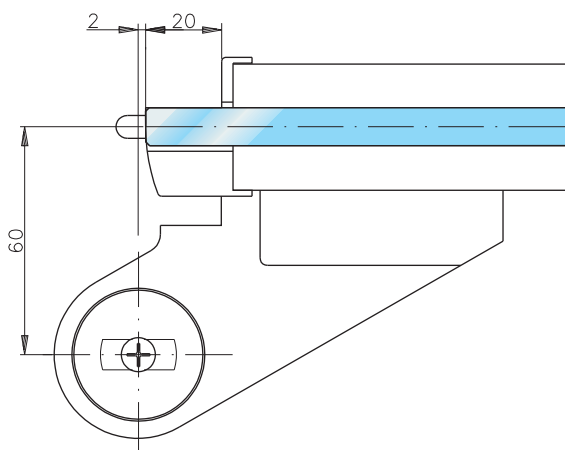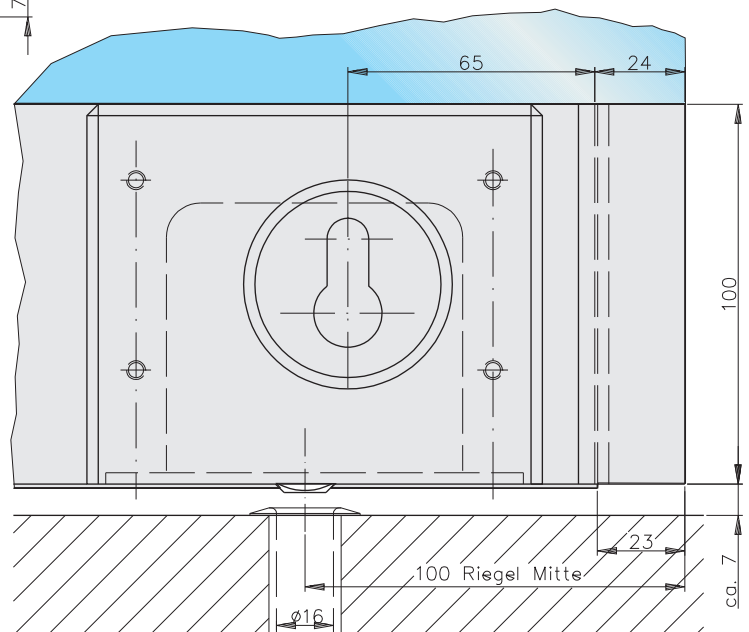



Ergänzende Artikel (ohne Maßstab):

Additional items (without scale):

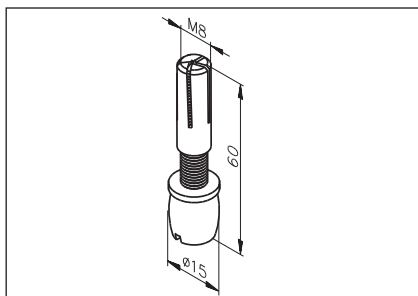



Art. No. 1-117 PT 25
Bolzen mit Messingdübel M8,
passend zu oberer Türschiene

Art. No. 1-117 PT 25
Bolt with dowel pin of brass,
M8, suitable for upper door rail

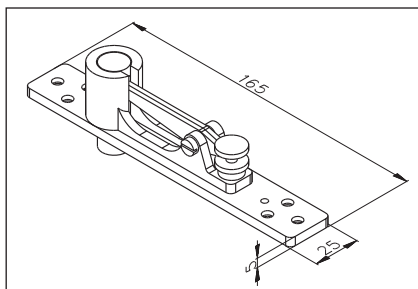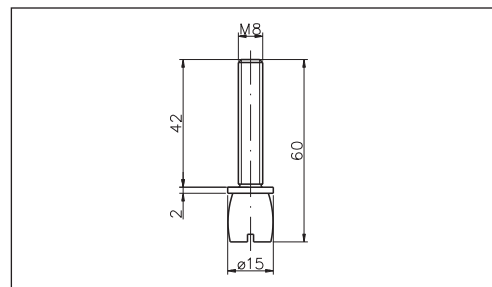


Art. No. 1-115 PT 21
Zapfen mit hochdrehbarem
Bolzen, ohne Schrauben


Art. No. 1-115 PT 21
Adjustable top centre pivot
with revolving pin, without
screws

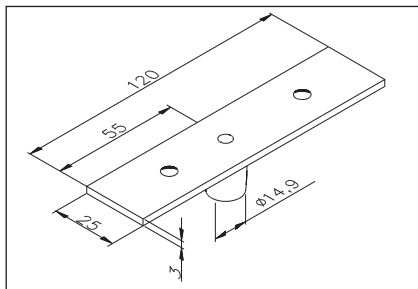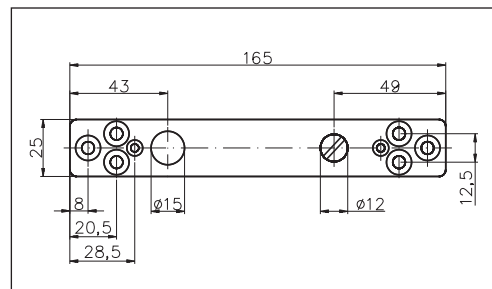


Art. No. 1-110 PT 24
Anschraubplatte mit Bolzen,
ohne Schrauben
Max. Flügelgewicht: 80 kg
Art. No. 1-110 PT 24
Fixing plate with pivot,
without screws
max. weight per wing: 80 kg

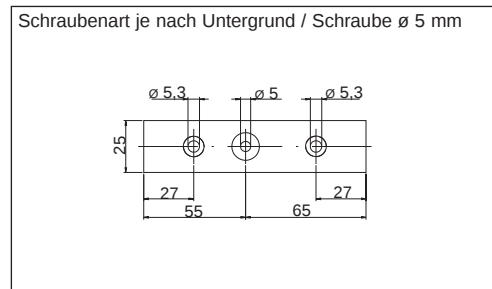


Schraubenart je nach Untergrund / Schraube $\varnothing$ 5 mm

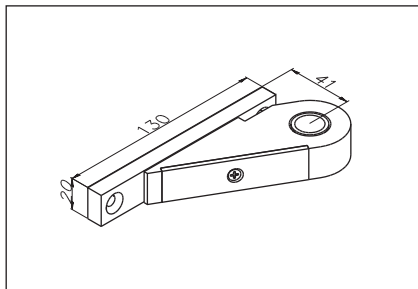


Art. No. 1-405
Zapfenband-Oberteil
DIN Links und Rechts verwendbar, mit Polyamidbuchse,
horizontal justierbar
Art. No. 1-405
Top off-set
usable for left or right handed doors, with polyamide sleeve,
adjustable in horizontal direction

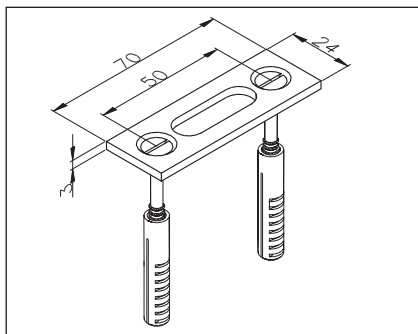

Art. No. 1-228
Schließblech
aus Niro, mit Holzschrauben DIN 97, 6 x 50 mm und
Kunststoffdübel S8
Art. No. 1-228
Locking plate
made from stainless steel, with slotted countersunk
head wood screw 6 x 50 mm with plastic dowel S8

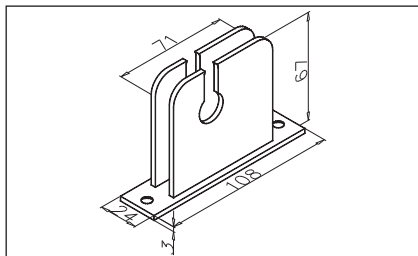

Art. No. 2-623
Riegelschloss
für Türschiene oben oder unten
Art. No. 2-623
bolt lock
for upper or lower door rail

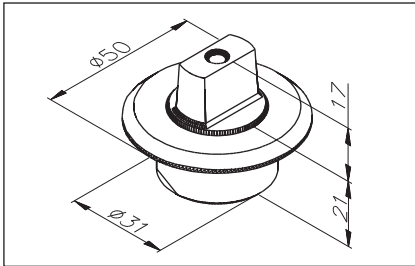


Art. No. 8-634

Bodenlager aus Niro

mit flachkonischer Achse (verzinkt)
max. Flügelgewicht: 150 kg

Art. No. 8-634

Floor support made from st/st
with flat conic shaft (German spindle) galvanized
max. weight per panel: 150 kg

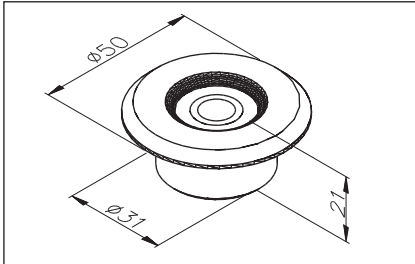


Art. No. 8-638

Bodenlager aus Niro

max. Flügelgewicht: 150 kg

Art. No. 8-638

Floor support made from st/st
max. weight per panel: 150 kg

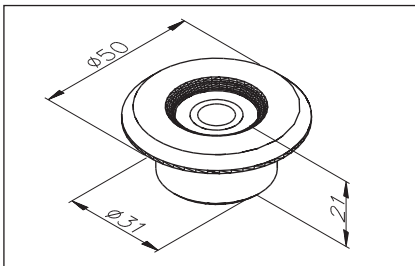


Art. No. 8-639

Bodenlager aus Niro

max. Flügelgewicht: 200 kg

Art. No. 8-639

Floor support made from st/st
max. weight per panel: 200 kg

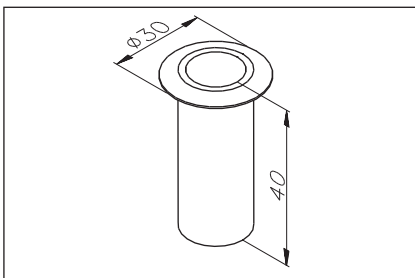


Art. No. 8-680

Bodenbuchse Standard

Innen ø : 16 mm / Länge: 40 mm

Art. No. 8-680

Floor bushing standard
Inside ø: 16 mm / Length: 40 mm

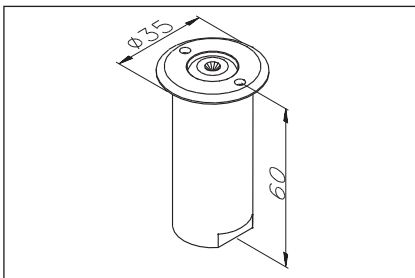


Art. No. 8-682

Bodenbuchse mit Federdeckel

Innen ø : 16 mm / Länge: 60 mm

Art. No. 8-682

Dust-repellent floor bushing
Inside ø: 16 mm / Length: 60 mm

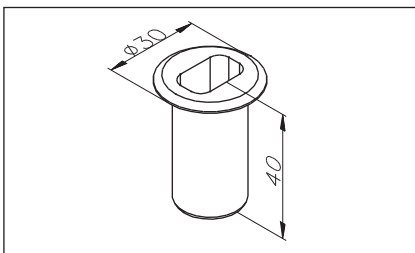


Art. No. 8-685

Bodenbuchse mit Langloch

Innen: 11 mm breit / Länge: 40 mm

Art. No. 8-685

Floor bushing with slotted hole
Inside: 11 mm wide / Length: 40 mm

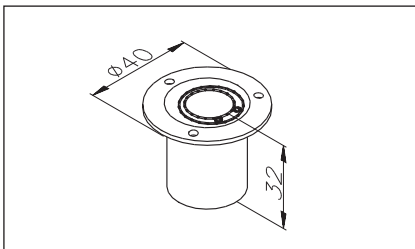

Art. No. 8-686

Bodenbuchse mit Excenter

Innen ø : 16 mm / Länge: 32 mm

Art. No. 8-686

Excentric floor bushing
Inside ø: 16 mm / Length: 32 mm

Unser Gesamt- programm auf einen Blick

Gruppe 1

Beschlge fr Ganzglas-, Pendel- und Anschlagtren
Universalbeschlge
JUMBO-Universalbeschlge
TUBO-Beschlge
Griffstangen

Gruppe 2

Trschienen
fr Ganzglas-, Pendel- und Anschlagtren

Gruppe 3

Rauchschutztren in Ganzglaskonstruktion
TEUBA RS

Gruppe 4

Schiebetrbeschlge fr Ganzglaselemente
PRAKTICA
miniMOline
ELBAline
VARIANT

Gruppe 5

Rosettenserie
Bgel- und Rundstabserie

Gruppe 8

Beschlge fr Ganzglas-, Falt- und Harmonikatren
mit durchgehenden Trschienen an den Flgeln
Faltanlage Reihe 100 und 200

Beschlge fr Ganzglas-Faltdren mit Einzelgelenken
an den Flgeln
Leichte Faltwand Reihe 500

Beschlge fr Ganzglas-Horizontalschiebetren mit
durchgehenden Trschienen an den Flgeln
HSW Reihe 700
HSW Reihe 750
HSW Reihe 800

Beschlge fr Ganzglas-Horizontalschiebetren mit
Einzelbeschlgen an den Flgeln
HSW Reihe 700 JUNIOR
HSW PUNKTO

Gruppe 9

Beschlge fr Ganzglas-Faltdren mit Einzelgelenken
an den Flgeln
VISTAfold

Gruppe 10

Universal-LM-Profil, Wandanschluprofile

TEUFELBESCHLAG GmbH

Am Brand 8
D-82299 Trkenfeld
Telefon (0 81 93) 93 93 9-0
Fax Vertrieb (0 81 93) 93 93 99
Fax Technik (0 81 93) 93 93 98

e-mail: info@teufelbeschlag.de
<http://www.teufelbeschlag.de>