

Artikelnummern-Systematik

Diese Artikelnummern-Systematik bezieht sich auf alle Nummern der Beschlag-Sets Standard, Style 180° und Heavy Duty und alle Nummern des Zubehörs, das auf den Seiten dieser Sets angegeben ist.

Set

010 = Verschluss-Sets
020 = Band-Sets
030 = Scheren
040 = Zubehör

laufende Nummer

Ausführung

0 = links/rechts verwendbar
2 = rechts vormontiert
3 = links vormontiert

Produktgruppe

10.010.0100.114

Verpackungseinheit

0 = VE 1 Stück
1 = VE 10 Stück
2 = VE 50 Stück

Oberflächenschlüssel

114 = Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
255 = Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet
299 = Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

Hinweis:

Weitere Oberflächen, z. B. 105 = Al blank (zum Beschichten) oder 154 = AL E6/C-34 dunkelbronze sind auf Anfrage lieferbar.


Bandauswahl: Klemmleiste 1 (KL1) oder 2 (KL2)?

Ermitteln Sie die passende Klemmleiste für das von Ihnen verwendete Profil. So gehts:

- Maß A, B und C messen.
- Schnittpunkt der Maße A und B in der Tabelle ablesen.
- Wert des Schnittpunkts mit dem Maß C vergleichen:
 - Liegt der Schnittpunkt Ihrer Maße A und B im grauen Teil der Tabelle, könnte KL2 passen. Liegt er im weißen Teil, könnte KL1 passen.
 - Ist Ihr Maß C $\leq$ dem Schnittpunkt aus der Tabelle, passt die ermittelte Klemmleiste.
 - Ist der Wert größer, setzen Sie sich bitte mit Ihrem WSS-Kundenberater in Verbindung.

Beispiel:

- A = 1,6 mm, B = 4 mm, C = 2 mm
- Schnittpunkt = 2,3 im grauen Tabellenteil
- Grauer Tabellenteil entspricht KL2.
 - 2 mm (C) < 2,3 (Schnittpunkt) bedeutet, das KL2 für Ihr Profil geeignet ist.

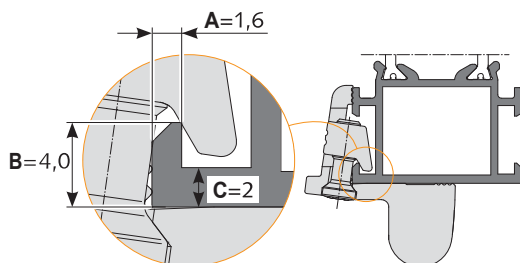

	KL2							KL1						
	4,4	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
	4,3	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
	4,2	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	2,1	2,2	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5
	4,1	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,5	2,0	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5
	4,0	2,0	2,0	2,1	2,3	2,4	2,4	2,0	2,1	2,1	2,2	2,4	2,4	2,5
	3,9	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,4	1,9	2,0	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5
	3,8	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	1,8	2,0	2,0	2,1	2,3	2,3	2,5
	3,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,3	1,7	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,4
	3,6	1,6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,2	1,6	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	3,5	-	1,7	2,0	2,0	2,0	2,1	1,5	2,0	1,9	2,0	2,0	2,2	2,2
	3,4	-	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1
	3,3	-	1,5	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	1,5	1,7	1,8	2,0	2,0	2,1
	3,2	-	-	1,6	1,8	2,0	2,0	2,0	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,0
	3,1	-	-	1,5	1,7	1,9	2,0	2,0	-	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0
	3,0	-	-	1,5	1,6	1,7	1,9	1,9	-	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0
A →	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	



Bei Profilen mit Schräge auf der Innenseite Rücksprache mit WSS!

