


Montage

Mounting

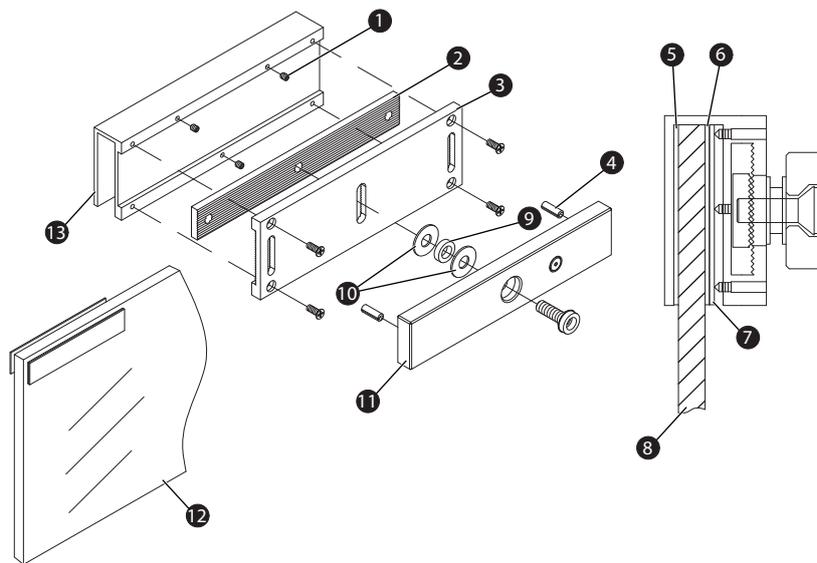

➊ Madenschraube	➋ Aluminiumschiene	➌ Halterung	➍ Führungsstift	➎ Gummibuchse	➏ Gummibuchse	➐ Stahlbuchse	➑ Madenschraube	➒ Aluminium Bar	➓ Bracket	➔ Guide Pin	➕ Rubber Bushing	➖ Rubber Bushing	➗ Steel Bushing	➘ Glasür	➙ Gummi	➚ Unterlegscheibe	➛ Haftgegenplatte (nicht im Lieferumfang)	➜ Glasür	➝ U-Halterung	➞ Headless Screw	➟ Glass Door	➠ Rubber	➡ Washer	➢ Armature Plate (not included)	➣ Glass Door	➤ U-Bracket
-----------------	--------------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------	------------------	------------------	-----------------	----------	---------	-------------------	---	----------	---------------	------------------	--------------	----------	----------	---------------------------------	--------------	-------------

Montageanleitung

Mounting Instructions

D0127500, 08.2020

WG185U

Experience a safer
and more open world

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Winkelstück dient der Montage einer Haftgegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Glastüren.

Die Haftgegenplatte gehört nicht zum Lieferumfang des Winkelstücks und muss separat bestellt werden.

Montagehinweise

Setzen Sie die Stahlbuchse und Gummibuchse in das Winkelstück ein (siehe Kapitel Montage).

Befestigen Sie das Winkelstück an der Glastür mit den drei Madenschrauben.

Setzen Sie die Aluminiumplatte ein.

Setzen Sie die Haftgegenplatte ein.

Justieren Sie die Aluminiumplatte bis diese mit dem magnetischen Türschloss übereinstimmt.

i Hinweis!

Hinweis: Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Haftgegenplatte nicht zu fest an. Für eine maximale Haltekraft ist eine geringfügige Bewegung der Haftgegenplatte notwendig.

Fügen Sie eine Gewindegewindesteuerung an allen Schrauben an. Ziehen Sie die Schrauben fest an, um ein Lösen der Befestigung zu vermeiden.

Die Haftgegenplatte darf nicht mit Farbe und anderen Substanzen überstrichen werden.

Intended use

The bracket is for mounting an armature plate for magnetic locking of glass doors.

The armature plate is not included in the scope of delivery of the bracket and must be ordered separately.

Safety instructions

Place the steel bushing and rubber bushing into the bracket (see chapter Mounting).

Clamp the bracket to the glass door firmly with the three headless screws.

Attach the aluminium plate.

Attach the armature plate.

Adjust the aluminium plate until it matches the magnetic door lock.

i Note!

Note: Do not attach the mounting screws of the armature plate too firmly. For maximum holding force the armature plate needs a little movement.

Add thread locker to all screws. Firmly tighten the screws to avoid fastening loosen.

The armature plate may not be painted or coated with other substances.

