

sFlipLock access Panik- Sicherheits Einsteckschloss motorisch 15574PE- SV

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Auswertung Schlosskontakte

Vorteile auf einen Blick

- Angebaute Motoreinheit mit integrierter Motorsteuerung für die Grundfunktion(auf/zu). Mit geschaltetem Ausgang, wenn das Schloss motorisch entriegelt ist.
- Anzeige der Offen-Position und Rückmeldung an elektrische Türantriebe.
- Öffnungssignal (GND) z.B. via Fingerprint, Taster, Zeitschaltuhr, usw
- Elektrische Schnittstelle RS485, z.B. für direkte Kommunikation via Biometricscanner und Fehlerspeicher. Manipulationsschutz Öffnungsimpuls nur noch via BUS.
- Auswertung potentialfreier Kontakte (AWS): Türzustand (Wechsler), Drücker Panikseite (Wechsler), Verzögerter Riegelkontakt (Wechsler), Riegelkontakt (Wechsler), Zylinderkontakt
- Kippfalle ermöglicht eine leichte motorische Entriegelung, auch bei Verzug der Türe.
- Motorisches Öffnen unter 1,5 Sekunden
- Geringer Stromverbrauch: 350 mA bei 24 V DC
- Riegelvorschub 1-tourig, je 20 mm
- Mechanische Selbstverriegelung
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 und 20 mm Breite, Eckstulp in 24 mm Breite
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach EN 1125
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3 mit AWS
- Zulassung nach EN 12209 Klasse 7
- Zulassung nach EN 18251-2 Klasse 5
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Produktbeschreibung

- Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Innedrücker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Türe lässt sich über einen elektronischen Impuls, Fingerprint, Taster, Badge oder Zeitschaltuhr oder mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen. Bei verriegelter Tür ist eine Notöffnung von außen über den Zylinder jederzeit möglich. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch wieder (Selbstverriegelung). Dieses Schloss gibt es immer in Kombination mit einer Auswertesteuerung (AWS), sie dient dazu alle Kontakte des Motorschlusses sFlipLock access auswerten zu können. Das Motorschloss kann somit für definierte Zeiten geöffnet, geschlossen, in Tagstellung gefahren oder komplett verriegelt (gesperrt) werden. Die Versorgungsspannung für das Motorschloss wird ebenfalls von der AWS zur Verfügung gestellt. Im Notfallmodus (Netzausfall / Auslösung Brandmeldezentrale) wird das Motorschloss im geöffneten Zustand automatisch durch einen integrierten Puffer-Kondensator verriegelt. Beim separaten Sperreingang (verriegelt) werden alle Eingangssignale abgekoppelt, somit fährt das Motorschloss automatisch in Verriegelung.

Anwendungsgebiet

- Im Hausinnenbereich, Büroräume, IT-Serverräume, Industriebereich und öffentlichen Gebäuden
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objektbereich

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-15544. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage. In Kombination mit einer Auswertesteuerung AWS (Art.Nr.14440213/14). Die AWS, das Anschlusskabel und die Schliessbleche müssen separat bestellt werden.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmass 45 mm.
- Nur für Systempartner mit Schulungszertifikat.

Passendes Zubehör

- Anschlusskabel (e-) drive / (e-) access Datenkabel_FlipLock_drive
- Externe Auswertesteuerung (AWS) AWS_FlipLock_access_e-access
- zu m- und sFlipLock/(e)drive/(e)access Netzteil 12 VDC 5A
- Notstrompuffer-Modul zu sFlipLock und mFlipLock motorisch Notstrompuffer Notstrompuffer-Modul
- ekey Fingerscanner Paket ekey Fingerscanner für Bluetooth Verbindung und RFID Lesefähigkeit für direkte Kommunikation mit MSL FlipLock Motorschloss oder AWS Modul. Auslieferung mit 60cm Anschlusskabel zu Fingerscanner, vorgerüstet mit FlipLock Anschlussstecker für Plug and Play. Bedienungsanleitung und 3 Montageschrauben, sowie INOX Abdeckrahmen OEM_Fingerscanner
- Unterlagsplatte für U-Stulp B-15544
- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- ProfiFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421PF

Technische Daten

Riegelanschluss 20 mm



sFlipLock access Panik- Sicherheits Einsteckschloss motorisch 15574PE- SV

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Auswertung Schlosskontakte

Falle	nicht umlegbar
Material Falle	rostfreier Stahl
Material Riegel	rostfreier Stahl
Oberfläche Stulp	INOX matt
Material Nuss	rostfreier Stahl
Wechselfunktion	Ja
Drückernuss	9, einteilig
Oberfläche	verzinkt
Zusatzsicherheit	Kippfalle, Selbstverriegelung
Version	1 Punkt Verriegelung
Panikfunktion	E-SV

Bestellbare Varianten

Bestellnumm er	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14605002	RZ – Rundzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605001	RZ – Rundzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605042	RZ – Rundzylinder	30	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605041	RZ – Rundzylinder	30	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605082	RZ – Rundzylinder	30	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605081	RZ – Rundzylinder	30	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605004	RZ – Rundzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605003	RZ – Rundzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605044	RZ – Rundzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605043	RZ – Rundzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605084	RZ – Rundzylinder	35	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605083	RZ – Rundzylinder	35	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605006	RZ – Rundzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605005	RZ – Rundzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605046	RZ – Rundzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605045	RZ – Rundzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605086	RZ – Rundzylinder	40	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605085	RZ – Rundzylinder	40	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605012	RZ – Rundzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605011	RZ – Rundzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605052	RZ – Rundzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605051	RZ – Rundzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605092	RZ – Rundzylinder	60	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links

sFlipLock access Panik- Sicherheits Einsteckschloss motorisch 15574PE- SV

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Auswertung Schlosskontakte


14605091	RZ – Rundzylinder	60	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605014	RZ – Rundzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605013	RZ – Rundzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605054	RZ – Rundzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605053	RZ – Rundzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605094	RZ – Rundzylinder	70	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605093	RZ – Rundzylinder	70	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605016	RZ – Rundzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605015	RZ – Rundzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605056	RZ – Rundzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605055	RZ – Rundzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605096	RZ – Rundzylinder	80	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605095	RZ – Rundzylinder	80	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605022	PZ – Profilzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605021	PZ – Profilzylinder	30	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605062	PZ – Profilzylinder	30	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605061	PZ – Profilzylinder	30	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605102	PZ – Profilzylinder	30	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605101	PZ – Profilzylinder	30	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605024	PZ – Profilzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605023	PZ – Profilzylinder	35	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605064	PZ – Profilzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605063	PZ – Profilzylinder	35	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605104	PZ – Profilzylinder	35	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605103	PZ – Profilzylinder	35	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605026	PZ – Profilzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605025	PZ – Profilzylinder	40	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605066	PZ – Profilzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605065	PZ – Profilzylinder	40	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605106	PZ – Profilzylinder	40	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605105	PZ – Profilzylinder	40	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts

sFlipLock access Panik- Sicherheits Einsteckschloss motorisch 15574PE- SV


Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Auswertung Schlosskontakte

14605032	PZ – Profilzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605031	PZ – Profilzylinder	60	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605072	PZ – Profilzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605071	PZ – Profilzylinder	60	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605112	PZ – Profilzylinder	60	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605111	PZ – Profilzylinder	60	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605034	PZ – Profilzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605033	PZ – Profilzylinder	70	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605074	PZ – Profilzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605073	PZ – Profilzylinder	70	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605114	PZ – Profilzylinder	70	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605113	PZ – Profilzylinder	70	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14605036	PZ – Profilzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605035	PZ – Profilzylinder	80	445x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605076	PZ – Profilzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14605075	PZ – Profilzylinder	80	445x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14605116	PZ – Profilzylinder	80	445x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14605115	PZ – Profilzylinder	80	445x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts

sFlipLock access Panik- Sicherheits Einsteckschloss motorisch 15574PE- SV

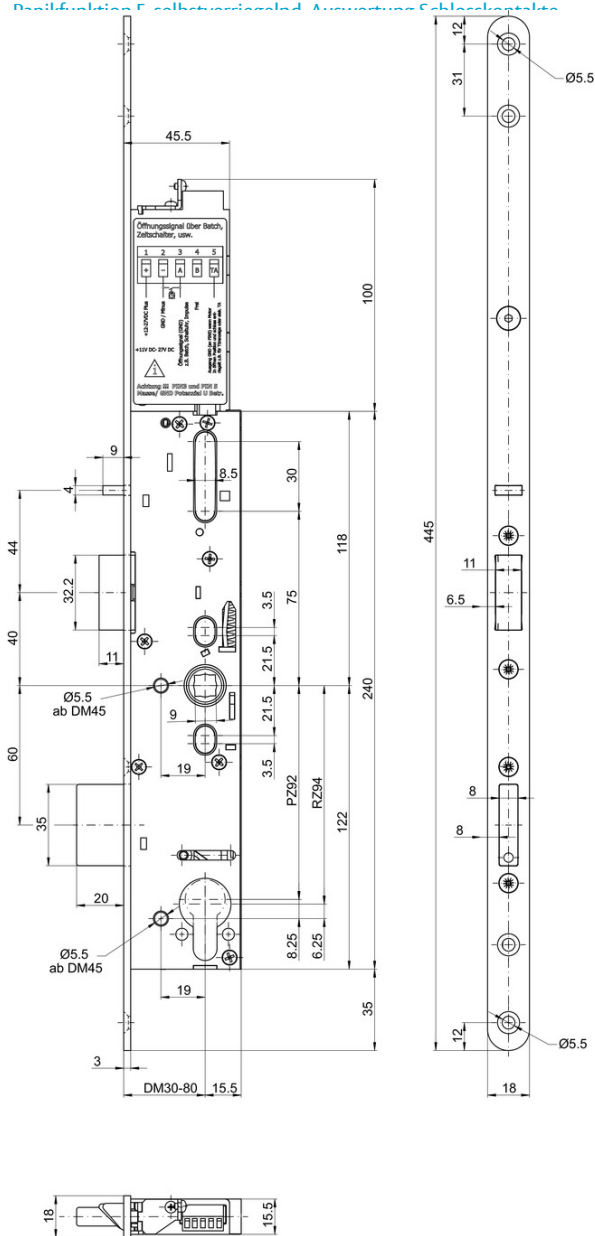

sFlipLock access Panik- Sicherheits Einsteckschloss motorisch 15574PE- SV

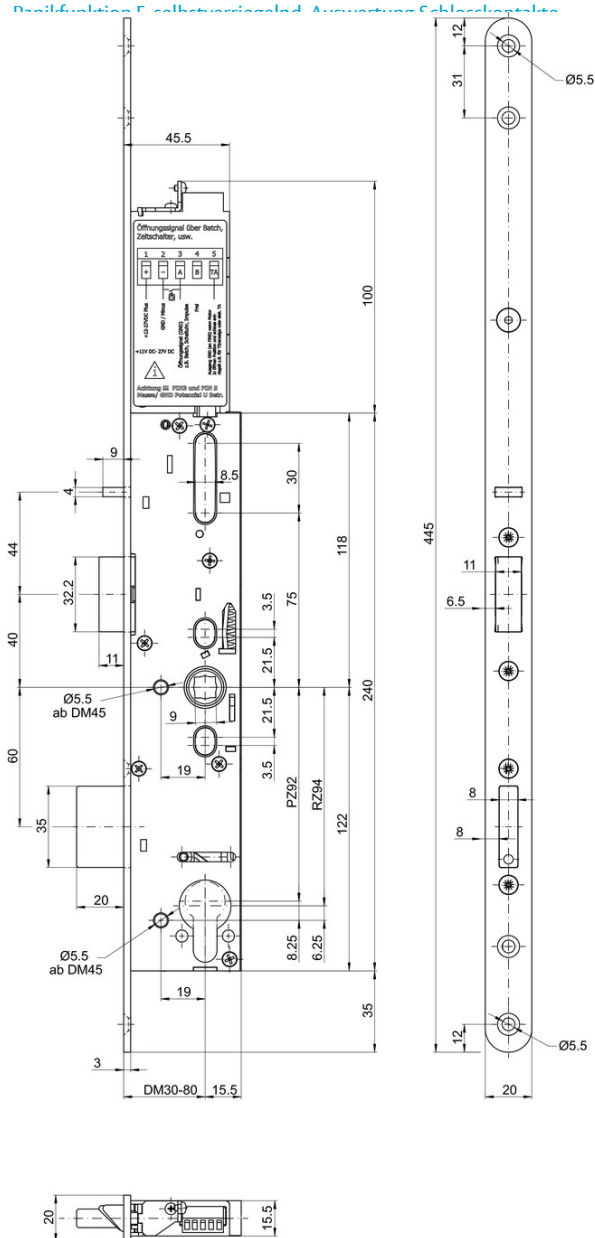

sFlipLock access Panik- Sicherheits Einsteckschloss motorisch 15574PE- SV

