



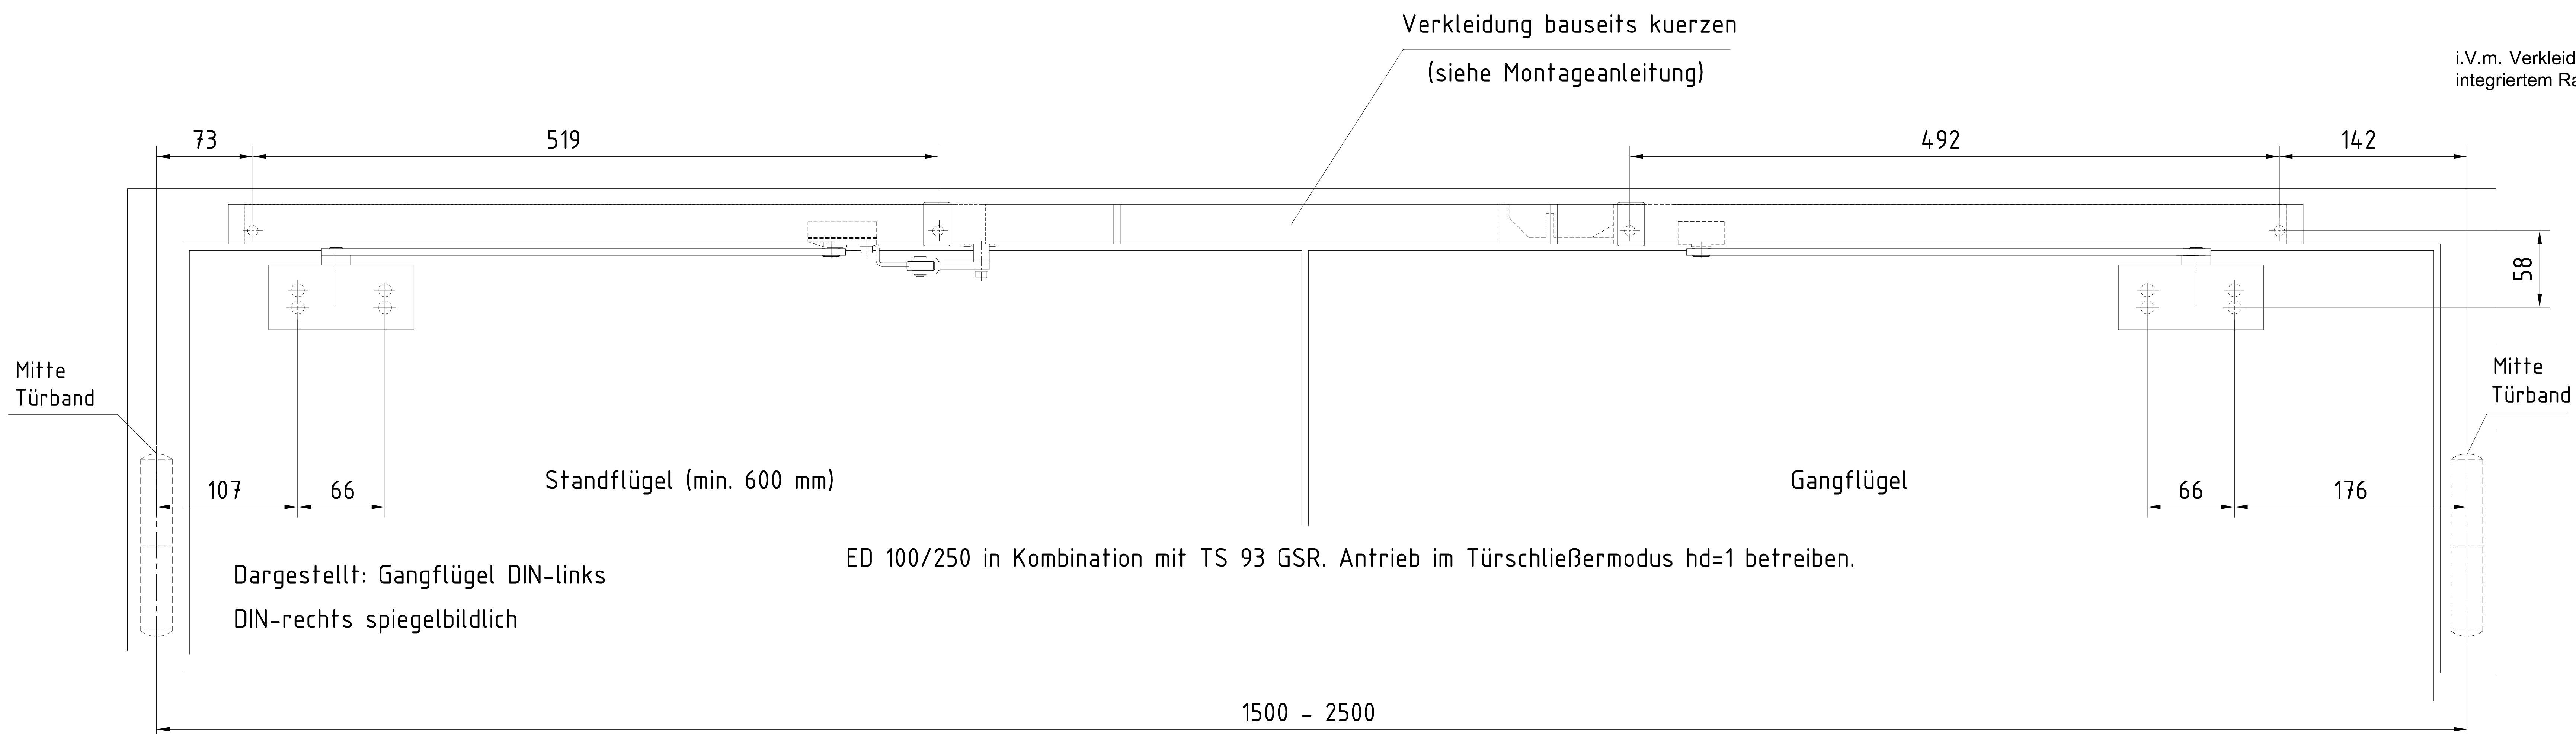


Hebelbolzen 25 mm

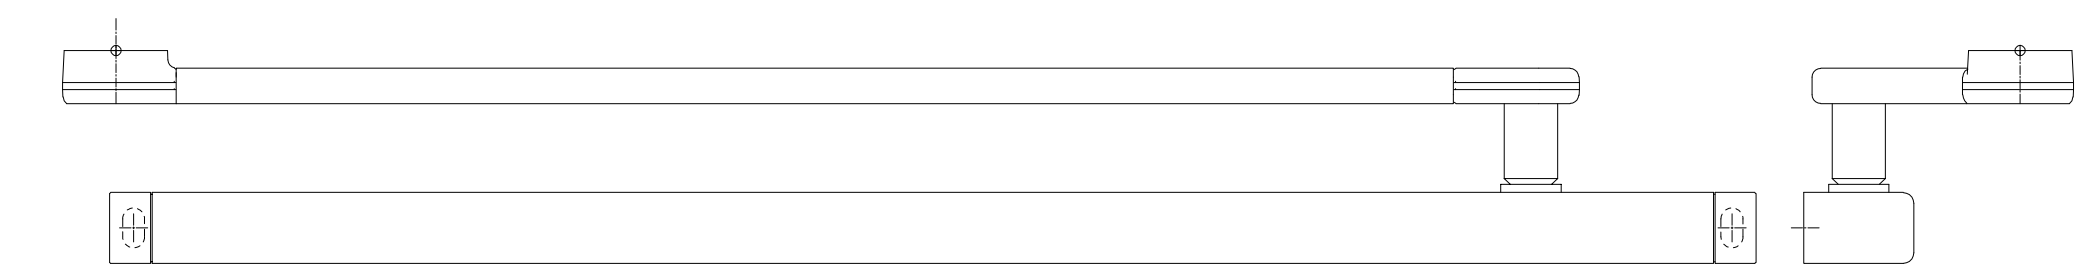


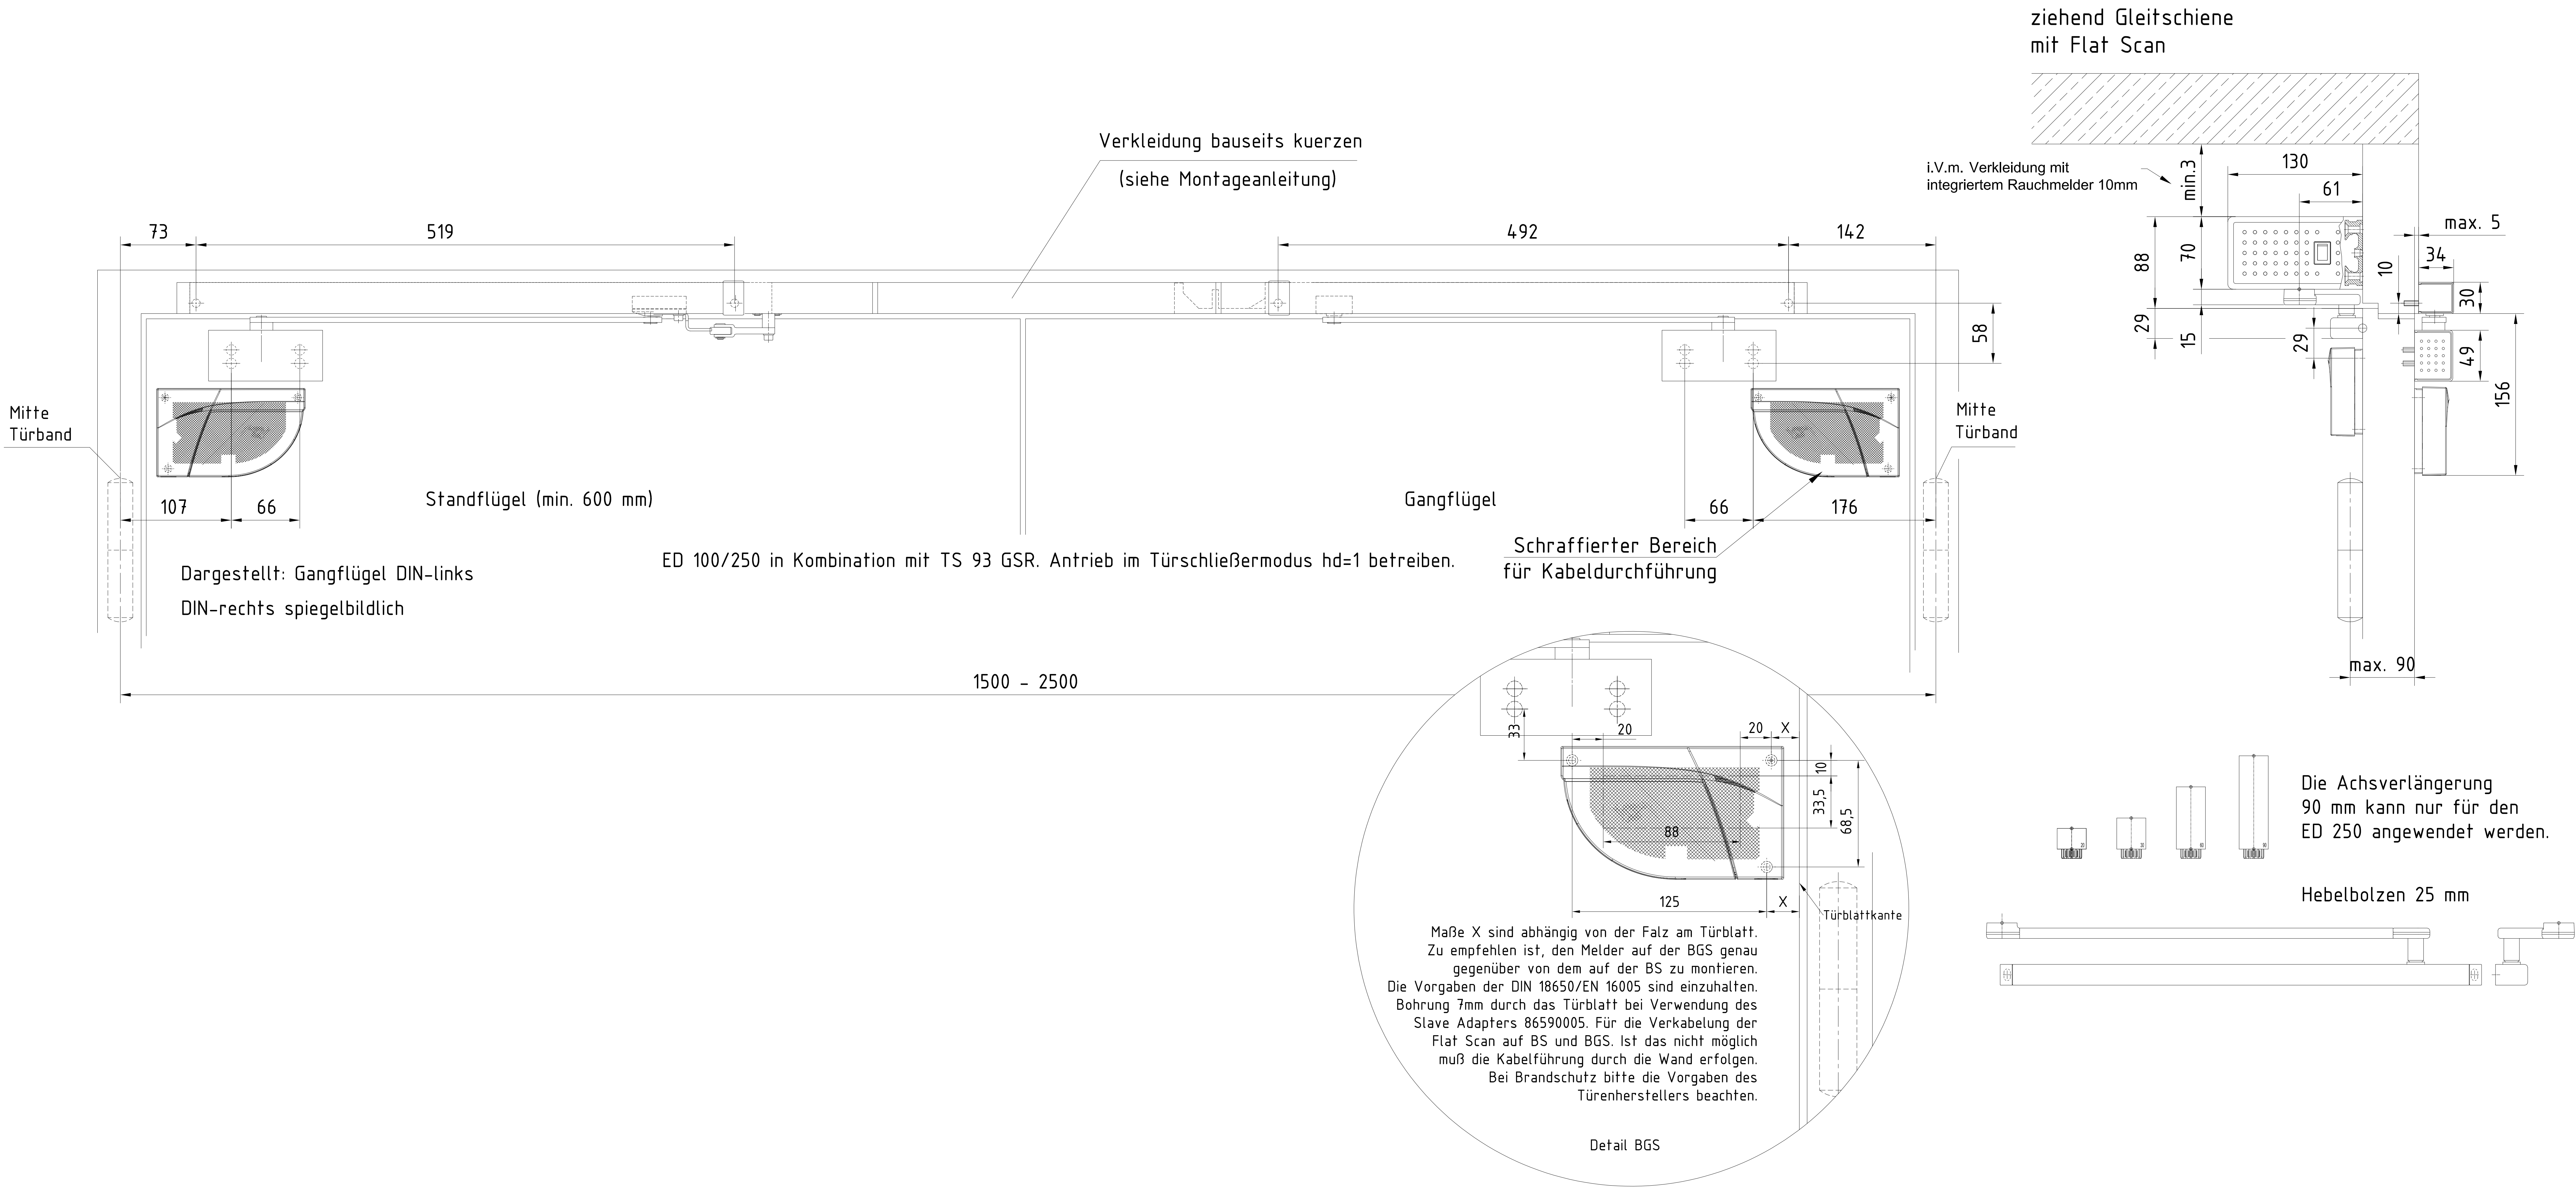

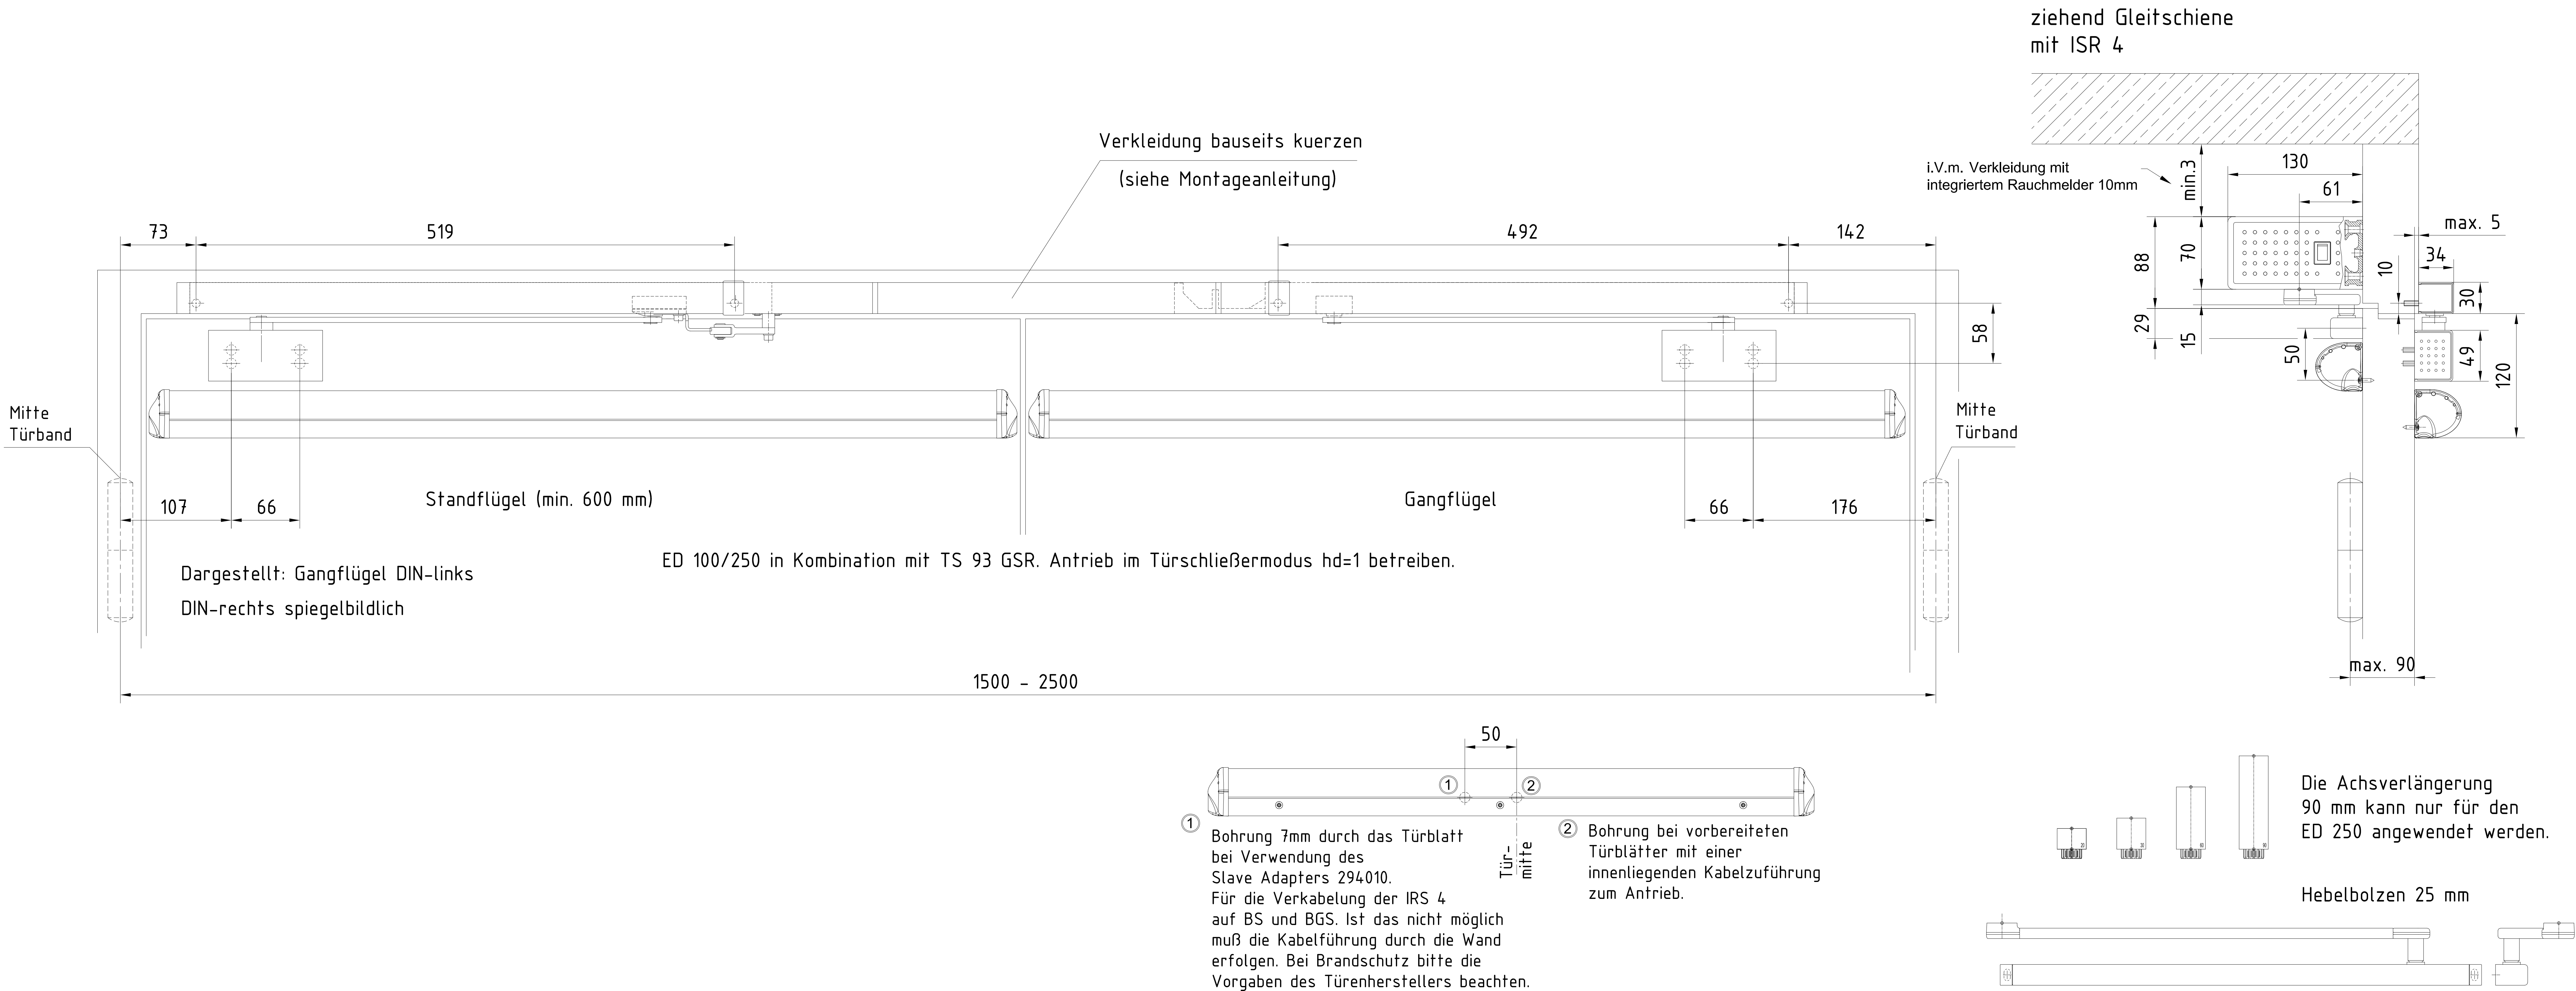

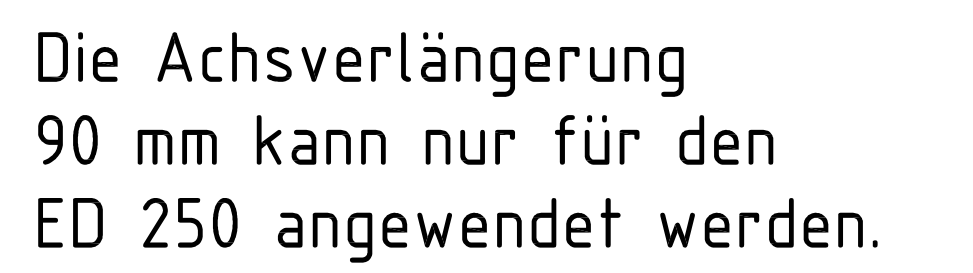


Technical drawing of a mechanical assembly. The top view shows a long horizontal shaft with a pulley at the left end and a bracket at the right end. The bracket has a vertical plate with a hole. The bottom view shows the shaft with a pulley at the left end and a bracket at the right end. The bracket has a vertical plate with a hole. The drawing is a technical sketch of a mechanical assembly.

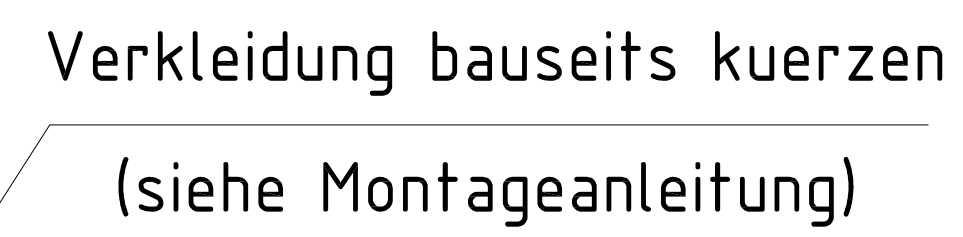

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Türschließermodus hd=1 betreiben.

1500 – 2500



- ① Bohrung 7mm durch das Türblatt bei Verwendung des Slave Adapters 86590000. Für die Verkabelung der Prosecure Opti Safe auf BS und BGS. Ist das nicht möglich muß die Kabelführung durch die Wand erfolgen. Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des Türenherstellers beachten.
 - ② Bohrung bei vorbereiteten Türblätter mit einer innenliegenden Kabelzuführung zum Antrieb.

