



Die Achsverlängerung  
90 mm kann nur für den  
ED 250 angewendet werden.


Hebelbolzen 25 mm

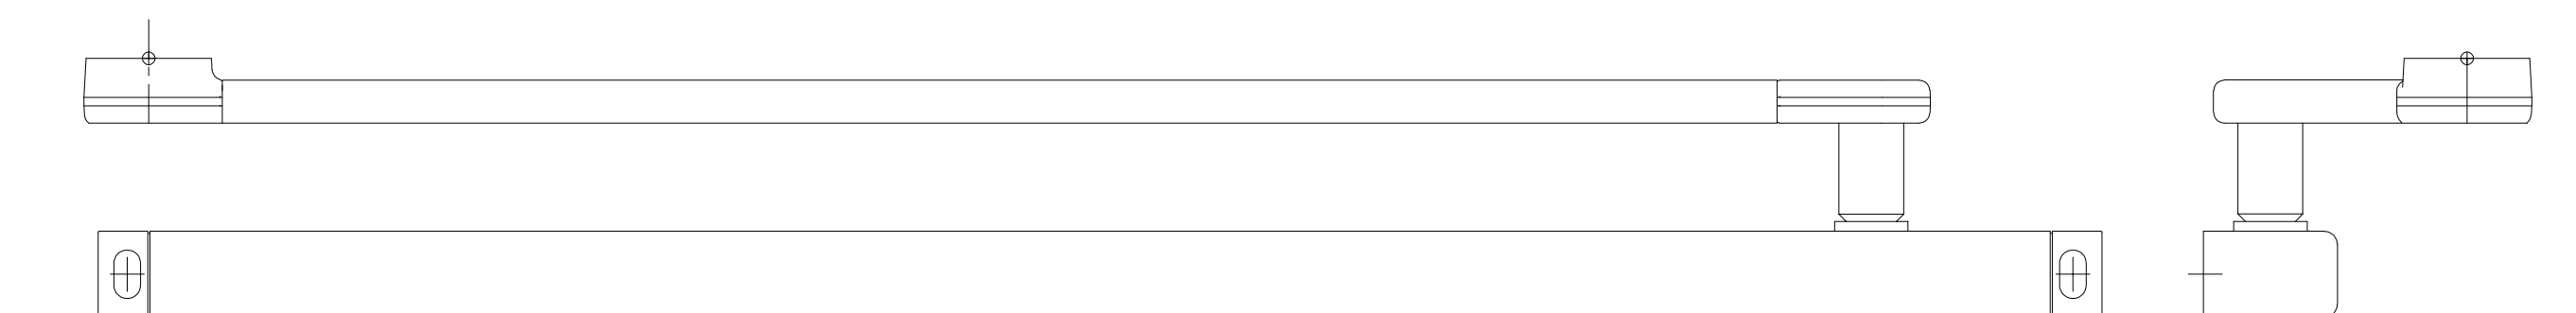

Maximale Öffnungsweite 95°  
Für Türen mit Feuer- u.  
Rauchschutzanforderungen bis  
EN 4 – 1100 mm Türbreite zugelassen.

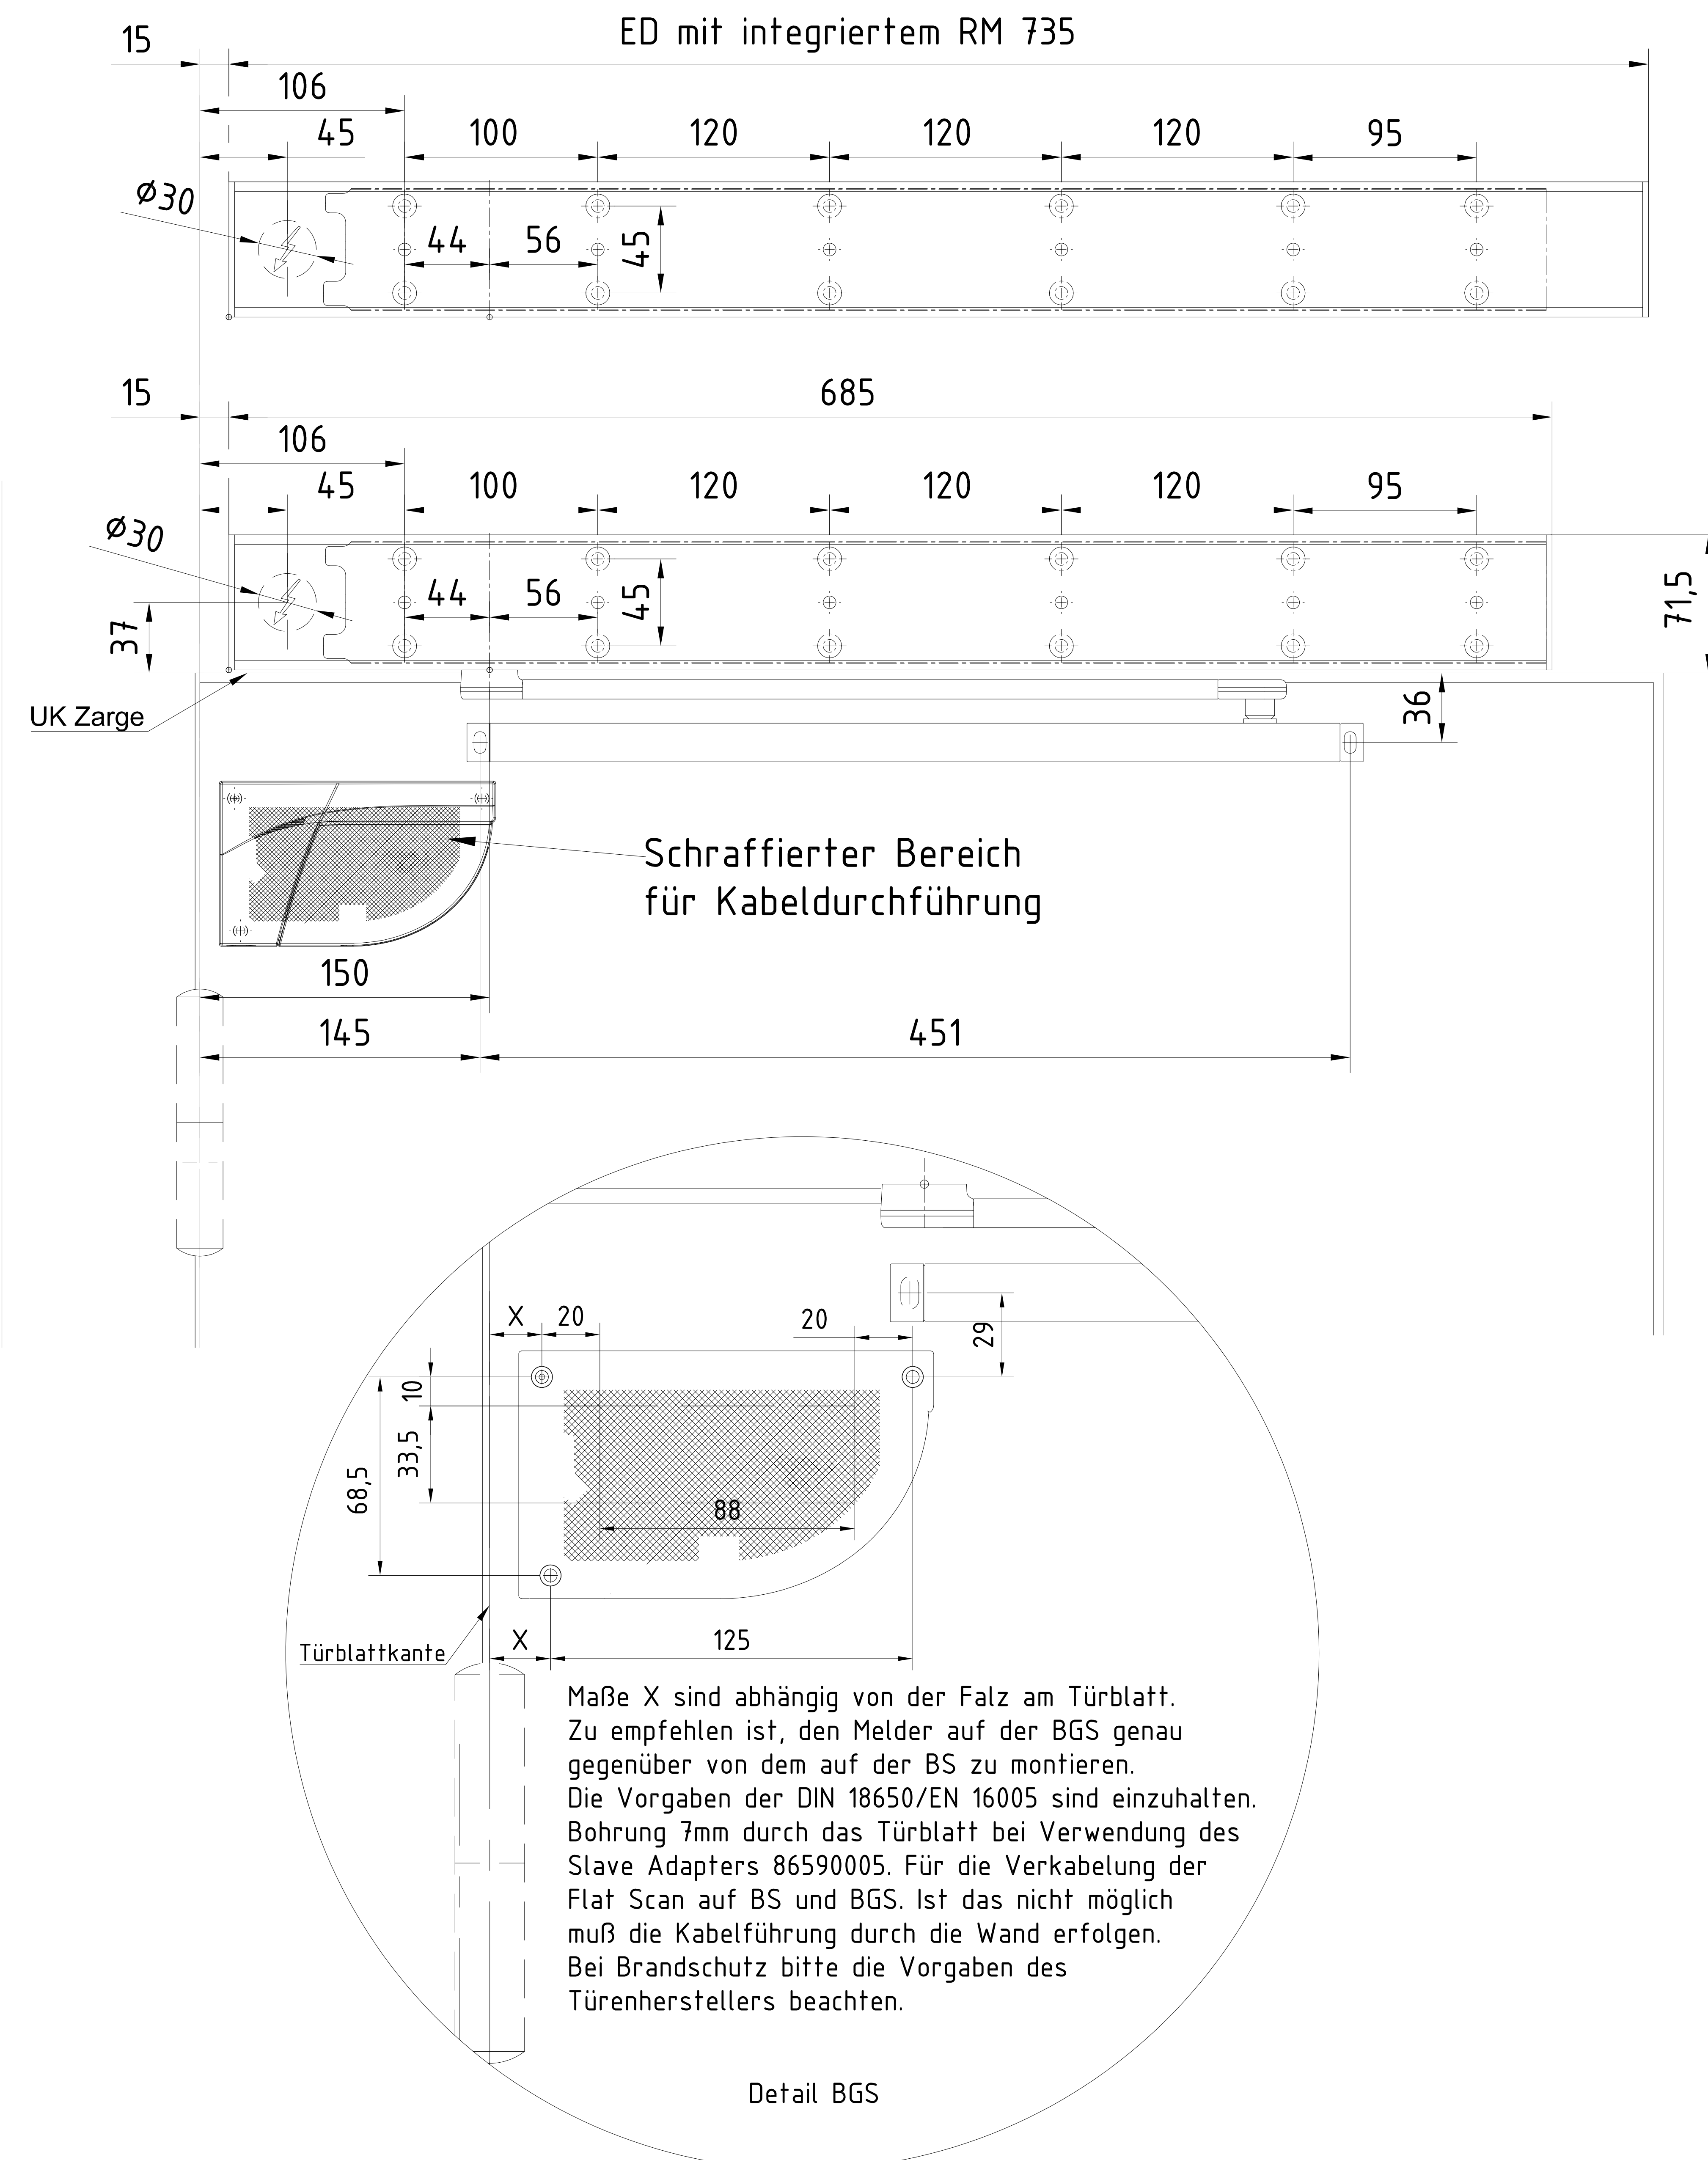


drückend Gleitschiene  
mit Flat Scan

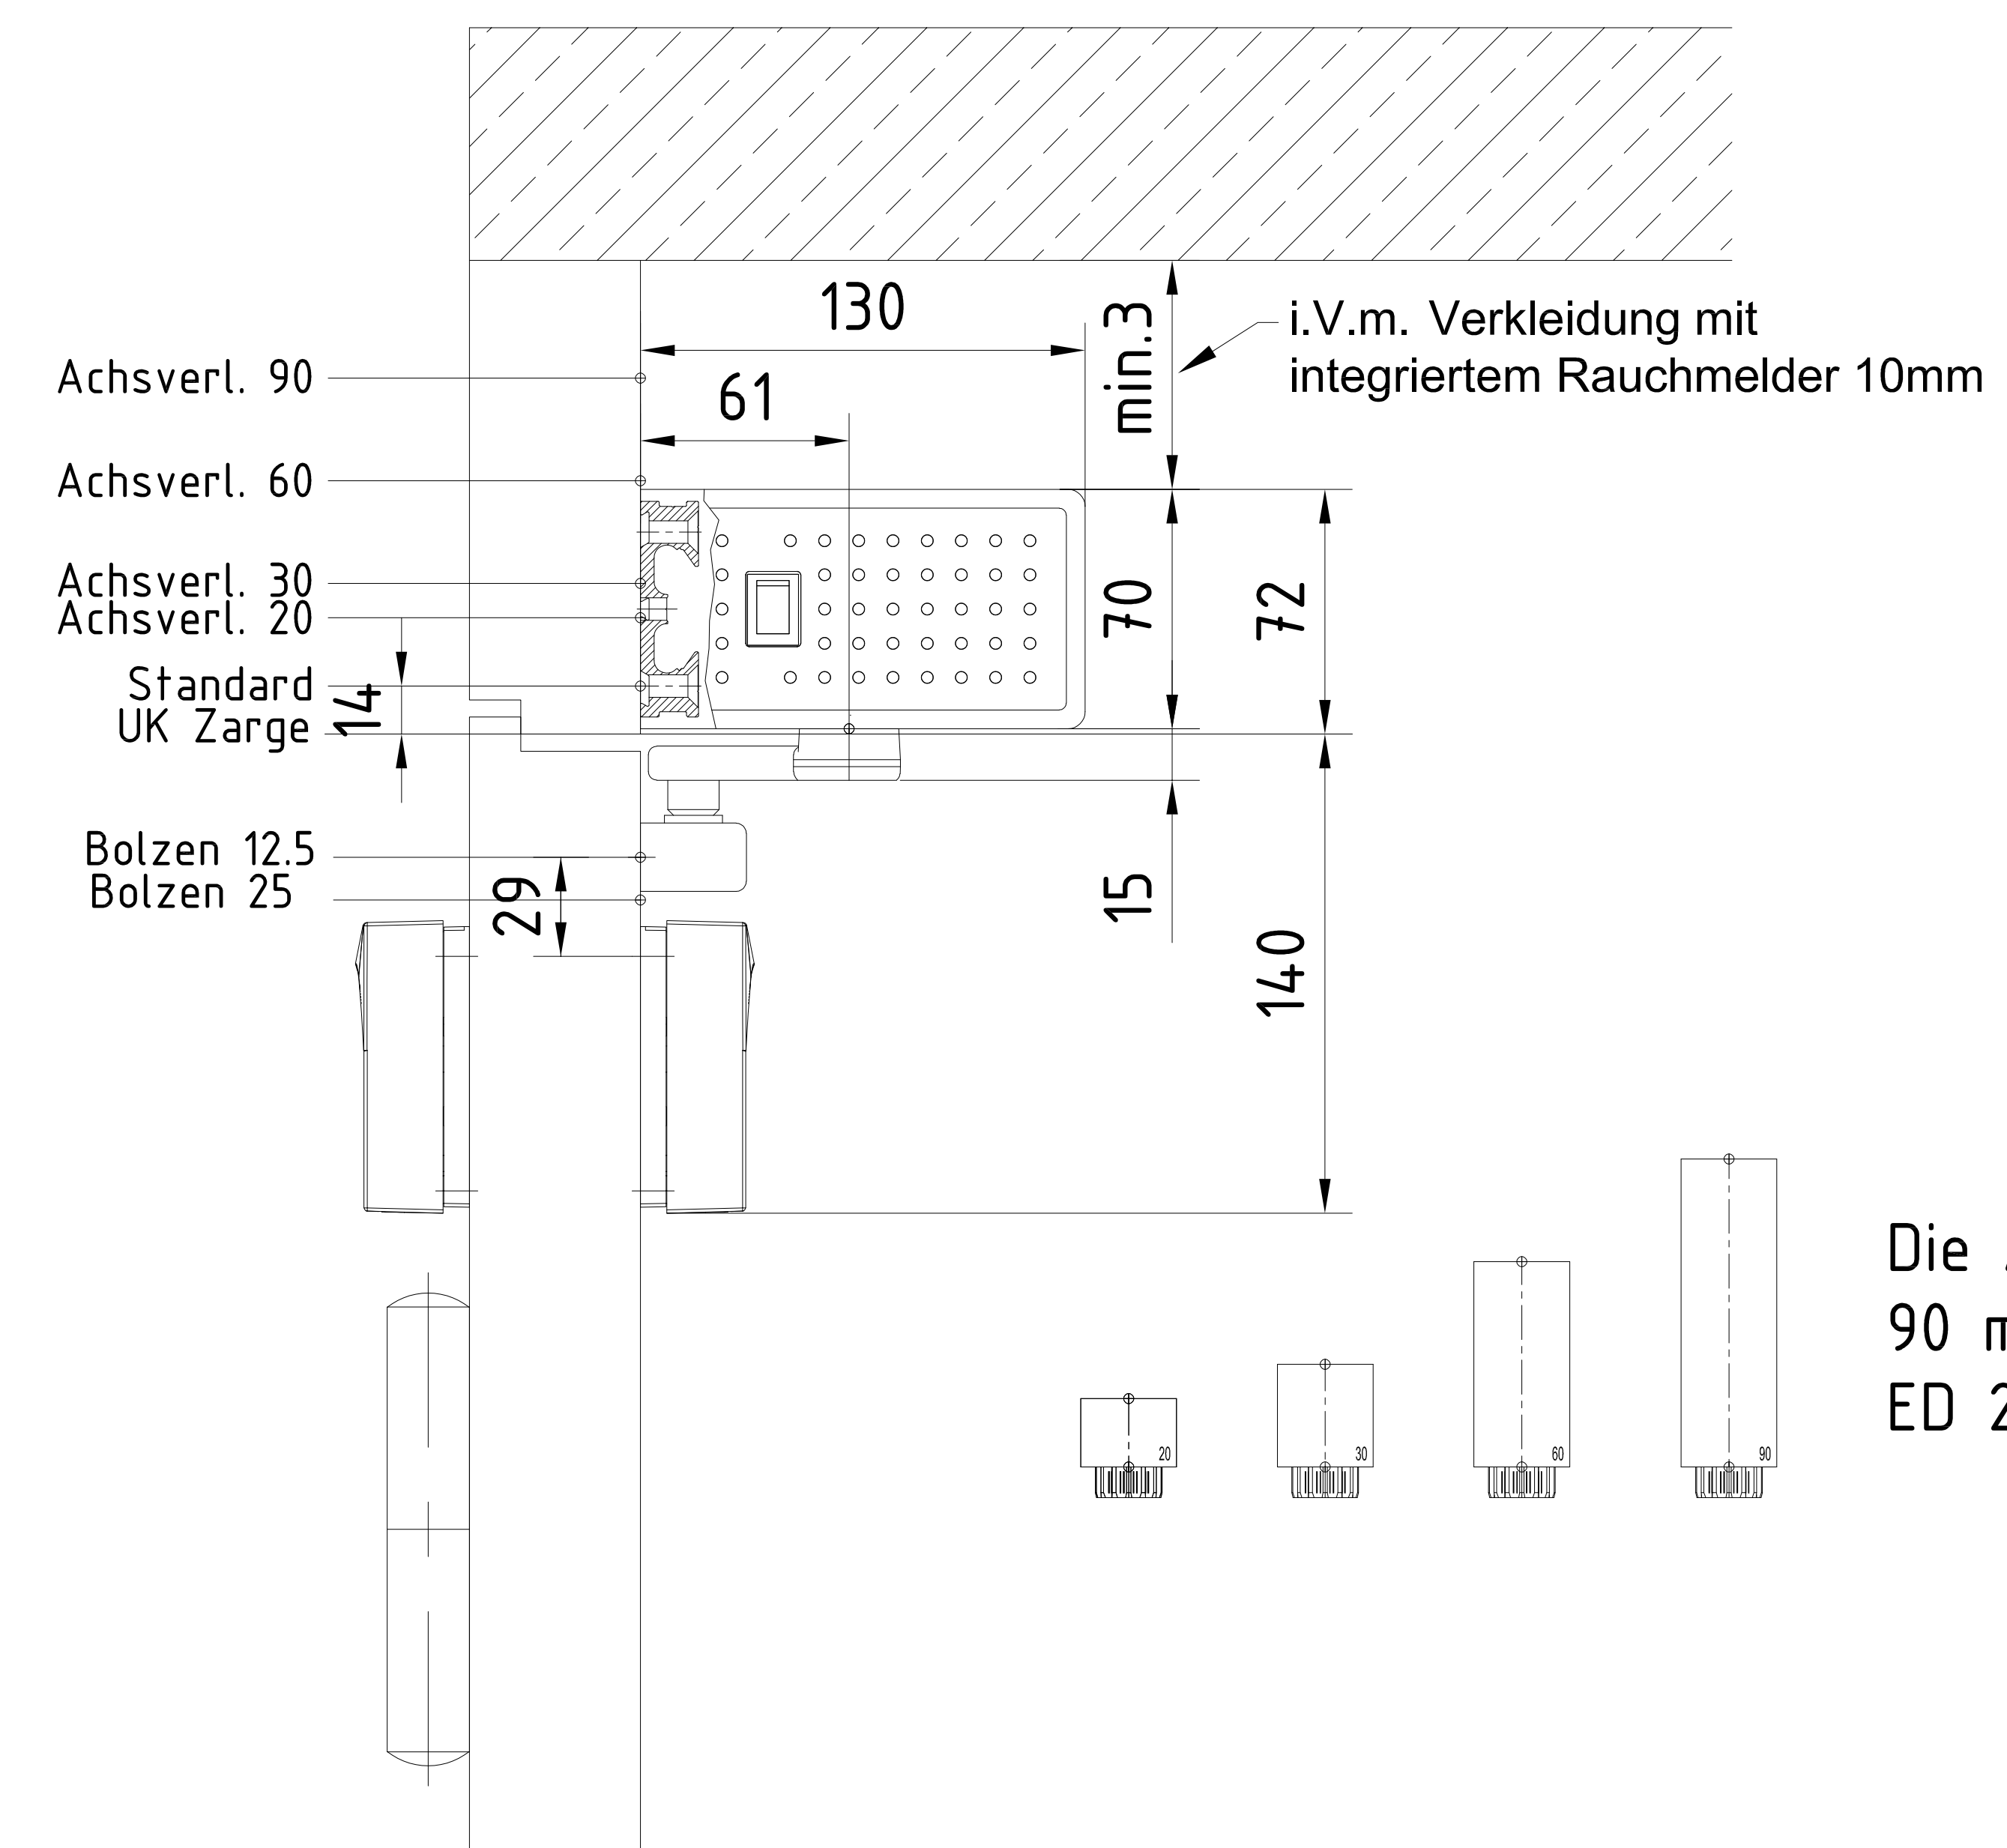


Die Achsverlängerung  
90 mm kann nur für den  
ED 250 angewendet werden.

Hebelbolzen 25 mm

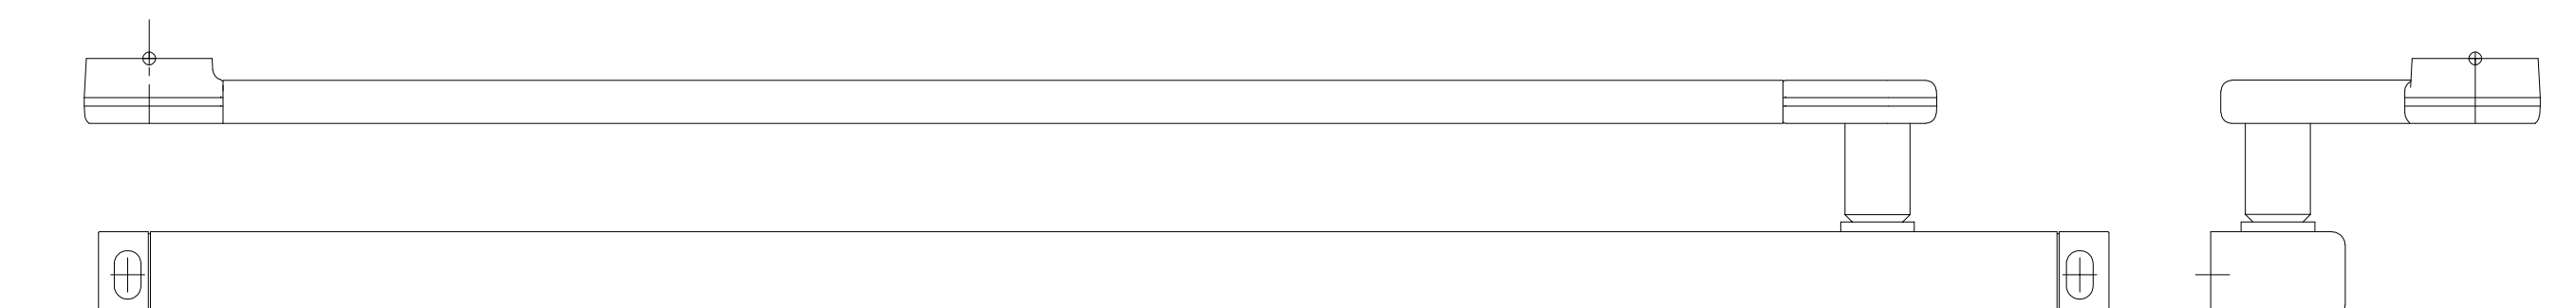


Maximale Öffnungsweite 95°  
Für Türen mit Feuer- u.  
Rauchschutzanforderungen bis  
EN 4 – 1100 mm Türbreite zugelassen.



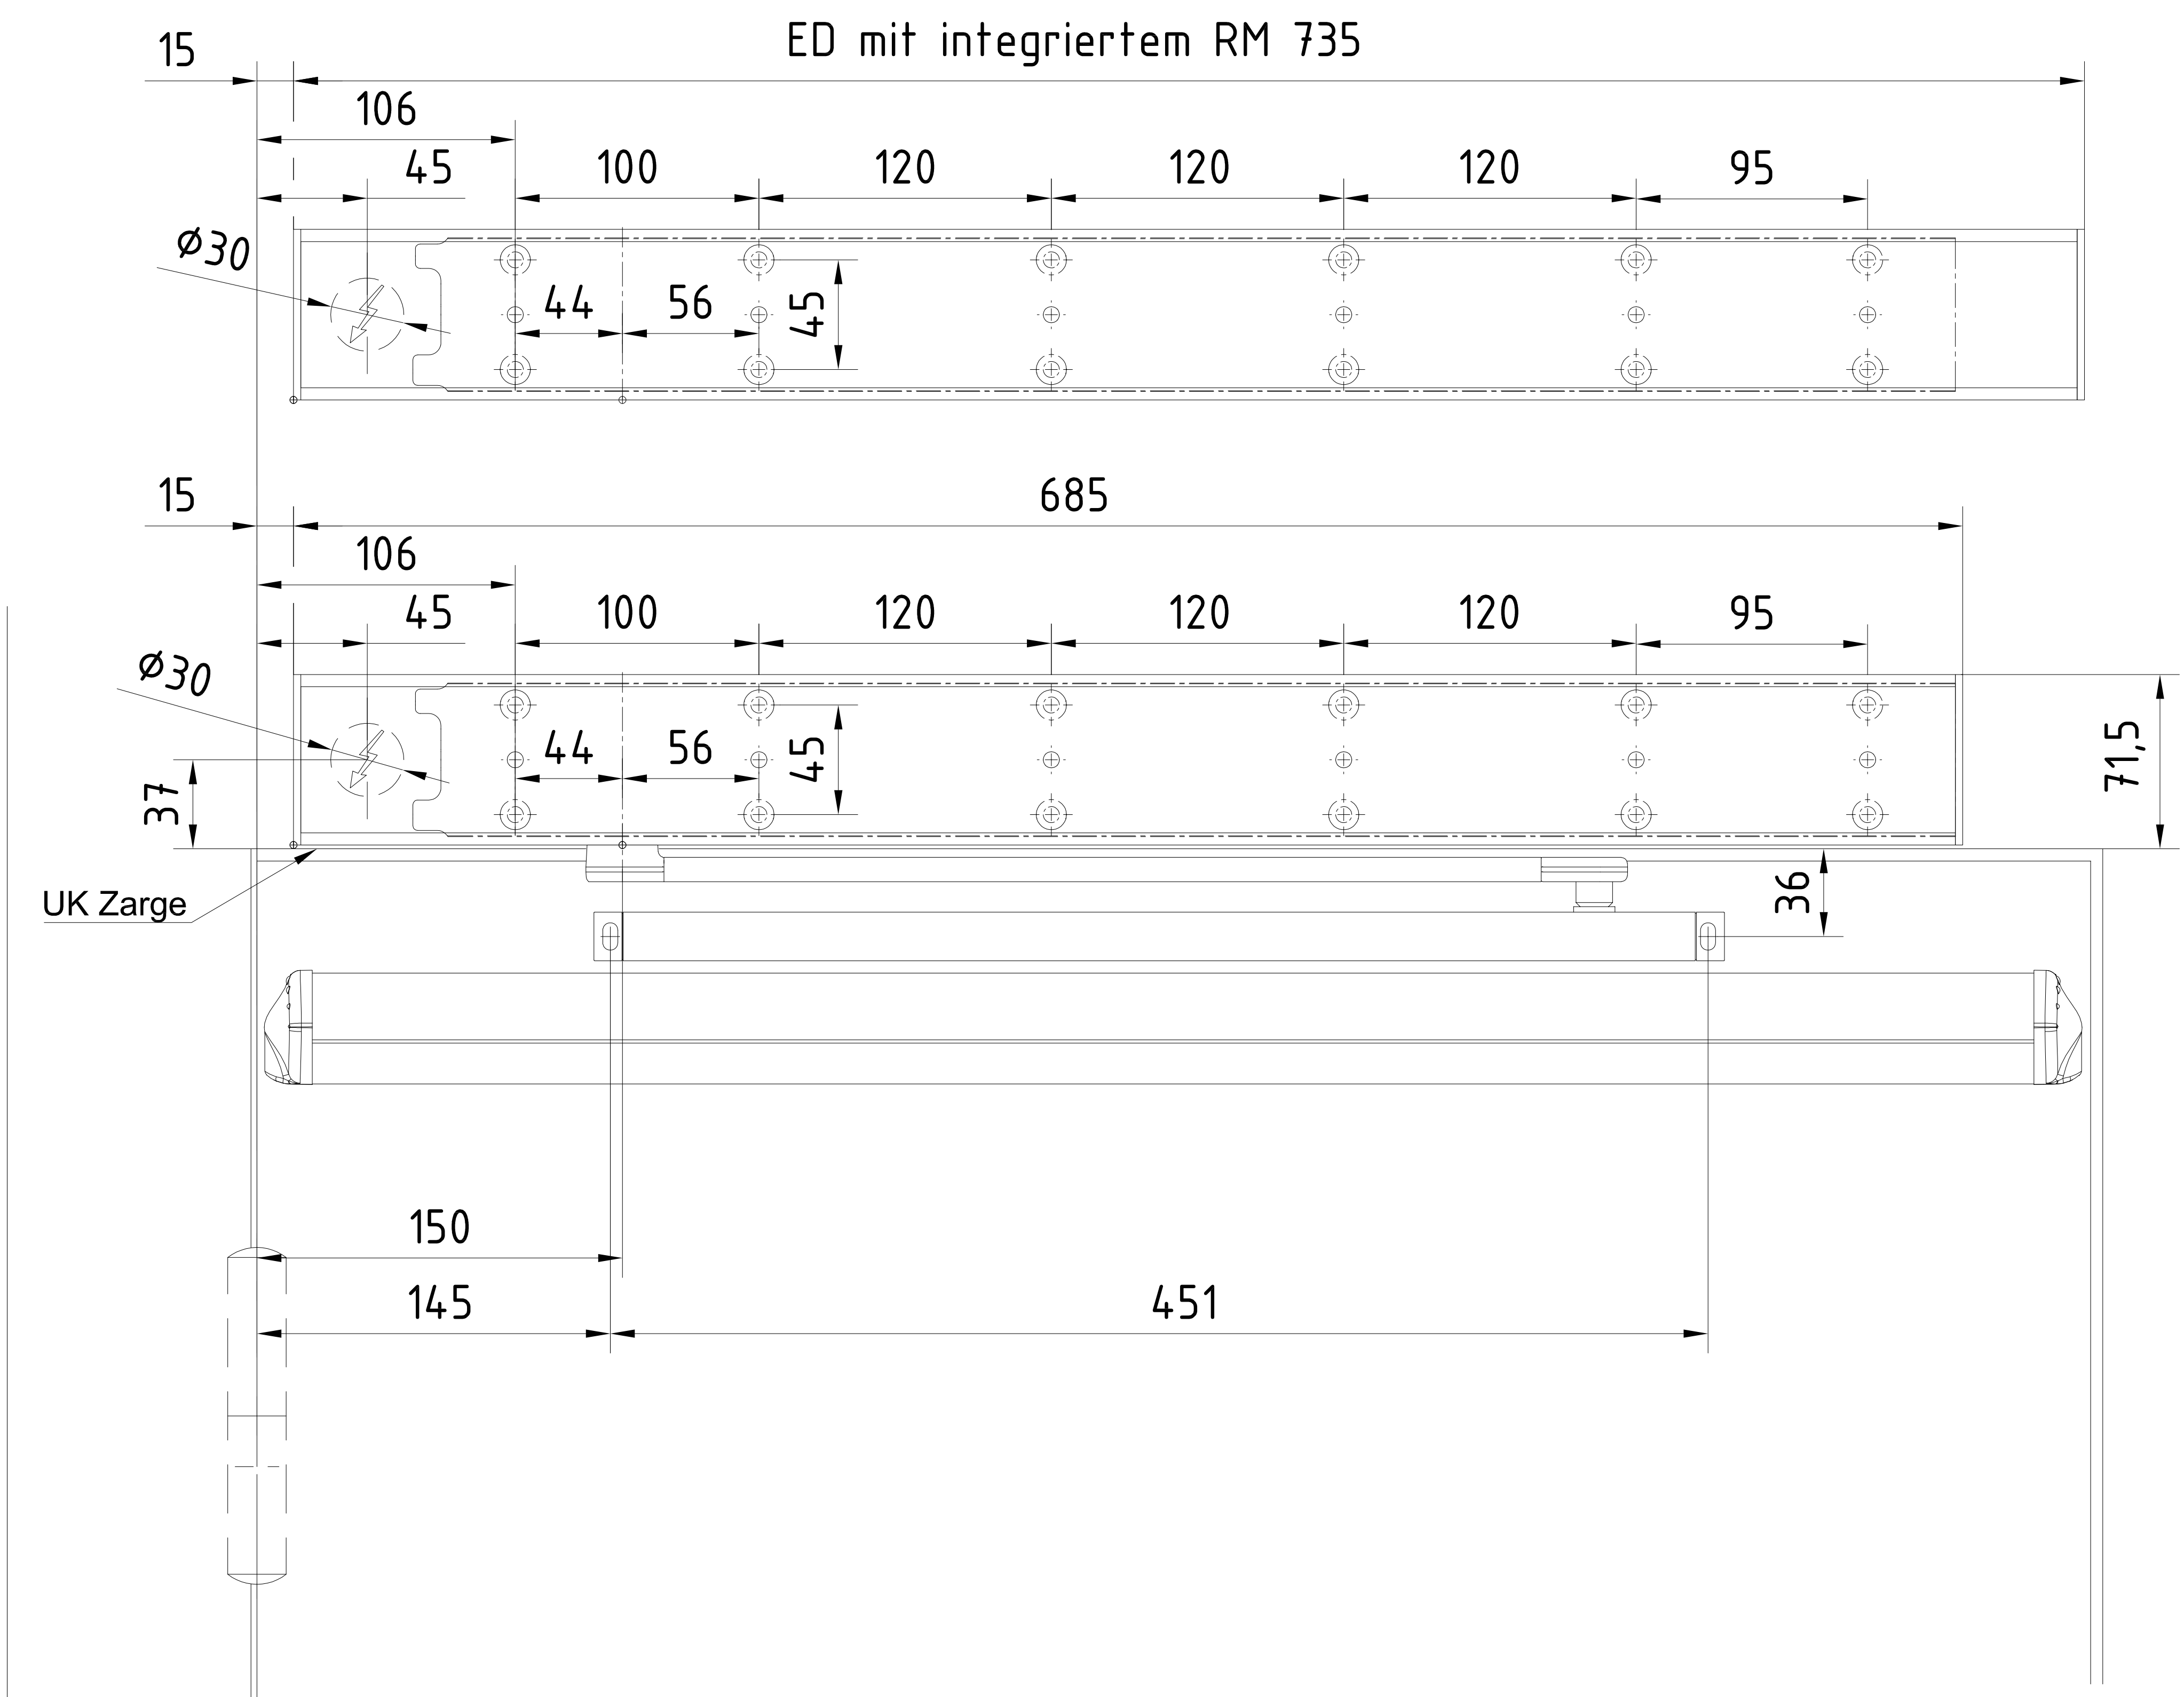


drückend Gleitschiene  
mit ISR 4

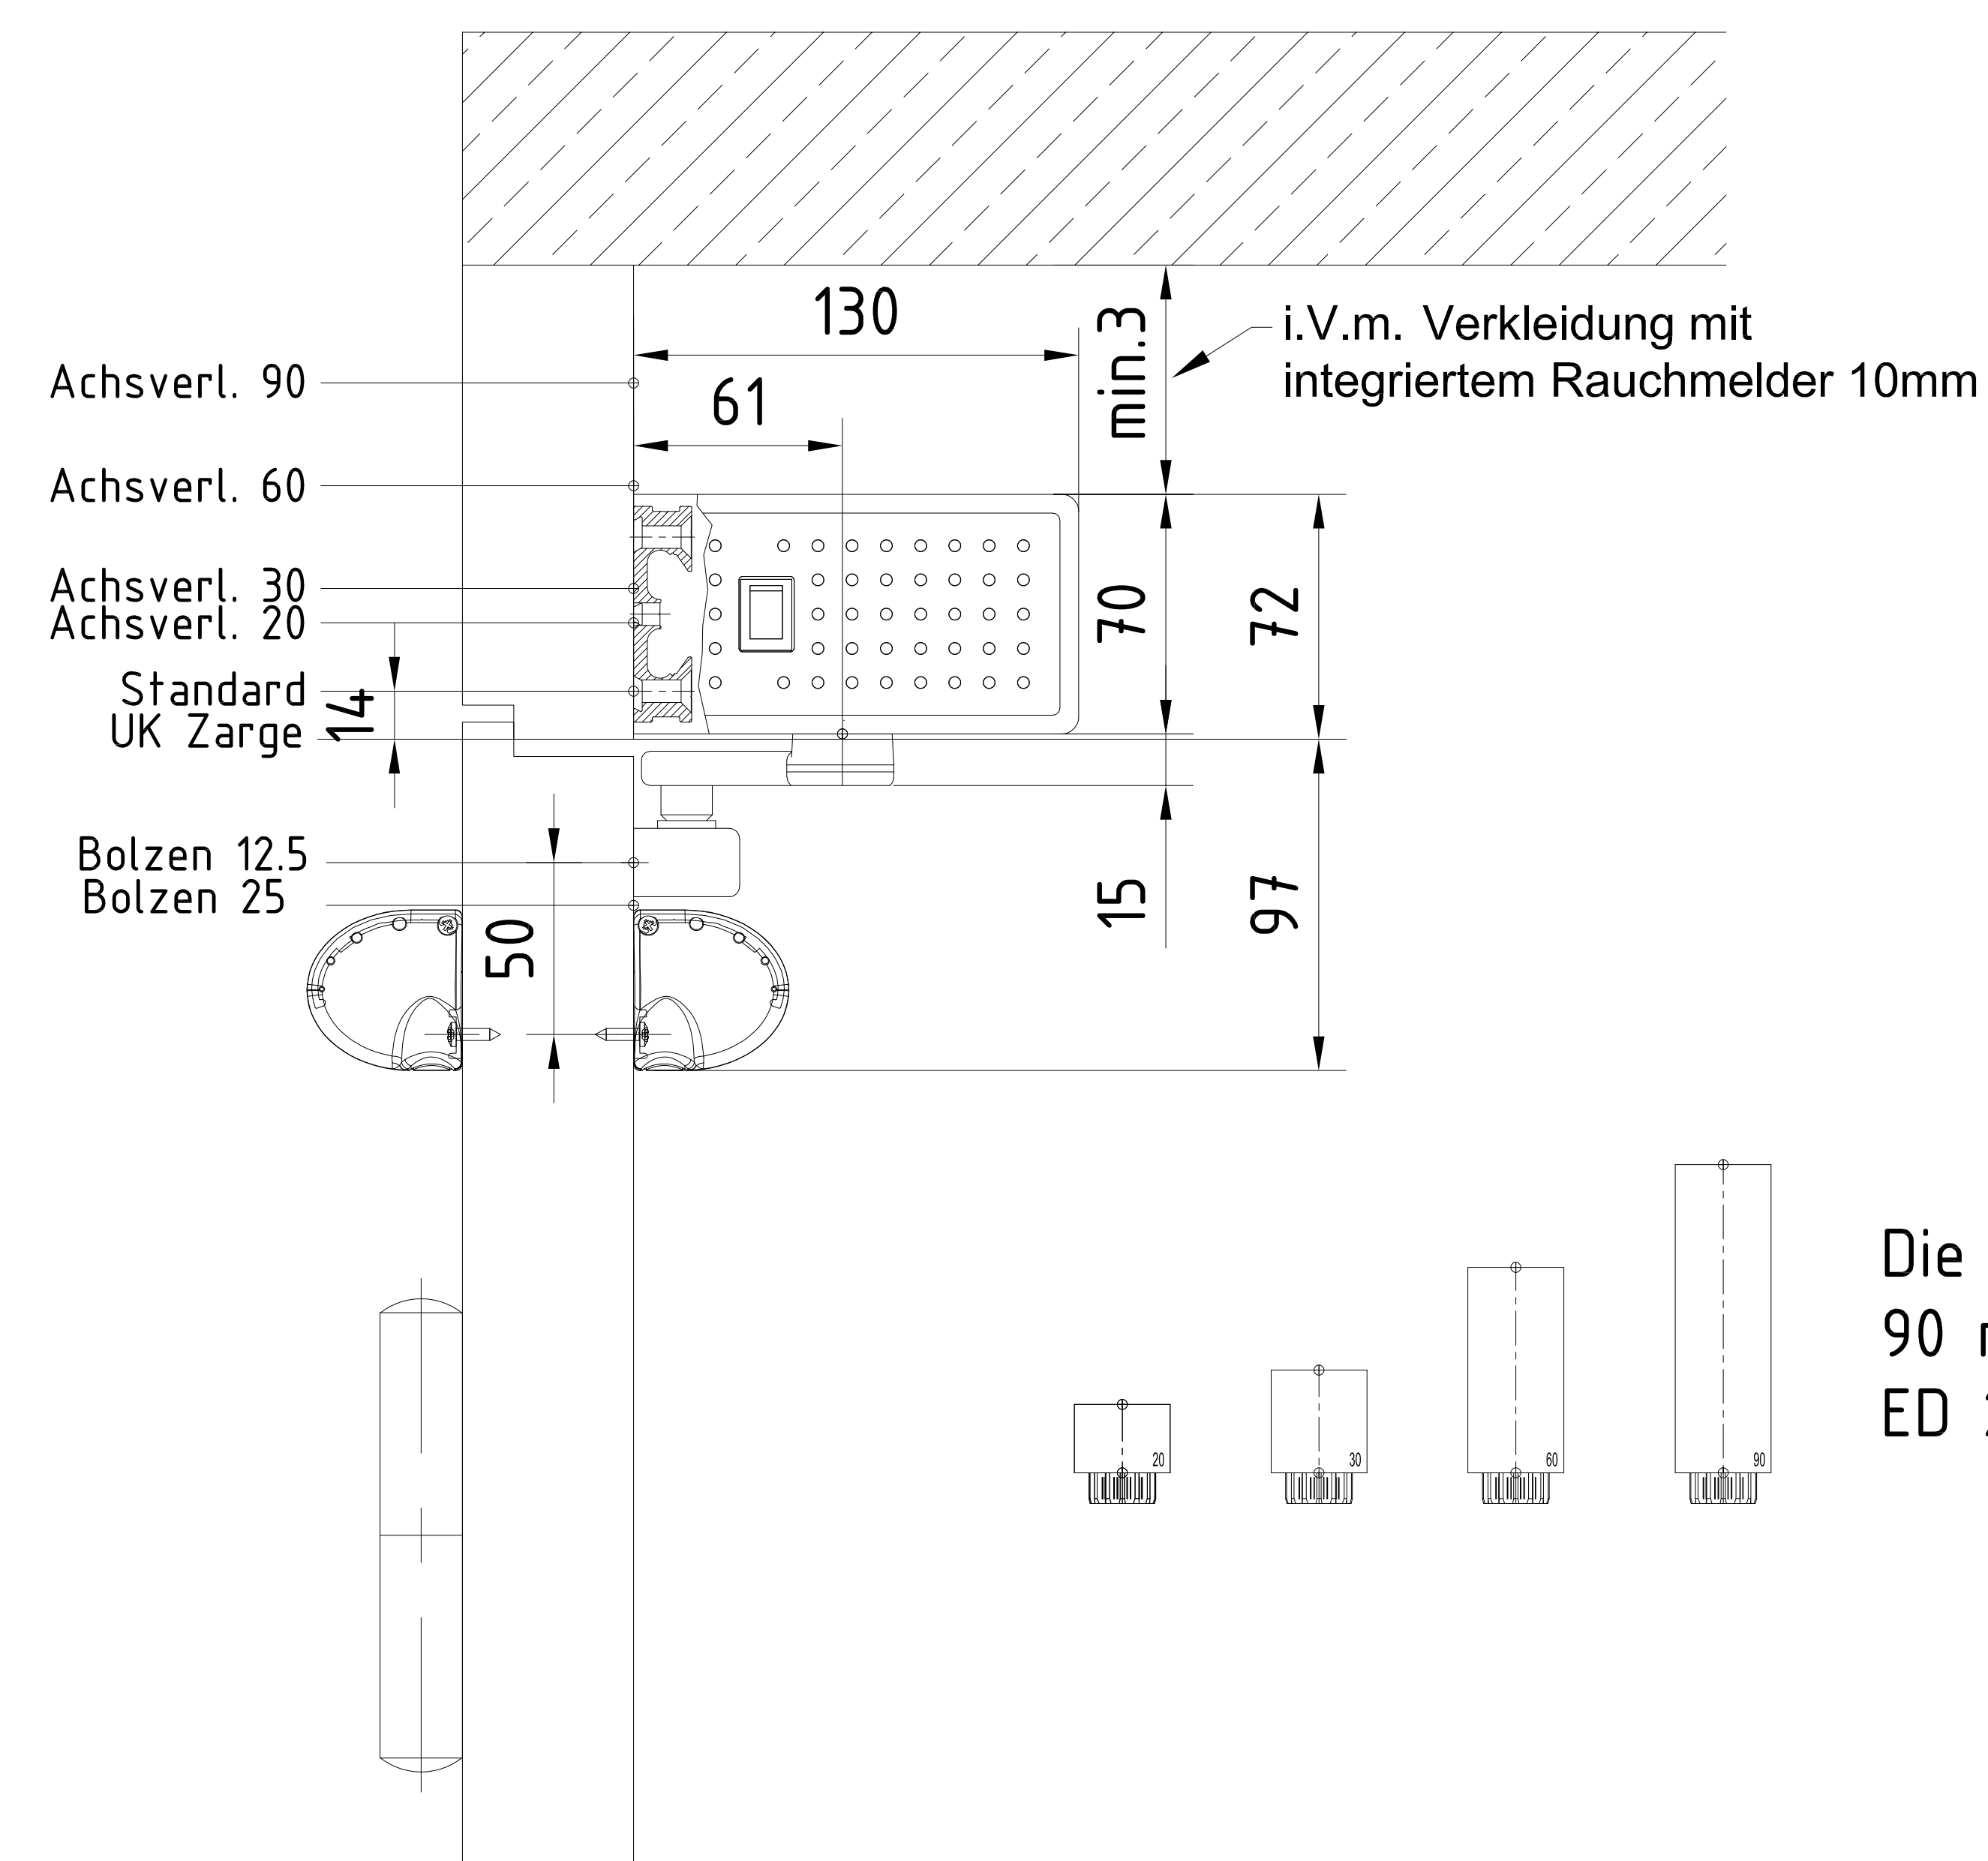


Die Achsverlängerung  
90 mm kann nur für den  
ED 250 angewendet werden.

Hebelbolzen 25 mm

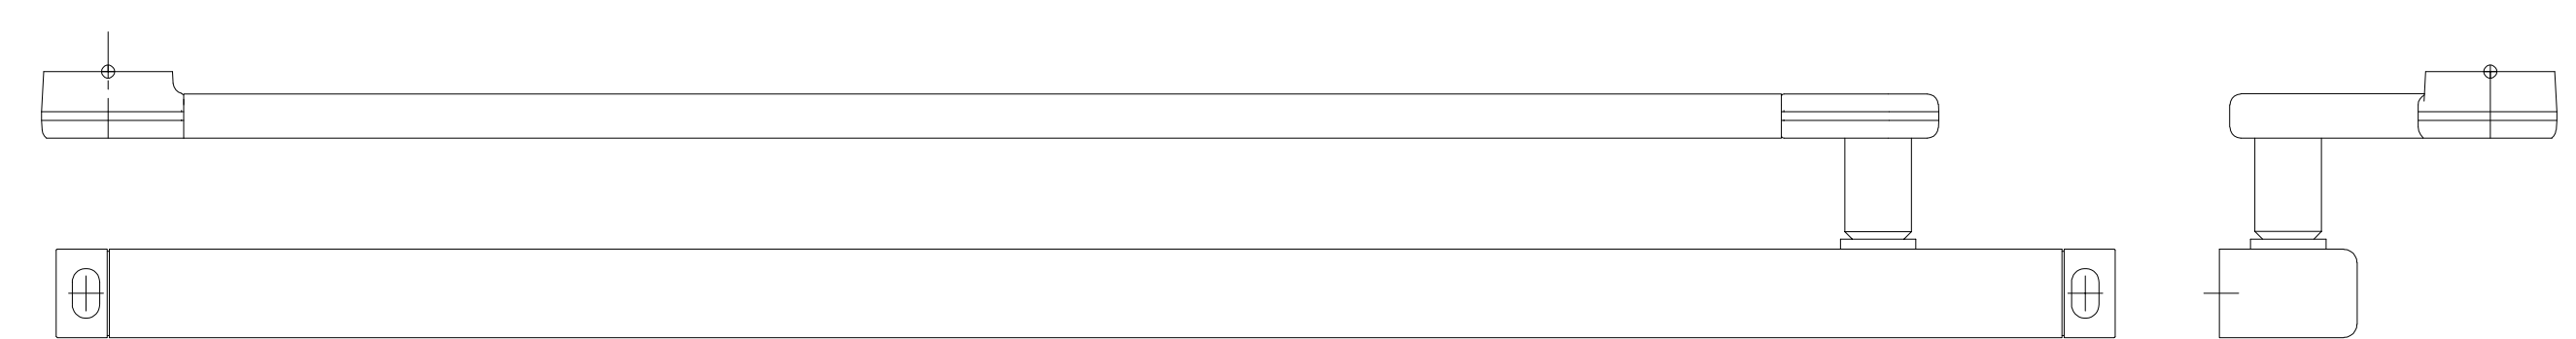


Maximale Öffnungsweite 95°  
Für Türen mit Feuer- u.  
Rauchschutzanforderungen bis  
EN 4 - 1100 mm Türbreite zugelassen.

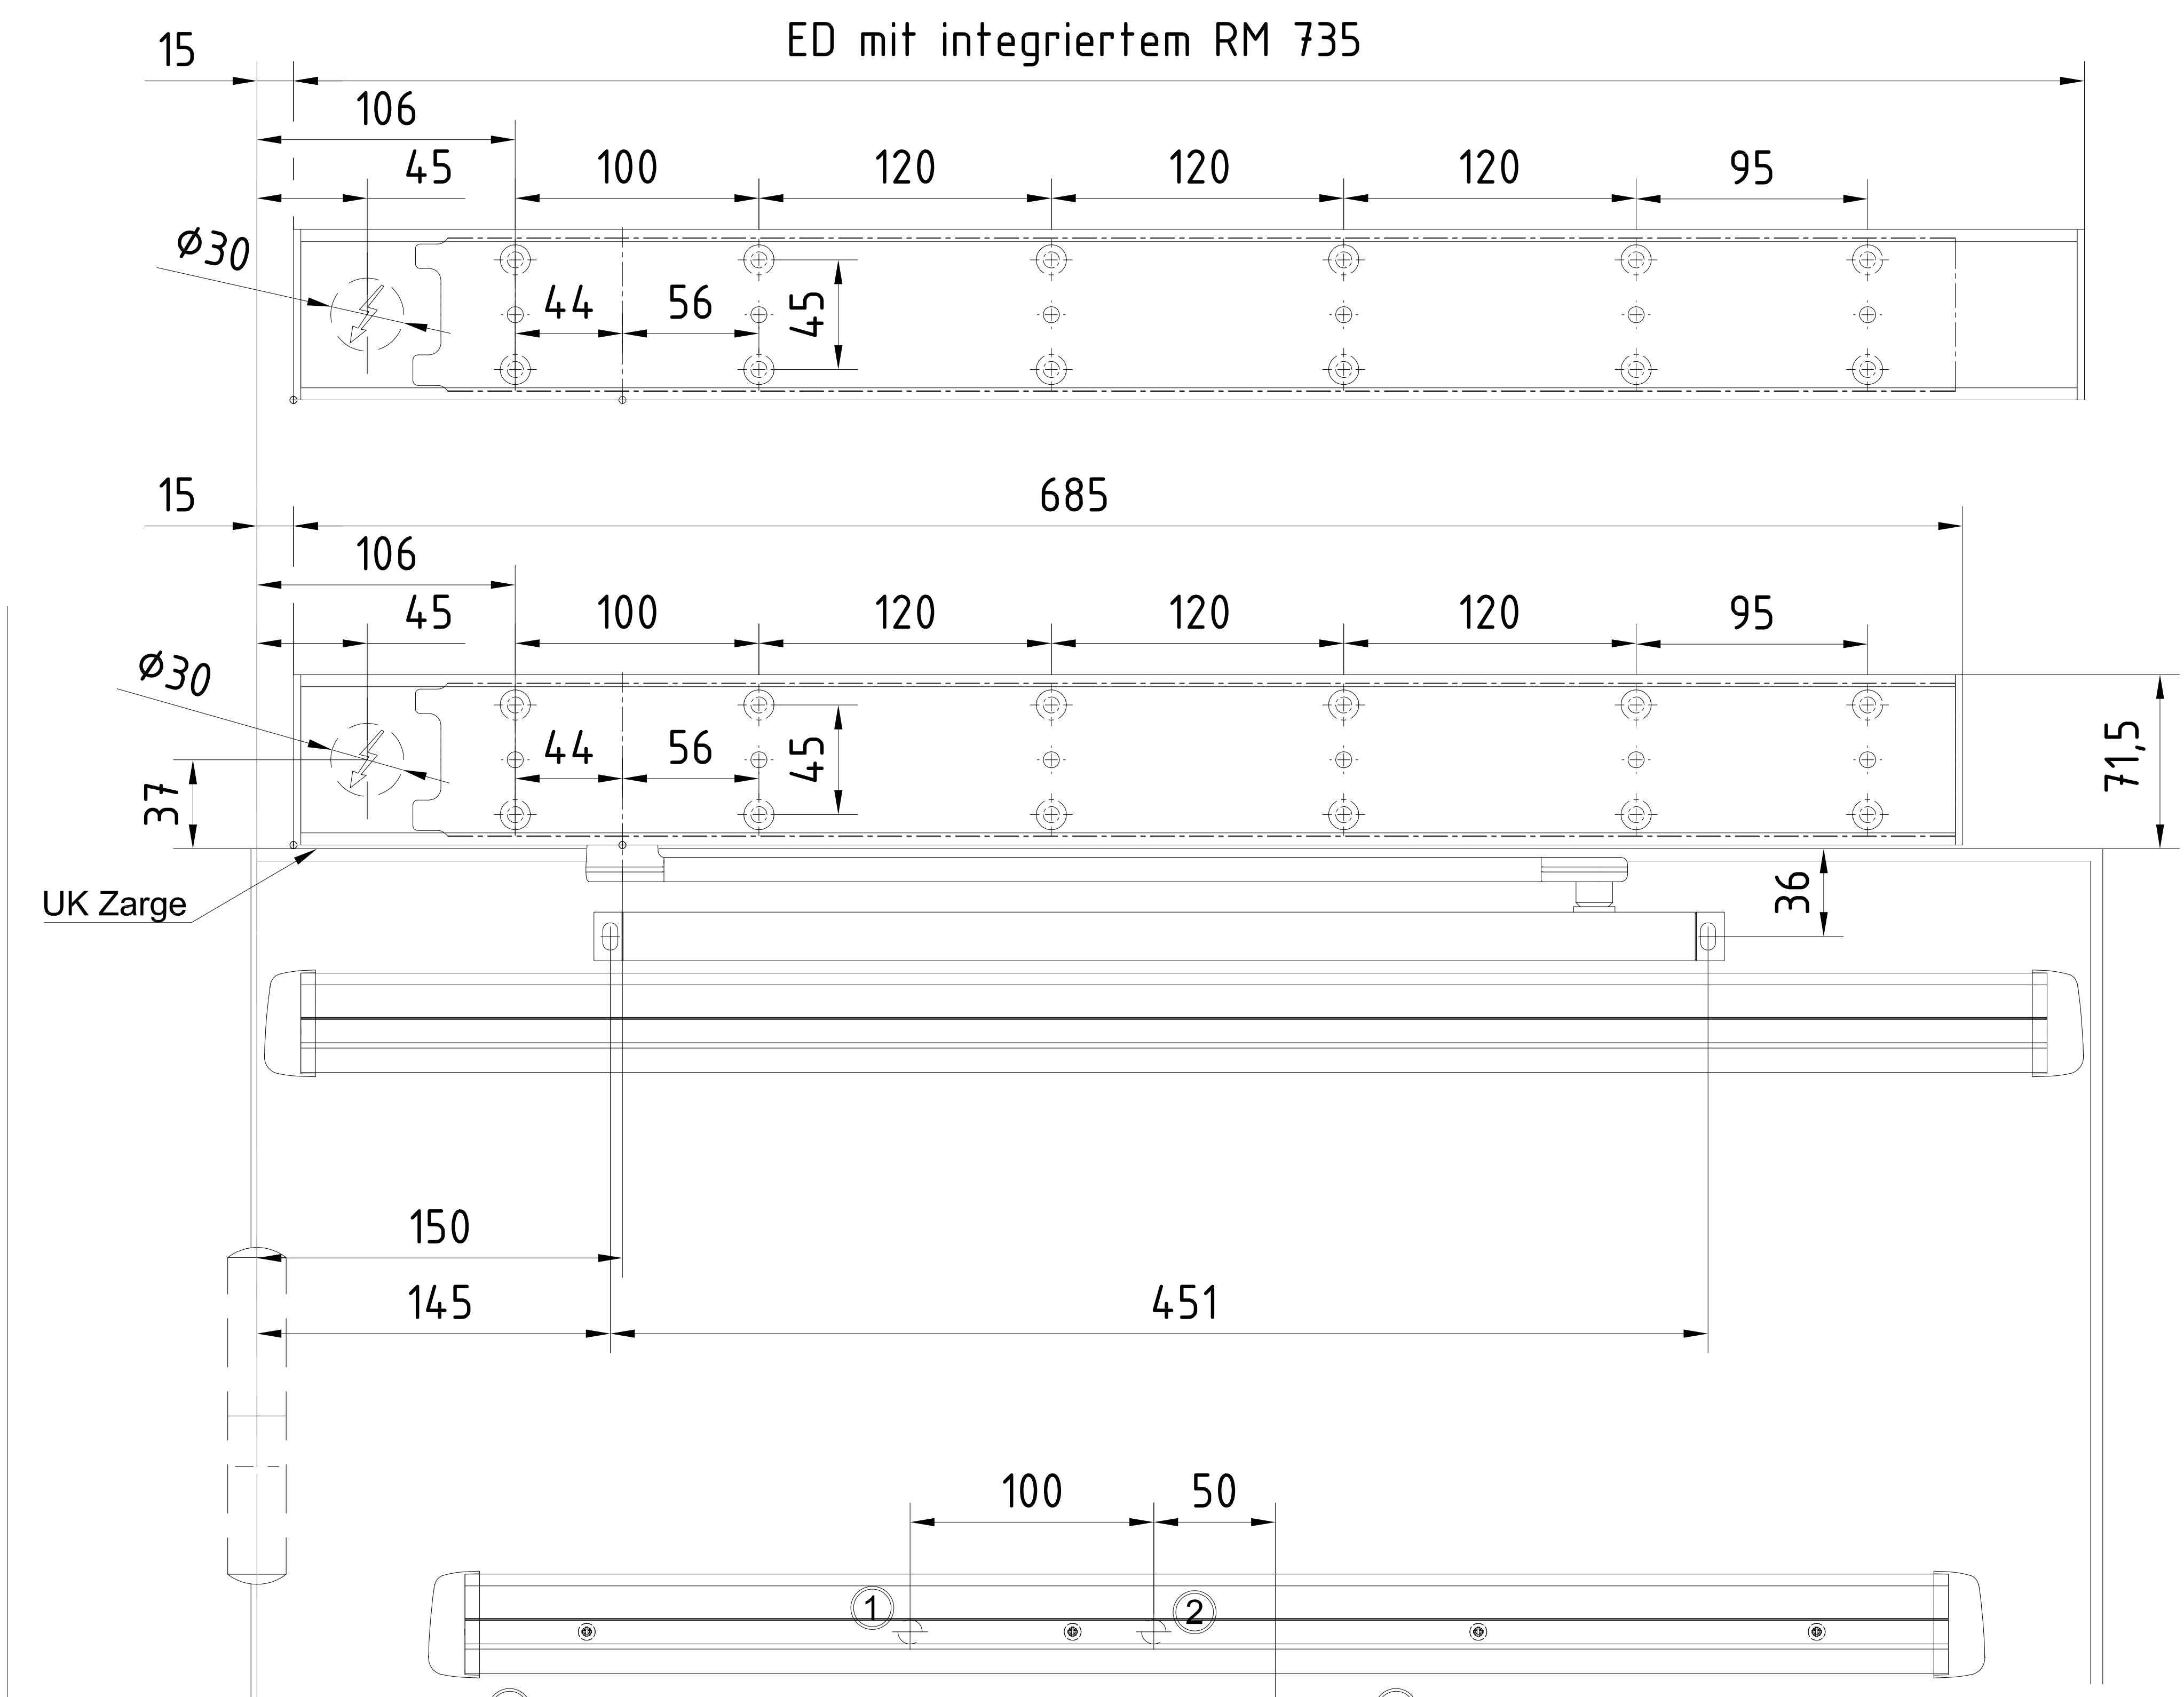

- ① Bohrung 7mm durch das Türblatt bei Verwendung des Slave Adapters 86590000. Für die Verkabelung der Prosecure Opti Safe auf BS und BGS. Ist das nicht möglich muß die Kabelführung durch die Wand erfolgen. Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des Türenherstellers beachten.
- ② Bohrung bei vorbereiteten Türblätter mit einer innenliegenden Kabelzuführung zum Antrieb.
- Tür-  
mitte


drückend Gleitschiene  
mit Prosecure Opti Safe

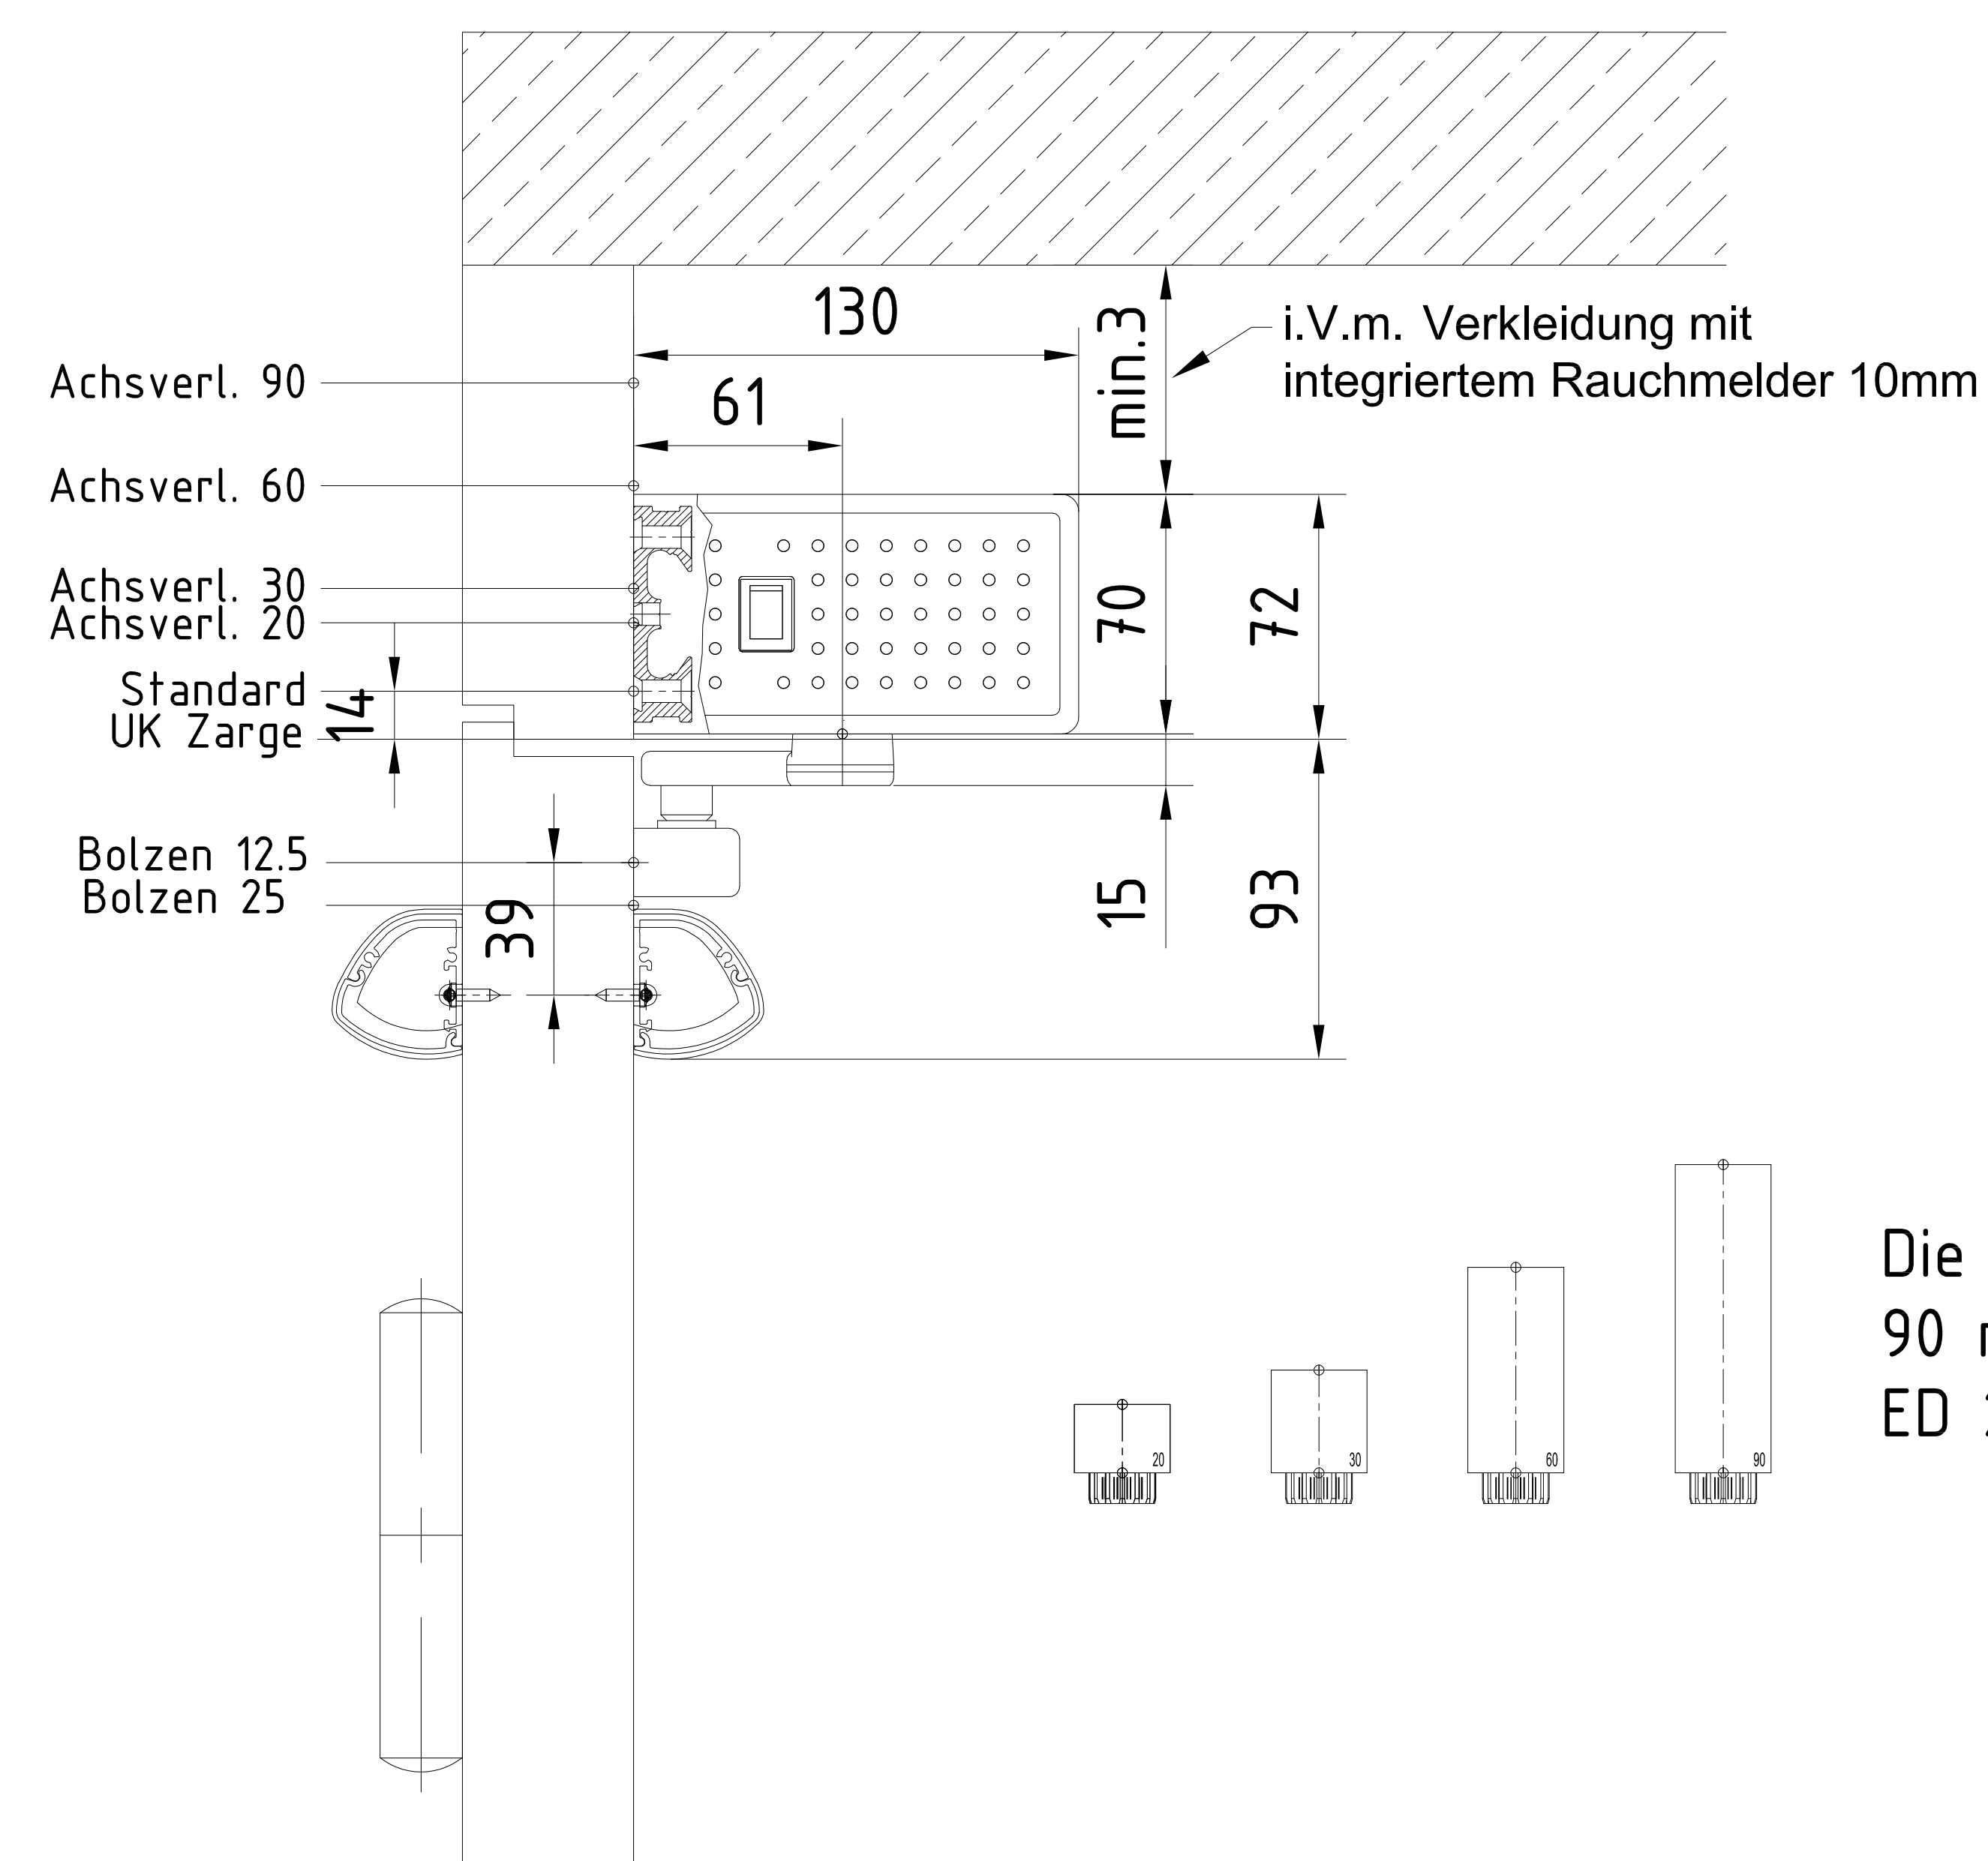

Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.




Maximale Öffnungsweite 95°  
Für Türen mit Feuer- u. Rauchschutzanforderungen bis EN 4 - 1100 mm Türbreite zugelassen.

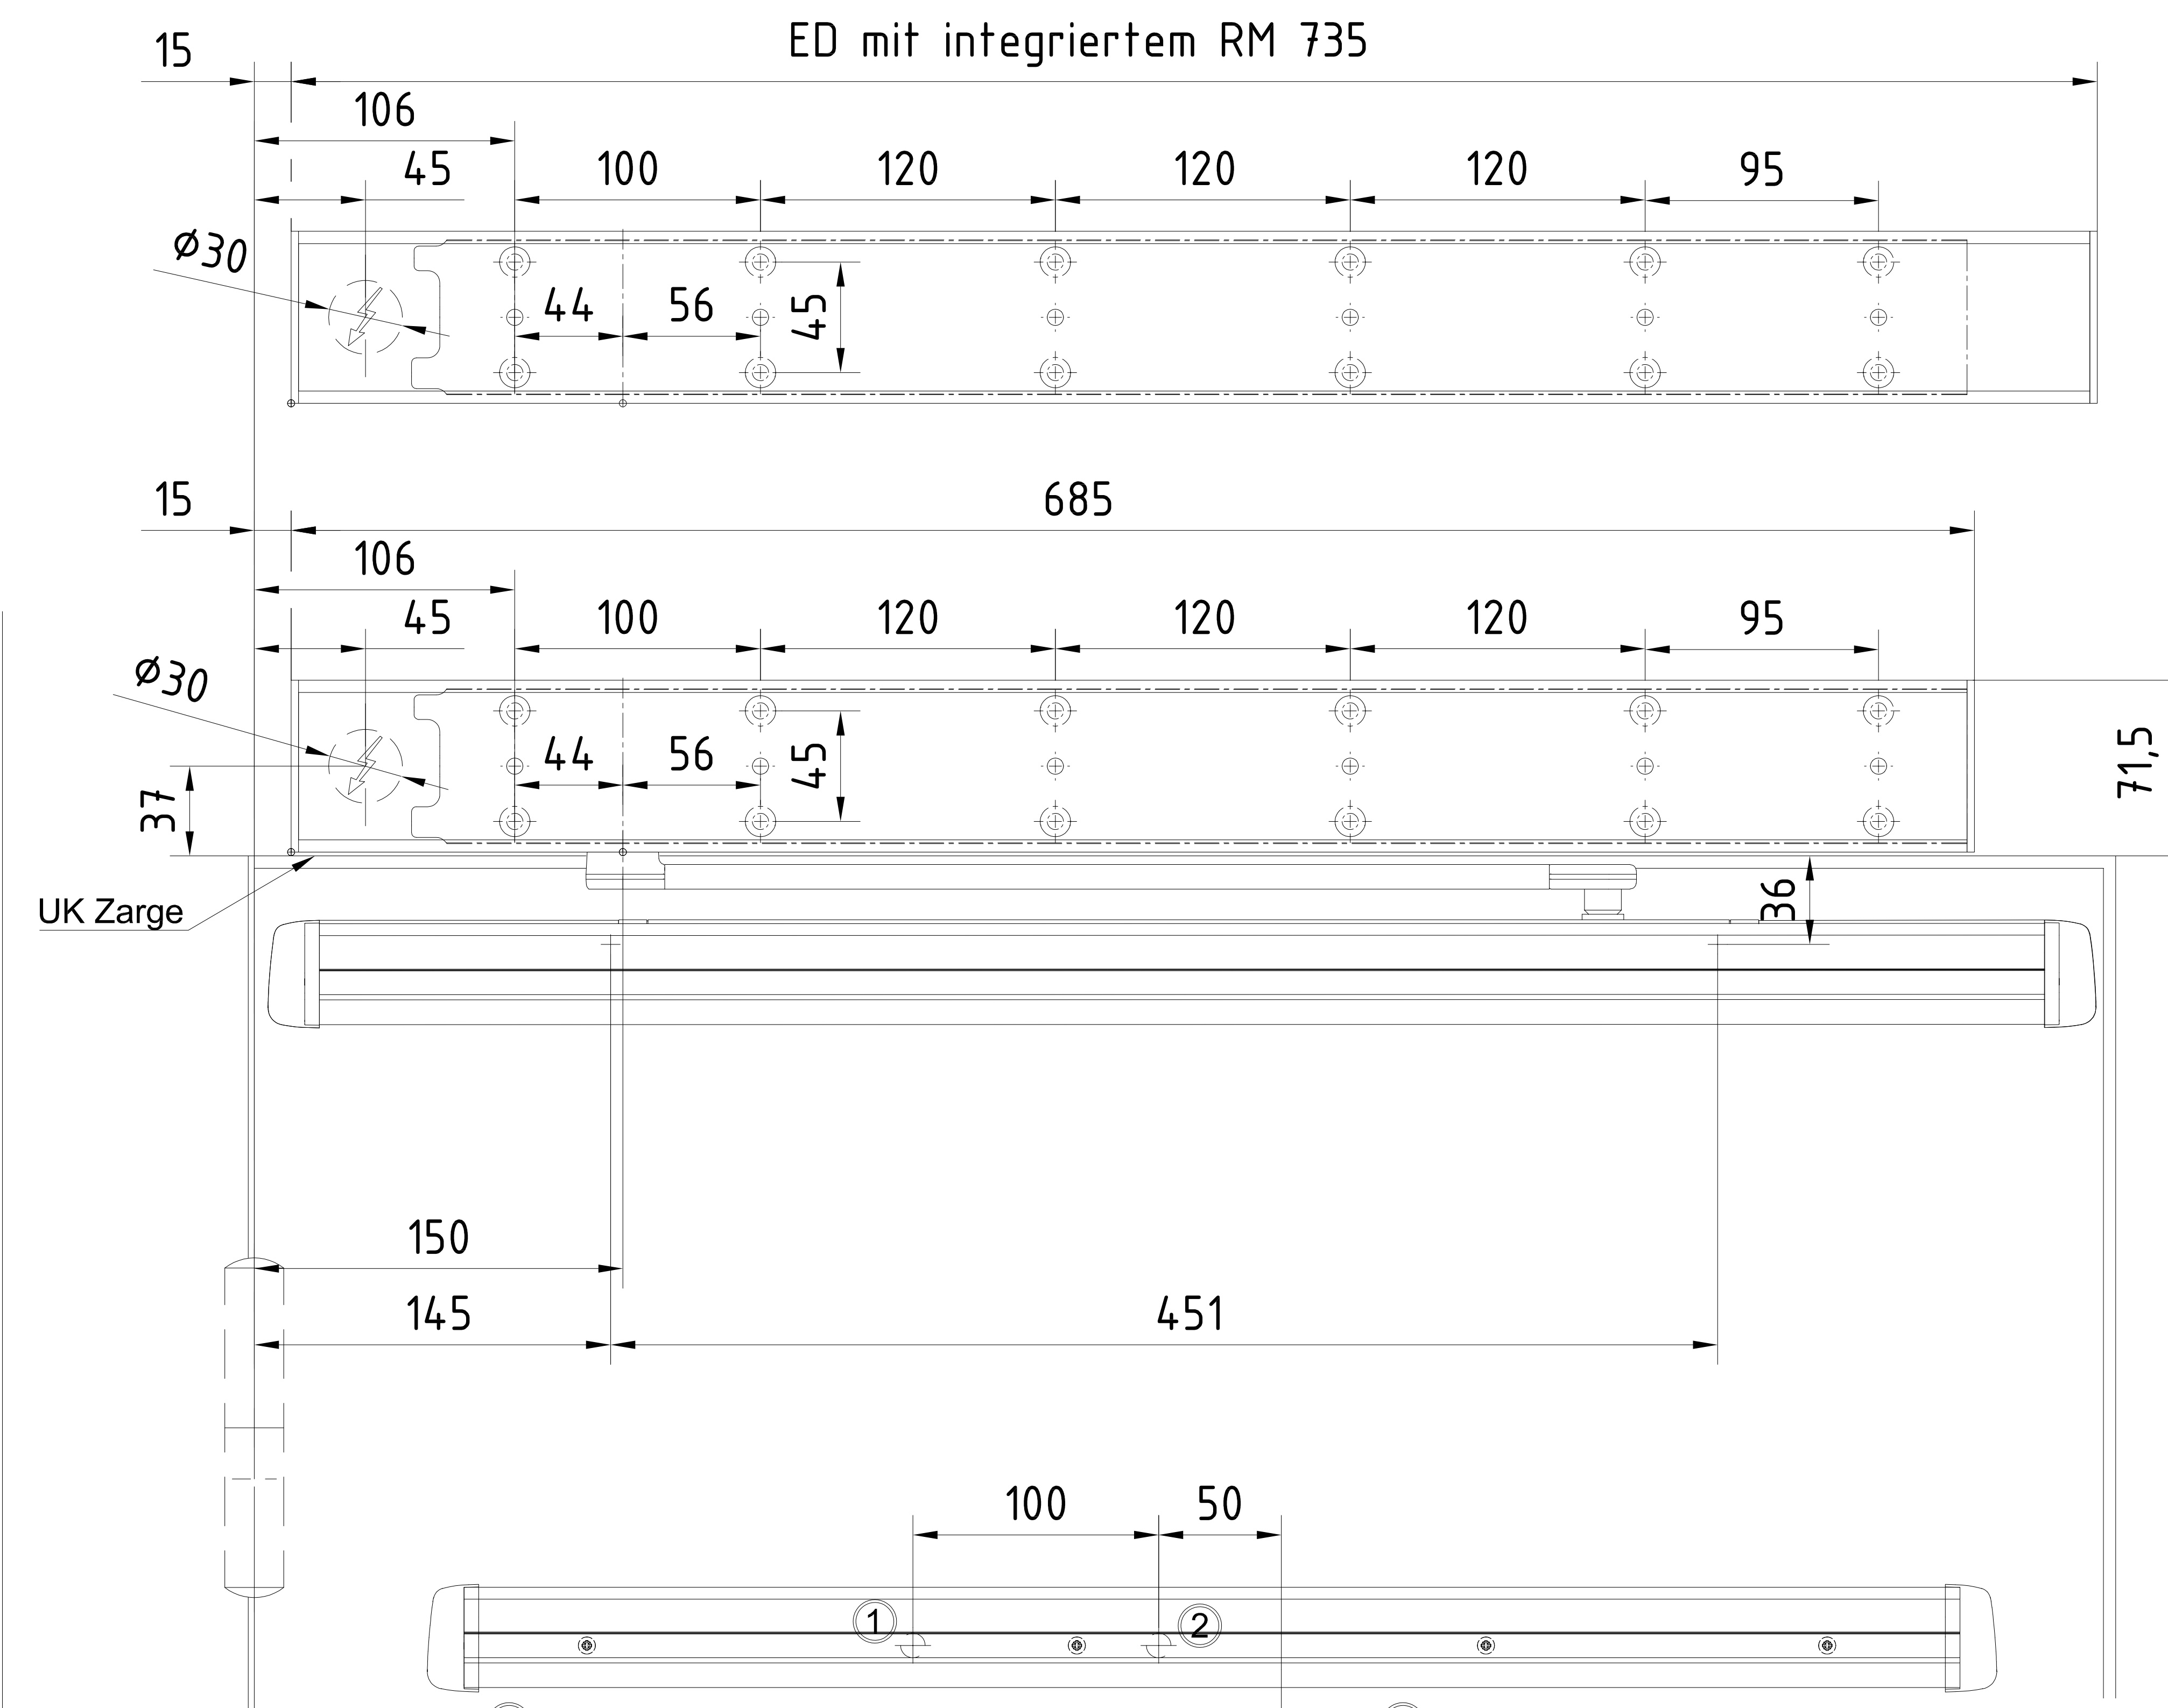


- |   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| <p>① Bohrung 7mm durch das Türblatt bei Verwendung des Slave Adapters 86590000. Für die Verkabelung der Prosecure Opti Safe auf BS und BGS. Ist das nicht möglich muß die Kabelführung durch die Wand erfolgen. Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des Türenherstellers beachten.</p> | <p>Tür-<br/>mitte</p> | <p>② Bohrung bei vorbereiteten Türblätter mit einer innenliegenden Kabelzuführung zum Antrieb.</p> |
|---|-----------------------|--|

ziehend Gleitschiene  
mit Prosecure Opti Safe  
Gleitschienenensorik

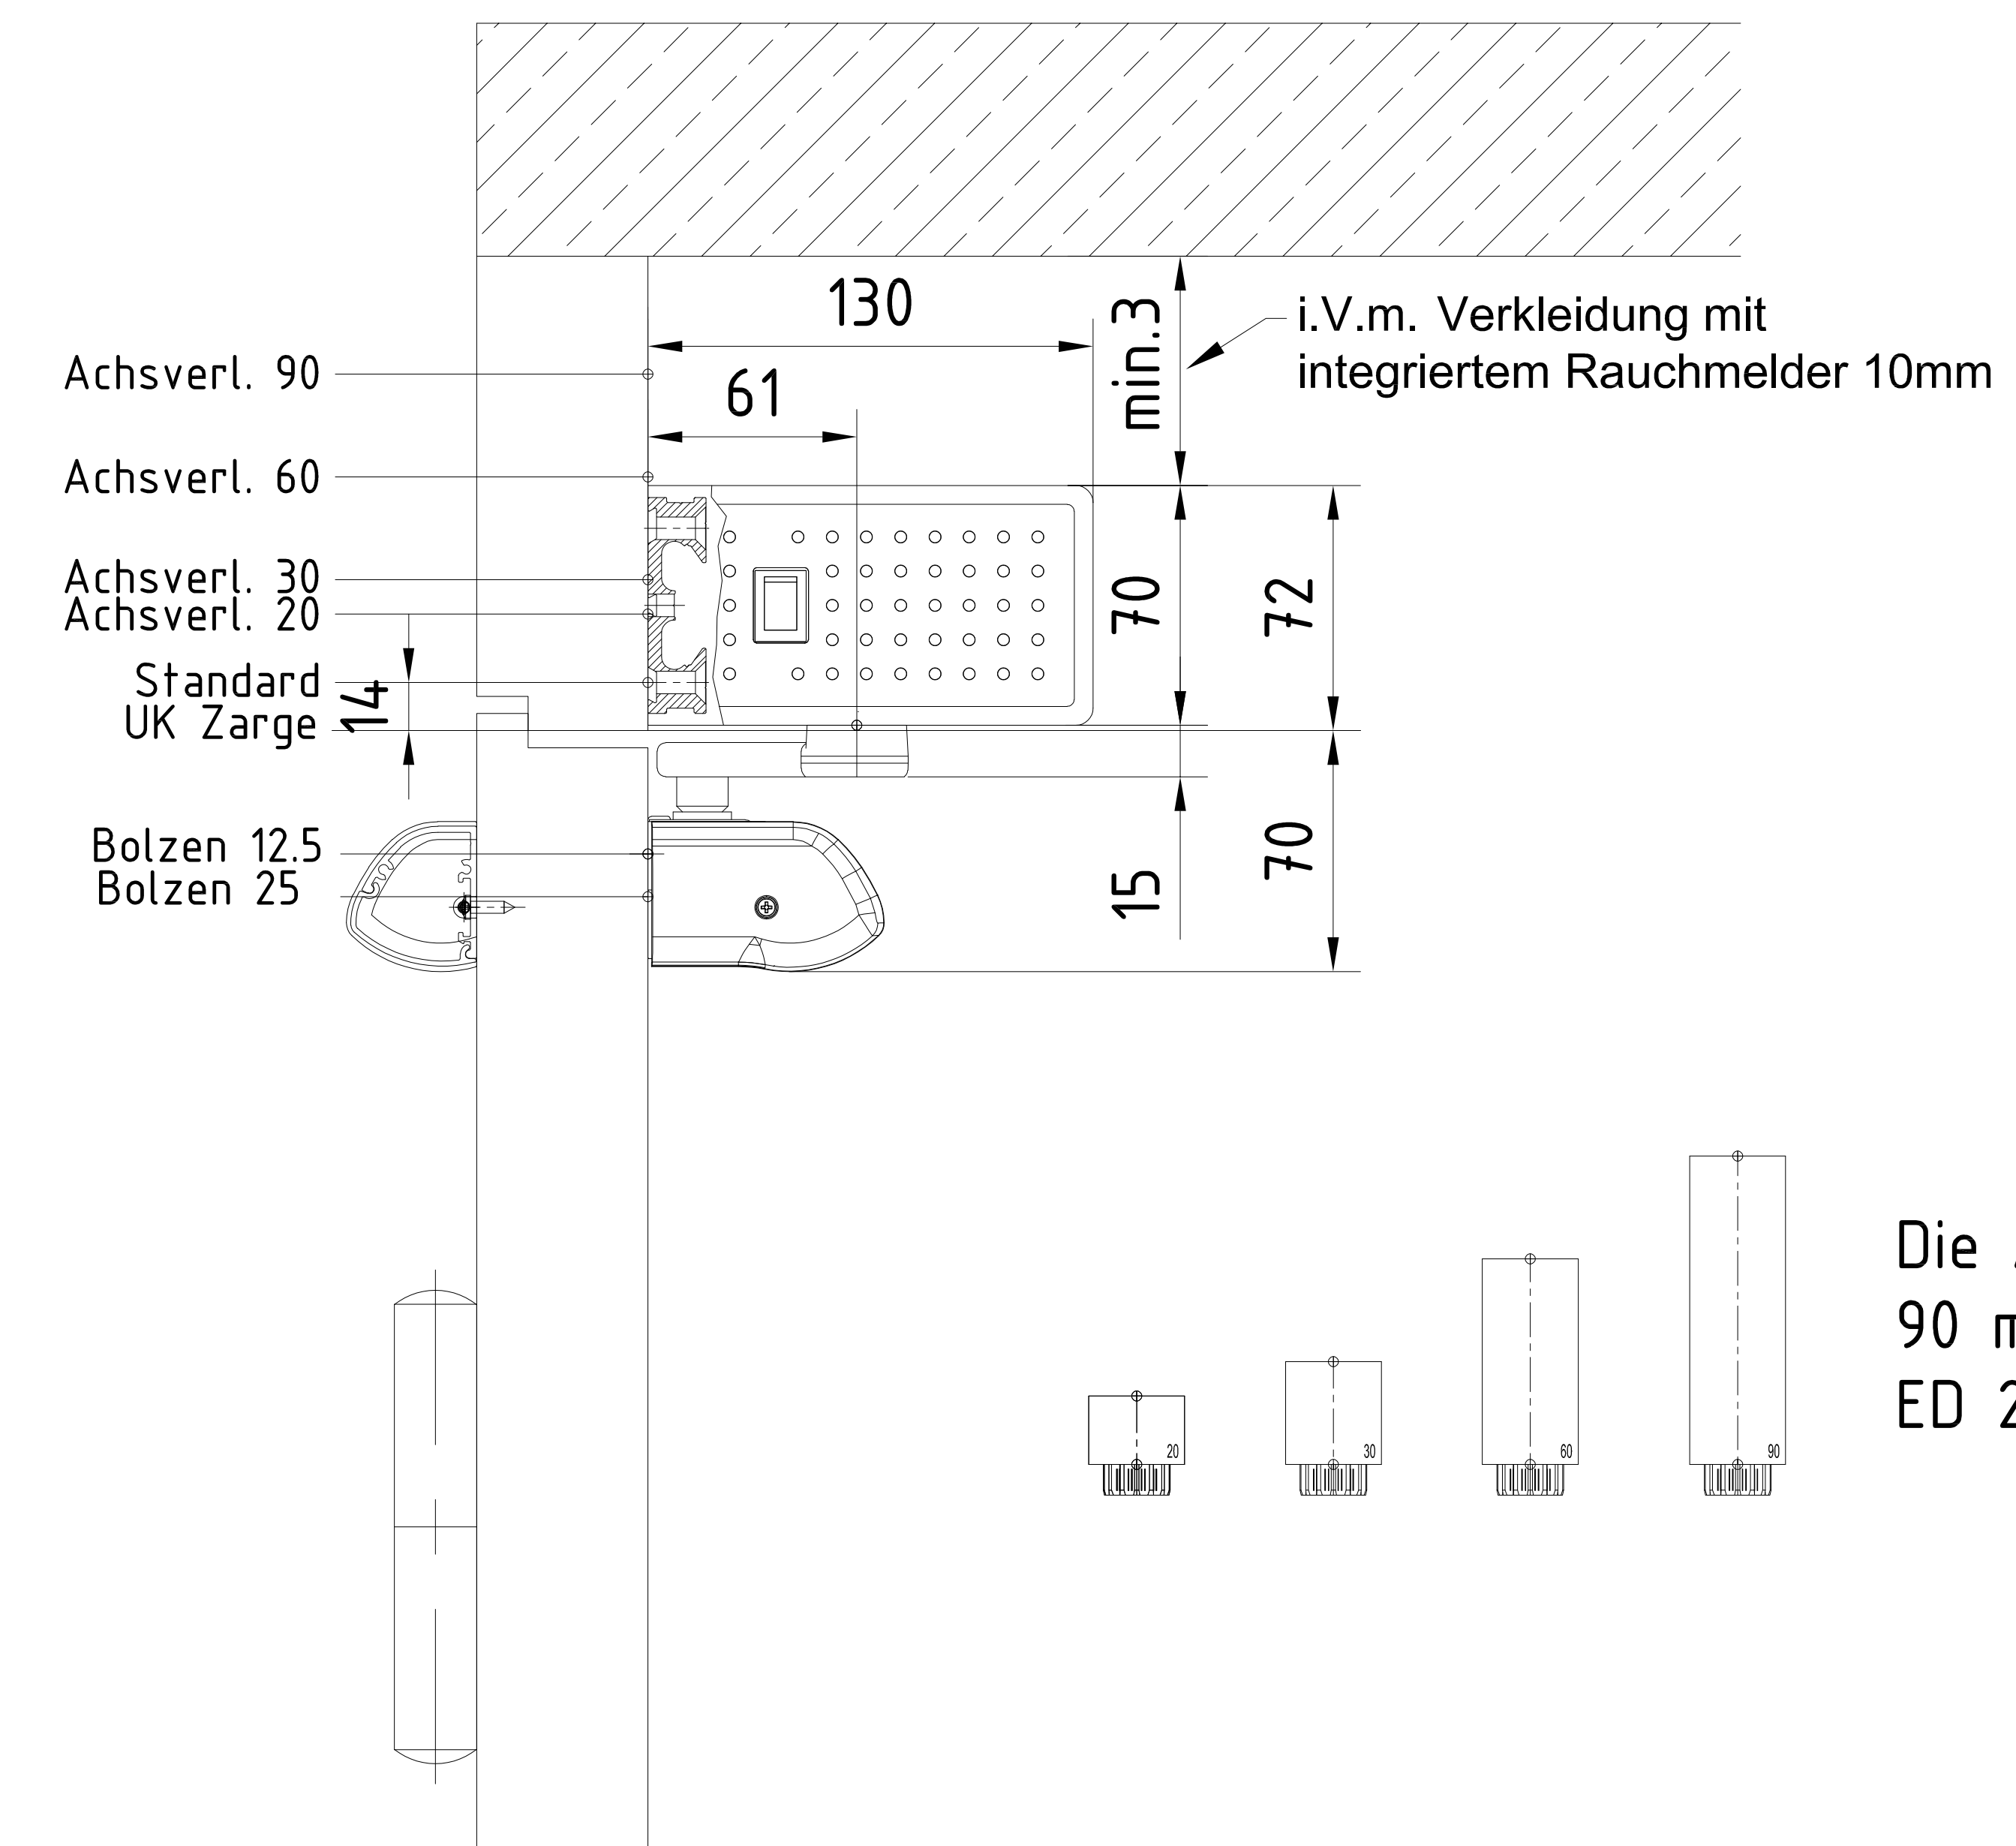

Die Achsverlängerung  
90 mm kann nur für den  
ED 250 angewendet werden.

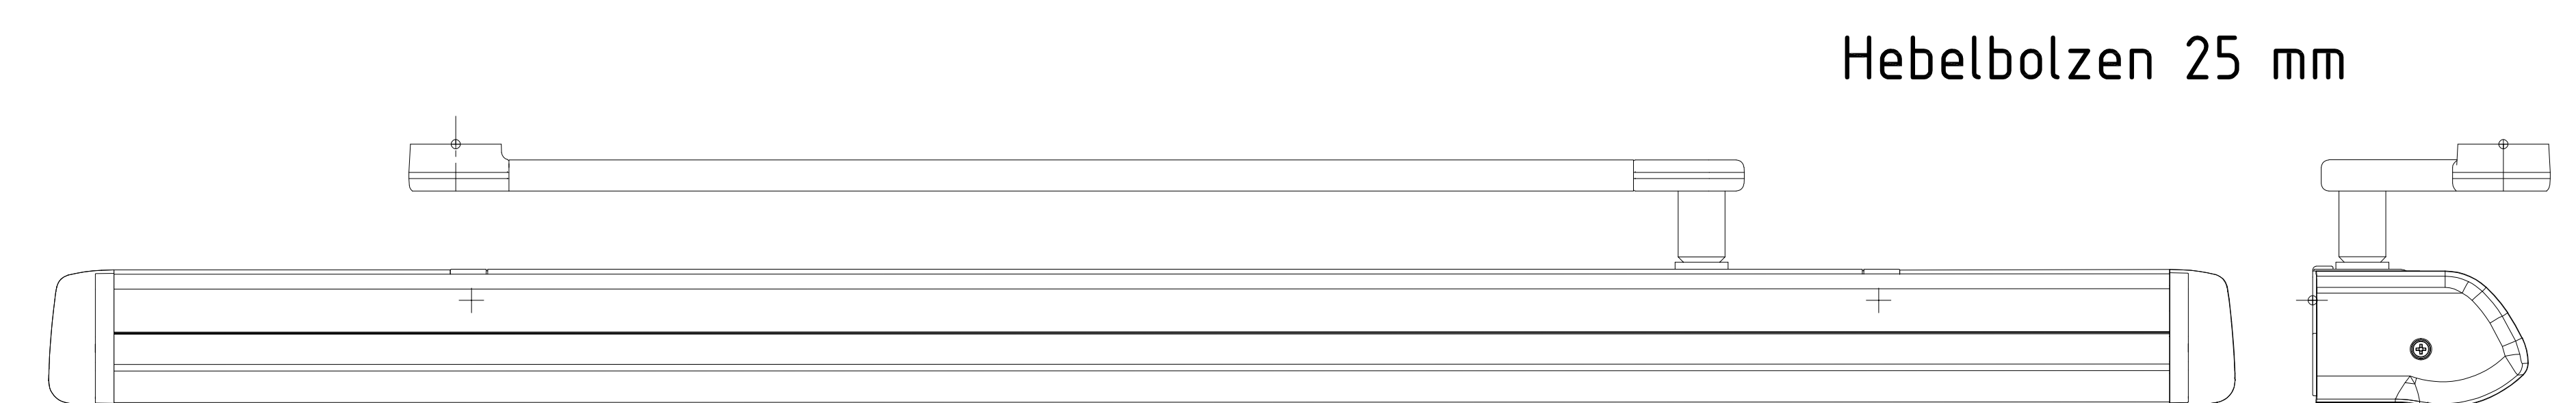

Hebelbolzen 25 mm

Maximale Öffnungsweite 95°  
Für Türen mit Feuer- u.  
Rauchschutzanforderungen bis  
EN 4 – 1100 mm Türbreite zugelassen.