
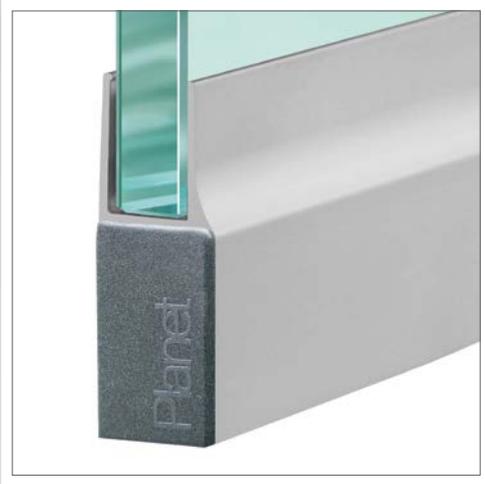


Planet KG-F10 | F12

→ 16,5 x 46 / 52 mm | ↓ 18 mm | ≤ 48 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10 und 12 mm Glasdicke
- Planet KG-F10 | F12 zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil F10 / F12 eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-F10 | F12 → RD ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet KG-F10 | F12 → FH+RD ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option Schräglippe ≤ 44 dB, bis ↓ 22 mm, für wellige Böden
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in farblos eloxiert EV1
- Schutzprofil in Edelstahl matt eloxiert (Option)

Türarten mit Planet KG-F10 | F12





Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	aluminium, → 16,5 x 46 / 52 mm, EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis maximal ↓ 18 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	zum Kleben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

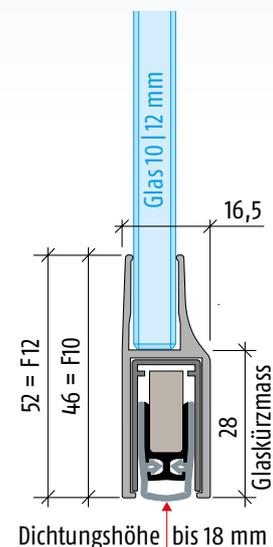



Planet KG-F10 | F12, mit Abdeckplatte



Planet KG-F10 | F12, aufgesteckt und geklebt, Auslösesseite



Planet KG-F10 | F12, aufgesteckt und geklebt



Option: Planet KG-F10 | F12, Schräglippe für **wellige Böden**



Zubehör: Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl), 20 x 20 mm



Planet KG Abdeckplatten-Set

Bestellangaben

<p>Planet KG-F10 F12 → RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1</p>	<p>Artikel-Nr. 38xxx-F10 F12*</p>
<p>Planet KG-F10 F12 → FH+RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1</p>	<p>Artikel-Nr. 39xxx-F10 F12*</p>

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

<p>Planet KG-F10 F12 → Edelstahl matt eloxiert</p>	<p>Artikel-Nr. (F10) 900898 Artikel-Nr. (F12) 900899</p>
<p>Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option</p>	<p>Artikel-Nr. 900014</p>
<p>Planet auf Fixmass schneiden</p>	<p>Artikel-Nr. 900225</p>
<p>Planet KG Abdeckplatten-Set</p>	<p>Artikel-Nr. 900252</p>
<p>Schiebetür</p>	<p>Artikel-Nr. 900908</p>
<p>Schräglippe (≤ 44 dB, bis ↓ 22 mm) DIN L oder DIN R</p>	<p>siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge</p>

Ausschreibungstext



<p>Planet KG-F10 F12 → RD (rauchdicht) ≤ 48 dB</p> <p>Automatische Türabsenkndichtung Planet KG-F10 F12 → RD ≤ 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 16,5 x 46 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.</p>

Ausschreibungstext



<p>Planet KG-F10 F12 → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 48 dB</p> <p>Automatische Türabsenkndichtung Planet KG-F10 F12 → FH+RD ≤ 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 16,5 x 46 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.</p>
