


Planet KG-F8 schmal

→ 11,5 x 46 mm | ↓ 16 mm | ≤ 48 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 mm Glasdicke oder VSG
- Planet KG-F8 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil F8 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-F8 schmal → RD ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet KG-F8 schmal → FH+RD ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option **Schräglippe** ≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm, für wellige Böden
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in **farblos eloxiert EV1**
- Schutzprofil in **Edelstahl matt eloxiert (Option)**

Türarten mit Planet KG-F8 schmal





Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 11,5 x 46 mm, EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis maximal ↓ 16 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 47 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	zum Kleben
Aufaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

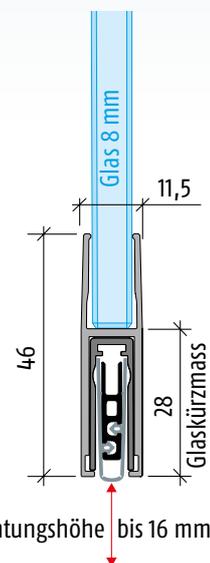



Planet KG-F8 schmal, mit Abdeckplatte



Planet KG-F8 schmal, aufgesteckt und geklebt, Auslösesseite



Planet KG-F8 schmal, aufgesteckt und geklebt



Option: Planet KG-F8 schmal, Schräglippe für wellige Böden



Zubehör: Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl), 20 x 20 mm



Planet KG Abdeckplatte

Bestellangaben

<p>Planet KG-F8 schmal → RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1</p>	Artikel-Nr. 38xxx-F8s*
<p>Planet KG-F8 schmal → FH+RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1</p>	Artikel-Nr. 39xxx-F8s*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

<p>Planet KG-F8 schmal → Edelstahl matt eloxiert</p>	Artikel-Nr. 900907
<p>Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option</p>	Artikel-Nr. 900014
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900225
Planet Abdeckplatten-Set für KG-S/F8 schmal	Artikel-Nr. 900836
Schiebetür	Artikel-Nr. 900908
Schräglippe (≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm) DIN L oder DIN R	siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge

Ausschreibungstext



<p>Planet KG-F8 schmal → RD (rauchdicht) ≤ 48 dB</p> <p>Automatische Türabsenkndichtung Planet KG-F8 schmal → RD ≤ 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 11,5 x 46 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.</p>

Ausschreibungstext



<p>Planet KG-F8 schmal → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 48 dB</p> <p>Automatische Türabsenkndichtung Planet KG-F8 schmal → FH+RD ≤ 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 11,5 x 46 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.</p>
